



IHR ERFOLG IST UNSER ANTRIEB.

Gesamtkatalog
gültig ab 06/2019



Antriebe



Steuerungen



Rollladenbauteile

SELVE

Technik, die bewegt



Willkommen beim Weltmarktführer

Im Jahr 1866 wurde SELVE im südwestfälischen Lüdenscheid gegründet und steht heute für eine hohe Kompetenz in der Entwicklung und Produktion von innovativen Antrieben, Steuerungen und Bauteilen für Rollläden und Sonnenschutz.

Südwestfalen ist die drittgrößte Industrieregion Deutschlands. Viele hier ansässige Mittelständler und namhafte Familienunternehmen haben sich dabei eine führende Position im Weltmarkt erarbeitet. Auch wir dürfen uns stolz als Weltmarktführer im Bereich der Rollladengurtwickler bezeichnen.



Ludger Stracke
Geschäftsführer



Andreas Böck
Geschäftsführer

Liebe Kunden,
unser Anspruch ist es, Rollladen- und Sonnenschutzprodukte zu entwickeln, die Ihr Leben einfacher und sicherer machen. Daher haben wir z. B. Antriebe entwickelt, die die Endlagen selbstständig finden (► SEE, S. 18) oder den Rollladen im Notfall mit nur einem Handgriff öffnen (► SP Rescue, S. 50). Ein weiteres Novum ist der SE Pro. (► S. 14). Er kommt im neuen, grauen Rohr und kann alles, was der SEL Plus auch konnte – wurde aber um einige optionale Zusatzfunktionen erweitert und umfassend optimiert.

Daneben haben wir unser Funksteuerungssystem comemo (► S. 99) um intelligente Komponenten weiterentwickelt. Der comemo Timer BT (► S. 103) und der comemo Control (► S. 112) sind neue Mitglieder der Produktfamilie und bieten die Möglichkeit, eine einfache Raumbedienzentrale per App-Steuerung aufzubauen.

Natürlich hat auch das Thema Smart Home mehr und mehr an Bedeutung gewonnen: Der SELVE Home Server 2 (► S. 101) hat Einzug in unser Produktprogramm erhalten. Über das Gesamtsystem SELVE Home sind nicht nur Rollläden und Sonnenschutz bequem per App steuerbar, sondern beispielsweise auch Heizungsthermostate, Fensterkontakte und Bewegungsmelder von Homematic IP – für maximalen Komfort zu Hause und von unterwegs aus.

Nun wünschen wir Ihnen vor allem eines: Viel Spaß mit unseren neuen Produkthighlights, aber auch mit unseren langjährig bewährten Lösungen – die allesamt im neuen SELVE Gesamtkatalog zu finden sind!

INHALT

Einstieg	2
Willkommen beim Weltmarktführer	2
Innovation aus Tradition	3
Ihr Erfolg ist unser Antrieb	6
Wir bauen auf gute Partnerschaft	7
Diese Bandbreite haben nur wir	8
Unsere Technik macht das Leben komfortabler	9
Antriebe	10
Unsere Antriebe in der Übersicht	12
Antriebe mit elektronischer Endabschaltung	14
Rollladerantriebe SE Pro	14
Rollladerantriebe (Funk) SE Pro-RC	16
Rollladerantriebe SEE	18
Rollladerantriebe (Funk) SEE-RC	20
Antriebe mit Notbedienung SEE-NHK	22
Universalantriebe SE Plus	24
Universalantriebe (Funk) SE Plus-RC	28
Zip-Screen-Antriebe SEZ	32
Zip-Screen-Antriebe (Funk) SEZ-RC	34
Markisenantriebe SEM Plus	36
Markisenantriebe (Funk) SEM Plus-RC	38
Antriebe mit integrierter SMI-Technik SE Plus-SMI	40
Antriebe mit Drehzahl 28 U/Min.	42
Antriebe (Funk) mit Drehzahl 28 U/Min.	44
Antriebe mit mechanischer Endabschaltung	46
Universalantriebe SP	46
Antriebe für sekundenschnelle Notöffnung SP Rescue	50
Antriebe mit Notbedienung SP-NHK	52
Zubehör für Antriebe	56
Adapter Rollladenwellen	56
Adapter Markisenwellen	63
Motorlager	70
Anschlussleitungen, Einstellschalter	81
Mechanisches Zubehör für Antriebe	84
Abrollsicherungen	91
Sonderantriebe	92
Antriebe für innenliegende Jalousien SIS	92
Elektrische Gurtwickler RolloLift	93
Garagentorantriebe GDO	95
Steuerungen	96
commeo Bidirektionaler Funk	98
commeo Zeit- und Hausautomation	100
commeo Hand- und Wandsender	106
commeo Sensorik	109
commeo Funkempfänger	111
commeo Zubehör	113





iveo / Unidirektionaler Funk	114
iveo / i-R Zeit- und Hausautomation	116
iveo / i-R Hand- und Wandsender	118
iveo / i-R Funkempfänger	122
iveo / i-R Zubehör	125

Weitere Steuerungen

Leitungsgebundene Steuerungen	126
i-Steuergeräte	128
Zeitschaltuhren	134
Trennrelais	137
Schalter, Taster	138
Sonstige Steuerungskomponenten	140

Bauteile für Rollläden

142

Achtkantstahlwellen, Teleskopwellen	144
Gurtscheiben, Begrenzungsscheiben	149
Walzenkapseln	153
Kugellager, Ablagerungen	159
Aufhängefedern	165
Hochschiebesicherungen, starre Wellenverbinder	168
Anschlagstopfen, Anschlagwinkel	170
Abdruckrollen, Beschwerungsseisen, Abfangwinkel	172
Gurtführungen, Leitrollen	173
Gurtwickler, Schnurwickler, Gurte, Deckplatten	183
Mauerkästen	194
Isoliermatten, Insektenschutzbürsten	195
Gurtzuggetriebe mit Zubehör	196
Kurbelgetriebe mit Zubehör	200
Wellenbolzen, Doppelwellenbolzen, Doppelhalterungen	214

Service

222

Allgemeine Geschäftsbedingungen	224
Index nach Artikelbezeichnungen	228
Index nach Artikelnummern	230

Lieber Kunde,
dieser Katalog ist auch als PDF unter www.selve.de/katalog verfügbar.

Alle Angaben entsprechen unseren heutigen Kenntnissen. Wir geben sie ohne Verbindlichkeit weiter, auch in Bezug auf bestehende Schutzrechte Dritter. Insbesondere ist hiermit eine Eigenschaftszusicherung im rechtlichen Sinne nicht verbunden. Änderungen im Rahmen des technischen Fortschritts und betriebliche Weiterentwicklungen sowie Druckfehler bleiben vorbehalten.

Unsere Kunststoffteile lassen sich nicht immer eindeutig einer RAL-Farbe zuordnen. Die Farbe des Kunststoffes ist abhängig von der Art (Material) und dem Alter (Lagerung und Einsatzdauer) sowie dem Einsatzort (UV- und Ozon-Einwirkung).

Bei weißen Sichtteilen verwenden wir die Bezeichnungen „reinweiß“ – ähnlich RAL 9010 und „verkehrsweiß“ ähnlich RAL 9016.

Unsere Produkte unterliegen dem bestimmungsgemäßen Gebrauch. Sie sind für den Betrieb an Rolllädenanlagen gedacht. Für die Verwendung und den Einbau sind die gesetzlichen Normen und Bestimmungen zu beachten.

Die angegebenen Bruttolistenpreise verstehen sich zzgl. der ges. MwSt. und sind unverbindlich.

Antriebe

Steuerungen

Bauteile für Rollläden

Service

Ihr Erfolg ist unser Antrieb

Unsere 230 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter machen sich – sowohl am Hauptsitz in Lüdenscheid als auch im Zweigwerk Bad Arolsen – dafür stark, Ihnen das umfangreichste Sortiment der Branche bieten zu können. Dank ständiger Neuentwicklungen und Anpassungen bestehender Produkte an neue Kundenbedürfnisse sind wir bereits seit über 150 Jahren stets am Puls der Zeit. All das geht nur mit regelmäßigen Investitionen in unsere hochmoderne Fertigung. Wir sorgen für effiziente Prozesse und eine schlanke Produktion nach LEAN und dafür, dass Qualität „Made in Germany“ bezahlbar bleibt.



Wir bauen auf gute Partnerschaft

Unsere Fachkunden bestmöglich in ihrem Handwerk zu unterstützen und ihr Vertrauen in unsere Technik, Leistungen und Services zu gewinnen, sind unsere höchsten Ziele. Wir arbeiten deshalb täglich an einer partnerschaftlichen Betreuung unserer Kunden. Dazu gehören unser Anspruch an fundierte Beratung durch den Vertrieb und die technische Kundenberatung sowie extrem schnelle Lieferzeiten, aber auch umfassende Hilfestellung bei Problemen. Schon gewusst? Durch regelmäßige Schulungen und Roadshows zu Produkten und neuen Technologien machen wir Sie als Fachkunden fit für die Zukunft.



Diese Bandbreite haben nur wir

Was SELVE aus einer Hand bietet, ist so am Markt einzigartig. SELVE ist Komplettanbieter rund um Rollläden und Sonnenschutz und verfügt mit mehr als 5.200 Produkten über das durchgängigste Sortiment der Branche. Wir sind Weltmarktführer im Bereich Gurtwickler und haben uns zudem einen Namen mit innovativer Antriebs- sowie Steuerungstechnik gemacht. Von Kugellagern, Walzenkapseln und Achtkantwellen über bidirektionale Funk-Antriebe bis hin zu internetbasierten Haussteuerungen reicht unser Spektrum - alles zu finden in diesem Katalog.





Unsere Technik macht das Leben komfortabler

SELVE bietet viele Anwendungen, die das tägliche Leben erleichtern und den Wohnkomfort erhöhen: Sonnenschutz, der vom Sofa aus per Knopfdruck bewegt werden kann. Rollläden, die im Urlaub Anwesenheit simulieren. Markisen, die bei Sonne selbstständig aus- und bei Wind automatisch einfahren. Oder die komplette Sonnenschutzanlage, die von unterwegs per App gesteuert werden kann. SELVE-Produkte helfen aber auch dabei, Energie zu sparen und die Sicherheit zu Hause zu erhöhen. Bei allen Produkten gilt für uns, in vielerlei Hinsicht Nutzen zu stiften und das Fachhandwerk durch Montagevorteile zu begeistern.



Bei SELVE können Sie sicher sein, für jede Anwendung den richtigen Antrieb zu finden. Die einzelnen Antriebstypen unterscheiden sich durch ihre Art der Endabschaltung – elektronisch oder mechanisch – und durch individuelle Funktionen, die speziell auf die Behänge und Wünsche der Kunden abgestimmt sind.

Endabschaltungen in der Übersicht:

- ▶ **SE..** elektronische Endabschaltung
- ▶ **SE..-RC** elektronische Endabschaltung, mit integriertem Funk
- ▶ **SP..** mechanische Endabschaltung

Die Artikelbezeichnung setzt sich wie folgt zusammen:



Erklärung Baureihe 1-3:

- ▶ **BR 1** Baureihe 1, Außendurchmesser Ø 35 mm, ab Stahlwelle SW 40
- ▶ **BR 2** Baureihe 2, Außendurchmesser Ø 45 mm, ab Stahlwelle SW 50
- ▶ **BR 3** Baureihe 3, Außendurchmesser Ø 58 mm, ab Stahlwelle SW 70

Antriebe mit elektronischer Endabschaltung

SE Pro (-RC)

- ▶ ab S. 14

SE Plus (-RC)

- ▶ ab S. 24

SE Plus-SMI

- ▶ ab S. 40

SEE (-RC)

- ▶ ab S. 18

SEZ (-RC)

- ▶ ab ab S. 32

28 U/min (-RC)

- ▶ ab S. 42

SEE-NHK

- ▶ ab S. 22

SEM Plus (-RC)

- ▶ ab S. 36



Antriebe mit mechanischer Endabschaltung

SP

- ▶ ab S. 46

SP Rescue

- ▶ ab S. 50

SP-NHK

- ▶ ab S. 52



Sonderantriebe

SIS, Jalousieantrieb

- ▶ ab S. 92

RolloLift, elektrische Gurtwickler

- ▶ ab S. 93

GDO, Garagentor-antriebe ▶ ab S. 95



Zubehör für Antriebe

Adapter

- ▶ ab S. 56

Anschlussleitungen

- ▶ ab S. 81

Motorlager

- ▶ ab S. 70

Mechanisches Zubehör

- ▶ ab S. 84



Unsere Antriebe in der Übersicht

Einsatz, Funktionen und Spezifikationen

		SE Pro	SEE	SEE-NHK	SE Plus
Einsatz	Rollladen	X	X	X	X
	Screen				X
	Zip-Screen				X
	Gelenkarmmarkise				X
Technische Ausführung	Leitungsgebundene Version	X	X	X	X
	Funk-Version (-RC) verfügbar	X	X		X
	Integrierte SMI-Technik verfügbar	X			X
	Baureihe 1 (SW 40 / ab Wellen-Ø 40 mm)	X	X		X
	Baureihe 2 (SW 50 + SW 60 / ab Wellen-Ø 50 mm)	X	X	X	X
	Baureihe 3 (SW 70 / ab Wellen-Ø 70 mm)				X
	Kurzversion verfügbar	X	X		
	Schnelle Drehzahl 28 U/min verfügbar				X
	Runder Motorkopf verfügbar				
Funktionen	Mechanische Endabschaltung				
	Elektronische Endabschaltung	X	X	X	X
	Plug & Play-Einstellung		X	X	
	Automatische Einstellung der Endlagen	X	X	X	
	Manuelle Einstellung der Endlagen	X	X		X
	Zusätzliche Zwischen-/Lüftungsposition (-RC)	X	X		X
	Hinderniserkennung mit Reversierung	X (sanft)	X		
	Lernender Überlastschutz/Festfrierschutz	X	X	X	X
	Windböenerkennung				
	Entlastung der oberen Endlage	X	X	X	X
	Verwendung nur mit HSS / starrer Wellenverbinder		X	X	
	Verwendung mit HSS / starrer Wellenverbinder möglich	X (manuell)	X	X	X
	Automatische Drehrichtungszuordnung	X			X
	Parallelschaltung möglich	X	X	X	X
	Notbedienung bei Stromausfall			X	
	Einsatz am 2. Flucht- und Rettungsweg			X (kurbeln)	
Steckbare Anschlussleitung (BR 2)	X	X		X	
VDE-Zeichen (BR 2, 7–30 Nm, auch -RC)	X	X		X	

Zeichen-Erklärung für die folgenden Seiten:

Einsatzbereich



Rollladen



Screen



Zip-Screen



Gelenkarmmarkise

Besonderheiten



Funkantrieb



Notbedienung bei Stromausfall



Minimaler Stromverbrauch im Standby-Modus

SEZ	SEM Plus	SP	SP Rescue	SP-NHK
		X	X	X
		X		
X		X		
	X	X		
X	X	X	X	X
X	X			
X				
X		X		
X	X	X	X	X
	X	X		X
X		X	X	X
X		X		
X				
		X	X	X
X	X			
X				
X				
X	X	X	X	X
X	X			
X (sanft, 3x)				
X	X			
X				
X	X (deakt.)			
		X	X	X
X	X			
X	X			
			X	X
			X	X (kurbeln)
X	X	X		
X	X	X		



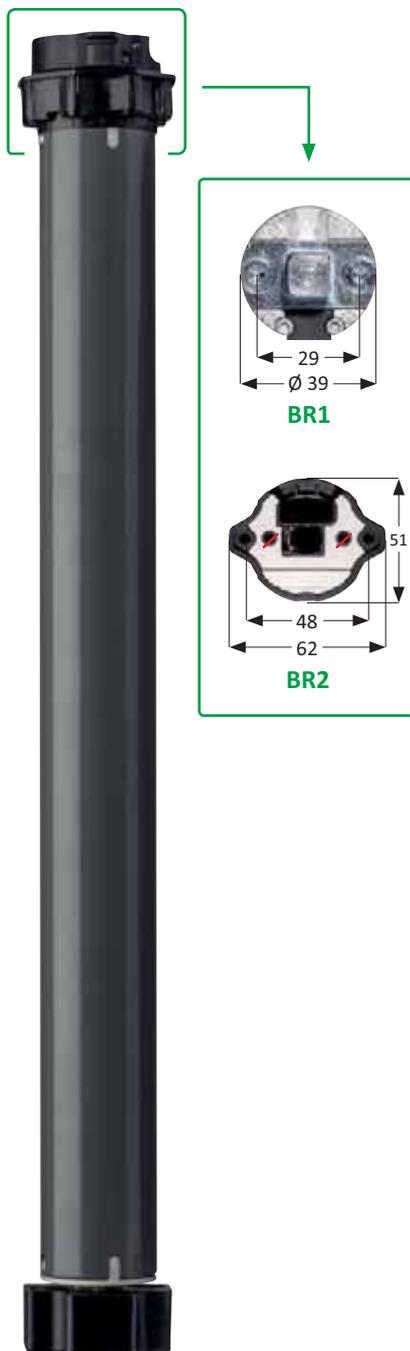
Der Rollantrieb mit Hinderniserkennung

Speziell für Rollläden entwickelt, vereint der Antrieb SE Pro alle positiven Eigenschaften für einfache Montage, Komfort und maximalen Schutz der Rollladenanlage in einem Antrieb. Der spezielle Motorkopf sorgt für optimale Sensibilität für den Fall, dass sich Hindernisse im Fahrweg befinden.

SE Pro-Antriebe können mit normalen Aufhängefedern verbaut werden. Bei Verbau mit festen Verbindern oder Hochschiebesicherungen wird die manuelle Einstellung eines unteren Punktes empfohlen. Wir empfehlen den Einsatz in einteiligen Anlagen, da nur hier die angegebenen Funktionen vollumfänglich gewährleistet werden können. Die Parallelschaltung mehrerer SE Pro-Antriebe ist möglich. Nach Einstellen der Endlagen erfolgt eine automatische Drehrichtungserkennung. Verfügbar in BR 1 (ab SW 40) und BR 2 (ab SW 50). SE Pro-Antriebe BR 1 werden standardmäßig mit Adaptern (SW 40) ausgeliefert. Für Antriebe BR 2 müssen Adapter und die steckbaren Anschlussleitungen separat bestellt werden.


Vorteile

- Automatische Einstellung der Endlagen: Auf – Ab – Fertig!
- Sensible Hinderniserkennung in Abwärtsrichtung
- „Reversierfunktion“: Freifahren des Hindernisses
- Lernender Überlastschutz in Aufwärtsrichtung, Anfrierschutz
- Sanftes Anlaufen gegen den Rollladenkasten
- Entlastung der oberen Endlage
- Gut + günstig: Einbau mit normalen Aufhängefedern



Technische Informationen zu den SE Pro-Antrieben*

Typ	SE Pro 1/6	SE Pro 1/10
Art.-Nr.	41 02 23	41 02 43
Nenn Drehmoment Nm	6	10
Eff. Rollladengewicht (kg) bei 1,5 m Rollladenhöhe	14	25
Eff. Rollladengewicht (kg) bei 2,5 m Rollladenhöhe	11	20
Bezugswellentyp	SW 40	SW 40
Zugkraft N	270	450
Drehzahl U/min	15	15
Leistung W	115	115
Stromaufnahme A	0,5	0,5
Spannung V	230	230
Frequenz Hz	50	50
Betriebszeit min	4	4
Schutzart	IP 44	IP 44
Prüfzeichen	CE	CE
Endschalterbereich U	-	-
Außendurchmesser mm	35	35
Leitungslänge m	3	3
Länge L 1 mm	508	508
Länge L 2 mm	494	494
Länge Vierkantzapfen mm	12	12





Adapter und Anschlussleitung bitte separat bestellen:

Bezeichnung		Art.-Nr. Laufring	Art.-Nr. Kupplung
Adapter für Baureihe 2	Achtkantstahlwelle SW 50	28 80 26	28 82 19
	Achtkantstahlwelle SW 60, bis 50 Nm	28 80 20	28 82 25
	Achtkantstahlwelle SW 70	28 80 24	28 83 05
stckb. Anschlussleitung	4-adrig, PVC, ws, 2,50 m	29 05 45	
	4-adrig, PVC, ws, 5,00 m	29 05 48	
	4-adrig, PVC, ws, 10,00 m	29 05 49	

Das gesamte Adapterprogramm ist ab Seite 56 zu finden.

Steckbare Anschlussleitung nur für BR 2! Weitere Anschlussleitungen siehe Seite 82.

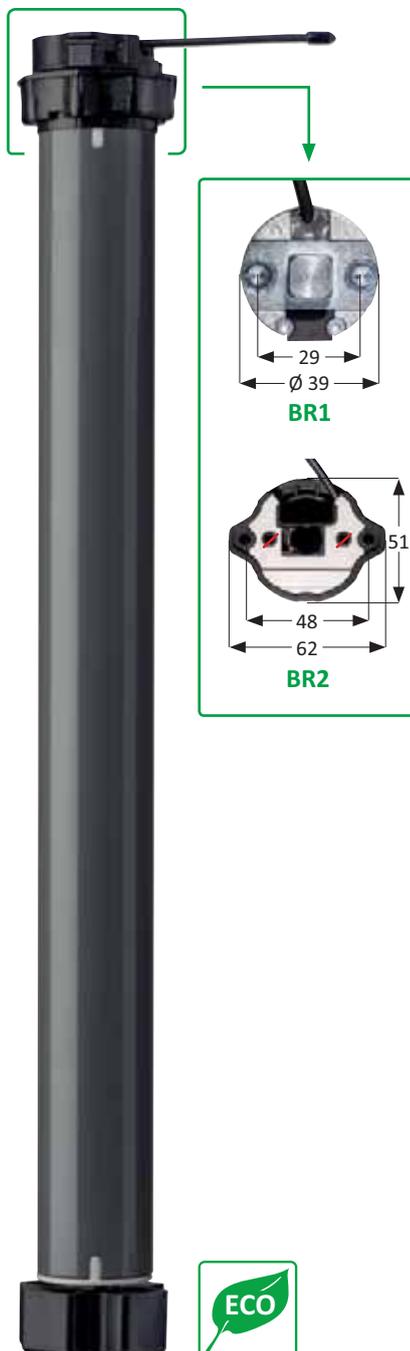
SE Pro 2/6-S	SE Pro 2/7	SE Pro 2/10	SE Pro 2/15	SE Pro 2/20	SE Pro 2/30	SE Pro 2/40	SE Pro 2/50
41 41 00	41 21 10	41 21 30	41 21 50	41 21 70	41 21 80	41 21 90	41 22 93
6	7	10	15	20	30	40	50
14	19	25	35	45	67	88	102
11	15	20	29	37	56	72	83
SW 60	SW 60	SW 60	SW 60	SW 60	SW 60	SW 60	SW 60
180	220	310	460	610	920	1230	1530
16	17	17	17	17	17	17	12
88	95	105	152	172	220	345	345
0,38	0,41	0,45	0,66	0,75	0,95	1,5	1,5
230	230	230	230	230	230	230	230
50	50	50	50	50	50	50	50
4	4	4	4	4	4	4	4
IP 44	IP 44	IP 44	IP 44	IP 44	IP 44	IP 44	IP 44
CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE	CE
-	-	-	-	-	-	-	-
45	45	45	45	45	45	45	45
0	0	0	0	0	0	0	3
399	505	505	530	545	565	566	564
383	488	488	513	528	548	549	548
12	12	12	12	12	12	12	12

Der Rollantrieb mit Hinderniserkennung

Speziell für Rollläden entwickelt, vereint der Antrieb SE Pro-RC alle positiven Eigenschaften für einfache Montage, Komfort und maximalen Schutz der Rollladenanlage in einem Antrieb. Der spezielle Motorkopf sorgt für optimale Sensibilität für den Fall, dass sich Hindernisse im Fahrweg befinden. SE Pro-RC-Antriebe können mit normalen Aufhängefedern verbaut werden. Bei Verbau mit festen Verbindern oder Hochschiebesicherungen wird die manuelle Einstellung eines unteren Punktes empfohlen. Wir empfehlen den Einsatz in einteiligen Anlagen, da nur hier die angegebenen Funktionen vollumfänglich gewährleistet werden können. Die Parallelschaltung mehrerer SE Pro-RC-Antriebe ist möglich. Nach Einstellen der Endlagen erfolgt eine automatische Drehrichtungserkennung. SE Pro-RC-Antriebe sind mit comemo- oder iveo-Funksendern bedienbar. Verfügbar in BR 1 (ab SW 40) und BR 2 (ab SW 50). SE Pro-RC-Antriebe BR 1 werden standardmäßig mit Adaptern (SW 40) ausgeliefert. Für Antriebe BR 2 müssen Adapter und die steckbaren Anschlussleitungen separat bestellt werden.


Vorteile

- Automatische Einstellung der Endlagen: Auf – Ab – Fertig!
- Sensible Hinderniserkennung in Abwärtsrichtung
- „Reversierfunktion“: Freifahren des Hindernisses
- Lernender Überlastschutz in Aufwärtsrichtung, Anfrischschutz
- Sanftes Anlaufen gegen den Rollladenkasten
- Entlastung der oberen Endlage
- Gut + günstig: Einbau mit normalen Aufhängefedern



Technische Informationen zu den SE Pro-RC-Antrieben*

Typ	SE Pro 1/6-RC	SE Pro 1/10-RC
Art.-Nr.	41 12 23	41 12 43
Nenn Drehmoment Nm	6	10
Eff. Rollladengewicht (kg) bei 1,5 m Rollladenhöhe	14	25
Eff. Rollladengewicht (kg) bei 2,5 m Rollladenhöhe	11	20
Bezugswellentyp	SW 40	SW 40
Zugkraft N	270	450
Drehzahl U/min	15	15
Leistung W	115	115
Stromaufnahme A	0,5	0,5
Spannung V	230	230
Frequenz Hz	50	50
Betriebszeit min	4	4
Schutzart	IP 44	IP 44
Prüfzeichen	CE	CE
Endschalterbereich U	-	-
Außendurchmesser mm	35	35
Leitungslänge m	3	3
Länge L 1 mm	508	508
Länge L 2 mm	494	494
Länge Vierkantzapfen mm	12	12





Adapter und Anschlussleitung bitte separat bestellen:

Bezeichnung		Art.-Nr. Laufring	Art.-Nr. Kupplung
Adapter für Baureihe 2	Achtkantstahlwelle SW 50	28 80 26	28 82 19
	Achtkantstahlwelle SW 60, bis 50 Nm	28 80 20	28 82 25
	Achtkantstahlwelle SW 70	28 80 24	28 83 05
stckb. Anschlussleitung	5-adrig, PVC, ws, 2,50 m	29 05 75	
	5-adrig, PVC, ws, 5,00 m	29 05 78	
	5-adrig, PVC, ws, 10,00 m	29 05 79	

Das gesamte Adapterprogramm ist ab Seite 56 zu finden.

Steckbare Anschlussleitung nur für BR 2! Weitere Anschlussleitungen siehe Seite 82.

SE Pro 2/7-RC	SE Pro 2/10-RC	SE Pro 2/15-RC	SE Pro 2/20-RC	SE Pro 2/30-RC	SE Pro 2/40-RC	SE Pro 2/50-RC
41 31 10	41 31 30	41 31 50	41 31 70	41 31 80	41 31 90	41 32 93
7	10	15	20	30	40	50
19	25	35	45	67	88	102
15	20	29	37	56	72	83
SW 60	SW 60	SW 60	SW 60	SW 60	SW 60	SW 60
220	310	460	610	920	1230	1530
17	17	17	17	17	17	12
95	105	152	172	220	345	345
0,41	0,45	0,66	0,75	0,95	1,5	1,5
230	230	230	230	230	230	230
50	50	50	50	50	50	50
4	4	4	4	4	4	4
IP 44	IP 44	IP 44	IP 44	IP 44	IP 44	IP 44
CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE	CE
-	-	-	-	-	-	-
45	45	45	45	45	45	45
0	0	0	0	0	0	3
505	505	530	545	565	566	564
488	488	513	528	548	549	548
12	12	12	12	12	12	12

Der Rollladenantrieb mit Plug & Play-Einstellung der Endlagen

Dieser Plug & Play-Antrieb für Rollläden vereint einfachste Endlageneinstellung, maximale Behangschonung und das feste Schließen des Behangs miteinander. Der Antrieb SEE-RC muss lediglich angeschlossen werden, dann ist es egal, welcher Endpunkt zuerst angefahren wird. Nach drei Lernfahrten werden beide Endlagen sanft angefahren und eine optimale Hindernis- und Überlasterkennung ist garantiert. SEE-RC-Antriebe müssen mit festen Wellenverbindern oder Hochschiebe-sicherungen verbaut werden und benötigen oben einen festen Anschlag. Wir empfehlen den Einsatz in einteiligen Anlagen, da nur hier die angegebenen Funktionen vollumfänglich gewährleistet werden können. Die Parallelschaltung mehrerer SEE-RC ist möglich. Bedienbar mit comneo- oder iveo-Funksendern. Verfügbar in BR 2 (ab SW 50). SEE-RC-Antriebe werden ohne Adapter ausgeliefert. Diese und die steckbaren Anschlussleitungen für Antriebe BR 2 müssen separat bestellt werden.

Vorteile

- Plug & Play-Einstellung der Endlagen – Reihenfolge egal!
- Hinderniserkennung in Abwärtsrichtung
- „Reversierfunktion“: Freifahren des Hindernisses
- Lernender Überlastschutz in Aufwärtsrichtung, Anfrierschutz
- Sanftes Anlaufen gegen den Rollladenkasten
- Entlastung der oberen Endlage
- Einbruchhemmend durch Verbau mit Hochschiebe-sicherungen

Technische Informationen zu den SEE-Antrieben*

Typ	SEE 1/10	SEE 2/6-S
Art.-Nr.	38 03 43	38 43 20
Nenn Drehmoment Nm	10	6
Eff. Rollladengewicht (kg) bei 1,5 m Rollladenhöhe	25	14
Eff. Rollladengewicht (kg) bei 2,5 m Rollladenhöhe	20	11
Bezugswellentyp	SW 40	SW 60
Zugkraft N	450	180
Drehzahl U/min	15	16
Leistung W	115	88
Stromaufnahme A	0,5	0,38
Spannung V	230	230
Frequenz Hz	50	50
Betriebszeit min	4	4
Schutzart	IP 44	IP 44
Prüfzeichen	CE	CE
Endschalterbereich U	-	-
Außendurchmesser mm	35	45
Leitungslänge m	3	0
Länge L 1 mm	508	393
Länge L 2 mm	494	377
Länge Vierkantzapfen mm	12	12





Adapter und Anschlussleitung bitte separat bestellen:

Bezeichnung		Art.-Nr. Laufring	Art.-Nr. Kupplung
Adapter für Baureihe 2	Achtkantstahlwelle SW 50	28 80 26	28 82 19
	Achtkantstahlwelle SW 60, bis 50 Nm	28 80 20	28 82 25
	Achtkantstahlwelle SW 70	28 80 24	28 83 05
stckb. Anschlussleitung	4-adrig, PVC, ws, 2,50 m	29 05 45	
	4-adrig, PVC, ws, 5,00 m	29 05 48	
	4-adrig, PVC, ws, 10,00 m	29 05 49	

Das gesamte Adapterprogramm ist ab Seite 56 zu finden.

Steckbare Anschlussleitung nur für BR 2! Weitere Anschlussleitungen siehe Seite 82.

SEE 2/7	SEE 2/10	SEE 2/15	SEE 2/20	SEE 2/30
38 23 20	38 23 40	38 23 50	38 23 60	38 23 70
7	10	15	20	30
19	25	35	45	67
15	20	29	37	56
SW 60				
220	310	460	610	920
17	17	17	17	17
95	105	152	172	220
0,41	0,45	0,66	0,75	0,95
230	230	230	230	230
50	50	50	50	50
4	4	4	4	4
IP 44				
CE, VDE				
-	-	-	-	-
45	45	45	45	45
0	0	0	0	0
497	497	522	537	557
481	481	506	521	541
12	12	12	12	12

Der Rollantrieb mit Plug & Play-Einstellung der Endlagen

Dieser Plug & Play-Antrieb für Rollläden vereint einfachste Endlageneinstellung, maximale Behangschonung und das feste Schließen des Behangs miteinander. Der Antrieb SEE-RC muss lediglich angeschlossen werden, dann ist es egal, welcher Endpunkt zuerst angefahren wird. Nach drei Lernfahrten werden beide Endlagen sanft angefahren und eine optimale Hindernis- und Überlasterkennung ist garantiert. SEE-RC-Antriebe müssen mit festen Wellenverbindern oder Hochschiebesicherungen verbaut werden und benötigen oben einen festen Anschlag. Wir empfehlen den Einsatz in einteiligen Anlagen, da nur hier die angegebenen Funktionen vollumfänglich gewährleistet werden können. Die Parallelschaltung mehrerer SEE-RC ist möglich. Bedienbar mit comneo- oder iveo-Funksendern. Verfügbar in BR 2 (ab SW 50). SEE-RC-Antriebe werden ohne Adapter ausgeliefert. Diese und die steckbaren Anschlussleitungen für Antriebe BR 2 müssen separat bestellt werden.


Vorteile

- Plug & Play-Einstellung der Endlagen – Reihenfolge egal!
- Hinderniserkennung in Abwärtsrichtung
- „Reversierfunktion“: Freifahren des Hindernisses
- Lernender Überlastschutz in Aufwärtsrichtung, Anfrierschutz
- Sanftes Anlaufen gegen den Rollladenkasten
- Entlastung der oberen Endlage
- Einbruchhemmend durch Verbau mit Hochschiebesicherungen



Technische Informationen zu den SEE-RC-Antrieben*

Typ	SEE 2/7-RC	SEE 2/10-RC
Art.-Nr.	38 33 20	38 33 40
Nenn Drehmoment Nm	7	10
Eff. Rollladengewicht (kg) bei 1,5 m Rollladenhöhe	19	25
Eff. Rollladengewicht (kg) bei 2,5 m Rollladenhöhe	15	20
Bezugswellentyp	SW 60	SW 60
Zugkraft N	220	310
Drehzahl U/min	17	17
Leistung W	95	105
Stromaufnahme A	0,41	0,45
Spannung V	230	230
Frequenz Hz	50	50
Betriebszeit min	4	4
Schutzart	IP 44	IP 44
Prüfzeichen	CE, VDE	CE, VDE
Endschalterbereich U	-	-
Außendurchmesser mm	45	45
Leitungslänge m	0	0
Länge L 1 mm	497	497
Länge L 2 mm	481	481
Länge Vierkantzapfen mm	12	12





Adapter und Anschlussleitung bitte separat bestellen:

Bezeichnung		Art.-Nr. Laufring	Art.-Nr. Kupplung
Adapter für Baureihe 2	Achtkantstahlwelle SW 50	28 80 26	28 82 19
	Achtkantstahlwelle SW 60, bis 50 Nm	28 80 20	28 82 25
	Achtkantstahlwelle SW 70	28 80 24	28 83 05
stckb. Anschlussleitung	5-adrig, PVC, ws, 2,50 m	29 05 75	
	5-adrig, PVC, ws, 5,00 m	29 05 78	
	5-adrig, PVC, ws, 10,00 m	29 05 79	

Das gesamte Adapterprogramm ist ab Seite 56 zu finden.

Steckbare Anschlussleitung nur für BR 2! Weitere Anschlussleitungen siehe Seite 82.

SEE 2/15-RC	SEE 2/20-RC	SEE 2/30-RC
38 33 50	38 33 60	38 33 70
15	20	30
35	45	67
29	37	56
SW 60	SW 60	SW 60
460	610	920
17	17	17
152	172	220
0,66	0,75	0,95
230	230	230
50	50	50
4	4	4
IP 44	IP 44	IP 44
CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE
-	-	-
45	45	45
0	0	0
522	537	557
506	521	541
12	12	12

Der Rollladenantrieb mit Notbedienung

Der Antrieb SEE-NHK für Rollläden vereint einfachste Endlageneinstellung und maximale Bediensicherheit miteinander. Neben den durchdachten Eigenschaften des SEE-Antriebs (maximale Behangschonung und das feste Schließen des Behangs) ist die Bedienung mit einer Nothandkurbel möglich - beispielsweise in einem Notfall bei Stromausfall.

Nachdem der Antrieb SEE-NHK von Hand nach oben gekurbelt wurde, lernt der Antrieb die Endlagen selbstständig wieder ein.

SEE-NHK-Antriebe müssen mit festen Wellenverbindern oder Hochschiebesicherungen verbaut werden und benötigen oben einen festen Anschlag. Die Parallelschaltung mehrerer SEE-NHK-Antriebe ist möglich.

Verfügbar in BR 2 (ab SW 50) bis einschließlich 20 Nm. Für Antriebe BR 2 müssen Adapter separat bestellt werden.

Standardlänge der festen Motorzuleitung 3 m. Auf Wunsch gegen Aufpreis mit Uni-Stecker lieferbar.


Vorteile

- Große Bediensicherheit dank Nothandkurbel, Übersetzungsverhältnis nur 1:26
- Plug-and-Play: Endlageneinstellung nicht erforderlich, auch nicht nach Notbedienung
- Kleine Bauart (Motorkopf und Antriebslänge)
- Hinderniserkennung in Abwärtsrichtung
- Lernender Überlastschutz in Aufwärtsrichtung, Anfrierschutz



Technische Informationen zu den SEE-NHK-Antrieben*

Typ	SEE 2/7-NHK	SEE 2/10-NHK
Art.-Nr.	38 82 23	38 82 43
Nenn Drehmoment Nm	7	10
Eff. Rollladengewicht (kg) bei 1,5 m Rollladenhöhe	19	25
Eff. Rollladengewicht (kg) bei 2,5 m Rollladenhöhe	15	20
Bezugswellentyp	SW 60	SW 60
Zugkraft N	220	310
Drehzahl U/min	17	17
Leistung W	95	105
Stromaufnahme A	0,41	0,45
Spannung V	230	230
Frequenz Hz	50	50
Betriebszeit min	4	4
Schutzart	IP 44	IP 44
Prüfzeichen	CE	CE
Endschalterbereich U	-	-
Außendurchmesser mm	45	45
Leitungslänge m	3	3
Länge L 1 mm	564	564
Länge L 2 mm	539,5	539,5





Adapter bitte separat bestellen:

Bezeichnung		Art.-Nr. Laufring	Art.-Nr. Kupplung
Adapter für Baureihe 2	Achtkantstahlwelle SW 50	28 80 26	28 82 19
	Achtkantstahlwelle SW 60, bis 50 Nm	28 80 20	28 82 25
	Achtkantstahlwelle SW 70	28 80 24	28 83 05
Netzzuleitung (für Antriebe mit Uni-Stecker)	4-adrig, PVC, weiß, 3,30 m	29 01 46	
	4-adrig, PVC, weiß, 5,30 m	29 01 48	
	4-adrig, PVC, weiß, 10,00 m	29 01 49	

Das gesamte Adapterprogramm ist ab Seite 56 zu finden.
Die unten stehenden Artikelnummern beinhalten eine 3m lange feste Anschlussleitung.

SEE 2/15-NHK	SEE 2/20-NHK
38 82 53	38 82 63
15	20
35	45
29	37
SW 60	SW 60
460	610
17	17
152	172
0,66	0,75
230	230
50	50
4	4
IP 44	IP 44
CE	CE
-	-
45	45
3	3
589	604
564,5	579,5

Universalantriebe SE Plus

BR 1 und 2

Der Universalantrieb für viele Anwendungen

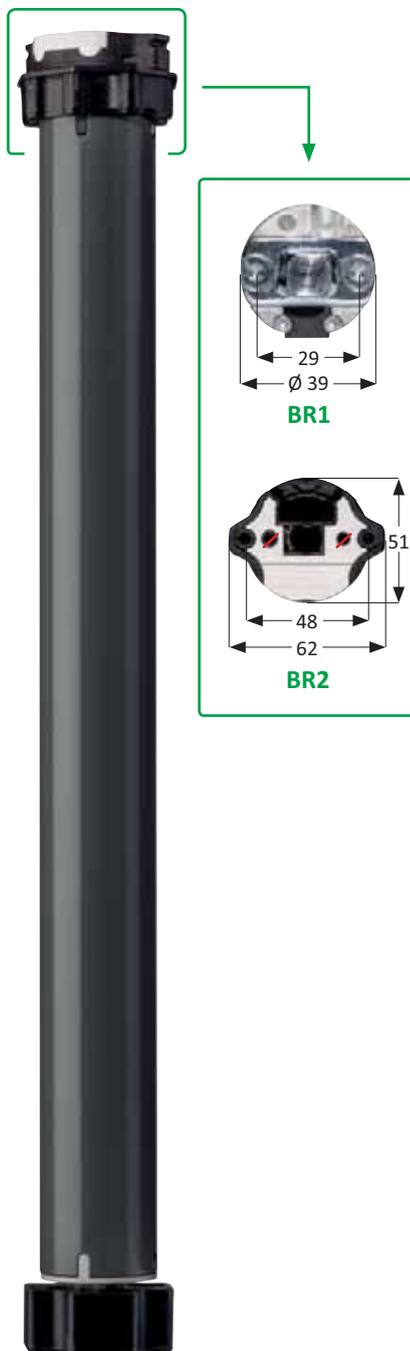
Egal ob Rollläden, Gelenkarmmarkisen, Screens, Wintergartenbeschattungen oder auch Innenrollos – der Antrieb SE Plus ist das Multitalent unter den Antrieben. Alle Standard-Vorteile der SELVE-Antriebe mit elektronischer Endabschaltung finden sich in diesem Antriebstyp wieder.

Die Parallelschaltung mehrerer SE Plus-Antriebe ist möglich. Nach Einstellen der Endlagen erfolgt eine automatische Drehrichtungserkennung. Verfügbar in BR 1 (ab SW 40/Wellen-Ø 40 mm), BR 2 (ab SW 50/Wellen-Ø 50 mm) und BR 3 (ab SW 70/Wellen-Ø 70mm).

SE Plus-Antriebe BR 1 (SW 40) und BR 3 (SW 70) werden standardmäßig mit Adaptern ausgeliefert. Für Antriebe BR 2 müssen Adapter und die steckbaren Anschlussleitungen separat bestellt werden.


Vorteile

- Einstellung Endpunkte „Punkt zu Anschlag“ oder „Punkt zu Punkt“
- Endpunkte einzeln nachstellbar
- Kein oberer Anschlag nötig bei positionsgenauer Abschaltung
- Lernender Überlastschutz in Aufwärtsrichtung, Anfrierschutz
- Entlastung der oberen Endlage
- Passend für viele Typen von Behängen



Technische Informationen zu den SE Plus-Antrieben*

Typ	SE Plus 1/4	SE Plus 1/6
Art.-Nr.	38 01 13	38 01 23
Nenn Drehmoment Nm	4	6
Eff. Rollladengewicht (kg) bei 1,5 m Rollladenhöhe	10	14
Eff. Rollladengewicht (kg) bei 2,5 m Rollladenhöhe	8	11
Bezugswellentyp	SW 40	SW 40
Zugkraft N	180	270
Drehzahl U/min	30	15
Leistung W	115	115
Stromaufnahme A	0,5	0,5
Spannung V	230	230
Frequenz Hz	50	50
Betriebszeit min	4	4
Schutzart	IP 44	IP 44
Prüfzeichen	CE	CE
Endschalterbereich U	-	-
Außendurchmesser mm	35	35
Leitungslänge m	3	3
Länge L 1 mm	508	508
Länge L 2 mm	494	494
Länge Vierkantzapfen mm	12	12





Adapter und Anschlussleitung bitte separat bestellen:

Bezeichnung		Art.-Nr. Laufring	Art.-Nr. Kupplung
Adapter für Baureihe 2	Achtkantstahlwelle SW 50	28 80 26	28 82 19
	Achtkantstahlwelle SW 60, bis 50 Nm	28 80 20	28 82 25
	Achtkantstahlwelle SW 70	28 80 24	28 83 05
stckb. Anschlussleitung	4-adrig, PVC, ws, 2,50 m	29 05 45	
	4-adrig, PVC, ws, 5,00 m	29 05 48	
	4-adrig, PVC, ws, 10,00 m	29 05 49	

Das gesamte Adapterprogramm ist ab Seite 56 zu finden.

Steckbare Anschlussleitung nur für BR 2! Weitere Anschlussleitungen siehe Seite 82.

SE Plus 1/7	SE Plus 1/10	SE Plus 2/7	SE Plus 2/10	SE Plus 2/15	SE Plus 2/20	SE Plus 2/30	SE Plus 2/40	SE Plus 2/50
38 01 33	38 01 43	38 20 20	38 20 40	38 20 50	38 20 60	38 20 70	38 20 80	38 21 90
7	10	7	10	15	20	30	40	50
14	25	19	25	35	45	67	88	102
11	20	15	20	29	37	56	72	83
SW 40	SW 40	SW 60	SW 60	SW 60	SW 60	SW 60	SW 60	SW 60
270	450	220	310	460	610	920	1230	1530
20	15	17	17	17	17	17	17	12
115	115	95	105	152	172	220	345	345
0,5	0,5	0,41	0,45	0,66	0,75	0,95	1,5	1,5
230	230	230	230	230	230	230	230	230
50	50	50	50	50	50	50	50	50
4	4	4	4	4	4	4	4	4
IP 44	IP 44	IP 44	IP 44	IP 44	IP 44	IP 44	IP 44	IP 44
CE	CE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE	CE
-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	35	45	45	45	45	45	45	45
3	3	0	0	0	0	0	0	0
508	508	497	497	522	537	557	559	559
494	494	481	481	506	521	541	542	542
12	12	12	12	12	12	12	12	12

Fortsetzung

Universalantriebe SE Plus

BR 3

Der Universalantrieb für viele Anwendungen

Egal ob Rollläden, Gelenkarmmarkisen, Screens, Wintergartenbeschattungen oder auch Innenrollos – der Antrieb SE Plus ist das Multitalent unter den Antrieben. Alle Standard-Vorteile der SELVE-Antriebe mit elektronischer Endabschaltung finden sich in diesem Antriebstyp wieder.

Die Parallelschaltung mehrerer SE Plus-Antriebe ist möglich. Nach Einstellen der Endlagen erfolgt eine automatische Drehrichtungserkennung. Verfügbar in BR 1 (ab SW 40/Wellen-Ø 40 mm), BR 2 (ab SW 50/Wellen-Ø 50 mm) und BR 3 (ab SW 70/Wellen-Ø 70mm).

SE Plus-Antriebe BR 1 (SW 40) und BR 3 (SW 70) werden standardmäßig mit Adaptern ausgeliefert. Für Antriebe BR 2 müssen Adapter und die steckbaren Anschlussleitungen separat bestellt werden.


Vorteile

- Einstellung Endpunkte „Punkt zu Anschlag“ oder „Punkt zu Punkt“
- Endpunkte einzeln nachstellbar
- Kein oberer Anschlag nötig bei positionsgenauer Abschaltung
- Lernender Überlastschutz in Aufwärtsrichtung, Anfrierschutz
- Entlastung der oberen Endlage
- Passend für viele Typen von Behängen



Technische Informationen zu den SE Plus-Antrieben*

Typ	SE Plus 3/50	SE Plus 3/60
Art.-Nr.	38 60 13	38 61 23
Nenn Drehmoment Nm	50	60
Eff. Rollladengewicht (kg) bei 1,5 m Rollladenhöhe	99	116
Eff. Rollladengewicht (kg) bei 2,5 m Rollladenhöhe	81	100
Bezugswellentyp	SW 70	SW 70
Zugkraft N	1330	1600
Drehzahl U/min	17	12
Leistung W	315	245
Stromaufnahme A	1,4	1,1
Spannung V	230	230
Frequenz Hz	50	50
Betriebszeit min	4	4
Schutzart	IP 44	IP 44
Prüfzeichen	CE	CE
Endschalterbereich U	-	-
Außendurchmesser mm	58	58
Leitungslänge m	3	3
Länge L 1 mm	580	560
Länge L 2 mm	560	540
Länge Vierkantzapfen mm	22	22





Adapter bitte separat bestellen:

Bezeichnung		Art.-Nr. Laufring	Art.-Nr. Kupplung
Adapter für Baureihe 3	Achtkantstahlwelle SW 70	28 81 00	28 83 05
	Sechskantstahlwelle B 75	28 81 02	28 81 03
	Achtkantstahlwelle SW 102	28 81 32	28 81 33
	Achtkantstahlwelle SW 114	28 82 02	28 82 03
	Rundwelle 102 x 2,5	28 81 34	28 81 35
	Rundwelle 105 x 2,5	28 81 38	28 81 39

Das gesamte Adapterprogramm ist ab Seite 56 zu finden.

SE Plus 3/70	SE Plus 3/80	SE Plus 3/120
38 60 33	38 61 43	38 61 53
70	80	120
135	154	232
116	130	200
SW 70	SW 70	SW 70
1860	2130	3200
17	12	11
435	322	435
1,9	1,4	1,9
230	230	230
50	50	50
4	4	4
IP 44	IP 44	IP 44
CE	CE	CE
-	-	-
58	58	58
3	3	3
610	580	610
590	560	590
22	22	22

Universalantriebe (Funk) SE Plus-RC

BR 1 und 2

Der Universalantrieb für viele Anwendungen

Egal ob Rollläden, Gelenkarmmarkisen, Screens, Wintergartenbeschattungen oder auch Innenrollos – der Antrieb SE Plus-RC ist das Multitalent unter den Antrieben. Alle Standard-Vorteile der SELVE-Antriebe mit elektronischer Endabschaltung finden sich in diesem Antriebstyp wieder.

Die Parallelschaltung mehrerer SE Plus-RC-Antriebe ist möglich. Nach Einstellen der Endlagen erfolgt eine automatische Drehrichtungserkennung. SE Plus-RC-Antriebe sind mit comemo- oder iveo-Funksendern bedienbar. Verfügbar in BR 1 (ab SW 40/Wellen-Ø 40 mm), BR 2 (ab SW 50/Wellen-Ø 50 mm) und BR 3 (ab SW 70/Wellen-Ø 70 mm).

SE Plus-RC-Antriebe BR 1 (SW 40) und BR 3 (SW 70) werden standardmäßig mit Adaptern ausgeliefert. Für Antriebe BR 2 müssen Adapter und die steckbaren Anschlussleitungen separat bestellt werden.


Vorteile

- Einstellung Endpunkte „Punkt zu Anschlag“ oder „Punkt zu Punkt“
- Endpunkte einzeln nachstellbar
- Kein oberer Anschlag nötig bei positionsgenauer Abschaltung
- Lernender Überlastschutz in Aufwärtsrichtung, Anfrierschutz
- Entlastung der oberen Endlage
- Passend für viele Typen von Behängen



Technische Informationen zu den SE Plus-RC-Antrieben*

Typ	SE Plus 1/4-RC	SE Plus 1/6-RC
Art.-Nr.	38 11 13	38 11 23
Nenn Drehmoment Nm	4	6
Eff. Rollladengewicht (kg) bei 1,5 m Rollladenhöhe	10	14
Eff. Rollladengewicht (kg) bei 2,5 m Rollladenhöhe	8	11
Bezugswellentyp	SW 40	SW 40
Zugkraft N	180	270
Drehzahl U/min	30	15
Leistung W	115	115
Stromaufnahme A	0,5	0,5
Spannung V	230	230
Frequenz Hz	50	50
Betriebszeit min	4	4
Schutzart	IP 44	IP 44
Prüfzeichen	CE	CE
Endschalterbereich U	-	-
Außendurchmesser mm	35	35
Leitungslänge m	3	3
Länge L 1 mm	508	508
Länge L 2 mm	494	494
Länge Vierkantzapfen mm	12	12



* Diese Angaben beziehen sich auf den Einsatz in einteiligen Anlagen.



Adapter und Anschlussleitung bitte separat bestellen:

Bezeichnung		Art.-Nr. Laufring	Art.-Nr. Kupplung
Adapter für Baureihe 2	Achtkantstahlwelle SW 50	28 80 26	28 82 19
	Achtkantstahlwelle SW 60, bis 50 Nm	28 80 20	28 82 25
	Achtkantstahlwelle SW 70	28 80 24	28 83 05
stckb. Anschlussleitung	5-adrig, PVC, ws, 2,50 m	29 05 75	
	5-adrig, PVC, ws, 5,00 m	29 05 78	
	5-adrig, PVC, ws, 10,00 m	29 05 79	

Das gesamte Adapterprogramm ist ab Seite 56 zu finden.

Steckbare Anschlussleitung nur für BR 2! Weitere Anschlussleitungen siehe Seite 82.

SE Plus 1/7-RC	SE Plus 1/10-RC	SE Plus 2/7-RC	SE Plus 2/10-RC	SE Plus 2/15-RC	SE Plus 2/20-RC	SE Plus 2/30-RC	SE Plus 2/40-RC	SE Plus 2/50-RC
38 11 33	38 11 43	38 30 20	38 30 40	38 30 50	38 30 60	38 30 70	38 30 80	38 31 90
7	10	7	10	15	20	30	40	50
17	25	19	25	35	45	67	88	102
14	20	15	20	29	37	56	72	83
SW 40	SW 40	SW 60	SW 60	SW 60	SW 60	SW 60	SW 60	SW 60
320	450	220	310	460	610	920	1230	1530
20	15	17	17	17	17	17	17	12
115	115	95	105	152	172	220	345	345
0,5	0,5	0,41	0,45	0,66	0,75	0,95	1,5	1,5
230	230	230	230	230	230	230	230	230
50	50	50	50	50	50	50	50	50
4	4	4	4	4	4	4	4	4
IP 44	IP 44	IP 44	IP 44	IP 44	IP 44	IP 44	IP 44	IP 44
CE	CE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE	CE
-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	35	45	45	45	45	45	45	45
3	3	0	0	0	0	0	0	0
508	508	497	497	522	537	557	559	559
494	494	481	481	506	521	541	542	542
12	12	12	12	12	12	12	12	12

Fortsetzung

Universalantriebe (Funk) SE Plus-RC

BR 3

Der Universalantrieb für viele Anwendungen

Egal ob Rollläden, Gelenkarmmarkisen, Screens, Wintergartenbeschattungen oder auch Innenrollos – der Antrieb SE Plus-RC ist das Multitalent unter den Antrieben. Alle Standard-Vorteile der SELVE-Antriebe mit elektronischer Endabschaltung finden sich in diesem Antriebstyp wieder.

Die Parallelschaltung mehrerer SE Plus-RC-Antriebe ist möglich. Nach Einstellen der Endlagen erfolgt eine automatische Drehrichtungserkennung. SE Plus-RC-Antriebe sind mit comemo- oder iveo-Funksendern bedienbar. Verfügbar in BR 1 (ab SW 40/Wellen-Ø 40 mm), BR 2 (ab SW 50/Wellen-Ø 50 mm) und BR 3 (ab SW 70/Wellen-Ø 70 mm).

SE Plus-RC-Antriebe BR 1 (SW 40) und BR 3 (SW 70) werden standardmäßig mit Adaptern ausgeliefert. Für Antriebe BR 2 müssen Adapter und die steckbaren Anschlussleitungen separat bestellt werden.


Vorteile

- Einstellung Endpunkte „Punkt zu Anschlag“ oder „Punkt zu Punkt“
- Endpunkte einzeln nachstellbar
- Kein oberer Anschlag nötig bei positionsgenauer Abschaltung
- Lernender Überlastschutz in Aufwärtsrichtung, Anfrierschutz
- Entlastung der oberen Endlage
- Passend für viele Typen von Behängen



Technische Informationen zu den SE Plus-RC-Antrieben*

Typ	SE Plus 3/50-RC	SE Plus 3/60-RC
Art.-Nr.	38 70 13	38 71 23
Nenn Drehmoment Nm	50	60
Eff. Rollladengewicht (kg) bei 1,5 m Rollladenhöhe	99	116
Eff. Rollladengewicht (kg) bei 2,5 m Rollladenhöhe	81	100
Bezugswellentyp	SW 70	SW 70
Zugkraft N	1330	1600
Drehzahl U/min	17	12
Leistung W	315	245
Stromaufnahme A	1,4	1,1
Spannung V	230	230
Frequenz Hz	50	50
Betriebszeit min	4	4
Schutzart	IP 44	IP 44
Prüfzeichen	CE	CE
Endschalterbereich U	-	-
Außendurchmesser mm	58	58
Leitungslänge m	3	3
Länge L 1 mm	580	560
Länge L 2 mm	560	540
Länge Vierkantzapfen mm	22	22





Adapter bitte separat bestellen:

Bezeichnung		Art.-Nr. Laufring	Art.-Nr. Kupplung
Adapter für Baureihe 3	Achtkantstahlwelle SW 70	28 81 00	28 83 05
	Sechskantstahlwelle B 75	28 81 02	28 81 03
	Achtkantstahlwelle SW 102	28 81 32	28 81 33
	Achtkantstahlwelle SW 114	28 82 02	28 82 03
	Rundwelle 102 x 2,5	28 81 34	28 81 35
	Rundwelle 105 x 2,5	28 81 38	28 81 39

Das gesamte Adapterprogramm ist ab Seite 56 zu finden.

SE Plus 3/70-RC	SE Plus 3/80-RC	SE Plus 3/120- RC
38 70 33	38 71 43	38 71 53
70	80	120
135	154	232
116	130	200
SW 70	SW 70	SW 70
1860	2130	3200
17	12	11
435	322	435
1,9	1,4	1,9
230	230	230
50	50	50
4	4	4
IP 44	IP 44	IP 44
CE	CE	CE
-	-	-
58	58	58
3	3	3
610	580	610
590	560	590
22	22	22

Zip-Screen-Antriebe SEZ

Der Antrieb speziell für Zip-Screens

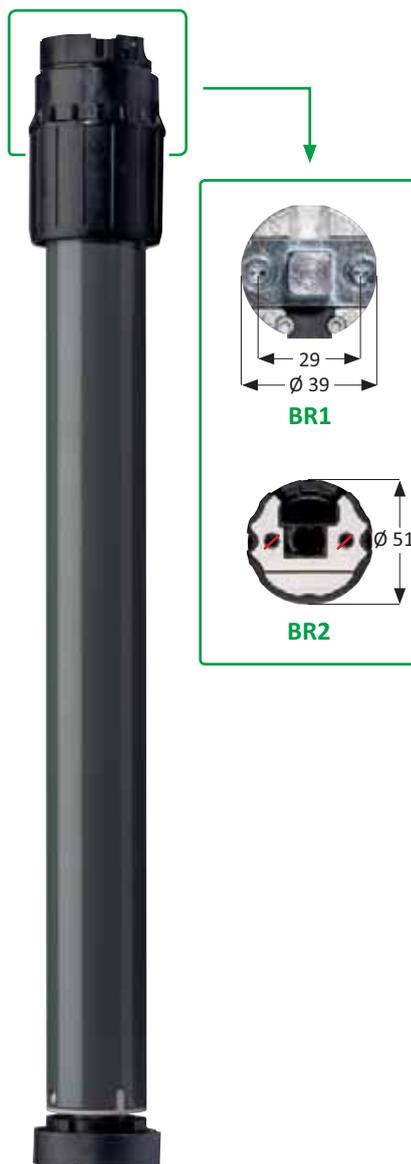
Der Schutz der hochwertigen textilen Zip-Screen-Behänge steht beim Antrieb SEZ im Vordergrund. Viele clevere Funktionen wurden in diesem Antrieb zusammengefasst, so werden beispielsweise kurzzeitig auftretende Windböen von wirklichen Hindernissen unterschieden.

SEZ-Antriebe sind mit unterschiedlichen Motorkopf-Formen und unterschiedlichen Grundlaufring-Durchmessern verfügbar. Die Parallelschaltung mehrerer SEZ-Antriebe ist möglich. Nach Einstellen der Endlagen erfolgt eine automatische Drehrichtungserkennung.

Verfügbar in BR 1 (ab Wellen-Ø 40 mm) und BR 2 (ab Wellen-Ø 50 mm). SEZ-Antriebe werden ohne Adapter ausgeliefert. Diese und die steckbaren Anschlussleitungen für Antriebe BR 2 müssen separat bestellt werden.


Vorteile

- Automatische Einstellung der Endlagen: Auf – Ab – Fertig!
- Sensible Hinderniserkennung in Abwärtsrichtung: dreimaliges Anfahren
- Windböenerkennung in Aufwärtsrichtung, Anfrierschutz
- Sanftes Anlaufen gegen den Kasten
- Minimale Entlastung der oberen Endlage
- Garantiert sicheres Einfahren bei Windalarm und zentralen Fahrbefehlen



Technische Informationen zu den SEZ-Antrieben*

Typ	SEZ 1/4	SEZ 1/7
Art.-Nr.	31 06 13	31 06 33
Nenn Drehmoment Nm	4	7
Zugkraft N	160	270
Drehzahl U/min	30	20
Leistung W	115	115
Stromaufnahme A	0,5	0,5
Spannung V	230	230
Frequenz Hz	50	50
Betriebszeit min	4	4
Schutzart	IP 44	IP 44
Prüfzeichen	CE	CE
Endschalterbereich U	-	-
Außendurchmesser mm	35	35
Leitungslänge m	3	3
Länge L 1 mm	508	508
Länge L 2 mm	494	494
Länge Vierkantzapfen mm	12	12





Adapter und Anschlussleitung bitte separat bestellen:

Bezeichnung		Art.-Nr. Laufring	Art.-Nr. Kupplung
Adapter für Baureihe 2	Nutwelle 63 x 1	Laufringe werden üblicherweise vom Systemgeber mitgeliefert.	28 80 19
	Nutwelle 70 x 1		28 80 15
	Nutwelle 78 x 1,5		28 81 21
	Nutwelle 85 x 1,25		28 81 23
stckb. Anschlussleitung	4-adrig, Gummi, 3,00 m	29 05 56	
	4-adrig, Gummi, 5,00 m	29 05 58	
	4-adrig, Gummi, 10,00 m	29 05 59	

Das gesamte Adapterprogramm ist ab Seite 56 zu finden.
Steckbare Anschlussleitung nur für BR 2! Weitere Anschlussleitungen siehe Seite 82.

SEZ 1/10	SEZ 2/6-S	SEZ 2/7	SEZ 2/10	SEZ 2/15	SEZ 2/20	SEZ 2/30	SEZ 2/40
31 06 43	31 63 01	31 23 11	31 23 31	31 23 51	31 23 71	31 23 81	31 23 91
10	6	7	10	15	20	30	40
450	180	220	310	460	610	920	1230
15	16	17	17	17	17	17	17
115	88	95	105	152	172	220	345
0,5	0,38	0,41	0,45	0,66	0,75	0,95	1,5
230	230	230	230	230	230	230	230
50	50	50	50	50	50	50	50
4	4	4	4	4	4	4	4
IP 44	IP 44	IP 44	IP 44	IP 44	IP 44	IP 44	IP 44
CE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE
-	-	-	-	-	-	-	-
35	45	45	45	45	45	45	45
3	0	0	0	0	0	0	0
508	454	505	505	530	545	565	566
494	438	488	488	513	528	548	549
12	12	12	12	12	12	12	12

Zip-Screen-Antriebe (Funk) SEZ-RC

Der Antrieb speziell für Zip-Screens

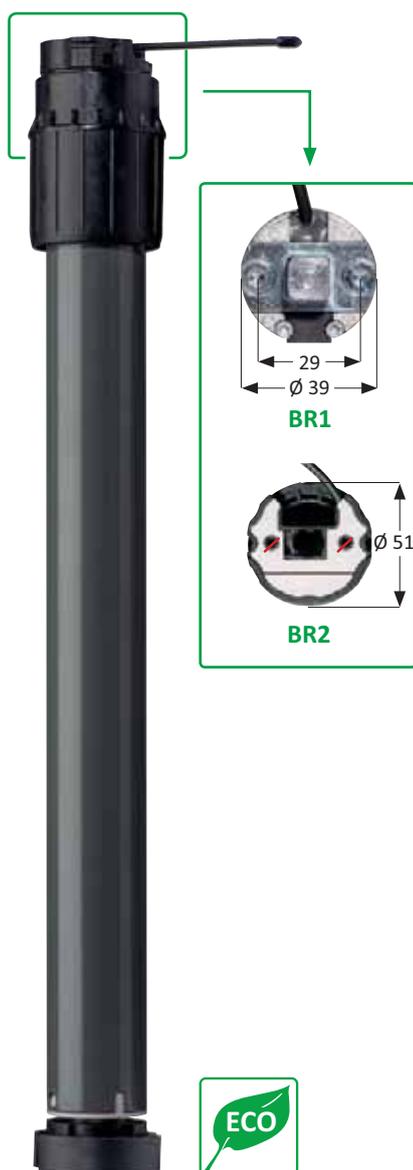
Der Schutz der hochwertigen textilen Zip-Screen-Behänge steht beim Antrieb SEZ-RC im Vordergrund. Viele clevere Funktionen wurden in diesem Antrieb zusammengefasst, so werden beispielsweise kurzzeitig auftretende Windböen von wirklichen Hindernissen unterschieden.

SEZ-RC-Antriebe sind mit unterschiedlichen Motorkopf-Formen und unterschiedlichen Grundlaufring-Durchmessern verfügbar. Die Parallelschaltung mehrerer SEZ-RC-Antriebe ist möglich. Nach Einstellen der Endlagen erfolgt eine automatische Drehrichtungserkennung. SEZ-RC-Antriebe sind mit commeo- oder ivoe-Funksendern bedienbar.

Verfügbar in BR 1 (ab Wellen-Ø 40 mm) und BR 2 (ab Wellen-Ø 50 mm). SEZ-RC-Antriebe werden ohne Adapter ausgeliefert. Diese und die steckbaren Anschlussleitungen für Antriebe BR 2 müssen separat bestellt werden.


Vorteile

- Automatische Einstellung der Endlagen: Auf – Ab – Fertig!
- Sensible Hinderniserkennung in Abwärtsrichtung: dreimaliges Anfahren
- Windböenerkennung in Aufwärtsrichtung, Anfrierschutz
- Sanftes Anlaufen gegen den Kasten
- Minimale Entlastung der oberen Endlage
- Garantiert sicheres Einfahren bei Windalarm und zentralen Fahrbefehlen



Technische Informationen zu den SEZ-RC-Antrieben*

Typ	SEZ 1/4-RC	SEZ 1/7-RC
Art.-Nr.	31 16 13	31 16 33
Nenn Drehmoment Nm	4	7
Zugkraft N	160	270
Drehzahl U/min	30	20
Leistung W	115	115
Stromaufnahme A	0,5	0,5
Spannung V	230	230
Frequenz Hz	50	50
Betriebszeit min	4	4
Schutzart	IP 44	IP 44
Prüfzeichen	CE	CE
Endschalterbereich U	-	-
Außendurchmesser mm	35	35
Leitungslänge m	3	3
Länge L 1 mm	508	508
Länge L 2 mm	494	494
Länge Vierkantzapfen mm	12	12



* Diese Angaben beziehen sich auf den Einsatz in einteiligen Anlagen.



Adapter und Anschlussleitung bitte separat bestellen:

Bezeichnung		Art.-Nr. Laufring	Art.-Nr. Kupplung
Adapter für Baureihe 2	Nutwelle 63 x 1	Laufringe werden üblicherweise vom Systemgeber mitgeliefert.	28 80 19
	Nutwelle 70 x 1		28 80 15
	Nutwelle 78 x 1,5		28 81 21
	Nutwelle 85 x 1,25		28 81 23
stckb. Anschlussleitung	4-adrig, Gummi, 3,00 m	29 05 56	
	4-adrig, Gummi, 5,00 m	29 05 58	
	4-adrig, Gummi, 10,00 m	29 05 59	

Das gesamte Adapterprogramm ist ab Seite 56 zu finden.
Steckbare Anschlussleitung nur für BR 2! Weitere Anschlussleitungen siehe Seite 82.

SEZ 1/10-RC	SEZ 2/7-RC	SEZ 2/10-RC	SEZ 2/15-RC	SEZ 2/20-RC	SEZ 2/30-RC	SEZ 2/40-RC
31 16 43	31 33 11	31 33 31	31 33 51	31 33 71	31 33 81	31 33 91
10	7	10	15	20	30	40
450	220	310	460	610	920	1230
15	17	17	17	17	17	17
115	95	105	152	172	220	345
0,5	0,41	0,45	0,66	0,75	0,95	1,5
230	230	230	230	230	230	230
50	50	50	50	50	50	50
4	4	4	4	4	4	4
IP 44	IP 44	IP 44	IP 44	IP 44	IP 44	IP 44
CE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE
-	-	-	-	-	-	-
35	45	45	45	45	45	45
3	0	0	0	0	0	0
508	505	505	530	545	565	566
494	488	488	513	528	548	549
12	12	12	12	12	12	12

Markisenantriebe SEM Plus

Der Antrieb speziell für Gelenkarmmarkisen

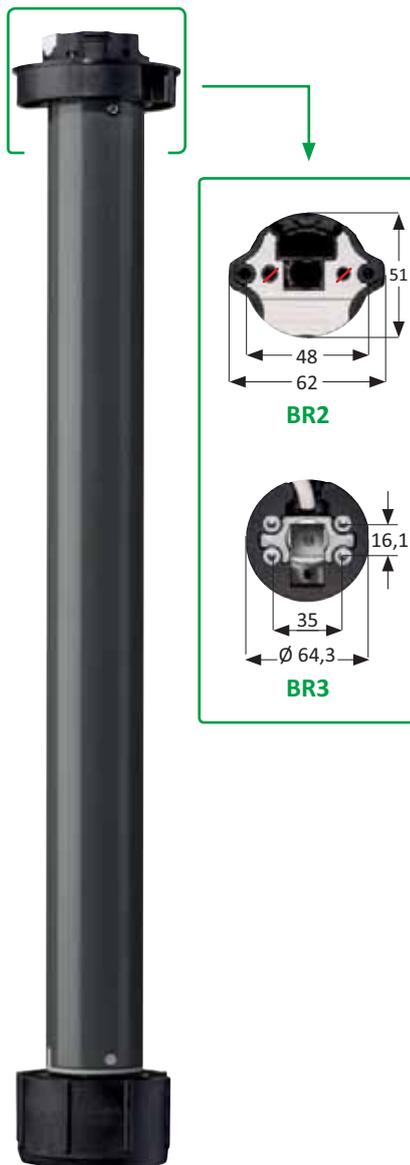
Genau auf die Besonderheiten von Gelenkarmmarkisen ist der Antrieb SEM Plus abgestimmt. Je nach Bedarf wird die Markise fest geschlossen oder eine Entlastungsfahrt durchgeführt. Eine mit der Zeit auftretende Tuchlängung wird erkannt und ausgeglichen.

Die Parallelschaltung mehrerer SEM Plus-Antriebe ist möglich. Nach Einstellen der Endlagen erfolgt eine automatische Drehrichtungserkennung.

Verfügbar in BR 2 (ab Wellen-Ø 50 mm) und BR 3 (ab Wellen-Ø 70 mm). SEM Plus-Antriebe werden ohne Adapter ausgeliefert. Diese und die steckbaren Anschlussleitungen für Antriebe BR 2 müssen separat bestellt werden.


Vorteile

- Festes Schließen der Kassette bei einer geschlossenen Gelenkarmmarkise
- Entlastung der oberen Endlage bei einer offenen Gelenkarmmarkise
- Kein Nachstellen bei Tuchlängung erforderlich



Technische Informationen zu den SEM Plus-Antrieben*

Typ	SEM Plus 2/7	SEM Plus 2/10
Art.-Nr.	38 28 20	38 28 40
Nenn Drehmoment Nm	7	10
Zugkraft N	220	310
Drehzahl U/min	17	17
Leistung W	95	105
Stromaufnahme A	0,41	0,45
Spannung V	230	230
Frequenz Hz	50	50
Betriebszeit min	4	4
Schutzart	IP 44	IP 44
Prüfzeichen	CE, VDE	CE, VDE
Endschalterbereich U	-	-
Außendurchmesser mm	45	45
Leitungslänge m	0	0
Länge L 1 mm	497	497
Länge L 2 mm	481	481
Länge Vierkantzapfen mm	12	12



* Diese Angaben beziehen sich auf den Einsatz in einteiligen Anlagen.



Adapter und Anschlussleitung bitte separat bestellen:

Bezeichnung		Art.-Nr. Laufring	Art.-Nr. Kupplung
Adapter für Baureihe 2	Nutwelle 63 x 1	28 80 18	28 80 19
	Nutwelle 70 x 1	28 80 14	28 80 15
	Nutwelle 78 x 1,5	28 80 16	28 81 21
	Nutwelle 85 x 1,25	28 82 08	28 81 23
stckb. Anschlussleitung	4-adrig, Gummi, 3,00 m	29 05 56	
	4-adrig, Gummi, 5,00 m	29 05 58	
	4-adrig, Gummi, 10,00 m	29 05 59	

Das gesamte Adapterprogramm ist ab Seite 56 zu finden.
Steckbare Anschlussleitung nur für BR 2! Weitere Anschlussleitungen siehe Seite 82.

SEM Plus 2/15	SEM Plus 2/20	SEM Plus 2/30	SEM Plus 2/40	SEM Plus 2/50	SEM Plus 3/50	SEM Plus 3/70
38 28 50	38 28 60	38 28 70	38 28 80	38 29 90	38 68 13	38 68 33
15	20	30	40	50	50	70
460	610	920	1230	1530	1330	1860
17	17	17	17	12	17	17
152	172	220	345	345	315	435
0,66	0,75	0,95	1,5	1,5	1,4	1,9
230	230	230	230	230	230	230
50	50	50	50	50	50	50
4	4	4	4	4	4	4
IP 44						
CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE	CE	CE	CE
-	-	-	-	-	-	-
45	45	45	45	45	58	58
0	0	0	0	0	3	3
522	537	557	559	559	580	610
506	521	541	542	542	560	590
12	12	12	12	12	22	22

Markisenantriebe (Funk) SEM Plus-RC

Der Antrieb speziell für Gelenkarmmarkisen

Genau auf die Besonderheiten von Gelenkarmmarkisen ist der Antrieb SEM Plus-RC abgestimmt. Je nach Bedarf wird die Markise fest geschlossen oder eine Entlastungsfahrt durchgeführt. Eine mit der Zeit auftretende Tuchlängung wird erkannt und ausgeglichen.

Die Parallelschaltung mehrerer SEM Plus-RC-Antriebe ist möglich. Nach Einstellen der Endlagen erfolgt eine automatische Drehrichtungserkennung. SEM Plus-RC-Antriebe sind mit comemo- oder iveo-Funksendern bedienbar.

Verfügbar in BR 2 (ab Wellen-Ø 50 mm) und BR 3 (ab Wellen-Ø 70 mm). SEM Plus-RC-Antriebe werden ohne Adapter ausgeliefert. Diese und die steckbaren Anschlussleitungen für Antriebe BR 2 müssen separat bestellt werden.


Vorteile

- Festes Schließen der Kassette bei einer geschlossenen Gelenkarmmarkise
- Entlastung der oberen Endlage bei einer offenen Gelenkarmmarkise
- Kein Nachstellen bei Tuchlängung erforderlich



Technische Informationen zu den SEM Plus-RC-Antrieben*

Typ	SEM Plus 2/7-RC	SEM Plus 2/10-RC
Art.-Nr.	38 38 20	38 38 40
Nenn Drehmoment Nm	7	10
Zugkraft N	220	310
Drehzahl U/min	17	17
Leistung W	95	105
Stromaufnahme A	0,41	0,45
Spannung V	230	230
Frequenz Hz	50	50
Betriebszeit min	4	4
Schutzart	IP 44	IP 44
Prüfzeichen	CE, VDE	CE, VDE
Endschalterbereich U	-	-
Außendurchmesser mm	45	45
Leitungslänge m	0	0
Länge L 1 mm	497	497
Länge L 2 mm	481	481
Länge Vierkantzapfen mm	12	12



* Diese Angaben beziehen sich auf den Einsatz in einteiligen Anlagen.



Adapter und Anschlussleitung bitte separat bestellen:

Bezeichnung		Art.-Nr. Laufring	Art.-Nr. Kupplung
Adapter für Baureihe 2	Nutwelle 63 x 1	28 80 18	28 80 19
	Nutwelle 70 x 1	28 80 14	28 80 15
	Nutwelle 78 x 1,5	28 80 16	28 81 21
	Nutwelle 85 x 1,25	28 82 08	28 81 23
stckb. Anschlussleitung	5-adrig, Gummi, 3,00 m	29 05 86	
	5-adrig, Gummi, 5,00 m	29 05 88	
	5-adrig, Gummi, 10,00 m	29 05 89	

Das gesamte Adapterprogramm ist ab Seite 56 zu finden.
Steckbare Anschlussleitung nur für BR 2! Weitere Anschlussleitungen siehe Seite 82.

SEM Plus 2/15-RC	SEM Plus 2/20-RC	SEM Plus 2/30-RC	SEM Plus 2/40-RC	SEM Plus 2/50-RC	SEM Plus 3/50-RC	SEM Plus 3/70-RC
38 38 50	38 38 60	38 38 70	38 38 80	38 39 90	38 79 13	38 79 33
15	20	30	40	50	50	70
460	610	920	1230	1530	1330	1860
17	17	17	17	12	17	17
152	172	220	345	345	315	435
0,66	0,75	0,95	1,5	1,5	1,4	1,9
230	230	230	230	230	230	230
50	50	50	50	50	50	50
4	4	4	4	4	4	4
IP 44						
CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE	CE	CE	CE
-	-	-	-	-	-	-
45	45	45	45	45	58	58
0	0	0	0	0	3	3
522	537	557	559	559	580	610
506	521	541	542	542	560	590
12	12	12	12	12	22	22

Der Antrieb für Gebäudeautomation mit Bus-Technik

SMI steht für „Standard Motor Interface“, eine herstellerübergreifende, einheitliche Motorschnittstelle für Gebäudetechnik. Die Antriebe mit integrierter SMI-Technik sind einfach zu installieren und können in diverse Bus-Systeme eingebunden werden.

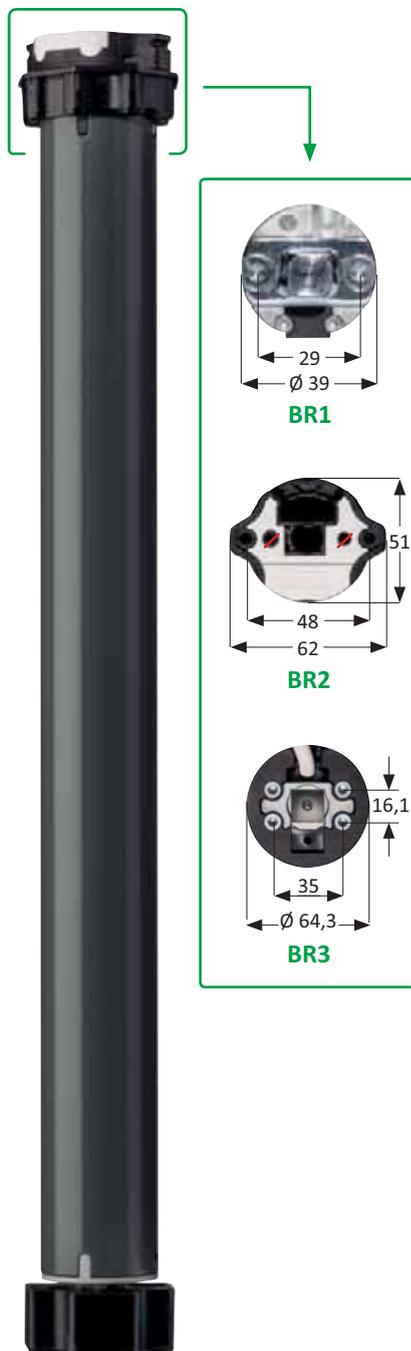
Erhältlich sind die SMI-Antriebe in den Varianten SE Plus (s. untenstehende Tabelle), SE Pro und SEZ (auf Anfrage), daher sind sie in nahezu allen Arten von Behängen einsetzbar.

Die Parallelschaltung von bis zu 16 SMI-Antrieben ist möglich. Nach Einstellen der Endlagen erfolgt eine automatische Drehrichtungserkennung. Verfügbar in BR 1 (ab SW 40/Wellen-Ø 40 mm), BR 2 (ab SW 50/Wellen-Ø 50 mm) und SE Plus-SMI auch in BR 3 (ab SW 70/Wellen-Ø 70mm).

SMI-Antriebe werden standardmäßig ohne Adapter ausgeliefert. Diese und die steckbaren Anschlussleitungen (5-adrig) müssen separat bestellt werden.


Vorteile

- Einsetzbar für Rollläden, alle Arten von Markisen, (Zip-) Screens oder Innenrollos
- Individuelle Antriebs-ID ermöglicht Einzelsteuerung bei Parallelanschluss
- Rückmeldungen von jedem Antrieb (z.B. Positionsabfragen)
- Hohe Präzision bei der Positionierung
- Parameteranpassung zur Anlagenoptimierung oder Installation (per SMI)
- Vielfältige Diagnosefunktionen



Technische Informationen zu den SE Plus-SMI-Antrieben*

Typ	SE Plus 1/4- SMI	SE Plus 1/7- SMI
Art.-Nr.	38 50 10	38 50 11
Nenn Drehmoment Nm	4	7
Eff. Rollladengewicht (kg) bei 1,5 m Rollladenhöhe	10	14
Eff. Rollladengewicht (kg) bei 2,5 m Rollladenhöhe	8	11
Bezugswellentyp	SW 40	SW 40
Zugkraft N	180	270
Drehzahl U/min	30	20
Leistung W	115	115
Stromaufnahme A	0,5	0,5
Spannung V	230	230
Frequenz Hz	50	50
Betriebszeit min	4	4
Schutzart	IP 44	IP 44
Prüfzeichen	CE	CE
Endschalterbereich U	-	-
Außendurchmesser mm	35	35
Leitungslänge m	3	3
Länge L 1 mm	508	508
Länge L 2 mm	494	494
Länge Vierkantzapfen mm	12	12





Adapter und Anschlussleitung bitte separat bestellen:

Bezeichnung		Art.-Nr. Laufring	Art.-Nr. Kupplung
Adapter für Baureihe 2	Achtkantstahlwelle SW 50	28 80 26	28 82 19
	Achtkantstahlwelle SW 60, bis 50 Nm	28 80 20	28 82 25
	Achtkantstahlwelle SW 70	28 80 24	28 83 05
stckb. Anschlussleitung	5-adrig, PVC, ws, 2,50 m	29 05 75	
	5-adrig, PVC, ws, 5,00 m	29 05 78	
	5-adrig, PVC, ws, 10,00 m	29 05 79	

Das gesamte Adapterprogramm ist ab Seite 56 zu finden.

Steckbare Anschlussleitung nur für BR 2! Weitere Anschlussleitungen siehe Seite 82.


SE Plus 1/10-SMI	SE Plus 2/7-SMI	SE Plus 2/10-SMI	SE Plus 2/15-SMI	SE Plus 2/20-SMI	SE Plus 2/30-SMI	SE Plus 2/40-SMI	SE Plus 3/50-SMI	SE Plus 3/70-SMI	SE Plus 3/120-SMI
38 50 13	38 50 20	38 50 40	38 50 50	38 50 60	38 50 70	38 50 80	38 80 13	38 80 23	38 81 43
10	7	10	15	20	30	40	50	70	120
25	19	25	35	45	67	88	99	135	232
20	15	20	29	37	56	72	81	116	200
SW 40	SW 60	SW 60	SW 60	SW 60	SW 60	SW 60	SW 70	SW 70	SW 70
450	220	310	460	610	920	1230	1330	1860	3200
15	17	17	17	17	17	17	17	17	11
115	95	105	152	172	220	345	315	435	435
0,5	0,41	0,45	0,66	0,75	0,95	1,5	1,4	1,9	1,9
230	230	230	230	230	230	230	230	230	230
50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
IP 44	IP 44	IP 44	IP 44	IP 44	IP 44	IP 44	IP 44	IP 44	IP 44
CE	CE	CE	CE	CE	CE	CE	CE	CE	CE
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	45	45	45	45	45	45	58	58	58
3	0	0	0	0	0	0	3	3	3
508	497	497	522	537	557	559	580	610	610
494	481	481	506	521	541	542	560	590	590
12	12	12	12	12	12	12	22	22	22

Antriebe mit Drehzahl 28 U/Min.

Der schnelle Antrieb für alle textilen Behänge

Einige Antriebstypen sind mit der schnellen Drehzahl 28 U/min. verfügbar und eignen sich hiermit besonders für den Einsatz in Verbindung mit textilen Behängen. Die individuellen Funktionen finden sich auf den Seiten der jeweiligen Antriebstypen.

Verfügbar in BR 2 (ab SW 50/Wellen-Ø 50 mm). Antriebe mit 28 U/min. werden ohne Adapter ausgeliefert. Diese und die steckbaren Anschlussleitungen für Antriebe BR 2 müssen separat bestellt werden.




Vorteile

- Schnelle Drehzahl für den Einsatz in kleinen Tuchwellen und in Verbindung mit textilen Behängen
- Kürzere Verfahrzeit zwischen den zwei Endpunkten
- In drei verschiedenen Antriebstypen verfügbar mit individuellen Funktionen

Technische Informationen zu den 28 U/Min.-Antrieben*

Typ	SE Plus 2/6	SE Plus 2/9
Art.-Nr.	38 87 10	38 87 30
Nenn Drehmoment Nm	6	9
Eff. Rollladengewicht (kg) bei 1,5 m Rollladenhöhe	14	22
Eff. Rollladengewicht (kg) bei 2,5 m Rollladenhöhe	11	18
Bezugswellentyp	SW 60	SW 60
Zugkraft N	180	280
Drehzahl U/min	28	28
Leistung W	105	152
Stromaufnahme A	0,45	0,66
Spannung V	230	230
Frequenz Hz	50	50
Betriebszeit min	4	4
Schutzart	IP 44	IP 44
Prüfzeichen	CE	CE
Endschalterbereich U	-	-
Außendurchmesser mm	45	45
Leitungslänge m	0	0
Länge L 1 mm	497	522
Länge L 2 mm	481	506
Länge Vierkantzapfen mm	12	12





Adapter und Anschlussleitung bitte separat bestellen:

Bezeichnung		Art.-Nr. Laufring	Art.-Nr. Kupplung
Adapter für Baureihe 2	Achtkantstahlwelle SW 50	28 80 26	28 82 19
	Achtkantstahlwelle SW 60, bis 50 Nm	28 80 20	28 82 25
	Achtkantstahlwelle SW 70	28 80 24	28 83 05
stckb. Anschlussleitung	4-adrig, Gummi, 3,00 m	29 05 56	
	4-adrig, Gummi, 5,00 m	29 05 58	
	4-adrig, Gummi, 10,00 m	29 05 59	

Das gesamte Adapterprogramm ist ab Seite 56 zu finden.

Steckbare Anschlussleitung nur für BR 2! Weitere Anschlussleitungen siehe Seite 82.

SE Plus 2/12	SE Plus 2/18	SEZ 2/6	SEZ 2/9	SEZ 2/12	SEZ 2/18	SP 2/6	SP 2/9	SP 2/12	SP 2/18
38 87 40	38 87 60	31 25 10	31 25 30	31 25 50	31 25 70	35 27 10	35 27 20	35 27 30	35 27 50
12	18	6	9	12	18	6	9	12	18
29	40	14	22	29	40	14	22	29	40
23	32	11	18	23	32	11	18	23	32
SW 60	SW 60	SW 60	SW 60	SW 60	SW 60	SW 60	SW 60	SW 60	SW 60
370	550	180	280	370	550	180	280	370	550
28	28	28	28	28	28	28	28	28	28
172	220	105	152	172	220	105	152	172	220
0,75	0,95	0,45	0,66	0,75	0,95	0,45	0,66	0,75	0,95
230	230	230	230	230	230	230	230	230	230
50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
IP 44	IP 44	IP 44	IP 44	IP 44	IP 44	IP 44	IP 44	IP 44	IP 44
CE	CE	CE	CE	CE	CE	CE	CE	CE	CE
-	-	-	-	-	-	22	22	22	22
45	45	45	45	45	45	45	45	45	45
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
537	557	505	530	545	565	523	523	537	557
521	541	488	513	528	548	506	506	521	541
12	12	12	12	12	12	12	12	12	12

Antriebe (Funk) mit Drehzahl 28 U/Min.


Der schnelle Antrieb für alle textilen Behänge

Einige Antriebstypen sind mit der schnellen Drehzahl 28 U/min. verfügbar und eignen sich hiermit besonders für den Einsatz in Verbindung mit textilen Behängen. Die individuellen Funktionen finden sich auf den Seiten der jeweiligen Antriebstypen.

Verfügbar in BR 2 (ab SW 50/Wellen-Ø 50 mm). Antriebe mit 28 U/min. werden ohne Adapter ausgeliefert. Diese und die steckbaren Anschlussleitungen für Antriebe BR 2 müssen separat bestellt werden.


Vorteile

- Schnelle Drehzahl für den Einsatz in kleinen Tuchwellen und in Verbindung mit textilen Behängen
- Kürzere Verfahrzeit zwischen den zwei Endpunkten
- In drei verschiedenen Antriebstypen verfügbar mit individuellen Funktionen



Technische Informationen zu den 28 U/Min.-Antrieben mit Funk (-RC)*

Typ	SE Plus 2/6-RC	SE Plus 2/9-RC
Art.-Nr.	38 97 10	38 97 30
Nenn Drehmoment Nm	6	9
Eff. Rollladengewicht (kg) bei 1,5 m Rollladenhöhe	14	22
Eff. Rollladengewicht (kg) bei 2,5 m Rollladenhöhe	11	18
Bezugswellentyp	SW 60	SW 60
Zugkraft N	180	280
Drehzahl U/min	28	28
Leistung W	105	152
Stromaufnahme A	0,45	0,66
Spannung V	230	230
Frequenz Hz	50	50
Betriebszeit min	4	4
Schutzart	IP 44	IP 44
Prüfzeichen	CE	CE
Endschalterbereich U	-	-
Außendurchmesser mm	45	45
Leitungslänge m	0	0
Länge L 1 mm	497	522
Länge L 2 mm	481	506
Länge Vierkantzapfen mm	12	12





Adapter und Anschlussleitung bitte separat bestellen:

Bezeichnung		Art.-Nr. Laufring	Art.-Nr. Kupplung
Adapter für Baureihe 2	Achtkantstahlwelle SW 50	28 80 26	28 82 19
	Achtkantstahlwelle SW 60, bis 50 Nm	28 80 20	28 82 25
	Achtkantstahlwelle SW 70	28 80 24	28 83 05
stckb. Anschlussleitung	5-adrig, Gummi, 3,00 m	29 05 86	
	5-adrig, Gummi, 5,00 m	29 05 88	
	5-adrig, Gummi, 10,00 m	29 05 89	

Das gesamte Adapterprogramm ist ab Seite 56 zu finden.
Steckbare Anschlussleitung nur für BR 2! Weitere Anschlussleitungen siehe Seite 82.

SE Plus 2/12-RC	SE Plus 2/18-RC	SEZ 2/6-RC	SEZ 2/9-RC	SEZ 2/12-RC	SEZ 2/18-RC
38 97 40	38 97 60	31 35 10	31 35 30	31 35 50	31 35 70
12	18	6	9	12	18
29	40	14	22	29	40
23	32	11	18	23	32
SW 60	SW 60	SW 60	SW 60	SW 60	SW 60
370	550	180	280	370	550
28	28	28	28	28	28
172	220	105	152	172	220
0,75	0,95	0,45	0,66	0,75	0,95
230	230	230	230	230	230
50	50	50	50	50	50
4	4	4	4	4	4
IP 44	IP 44	IP 44	IP 44	IP 44	IP 44
CE	CE	CE	CE	CE	CE
-	-	-	-	-	-
45	45	45	45	45	45
0	0	0	0	0	0
537	557	505	530	545	565
521	541	488	513	528	548
12	12	12	12	12	12

Universalantriebe SP

BR 1 und 2

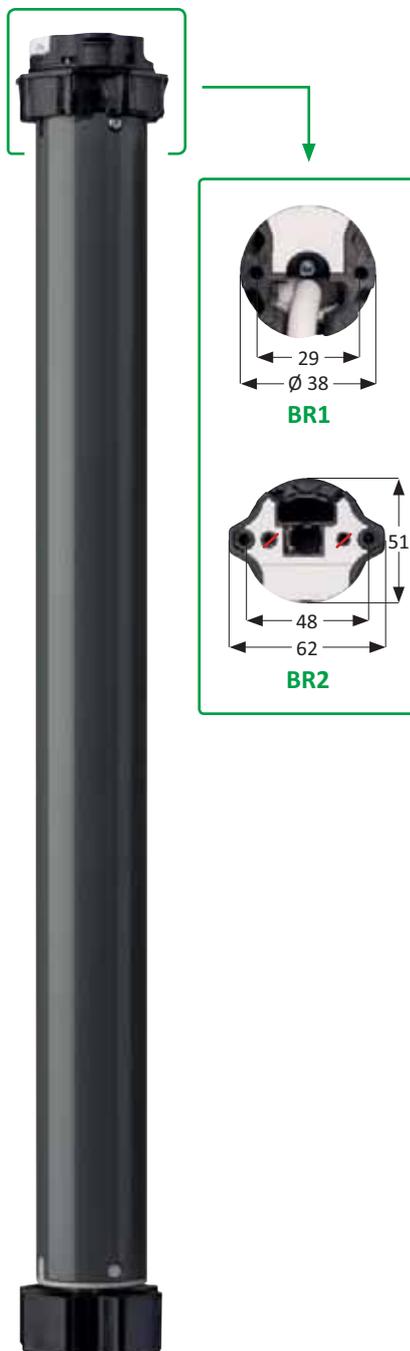
Der Universalantrieb mit mechanischer Endabschaltung

Egal ob Rollläden, alle Arten von Markisen, (Zip-)Screens oder auch Innenrollos – der SP-Antrieb ist universell einsetzbar. Die Endlagen werden händisch am Motorkopf eingestellt. Der „Klassiker“ unter den Antrieben bietet das optimale Preis-/Leistungsverhältnis. SP-Antriebe sind auch mit Drehzahl 28 U/min verfügbar (siehe Seite 42).

Die Parallelschaltung mehrerer SP-Antriebe ist nicht zulässig! Bei gleichzeitiger Ansteuerung von zwei oder mehr SP-Antrieben über einen Schalter oder eine Zeitschaltuhr muss ein Trennrelais verwendet werden. Verfügbar in BR 1 (ab SW 40/Wellen-Ø 40 mm), BR 2 (ab SW 50/Wellen-Ø 50 mm) und BR 3 (ab SW 70/Wellen-Ø 70 mm). SP-Antriebe BR 1 (SW 40) und BR 3 (SW 70) werden standardmäßig mit Adaptern ausgeliefert. Für Antriebe BR 2 müssen Adapter und die steckbaren Anschlussleitungen separat bestellt werden.


Vorteile

- Mechanische Einstellung Endpunkte „Punkt zu Punkt“
- Kein oberer Anschlag nötig
- Passend für viele Typen von Behängen



Technische Informationen zu den SP-Antrieben*

Typ	SP 1/4	SP 1/6
Art.-Nr.	35 00 23	35 00 33
Nenn Drehmoment Nm	4	6
Eff. Rollladengewicht (kg) bei 1,5 m Rollladenhöhe	10	14
Eff. Rollladengewicht (kg) bei 2,5 m Rollladenhöhe	8	11
Bezugswellentyp	SW 40	SW 40
Zugkraft N	180	270
Drehzahl U/min	30	15
Leistung W	115	115
Stromaufnahme A	0,5	0,5
Spannung V	230	230
Frequenz Hz	50	50
Betriebszeit min	4	4
Schutzart	IP 44	IP 44
Prüfzeichen	CE	CE
Endschalterbereich U	22	22
Außendurchmesser mm	35	35
Leitungslänge m	3	3
Länge L 1 mm	508	508
Länge L 2 mm	497	497
Länge Vierkantzapfen mm	12	12





Adapter und Anschlussleitung bitte separat bestellen:

Bezeichnung		Art.-Nr. Laufring	Art.-Nr. Kupplung
Adapter für Baureihe 2	Achtkantstahlwelle SW 50	28 80 26	28 82 19
	Achtkantstahlwelle SW 60, bis 50 Nm	28 80 20	28 82 25
	Achtkantstahlwelle SW 70	28 80 24	28 83 05
stckb. Anschlussleitung	4-adrig, PVC, ws, 2,50 m	29 05 45	
	4-adrig, PVC, ws, 5,00 m	29 05 48	

Das gesamte Adapterprogramm ist ab Seite 56 zu finden.
Steckbare Anschlussleitung nur für BR 2! Weitere Anschlussleitungen siehe Seite 82.

SP 1/7	SP 1/10	SP 1/13	SP 2/7	SP 2/7-S	SP 2/10	SP 2/10-S	SP 2/15	SP 2/20	SP 2/30	SP 2/40	SP 2/50
35 04 53	35 00 43	35 00 53	35 24 50	35 44 50	35 24 60	35 44 60	35 24 70	35 24 80	35 24 90	35 24 00	35 20 50
7	10	13	7	7	10	10	15	20	30	40	50
18	25	32	19	19	25	25	35	45	67	88	102
15	20	26	15	15	20	20	29	37	56	72	83
SW 40	SW 40	SW 40	SW 60	SW 60	SW 60	SW 60	SW 60	SW 60	SW 60	SW 60	SW 60
320	450	590	220	220	310	310	460	520	920	1230	1530
20	15	8	17	17	17	17	17	17	17	17	12
115	115	115	95	95	105	105	152	172	220	345	345
0,5	0,5	0,5	0,41	0,41	0,45	0,45	0,66	0,75	0,95	1,5	1,5
230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230
50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
IP 44	IP 44	IP 44	IP 44	IP 44	IP 44						
CE	CE	CE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE
22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22
35	35	35	45	45	45	45	45	45	45	45	45
3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
508	508	523	523	395	523	395	523	537	557	559	559
497	497	512	506	379	506	379	506	521	541	542	542
12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12

Fortsetzung

Universalantriebe SP

BR 3

Der Universalantrieb mit mechanischer Endabschaltung

Egal ob Rollläden, alle Arten von Markisen, (Zip-)Screens oder auch Innenrollos – der SP-Antrieb ist universell einsetzbar. Die Endlagen werden händisch am Motorkopf eingestellt. Der „Klassiker“ unter den Antrieben bietet das optimale Preis-/Leistungsverhältnis. SP-Antriebe sind auch mit Drehzahl 28 U/min verfügbar (siehe Seite 42).

Die Parallelschaltung mehrerer SP-Antriebe ist nicht zulässig! Bei gleichzeitiger Ansteuerung von zwei oder mehr SP-Antrieben über einen Schalter oder eine Zeitschaltuhr muss ein Trennrelais verwendet werden. Verfügbar in BR 1 (ab SW 40/Wellen-Ø 40 mm), BR 2 (ab SW 50/Wellen-Ø 50 mm) und BR 3 (ab SW 70/Wellen-Ø 70 mm). SP-Antriebe BR 1 (SW 40) und BR 3 (SW 70) werden standardmäßig mit Adaptern ausgeliefert. Für Antriebe BR 2 müssen Adapter und die steckbaren Anschlussleitungen separat bestellt werden.


Vorteile

- Mechanische Einstellung Endpunkte „Punkt zu Punkt“
- Kein oberer Anschlag nötig
- Passend für viele Typen von Behängen



Technische Informationen zu den SP-Antrieben*

Typ	SP 3/50	SP 3/60
Art.-Nr.	35 64 63	35 63 23
Nenn Drehmoment Nm	50	60
Eff. Rollladengewicht (kg) bei 1,5 m Rollladenhöhe	99	116
Eff. Rollladengewicht (kg) bei 2,5 m Rollladenhöhe	81	100
Bezugswellentyp	SW 70	SW 70
Zugkraft N	1330	1600
Drehzahl U/min	17	12
Leistung W	315	245
Stromaufnahme A	1,4	1,1
Spannung V	230	230
Frequenz Hz	50	50
Betriebszeit min	4	4
Schutzart	IP 44	IP 44
Prüfzeichen	CE	CE
Endschalterbereich U	22	22
Außendurchmesser mm	58	58
Leitungslänge m	3	3
Länge L 1 mm	722	722
Länge L 2 mm	700	700
Länge Vierkantzapfen mm	22	22





Adapter bitte separat bestellen:

Bezeichnung		Art.-Nr. Laufring	Art.-Nr. Kupplung
Adapter für Baureihe 3	Achtkantstahlwelle SW 70	28 81 00	28 83 05
	Sechskantstahlwelle B 75	28 81 02	28 81 03
	Achtkantstahlwelle SW 102	28 81 32	28 81 33
	Achtkantstahlwelle SW 125	28 82 02	28 82 03
	Rundwelle 102 x 2,5	28 81 34	28 81 35

Das gesamte Adapterprogramm ist ab Seite 56 zu finden.

SP 3/70	SP 3/80	SP 3/120
35 64 83	35 63 33	35 63 43
70	80	120
135	154	232
116	130	200
SW 70	SW 70	SW 70
1860	2130	3200
17	12	11
435	322	435
1,9	1,4	1,9
230	230	230
50	50	50
4	4	4
IP 44	IP 44	IP 44
CE	CE	CE
22	22	22
58	58	58
3	3	3
722	722	722
700	700	700
22	22	22

Antriebe für sekundenschnelle Notöffnung SP Rescue

NEU
im Katalog

Der Rollladenantrieb für den 2. Flucht- und Rettungsweg

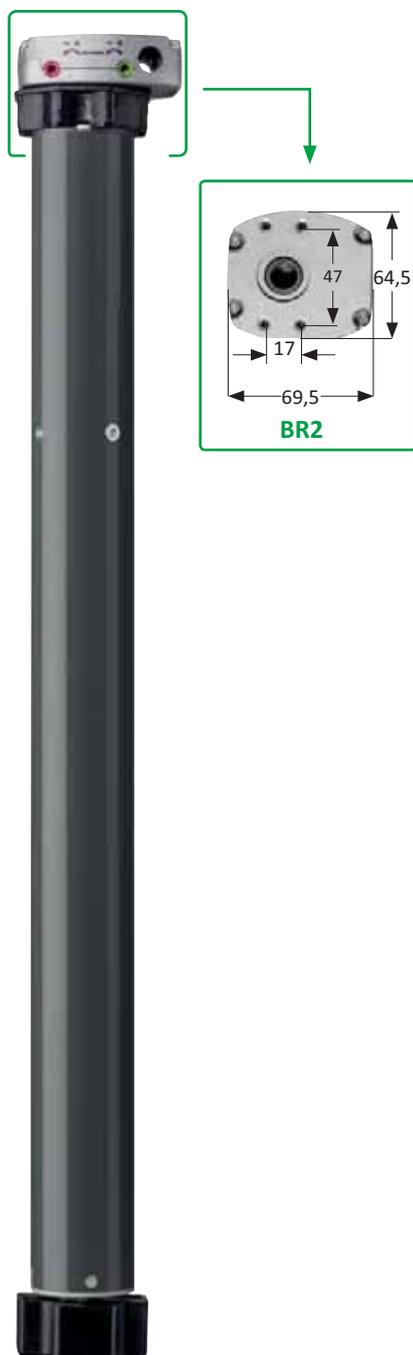
Der SP Rescue öffnet den Rollladenbehang am 2. Flucht- und Rettungsweg im Notfall mit nur einem Handgriff – innerhalb von zwei Sekunden und auch bei Stromausfall. Bei manueller Entsicherung über die Bedienstange zieht eine Federwelle den Behang in Sekundenschnelle nach oben und macht den Weg nach draußen frei. Nach Rückkehr in den Betriebsmodus bleiben die Endlagen bestehen.

Die Parallelschaltung mehrerer SP Rescue-Antriebe ist nicht zulässig! Bei gleichzeitiger Ansteuerung von zwei oder mehr SP Rescue-Antrieben über einen Schalter oder eine Zeitschaltuhr muss ein Trennrelais verwendet werden.

Verfügbar in BR 2 bis einschließlich 15 Nm. SP Rescue-Antriebe werden standardmäßig mit Adaptern SW 60 ausgeliefert.

Vorteile

- Öffnet den Rollladen am 2. Flucht und Rettungsweg in 1–2 Sekunden – auch bei Stromausfall
- Intuitive Bedienung mit einem Handgriff
- Endlagen bleiben nach Rückkehr in den Betriebsmodus bestehen
- Einfache Montage, gewünschte Öffnungsweite frei einstellbar
- Wartungsfreie, rein mechanische Lösung



Technische Informationen zu den SP Rescue-Antrieben*

Typ	
Länge Federwelle mm	
Art.-Nr.	
Nenn Drehmoment Nm	
Eff. Rollladengewicht (kg) bei 1,5 m Rollladenhöhe	
Eff. Rollladengewicht (kg) bei 2,5 m Rollladenhöhe	
Bezugswellentyp	
Zugkraft N	
Drehzahl U/min	
Leistung W	
Stromaufnahme A	
Spannung V	
Frequenz Hz	
Betriebszeit min	
Schutzart	
Prüfzeichen	
Endschalterbereich U	
Außendurchmesser mm	
Leitungslänge m	
Länge L 1 mm	
Länge L 2 mm	





Zubehör bitte separat bestellen:

Bezeichnung		Art.-Nr.
Bediensatz SP Rescue	Bediensatz mit Gelenklager 50°	27 86 32
	Bediensatz mit Gelenklager 90°	27 86 35
Bedienstange	Länge 1,00 m, weiß	27 86 50

Weiteres Zubehör ist ab Seite 86 zu finden.

Hinweis:

Im Standard-Lieferumfang sind neben dem SP Rescue-Antrieb immer Federwelle und Teleskopwelle enthalten.

SP 2/6-S- Rescue	SP 2/10- Rescue	SP 2/10- Rescue	SP 2/15- Rescue
500	500	700	920
35 90 53	35 90 63	35 90 73	35 90 83
6	10	10	15
8,5	9,5	13	18
-	-	12	17
SW 60	SW 60	SW 60	SW 60
180	310	310	460
16	17	17	17
88	105	105	152
0,38	0,45	0,45	0,66
230	230	230	230
50	50	50	50
4	4	4	4
IP 44	IP 44	IP 44	IP 44
CE	CE	CE	CE
22	22	22	22
45	45	45	45
3	3	3	3
950	1090	1290	1510
885	1025	1225	1445

Antriebe mit Notbedienung SP-NHK

Übersetzungsverhältnis 1:26

Der Universalantrieb mit Notbedienung

Der Antrieb SP-NHK kann in Verbindung mit allen Behängen eingesetzt werden. Die Endlagen werden händisch am Motorkopf eingestellt. Zusätzlich ist die Bedienung mit einer Nothandkurbel möglich - beispielsweise in einem Notfall bei Stromausfall.

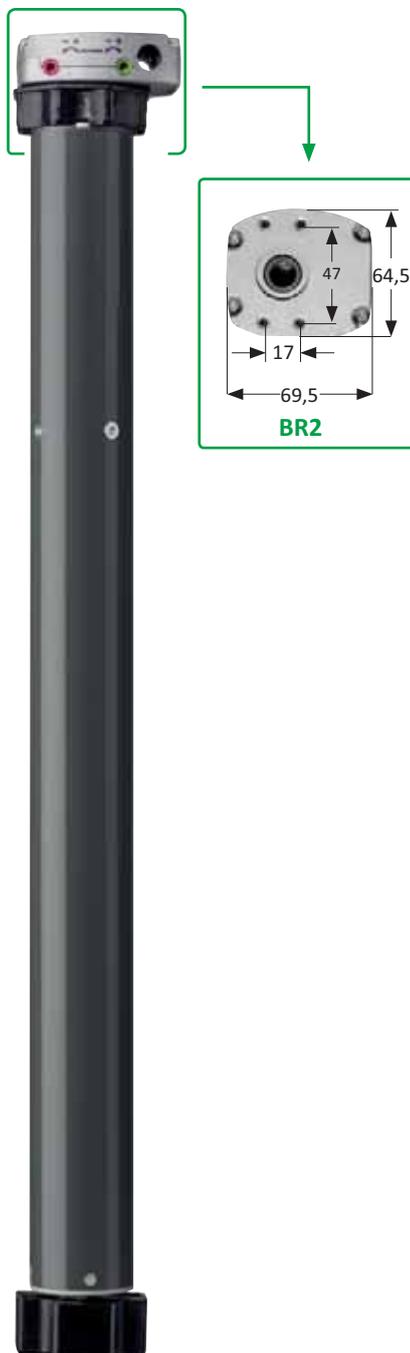
Die Endlagen bleiben nach händischer Betätigung bestehen.

Die Parallelschaltung mehrerer SP-NHK-Antriebe ist nicht zulässig! Bei gleichzeitiger Ansteuerung von zwei oder mehr SP-NHK-Antrieben über einen Schalter oder eine Zeitschaltuhr muss ein Trennrelais verwendet werden.

Verfügbar in BR 2 (ab SW 50/Wellen-Ø 50 mm) bis einschließlich 20 Nm. Für Antriebe BR 2 müssen Adapter separat bestellt werden.


Vorteile

- Große Bediensicherheit dank Nothandkurbel, Übersetzungsverhältnis 1:26
- Endlagen müssen nach händischer Betätigung nicht neu eingestellt werden
- Kleine Bauart (Motorkopf und Antriebslänge)
- Einfache, mechanische Einstellung der Endpunkte „Punkt zu Punkt“, kein oberer Anschlag nötig
- Passend für viele Typen von Behängen



Technische Informationen zu den SP-NHK-Antrieben*

Typ	SP 2/7-NHK	SP 2/10-NHK
Art.-Nr.	35 23 53	35 23 63
Nenn Drehmoment Nm	7	10
Eff. Rollladengewicht (kg) bei 1,5 m Rollladenhöhe	19	25
Eff. Rollladengewicht (kg) bei 2,5 m Rollladenhöhe	15	20
Bezugswellentyp	SW 60	SW 60
Zugkraft N	220	310
Drehzahl U/min	17	17
Leistung W	95	105
Stromaufnahme A	0,41	0,45
Spannung V	230	230
Frequenz Hz	50	50
Betriebszeit min	4	4
Schutzart	IP 44	IP 44
Prüfzeichen	CE	CE
Endschalterbereich U	22	22
Außendurchmesser mm	45	45
Leitungslänge m	3	3
Länge L 1 mm	567	567
Länge L 2 mm	542,5	542,5





Adapter bitte separat bestellen:

Bezeichnung		Art.-Nr. Laufring	Art.-Nr. Kupplung
Adapter für Baureihe 2	Achtkantstahlwelle SW 50	28 80 26	28 82 19
	Achtkantstahlwelle SW 60, bis 50 Nm	28 80 20	28 82 25
	Achtkantstahlwelle SW 70	28 80 24	28 83 05

Das gesamte Adapterprogramm ist ab Seite 56 zu finden.
Die unten stehenden Artikelnummern beinhalten eine 3m lange feste Anschlussleitung.

SP 2/15-NHK	SP 2/20-NHK
35 23 73	35 23 83
15	20
35	45
29	37
SW 60	SW 60
460	610
17	17
152	172
0,66	0,75
230	230
50	50
4	4
IP 44	IP 44
CE	CE
22	22
45	45
3	3
567	567
542,5	542,5

Antriebe mit Notbedienung SP-NHK

Übersetzungsverhältnis 1:55

Der Universalantrieb mit Notbedienung

Vielfältige Einsatzmöglichkeiten bietet der SP-NHK-Antrieb mit Nothandkurbel, typischerweise bei großen Rollläden, Rolltoren, Rollgittern und Großmarkisen. Im spannungsfreien Zustand lässt sich der jeweilige Behang mit der Nothandkurbel händisch bewegen.

Die Parallelschaltung mehrerer SP-NHK-Antriebe ist nicht zulässig! Bei gleichzeitiger Ansteuerung von zwei oder mehr SP-Antrieben über einen Schalter oder eine Zeitschaltuhr muss ein Trennrelais verwendet werden. Verfügbar in BR 2 (ab SW 50/Wellen-Ø 50 mm) und BR 3 (ab SW 70/Wellen-Ø 70 mm).

SP-NHK-Antriebe BR 3 (SW 70) werden standardmäßig mit Adaptern ausgeliefert. Für Antriebe BR 2 müssen Adapter und die steckbaren Anschlussleitungen separat bestellt werden.


Vorteile

- Große Bediensicherheit dank Nothandkurbel, Übersetzungsverhältnis 1:55
- Endlagen müssen nach händischer Betätigung nicht neu eingestellt werden
- Stabile Konstruktion
- Einfache, mechanische Einstellung der Endpunkte „Punkt zu Punkt“, kein oberer Anschlag nötig
- Passend für viele Typen von Behängen



Technische Informationen zu den SP-NHK-Antrieben*

Typ	SP 2/30-NHK	SP 2/40-NHK
Art.-Nr.	35 22 93	35 22 03
Nenn Drehmoment Nm	30	40
Eff. Rollladengewicht (kg) bei 1,5 m Rollladenhöhe	67	88
Eff. Rollladengewicht (kg) bei 2,5 m Rollladenhöhe	56	72
Bezugswellentyp	SW 60	SW 60
Zugkraft N	920	1230
Drehzahl U/min	17	17
Leistung W	220	345
Stromaufnahme A	0,95	1,5
Spannung V	230	230
Frequenz Hz	50	50
Betriebszeit min	4	4
Schutzart	IP 44	IP 44
Prüfzeichen	CE	CE
Endschalterbereich U	22	22
Außendurchmesser mm	45	45
Leitungslänge m	3	3
Länge L 1 mm	668	668
Länge L 2 mm	641	641





Adapter bitte separat bestellen:

Bezeichnung		Art.-Nr. Laufring	Art.-Nr. Kupplung
Adapter für Baureihe 2	Achtkantstahlwelle SW 50	28 80 26	28 82 19
	Achtkantstahlwelle SW 60, bis 50 Nm	28 80 20	28 82 25
	Achtkantstahlwelle SW 70	28 80 24	28 83 05
Adapter für Baureihe 3	Sechskantstahlwelle B 75	28 81 02	28 81 03
	Achtkantstahlwelle SW 70	28 81 00	28 83 05

Das gesamte Adapterprogramm ist ab Seite 56 zu finden.
Die unten stehenden Artikelnummern beinhalten eine 3m lange feste Anschlussleitung.

SP 2/50- NHK	SP 3/50- NHK	SP 3/60- NHK	SP 3/70- NHK	SP 3/80- NHK	SP 3/120- NHK
35 21 53	35 66 63	35 65 23	35 66 83	35 65 33	35 65 43
50	50	60	70	80	120
102	99	116	135	154	232
83	81	100	116	130	200
SW 60	SW 70				
1530	1330	1600	1860	2130	3200
12	17	12	17	12	11
345	315	245	435	322	435
1,5	1,4	1,1	1,9	1,4	1,9
230	230	230	230	230	230
50	50	50	50	50	50
4	4	4	4	4	4
IP 44					
CE	CE	CE	CE	CE	CE
22	22	22	22	22	22
45	58	58	58	58	58
3	3	3	3	3	3
668	803	803	803	803	803
641	776	776	776	776	776

Adapter Rolladenwellen

Adapterübersicht für Rolladenwellen Baureihe 1

	Bezeichnung	Maße	Art.-Nr. Laufring	Art.-Nr. Kupplung
	Profilwelle ZF 45	43 mm	28 83 72	28 83 73
	Zwischenring BR1, BR2	46,9 mm	28 83 12	---

Adapterübersicht für Rolladenwellen Baureihe 2

	Bezeichnung	Maße	Art.-Nr. Laufring	Art.-Nr. Kupplung
	Achtkantstahlwelle SW 50	50,2 mm	28 80 26	28 82 19
	Achtkantstahlwelle SW 60, bis 50 Nm	57,2 mm	28 80 20	28 82 25
	Achtkantstahlwelle SW 60, bis 30 Nm	57,2 mm	28 80 20	28 82 26
	Achtkantstahlwelle SW 70	67 mm	28 80 24	28 83 05
	Rundwelle 50 x 1,5	46,3 mm	Grundring passt	28 83 07
	Rundwelle 50 x 1,5 ab 40 Nm	46,6 mm	Grundring passt	28 82 17
	Rundwelle 50 x 1,5 mit Nut (Siral)	46,1 mm	Grundring passt	28 83 21
	Sechskantstahlwelle B 60	50,5 mm	28 80 22	28 82 52
	Profilwelle 65 mm, Eckermann, Simbac	63 mm	28 80 04	28 82 51
	Profilwelle 65 mm, Rühle	60,5 mm	28 80 28	28 83 09
	Profilwelle ZF 54 und Deprat 53	52,5 mm	28 82 10	28 82 11
	Profilwelle ZF 64	61,5 mm	28 82 12	28 82 13
	Profilwelle Deprat 62	60,2 mm	28 83 34	28 83 33
	Achtkantwelle SW 58, Rizado	54,4 mm	28 83 46	28 83 47
	Zwischenring BR2, BR3	59,7 mm	28 83 13	---

Adapterübersicht für Rolladenwellen Baureihe 3

	Bezeichnung	Maße	Art.-Nr. Laufring	Art.-Nr. Kupplung
	Achtkantstahlwelle SW 70	67 mm	28 81 00	28 83 05
	Sechskantstahlwelle B 75	62 mm	28 81 02	28 81 03
	Achtkantstahlwelle SW 102	96,4 mm	28 81 32	28 81 33
	Achtkantstahlwelle SW 125	111 mm	28 82 02	28 82 03
	Rundwelle 102 x 2,5	97,6 mm	28 81 34	28 81 35
	Rundwelle 102 x 2,5 schwere Ausführung	97,6 mm	28 81 34	28 81 41
	Rundwelle 105 x 2,5	99,7 mm	28 81 38	28 81 39
	Profilwelle ZF 80, bis 50 Nm	76,6 mm	28 83 41	28 83 42
	Profilwelle Deprat 89	85 mm	28 83 44	28 83 45



Adapter Rolladenwellen

Produktansicht	Best.-Nr.	Produktbeschreibung	
	28 83 72 28 83 73	Adapter für Rolladenwellen, Baureihe 1, Profilwelle ZF 45 Lauftring-Adapter Kupplungs-Adapter	
	28 83 12	Adapter für Rolladenwellen, Baureihe 1 Zwischenring für Motore Baureihe 1 und Laufringe Baureihe 2	
	28 80 26 28 82 19	Adapter für Rolladenwellen, Baureihe 2, für Achtkantstahlwelle SW 50 Lauftring-Adapter Kupplungs-Adapter	
	28 80 20 28 82 25	Adapter für Rolladenwellen, Baureihe 2, für Achtkantstahlwelle SW 60 Lauftring-Adapter Kupplungs-Adapter bis 50 Nm	
	28 80 20 28 82 26	Adapter für Rolladenwellen, Baureihe 2, für Achtkantstahlwelle SW 60 Lauftring-Adapter Kupplungs-Adapter bis 30 Nm	
	28 80 24 28 83 05	Adapter für Rolladenwellen, Baureihe 2, für Achtkantstahlwelle SW 70 Lauftring-Adapter Kupplungs-Adapter	


Produktansicht	Best.-Nr.	Produktbeschreibung	
	28 83 07	Adapter für Rolladenwellen, Baureihe 2, für Rundwelle 50 x 1,5 Kupplungs-Adapter	
	28 82 17	Adapter für Rolladenwellen, Baureihe 2, für Rundwelle 50 x 1,5 ab 40 Nm Kupplungs-Adapter aus Druckguss	
	28 83 21	Adapter für Rolladenwellen, Baureihe 2, für Rundwelle 50 x 1,5 mit Nut (Siral) Kupplungs-Adapter aus Druckguss	
	28 80 22 28 82 52	Adapter für Rolladenwellen, Baureihe 2, für Sechskantstahlwelle B 60 Laufring-Adapter Kupplungs-Adapter	
	28 80 04 28 82 51	Adapter für Rolladenwellen, Baureihe 2, für Profilwelle 65 mm, Eckermann, Simbac Laufring-Adapter Kupplungs-Adapter	
	28 80 28 28 83 09	Adapter für Rolladenwellen, Baureihe 2, für Profilwelle 65 mm, Rühr Laufring-Adapter Kupplungs-Adapter	

Adapter Rolladenwellen

Produktansicht	Best.-Nr.	Produktbeschreibung	
	28 82 10 28 82 11	Adapter für Rolladenwellen, Baureihe 2, für Profilwelle ZF 54 und Deprat 53 Lauftring-Adapter Kupplungs-Adapter	
	28 82 12 28 82 13	Adapter für Rolladenwellen, Baureihe 2, für Profilwelle ZF 64 Lauftring-Adapter Kupplungs-Adapter	
	28 83 34 28 83 33	Adapter für Rolladenwellen, Baureihe 2, für Profilwelle Deprat 62 Lauftring-Adapter Kupplungs-Adapter	
	28 83 46 28 83 47	Adapter für Rolladenwellen, Baureihe 2, für Achtkantwelle SW 58, Rizado Lauftring-Adapter Kupplungs-Adapter	
	28 83 13	Adapter für Rolladenwellen, Baureihe 2 Zwischenring für Motore Baureihe 2 und Lauftringe Baureihe 3	
	28 81 00 28 83 05	Adapter für Rolladenwellen, Baureihe 3, für Achtkantstahlwelle SW 70 Lauftring-Adapter Kupplungs-Adapter	

Produktansicht	Best.-Nr.	Produktbeschreibung	
	<p>28 81 02 28 81 03</p>	<p>Adapter für Rolladenwellen, Baureihe 3, Sechskantstahlwelle B 75 Lauftring-Adapter Kupplungs-Adapter</p>	
	<p>28 81 32 28 81 33</p>	<p>Adapter für Rolladenwellen, Baureihe 3, für Achtkantstahlwelle SW 102 Lauftring-Adapter Kupplungs-Adapter</p>	
	<p>28 82 02 28 82 03</p>	<p>Adapter für Rolladenwellen, Baureihe 3, für Achtkantstahlwelle SW 125 Lauftring-Adapter Kupplungs-Adapter</p>	
	<p>28 81 34 28 81 35</p>	<p>Adapter für Rolladenwellen, Baureihe 3, für Rundwelle 102 x 2,5 Lauftring-Adapter Kupplungs-Adapter</p>	
	<p>28 81 34 28 81 41</p>	<p>Adapter für Rolladenwellen, Baureihe 3, für Rundwelle 102 x 2,5 schwere Ausführung Lauftring-Adapter Kupplungs-Adapter</p>	
	<p>28 81 38 28 81 39</p>	<p>Adapter für Rolladenwellen, Baureihe 3, für Rundwelle 105 x 2,5 Lauftring-Adapter Kupplungs-Adapter</p>	

Adapter Rolladenwellen

Produktansicht	Best.-Nr.	Produktbeschreibung	
	<p>28 83 41 28 83 42</p>	<p>Adapter für Rolladenwellen, Baureihe 3, für Profilwelle ZF 80 Lauftring-Adapter Kupplungs-Adapter, für Antriebe bis max. 50 Nm</p>	
	<p>28 83 44 28 83 45</p>	<p>Adapter für Rolladenwellen, Baureihe 3, für Profilwelle Deprat 89 Lauftring-Adapter Kupplungs-Adapter</p>	

Adapterübersicht für Markisenwellen Baureihe 1

	Bezeichnung	Maße	Art.-Nr. Laufring	Art.-Nr. Kupplung
	Rundwelle 40 x 1	37,8 mm	28 83 18	28 83 19
	Rundwelle 40 x 1,5 (für SP1)	36,8 mm	28 83 48	28 83 49
	Rundwelle 40 x 1,5 (für SE1)	36,8 mm	28 83 56	28 83 49
	Nutwelle 50 mm	46,3 mm	28 83 25	28 83 07
	Nutwelle 43 mm, Disvel, Cortina	40,6 mm	28 83 54	28 83 53
	Rundwelle Micro Controle	36 mm	28 83 54	28 83 55
	Rundwelle 43 mm, Acmeda	40 mm	28 83 78	28 83 79
	Nutwelle 50 mm, Rolmatic	45,9 mm	28 83 16	28 83 17
	Nutwelle 50 x 1,5 Resstede	46,4 mm	28 83 76	28 83 77
	Nutwelle Turnils 54	49,8 mm	28 83 62	28 83 63
	Rundwelle 52 mm, Benthin	47,5 mm	28 83 70	28 83 71
	Zwischenring BR1, BR2	46,9 mm	28 83 12	---

Adapterübersicht für Markisenwellen Baureihe 2

	Bezeichnung	Maße	Art.-Nr. Laufring	Art.-Nr. Kupplung
	Rundwelle 60 x 1,5	56,6 mm	28 83 22	28 83 23
	Rundwelle 63 x 1,5	59 mm	28 80 38	28 80 39
	Nutwelle/Rundwelle 63/62 mm, Deprat, Disvel	59,9 mm	28 83 34	28 82 06
	Nutwelle 63 x 1	60,2 mm	28 80 18	28 80 19
	Nutwelle 70 x 1,5	66,5 mm	28 83 30	28 83 31
	Nutwelle 70 x 1	67,5 mm	28 80 14	28 80 15
	Nutwelle 70 x 1,5 Simbac	67 mm	28 83 64	28 83 65
	Nutwelle 78 x 1,0/1,25	74,5 mm	28 80 16	28 81 21
	Nutwelle 85 x 1,25	82 mm	28 82 08	28 81 23

Adapter Markisenwellen

Adapterübersicht für Markisenwellen Baureihe 3

	Bezeichnung	Maße	Art.-Nr. Laufring	Art.-Nr. Kupplung
	Rundwelle 70 x 1,5, bis 50 Nm	66,5 mm	28 83 32	28 83 31
	Rundwelle 70 x 1,5 schwere Ausführung	66,5 mm	28 83 32	28 83 51
	Nutwelle 78 x 1, bis 50 Nm	75,6 mm	28 81 24	28 81 25
	Nutwelle 78 x 1 Döhner	75,2 mm	28 83 58	28 83 59
	Nutwelle 85 x 1,25, bis 50 Nm	82 mm	28 81 26	28 81 23
	Rundwelle 63 x 1,5	60 mm	--- --	28 82 06

Produktansicht	Best.-Nr.	Produktbeschreibung	
	<p>28 83 18 28 83 19</p>	<p>Adapter für Markisenwellen, Baureihe 1, für Rundwelle 40 x 1 Lauf-ring-Adapter (bei SE wird zusätzlich 28 83 54 benötigt) Kupplungs-Adapter</p>	
	<p>28 83 48 28 83 49</p>	<p>Adapter für Markisenwellen, Antriebe SP1, für Rundwelle 40 x 1,5 Lauf-ring-Adapter Kupplungs-Adapter</p>	
	<p>28 83 56 28 83 49</p>	<p>Adapter für Markisenwellen, Antriebe SE1, für Rundwelle 40 x 1,5 Lauf-ring-Adapter Kupplungs-Adapter</p>	
	<p>28 83 25 28 83 07</p>	<p>Adapter für Markisenwellen, Baureihe 1, für Nutwelle 50 mm Lauf-ring-Adapter Kupplungs-Adapter</p>	
	<p>28 83 54 28 83 53</p>	<p>Adapter für Markisenwellen, Baureihe 1, für Nutwelle 43 mm, Disvel, Cortina Lauf-ring-Adapter, für SP1 nicht benötigt Kupplungs-Adapter</p>	
	<p>28 83 54 28 83 55</p>	<p>Adapter für Markisenwellen, Baureihe 1, für Rundwelle Micro Controle Lauf-ring-Adapter, für SP1 nicht benötigt Kupplungs-Adapter</p>	

Adapter Markisenwellen

Produktansicht	Best.-Nr.	Produktbeschreibung	
	28 83 78 28 83 79	Adapter für Markisenwellen, Baureihe 1, für Rundwelle 43 mm, Acmeda Laufring-Adapter Kupplungs-Adapter	
	28 83 16 28 83 17	Adapter für Markisenwellen, Baureihe 1, für Nutwelle 50 mm, Rolmatic Laufring-Adapter Kupplungs-Adapter	
	28 83 76 28 83 77	Adapter für Markisenwellen, Baureihe 1, für Nutwelle 50 x 1,5 Resstede, nur zusammen mit Art. 28 83 12 Laufring-Adapter Kupplungs-Adapter	
	28 83 62 28 83 63	Adapter für Markisenwellen, Baureihe 1, für Nutwelle Turnils 54, nur zusammen mit Art. 28 83 12 Laufring-Adapter Kupplungs-Adapter	
	28 83 70 28 83 71	Adapter für Markisenwellen, Baureihe 1, für Rundwelle 52 mm, Faber/Benthin, nur zusammen mit Art. 28 83 12 Laufring-Adapter Kupplungs-Adapter	
	28 83 12	Adapter für Markisenwellen, Baureihe 1 Zwischenring für Motore Baureihe 1 und Laufringe Baureihe 2	





Produktansicht	Best.-Nr.	Produktbeschreibung	
	<p>28 83 22 28 83 23</p>	<p>Adapter für Markisenwellen, Baureihe 2, für Rundwelle 60 x 1,5 Lauf-ring-Adapter Kupplungs-Adapter</p>	
	<p>28 80 38 28 80 39 28 82 06</p>	<p>Adapter für Markisenwellen, Baureihe 2, für Rundwelle 63 x 1,5 Lauf-ring-Adapter Kupplungs-Adapter Kupplungs-Adapter aus Druckguss (o. Abb.)</p>	
	<p>28 83 34 28 82 06</p>	<p>Adapter für Markisenwellen, Baureihe 2, für Nutwelle/Rundwelle 63/62 mm, Deprat, Disvel Lauf-ring-Adapter Kupplungs-Adapter</p>	
	<p>28 80 18 28 80 19</p>	<p>Adapter für Markisenwellen, Baureihe 2, für Nutwelle 63 x 1 Lauf-ring-Adapter Kupplungs-Adapter</p>	
	<p>28 83 30 28 83 31</p>	<p>Adapter für Markisenwellen, Baureihe 2, für Nutwelle 70 x 1,5 Lauf-ring-Adapter Kupplungs-Adapter</p>	
	<p>28 80 14 28 80 15</p>	<p>Adapter für Markisenwellen, Baureihe 2, für Nutwelle 70 x 1 Lauf-ring-Adapter Kupplungs-Adapter</p>	

Adapter Markisenwellen

Produktansicht	Best.-Nr.	Produktbeschreibung	
	28 83 64 28 83 65	Adapter für Markisenwellen, Baureihe 2, Nutwelle 70 x 1,5 Simbac Lauftring-Adapter Kupplungs-Adapter	
	28 80 16 28 81 21	Adapter für Markisenwellen, Baureihe 2, für Nutwelle 78 x 1,0/1,25 Lauftring-Adapter Kupplungs-Adapter	
	28 82 08 28 81 23	Adapter für Markisenwellen, Baureihe 2, für Nutwelle 85 x 1,25 Lauftring-Adapter Kupplungs-Adapter, für Antriebe bis max. 50 Nm	
	28 82 06	Adapter für Markisenwellen, Baureihe 3, für Rundwelle 63 x 1,5 Grundring BR 3 passt ohne Lauftring in die Stahlwelle Kupplungs-Adapter ! nur passend für 63er Rundwelle!	
	28 83 32 28 83 31	Adapter für Markisenwellen, Baureihe 3, für Rundwelle 70 x 1,5 Lauftring-Adapter Kupplungs-Adapter, für Antriebe bis max. 50 Nm	
	28 83 32 28 83 51	Adapter für Markisenwellen, Baureihe 3, für Rundwelle 70 x 1,5 Lauftring-Adapter Kupplungs-Adapter aus Druckguss	

Produktansicht	Best.-Nr.	Produktbeschreibung	
	<p>28 81 24 28 81 25</p>	<p>Adapter für Markisenwellen, Baureihe 3, für Nutwelle 78 x 1 Lauftring-Adapter Kupplungs-Adapter, für Antriebe bis max. 50 Nm</p>	
	<p>28 83 58 28 83 59</p>	<p>Adapter für Markisenwellen, Baureihe 3, für Nutwelle 78 x 1 Döhner Lauftring-Adapter Kupplungs-Adapter aus Druckguss</p>	
	<p>28 81 26 28 81 23 28 82 41</p>	<p>Adapter für Markisenwellen, Baureihe 3, für Nutwelle 85 x 1,25 Lauftring-Adapter Kupplungs-Adapter, für Antriebe bis max. 50 Nm Kupplungs-Adapter aus Druckguss für Antriebe bis max. 120 Nm (o. Abb.)</p>	
	<p>28 87 10 28 87 11</p>	<p>Zwischenadapter für Somfy-Mitnehmer Metall Kunststoff (o. Abb.)</p>	<p style="text-align: right;">NEU im Katalog</p>

Motorlager für Vorbaurolladen

Produktansicht	Best.-Nr.	Produktbeschreibung
	<p>28 01 93</p> <p>28 01 95</p> <p>28 01 92</p> <p>28 01 94</p>	<p>Motorlager für Vorbaurolladen, für SP- und SE...-Antriebe</p> <p>Spannlager für Kopfstücke 120 - 165 mm, x = 68 - 115 mm, mit Klipsung, max. 20 Nm</p> <p>Spannlager für Kopfstücke 165 - 225 mm, x = 105 - 152 mm, mit Klipsung, max. 20 Nm</p> <p>Spannlager für Kopfstücke 120 - 165 mm, x = 68 - 115 mm, ohne Klipsung, max. 20 Nm, (o. Abb.)</p> <p>Spannlager für Kopfstücke 165 - 225 mm, x = 105 - 152 mm, ohne Klipsung, max. 20 Nm, (o. Abb.)</p>
	<p>28 01 96</p> <p>28 01 97</p>	<p>Motorlager für Vorbaurolladen, für SP- und SE...-Antriebe</p> <p>Spannlager für Kopfstücke 137 - 205 mm, System Heroal, x = 60 - 108 mm, ohne Klipsung, max. 20 Nm, (o. Abb.)</p> <p>Spannlager für Kopfstücke 137 - 205 mm, System Heroal, x = 60 - 108 mm, mit Klipsung, max. 20 Nm</p>
	<p>28 01 90</p> <p>28 01 91</p>	<p>Motorlager für Vorbaurolladen</p> <p>Spannlager für Kopfstücke 110 - 165 mm, für Kopfkontur, max. 30 Nm</p> <p>Spannlager für Kopfstücke 165 - 225 mm, für Kopfkontur, max. 30 Nm</p>
	<p>28 01 75</p> <p>28 01 78</p>	<p>Motorlager für Vorbaurolladen</p> <p>Wandlager, Kunststoff, für SP- und SE...-Antriebe BR1, nur in Verbindung mit Motorflansch 28 01 76, bis 20 Nm</p> <p>Wandlager, Kunststoff, für SP- und SE...-Antriebe BR2, ohne zusätzlichen Motorflansch, bis 20 Nm, (o. Abb.)</p>
	<p>28 01 76</p>	<p>Motorflansch für Vorbaurolladen</p> <p>Motorflansch für Lager 28 01 75 und 28 30 38</p>


Produktansicht

Best.-Nr. Produktbeschreibung



28 01 18

Motorlager für Vorbaurollladen
St-verzinkt für Kopfkontur, max. 50 Nm







28 20 03

Motorlager
Universallagerplatte, für Baureihe 3/...
und SP ... NHK

Motorlager für Rollladenfertiggästen


Produktansicht

Best.-Nr. Produktbeschreibung

	<p>28 19 00</p>	<p>Motorlager für Rollladenfertiggästen St-verzinkt, mit Innenvierkant 12 mm</p>	
	<p>28 19 10 28 19 20</p>	<p>Motorlager für Rollladenfertiggästen St-verzinkt, Innenvierkant 12 mm, 143 mm x 50 mm x 6 mm, max. 50 Nm Fertiggästenlager, Innenvierkant 12 mm, 113 mm x 40 mm x 4 mm, max. 50 Nm, (o. Abb.)</p>	
	<p>28 19 34</p>	<p>Motorlager für Rollladenfertiggästen St-verzinkt für Kopfkontur, max. 50 Nm</p>	
	<p>28 19 35</p>	<p>Motorlager für Rollladenfertiggästen St-verzinkt für Kopfkontur, max. 50 Nm, Ausladung 30 mm</p>	
	<p>28 19 30</p>	<p>Motorlager für Rollladenfertiggästen Kunststoff-Motorlager, abrollbar, Innenvierkant 12 mm, max. 30 Nm</p>	
	<p>28 19 32 28 19 33</p>	<p>Motorlager für Rollladenfertiggästen aus Kunststoff, abrollbar, mit Klipsung, max. 20 Nm aus Kunststoff, abrollbar, ohne Klipsung (o. Abb.), max. 20 Nm</p>	

Produktansicht





Best.-Nr. Produktbeschreibung






Produktansicht	Best.-Nr.	Produktbeschreibung
	<p>28 19 50</p>	<p>Motorlager für Rollladenfertiggästen Motorlager, abrollbar, für SP- und SE...-Antriebe BR2, in Verbindung mit Steckzapfen 28 60 12, max. 30 Nm</p>
	<p>28 60 12</p>	<p>Motorlager für Rollladenfertiggästen Steckzapfen für SP- und SE-Antriebe BR 2 max. 30 Nm, ausgenommen SE Pro, max. 20 Nm, Vierkant 10 mm, für Universallager 28 19 50</p>

Motorlager für Aufsatzelemente

Produktansicht

Best.-Nr. Produktbeschreibung


	<p>28 01 20</p> <p>28 01 22</p>	<p>Motorlager für Aufsatzelemente Stahl verzinkt, mit Innenvierkant 12 mm, Gewinde M6, Abm.: (a/b/c/d) 63 / 24 / 48 / 12 mm, für Baureihen 1 und 2</p> <p>28 01 22 Stahl verzinkt, mit Innenvierkant 12 mm, Gewinde M8, Abm.: (a/b/c/d) 76 / 30 / 60 / 15 mm, für Baureihen 1 und 2</p>	
	<p>28 30 31</p>	<p>Motorlager für Aufsatzelemente System Thyssen, Innenvierkant 12 mm, max. 50 Nm</p>	
	<p>28 30 29</p>	<p>Motorlager für Aufsatzelemente System Veka, Montageplatte mit Motorlager 28 01 20, Innenvierkant 12 mm, max. 50 Nm</p>	
	<p>28 30 38</p> <p>28 30 40</p>	<p>Motorlager für Aufsatzelemente System SKS, Klipslager, für SP- und SE...-Antriebe BR 1, nur in Verbindung mit Motorflansch 28 01 76, max. 20 Nm</p> <p>28 30 40 System SKS, Klipslager, für SP- und SE...-Antriebe BR 2, ohne zusätzlichen Motorflansch und für SP- und SE...-Antriebe Br 1, nur in Verbindung mit Motorflansch 28 60 34 max. 20 Nm</p>	
	<p>28 01 76</p>	<p>Motorflansch für Aufsatzelemente Motorflansch für Lager 28 01 75 und 28 30 38</p>	
	<p>28 30 43</p> <p>28 30 53</p>	<p>Motorlager für Aufsatzelemente für System SKS, aus Kunststoff, mit Klipsung, max. 20 Nm</p> <p>28 30 53 für System SKS, aus Kunststoff, ohne Klipsung (o. Abb.), max. 20 Nm</p>	

Produktansicht	Best.-Nr.	Produktbeschreibung
	<p>28 30 42</p> <p>28 30 52</p>	<p>Motorlager für Aufsatzelemente für System Inoutic und Gealan, aus Kunststoff, mit Klipsung, max. 20 Nm</p> <p>für System Inoutic und Gealan, aus Kunststoff, ohne Klipsung (o. Abb.), max. 20 Nm</p>
	<p>28 30 41</p> <p>28 30 51</p>	<p>Motorlager für Aufsatzelemente für System VEKA-Variant, aus Kunststoff, mit Klipsung, max. 20 Nm</p> <p>für System VEKA-Variant, aus Kunststoff, ohne Klipsung (o. Abb.), max. 20 Nm</p>
	<p>28 30 47</p>	<p>Motorlager für Aufsatzelemente für System VEKA-Variant und DEPRAT-Réno, aus Kunststoff, mit Klipsung, max. 20 Nm</p>
	<p>28 30 45</p>	<p>Motorlager für Aufsatzelemente Lagerplatte 100 x 100 mm, St-verzinkt, für Kopfkontur, max. 50 Nm</p>
	<p>28 30 44</p> <p>28 30 54</p>	<p>Motorlager für Aufsatzelemente für System Kömmerling, Rola-Plus, aus Kunststoff, mit Klipsung, max. 20 Nm</p> <p>für System Kömmerling, Rola-Plus, aus Kunststoff, ohne Klipsung (o. Abb.), max. 20 Nm</p>
	<p>28 30 46</p>	<p>Motorlager für Aufsatzelemente für System Profine, Varinova, aus Kunststoff, mit Klipsung, max. 20 Nm, mit beigefügter Schraube sichern</p>

Motorlager für Markisen

Produktansicht

Best.-Nr. Produktbeschreibung



28 06 00

Markisenlager mit Drahtbügel

Zink-Druckguss, unbeschichtet

28 06 01

Zink-Druckguss, weiß lackiert

28 06 02

Zink-Druckguss, schwarz lackiert

NEU im Katalog



28 60 43






Selve-Kopfadapter zur Ablagerung über die Kopfkontor

Zink-Druckguss, schwarz lackiert




NEU im Katalog




Produktansicht

Best.-Nr. Produktbeschreibung

	<p>28 01 16</p>	<p>Motorlager für Baureihe 3 und SP-NHK-Antriebe >20 Nm Motorlager, klein, Innenvierkant 16 mm, für SE...- und SP-Antriebe BR 3 sowie SP-NHK in Verbindung mit Motorflansch Art.-Nr. 28 20 08</p>	
	<p>28 01 17</p>	<p>Motorlager für Baureihe 3 und SP-NHK-Antriebe >20 Nm Motorlager, groß, Innenvierkant 16 mm, für SE...- und SP-Antriebe BR 3 sowie SP-NHK in Verbindung mit Motorflansch Art.-Nr. 28 20 08</p>	
	<p>28 19 02</p>	<p>Motorlager für Baureihe 3 und SP-NHK-Antriebe >20 Nm St-verzinkt, Innenvierkant 16 mm, für SE...- und SP-Antriebe BR 3 sowie SP-NHK in Verbindung mit Motorflansch Art.-Nr. 28 20 08</p>	
	<p>28 20 02</p>	<p>Motorlager für SP-NHK-Antriebe >20 Nm Adapterplatte, Maße 100 x 100 mm</p>	
	<p>28 20 08</p>	<p>Motorflansch für SP-NHK-Antriebe >20 Nm, mit Vierkant 16 mm mit 2 Senkschrauben, 2 Muttern und Federstecker für Motorlager 28 01 16, 28 01 17 und 28 19 02</p>	

Motorlager für NHK-/Rescue-Antriebe




Produktansicht	Best.-Nr.	Produktbeschreibung
	28 20 10	<p>Motorflansch für SEE-NHK- und SP-NHK-Antriebe <20 Nm sowie SP Rescue-Antriebe 12 mm Vierkant, kleine Abschaltung</p> <p style="text-align: right;">NEU im Katalog</p>
	28 20 11	<p>Motorlager für SEE-NHK- und SP-NHK-Antriebe <20 Nm sowie SP Rescue-Antriebe oval, für System VEKA</p> <p style="text-align: right;">NEU im Katalog</p>
	28 20 12	<p>Motorlager für SEE-NHK- und SP-NHK-Antriebe <20 Nm sowie SP Rescue-Antriebe oval, für System Inoutic (Thyssen)</p> <p style="text-align: right;">NEU im Katalog</p>
	28 20 05	<p>Motorlager für SEE-NHK- und SP-NHK-Antriebe <20 Nm sowie SP Rescue-Antriebe mit Bolzen</p> <p style="text-align: right;">NEU im Katalog</p>

Produktansicht	Best.-Nr.	Produktbeschreibung
	<p>28 60 34 28 60 30</p>	<p>Motorflansch für Antriebe BR 1 für Motorlager 28 01 78, 28 30 41 bis 28 30 44, 28 30 46 und 28 30 51 bis 28 30 54 für Motorlager 28 01 18, 28 01 90 bis 28 01 97 und 28 30 45 (o. Abb.)</p>
	<p>28 01 00</p>	<p>Aufschraub-Vierkantlager Aufschraub-Vierkantlager, St-verzinkt, mit Innenvierkant 12 mm</p>
	<p>28 01 01 28 11 01</p>	<p>Aufschraub-Vierkantlager wie 28 01 00, mit Innenvierkant 12 mm, jedoch mit Gewindestift wie 28 01 01, jedoch mit Innenvierkant 16 mm, für SE...- und SP-Antriebe BR 3</p>
	<p>28 01 40</p>	<p>Nachrüst-Motorlager für Lunamat-Lager Motorlager-Einsatz für Lunamat-Lager, Grauguss verzinkt, Innenvierkant 12 mm</p>
	<p>28 03 00</p>	<p>Einputz-Vierkantlager mit Innenvierkant Einputz-Vierkantlager, St-verzinkt, mit Innenvierkant 12 mm</p>
	<p>28 01 30</p>	<p>Nachrüst-Motorlager Motorlager zum Aufstecken, Innenvierkant 12 mm</p>

Sonstige Motorlager

Produktansicht

Best.-Nr. Produktbeschreibung

	<p>28 01 55</p>	<p>Motorlager für Klinkerbauten Motorlager für Klinkerbauten, Innenvierkant 12 mm</p>	
	<p>28 01 47 28 01 46</p>	<p>Motorlager zur Geräuschdämmung Schwinglager für 12 mm Vierkant, bis 20 Nm Schwinglager für 12 mm Achsstift (Gegenseite), o.Abb.</p>	
	<p>28 19 60</p>	<p>Haltelasche für Fertigkästen für Schwinglager 28 01 46 und 28 01 47</p>	
	<p>28 19 31</p>	<p>Nachrüst-Motorlager zur Nachrüstung im FK-Lager 18 30 00, abrollbar, für 12 mm Vierkant, max. 15 Nm</p>	

Produktansicht	Best.-Nr.	Produktbeschreibung	
	<p>29 01 11</p> <p>29 01 12</p>	<p>Motoreinstellschalter mit Raststellung 1-polig, für ortsveränderlichen Anschluss mit N und PE Klemmen, nur für einen Wechselstrom-Motor</p> <p>wie Art.-Nr. 29 01 00, jedoch ohne Kabel zwischen Schalter und Motor</p>	
	<p>29 01 00</p> <p>29 01 01</p>	<p>Motoreinstellschalter mit Netzstecker, Schalter o. Raststellung mit Schnellverbindungsklemmen</p> <p>wie Art.-Nr. 29 01 00, jedoch Schalter mit Raststellung</p>	
	<p>29 01 03</p>	<p>Motoreinstellschalter für SE...-Antriebe für SELVE-Elektronik Antriebe, 4-adrig</p>	
	<p>29 01 06</p>	<p>Motoreinstellschalter für SE...-Antriebe für SELVE-Elektronik Antriebe, 4-adrig, mit Hirschmannstecker STAK 3 (Kontaktbelegung 1 = blau)</p>	
	<p>29 01 09</p>	<p>Motoreinstellschalter für SE...-RC- und SMI-Antriebe für SELVE-Elektronik-Funk- und SMI-Antriebe, 5-adrig</p>	

Anschlussleitungen, Einstellschalter

Produktansicht	Best.-Nr.	Produktbeschreibung
	<p>29 01 37 29 01 27</p>	<p>Hirschmann-Steckersystem Hirschmann-Kupplung STAK 3 Hirschmann-Kupplung STAK 4 (o. Abb.)</p> <p>Die Belegung der Kontakte muss individuell festgelegt werden.</p>
	<p>29 01 38 29 01 39 29 01 28 29 01 29</p>	<p>Hirschmann-Steckersystem Hirschmann-Stecker STAS 3, ohne Bügel Sicherungsbügel STASI 3 Hirschmann-Stecker STAS 4, ohne Bügel (o. Abb.) Sicherungsbügel STASI 4 (o. Abb.)</p> <p>Die Belegung der Kontakte muss individuell festgelegt werden.</p>
	<p>29 05 25</p>	<p>Steckbare Anschlussleitung 3-adrig für SELVE-Funkantriebe (BR 2), Typen SE Pro-RC, SEE-RC, SE Plus-RC, SEZ-RC, SEM Plus-RC</p> <p>Länge 2,50 m, PVC, weiß</p> <p style="text-align: right;">NEU im Katalog</p>
	<p>29 05 45 29 05 48 29 05 49 29 05 56 29 05 58 29 05 59</p>	<p>Steckbare Anschlussleitung 4-adrig für SELVE-Antriebe (BR 2), Typen SE Pro, SEE, SE Plus, SEZ, SEM Plus, SP</p> <p>Länge 2,50 m, PVC, weiß Länge 5,00 m, PVC, weiß Länge 10,00 m, PVC, weiß Länge 3,00 m, Gummi, schwarz Länge 5,00 m, Gummi, schwarz Länge 10,00 m, Gummi, schwarz</p>
	<p>29 05 75 29 05 78 29 05 79 29 05 86 29 05 88 29 05 89</p>	<p>Steckbare Anschlussleitung 5-adrig für SELVE-Funkantriebe (BR 2), Typen SE Pro-RC, SEE-RC, SE Plus-RC, SEZ-RC, SEM Plus-RC und SMI-Antriebe, Typen SE Pro-SMI, SE Plus-SMI, SEZ-SMI</p> <p>Länge 2,50 m, PVC, weiß Länge 5,00 m, PVC, weiß Länge 10,00 m, PVC, weiß Länge 3,00 m, Gummi, schwarz Länge 5,00 m, Gummi, schwarz Länge 10,00 m, Gummi, schwarz</p>





Produktansicht

Best.-Nr. Produktbeschreibung



Produktansicht	Best.-Nr.	Produktbeschreibung
		Steckbare Anschlussleitung für SELVE-Antriebe, mit/ähnlich Hirschmann-Stecker
	29 32 04	4-adrig, Länge 0,38 m, Gummi, schwarz, Typ CS-F3 (ähnlich Hirschmann-Stecker STAS 3, kompatibel mit Hirschmann-Kupplung STAK 3) NEU im Katalog
	29 05 06	4-adrig, Länge 0,70 m, Gummi, schwarz, mit Hirschmann-Stecker STAS 3
	29 05 10	5-adrig, Länge 0,38 m, Gummi, schwarz, mit Hirschmann-Stecker STAS 4
		Netzzuleitung mit Hirschmann-Kupplung, o. Abb.
	29 01 86	4-adrig, Länge 3,00 m, Gummi, schwarz, mit Hirschmann-Kupplung STAK 3, offenes Ende mit Aderendhülsen
	29 01 88	4-adrig, Länge 5,00 m, Gummi, schwarz, mit Hirschmann-Kupplung STAK 3, offenes Ende mit Aderendhülsen
	29 01 89	4-adrig, Länge 10,00 m, Gummi, schwarz, mit Hirschmann-Kupplung STAK 3, offenes Ende mit Aderendhülsen
		Netzzuleitung mit Uni-Stecker, o. Abb.
	29 01 46	4-adrig, Länge 3,30 m, PVC, weiß, mit Uni-Stecker, offenes Ende mit Aderendhülsen
	29 01 48	4-adrig, Länge 5,30 m, PVC, weiß, mit Uni-Stecker, offenes Ende mit Aderendhülsen
	29 01 49	4-adrig, Länge 10,00 m, PVC, weiß, mit Uni-Stecker, offenes Ende mit Aderendhülsen NEU im Katalog


Mechanisches Zubehör für SP-NHK-/SEE-NHK-Antriebe

Produktansicht	Best.-Nr.	Produktbeschreibung
	<p>27 79 20 27 79 21 27 79 22</p>	<p>Öse mit Sechskant für SP-NHK-Antriebe Stab 70 mm Stab 250 mm Stab 450 mm</p>
	<p>27 79 25</p>	<p>Gelenklager 90° für SP-NHK-Antriebe Lagerplatte 23 x 85 mm, 7mm Sechskant, 300 mm lang, mit Öse für Nothandkurbel</p> <p style="text-align: right;">NEU im Katalog</p>
	<p>27 79 30 27 79 31</p>	<p>Markisenkurbel mit Haken für Öse 27 79 20, 27 79 21, 27 79 22 und 27 79 25 x = 1200 mm x = 2000 mm</p>
	<p>27 79 05</p>	<p>Gelenklager für Magnetsystem für SEE-NHK Lagerplatte 85 x 22 mm, 7 mm Sechskant, 300 mm lang, 55°</p>
	<p>27 82 16 27 82 19 27 82 21 27 70 01</p>	<p>Kurbelstange für Magnetsystem gestreckte Länge = 1300 mm, x = 1000 mm, weiß gestreckte Länge = 1600 mm, x = 1300 mm, weiß gestreckte Länge = 1800 mm, x = 1500 mm, weiß</p> <p>Feststeller (o. Abb.), Preis per 100 Stk. weiß</p>
	<p>18 20 00</p>	<p>Kugellager D = Ø 12 mm</p>

Mechanisches Zubehör für SP-NHK-/SEE-NHK-Antriebe

Produktansicht






Best.-Nr. Produktbeschreibung

Produktansicht	Best.-Nr.	Produktbeschreibung	
	18 01 00	Aufschraub-Lagerschale Guss	per 100 Stk.

Mechanisches Zubehör für SP Rescue-Antriebe

Produktansicht

Best.-Nr. Produktbeschreibung

	<p>27 86 32 27 86 35 27 86 50</p>	<p>Bediensatz für SP Rescue mit Bedienstange 1 m weiß, Gelenklager, Sechskantstab und Kurbelfeststeller Bediensatz mit Gelenklager 50° Bediensatz mit Gelenklager 90° (o. Abb.) Bedienstange 1,00 m, mit Griffstück (o. Abb.)</p>	<p>NEU im Katalog</p>
	<p>28 19 00</p>	<p>Federwellenlager für Rollladenfertiggästen St-verzinkt, mit Innenvierkant 12 mm</p>	
	<p>28 19 10 28 19 20</p>	<p>Federwellenlager für Rollladenfertiggästen St-verzinkt, Innenvierkant 12 mm, 143 mm x 50 mm x 6 mm, max. 50 Nm Fertiggästenlager, Innenvierkant 12 mm, 113 mm x 40 mm x 4 mm, max. 50 Nm, (o. Abb.)</p>	
	<p>28 01 20 28 01 22</p>	<p>Federwellenlager für Aufsatzelemente Stahl verzinkt, mit Innenvierkant 12 mm, Gewinde M6, Abm.: (a/b/c/d) 63 / 24 / 48 / 12 mm, für Baureihen 1 und 2 Stahl verzinkt, mit Innenvierkant 12 mm, Gewinde M8, Abm.: (a/b/c/d) 76 / 30 / 60 / 15 mm, für Baureihen 1 und 2</p>	
	<p>28 30 31</p>	<p>Federwellenlager für Aufsatzelemente System Thyssen, Innenvierkant 12 mm, max. 50 Nm</p>	
	<p>28 30 29</p>	<p>Federwellenlager für Aufsatzelemente System Veka, Montageplatte mit Motorlager 28 01 20, Innenvierkant 12 mm, max. 50 Nm</p>	







Mechanisches Zubehör für SP Rescue-Antriebe






Produktansicht

Best.-Nr. Produktbeschreibung






	<p>28 01 55</p>	<p>Federwellenlager für Klinkerbauten Motorlager für Klinkerbauten, Innenvierkant 12 mm</p>	
	<p>28 20 10</p>	<p>Motorflansch für SEE-NHK- und SP-NHK-Antriebe sowie SP Rescue-Antriebe bis 20 Nm, 12 mm Vierkant, kleine Abschaltung</p>	<p>NEU im Katalog</p>
	<p>28 20 11</p>	<p>Motorlager für SEE-NHK- und SP-NHK-Antriebe sowie SP Rescue-Antriebe bis 20 Nm, oval, für System VEKA</p>	<p>NEU im Katalog</p>
	<p>28 20 12</p>	<p>Motorlager für SEE-NHK- und SP-NHK-Antriebe sowie SP Rescue-Antriebe bis 20 Nm, oval, für System Inoutic (Thyssen)</p>	<p>NEU im Katalog</p>
	<p>28 20 05</p>	<p>Motorlager für SEE-NHK- und SP-NHK-Antriebe sowie SP Rescue-Antriebe bis 20 Nm, mit Bolzen</p>	<p>NEU im Katalog</p>
	<p>28 17 00 28 17 01 28 17 02</p>	<p>Federwelle für SP Rescue für SW 60 - bereits im SP-Rescue-Set enthalten - x = 500 mm x = 700 mm x = 920 mm</p>	<p>NEU im Katalog</p>

Mechanisches Zubehör für Antriebe

Produktansicht	Best.-Nr.	Produktbeschreibung
	28 42 00	Flanschkugellager für \varnothing 20 mm Achsstift
	27 24 50	Wellenbolzen für SW 40 verstellbar, verzinkt
	27 25 10 27 25 30	Wellenbolzen für SW 60 kunststoffbeschichtet, Verstellbereich: 150 - 250 mm verzinkt, kurz, für Kugellager und LUNAMAT-Getriebe (o. Abb.)
	27 84 10	Wellenbolzen für SW 70 rostgeschützt, Verstellbereich: 150 - 250 mm, mit Kugellager \varnothing 40 mm Art.-Nr. 18 22 01
	27 22 10	Wellenbolzen für SW 70 kunststoffbeschichtet, Verstellbereich: 150 - 230 mm
	19 59 00	Doppelwellenbolzen für Stahlwelle SW 40 montiert, verzinkt


Produktansicht	Best.-Nr.	Produktbeschreibung
	19 64 00	Doppelwellenbolzen, verstellbar, mit Kugellager Ø 50 mm, für Stahlwelle SW 70 kunststoffbeschichtet, montiert
	19 64 60	Doppelwellenbolzen, verstellbar, mit Kugellager Ø 50 mm, für Stahlwelle SW 70 verzinkt, mittig geteilt und verdrehbar, montiert
	19 67 10	Doppelwellenbolzen, verstellbar, mit Kugellager Ø 50 mm, für Stahlwelle SW 60 verzinkt, mit Alu-Walzenkapseln, montiert
	19 67 61	Doppelwellenbolzen, verstellbar, mit Kugellager Ø 50 mm, für Stahlwelle SW 60 verzinkt, mit Kunststoff Walzenkapsel, mittig geteilt und verdrehbar, montiert
	19 67 20 19 67 52	Doppelwellenbolzen, verstellbar, für Stahlwelle SW 60 verzinkt, mit Kunststoff-Walzenkapseln, montiert, mit Ø 50 mm Kugellager verzinkt, mit Kunststoff-Walzenkapseln, montiert, mit Ø 40 mm Kugellager (o. Abb.)
	19 67 53	Doppelwellenbolzen, verstellbar, mit Kugellager Ø 40 mm, für Stahlwelle SW 60 verzinkt, mit Kunststoff-Walzenkapsel, montiert

Mechanisches Zubehör für Antriebe

Produktansicht	Best.-Nr.	Produktbeschreibung
	19 60 11	Doppelwellenhalterung mit Guss-Lagerschale für \varnothing 50 mm Kugellager, verzinkt
	19 45 04	Doppelwellenhalterung mit einer Guss-Lagerschale für \varnothing 50 mm Kugellager
	27 60 00	Gelenk-Doppelwellenlager für Stahlwelle SW 60
	27 60 50	Gelenk-Doppelwellenbolzen mit zwei Kreuzgelenken, bis max. 90° abwinkelbar zu verwenden: bei Stahlwelle SW 70 mit zwei Wellenbolzen Art.-Nr. 27 22 10, bei Stahlwelle SW 60 mit zwei Wellenbolzen Art.-Nr. 27 25 10
	28 00 00	Montageplatte Stahl, verzinkt
	28 02 00	Montagewinkel Stahl, verzinkt

Produktansicht

Best.-Nr. Produktbeschreibung



28 55 00

Abrollsicherung


links und rechts verwendbar, Drehmoment max. 145 Nm, Fangmoment max. 365 Nm, Betriebsdrehzahl max. 22 [1/min], ABE Nr. 93 035

28 55 01

Konsole für Art.-Nr. 28 55 00, Stehlagermontage

28 55 02


Befestigungsplatte für Art.-Nr. 28 55 00, bei Kopfstückmontage



28 54 00

Abrollsicherung mit Anschraubplatte


geringe Bautiefe, links und rechts verwendbar, Drehmoment max. 79 Nm, Fangmoment max. 224 Nm, Betriebsdrehzahl max. 20 [1/min], ABE Nr. 87 028



28 54 50

Wellenbolzen

passend zu Art.-Nr. 28 54 00 und 28 55 00, für Achtkant-Stahlwelle SW 60




28 54 55

Wellenbolzen

passend zu Art.-Nr. 28 54 00 und 28 55 00, für Achtkant-Stahlwelle SW 70, ohne Feststeller

NEU im Katalog




28 54 51

Wellenbolzen

passend zu Art.-Nr. 28 54 00 und 28 55 00, für Achtkant-Stahlwelle SW 70

Antriebe für innenliegende Jalousien

Produktansicht	Best.-Nr.	Produktbeschreibung
	<p>37 15 30 37 15 31 37 15 33</p>	<p>Jalousieantrieb SIS 25/0,65 SMI, passend für 25er Jalousie-Kopfleisten. Inklusive Anschlussadapter für verschiedene Wendestangen: Sechskant 5 mm Sechskant 6 mm Vierkant 5 mm x 5 mm</p>
	<p>28 88 00 28 88 01 28 88 02 28 88 03</p>	<p>Formadapter für Jalousieantrieb SIS für SW 6 für SW 5 5 x 5 mm 5 x 3 mm</p> <p style="text-align: right;">NEU im Katalog</p>
	<p>29 06 90</p>	<p>Einstellkabel mit Netzteil für 1 SIS-Antrieb, mit RJ12 Stecker zum direkten Anschluß an den SIS-Antrieb. Nicht für Dauerbetrieb geeignet.</p>
	<p>29 06 00 29 06 01</p>	<p>Anschlussleitung schwarz, 2 x Stecker RJ12 zum direkten Anschluß an SIS Antrieb und Terminalbox oder Switchbox Länge: 5,00 m Länge: 10,00 m</p>
	<p>29 06 70</p>	<p>Terminalbox zum Anschluß von max. 4 SIS-Antrieben, es können mehrere Terminalboxen hintereinander geschaltet werden, AP-Gehäuse ca. 80 x 80 mm</p>
	<p>29 06 71</p>	<p>Switchbox Gruppensteuergerät, zum Anschluß von 1 SIS-Antrieb und 2 Jalousieschaltern, Gruppen- und Einzelbedienung möglich, es können mehrere Switchboxen hintereinander geschaltet werden, AP-Gehäuse ca. 80 x 80 mm</p>

Produktansicht

Best.-Nr. Produktbeschreibung

	<p>09 01 10</p>	<p>RolloLift UP Elektrischer Rollladengurtwickler für 23 mm Gurte, mit interner, netzsynchroner Uhr und einstellbaren Schaltzeiten für Heben und Senken.</p> <p>Max. Gurtaufnahme: 4,8 m Max. Zugleistung: 45 kg Zul. Rollladenfläche: ca. 6 qm bei 5 kg/qm, ca. 3 qm bei 10 kg/qm</p> <p>Blende: 212 x 60 mm Kastentiefe: 139 mm Kastenbreite: 34,5 mm Lochmaß: 165 mm und 185 mm</p>	
	<p>09 02 10</p>	<p>RolloLift UP Timer Elektrischer Rollladengurtwickler für 23 mm Gurte, mit Display und interner, netzsynchroner Uhr und einstellbaren Schaltzeiten für Heben und Senken.</p> <p>Max. Gurtaufnahme: 4,8 m Max. Zugleistung: 45 kg Zul. Rollladenfläche: ca. 6 qm bei 5 kg/qm ca. 3 qm bei 10 kg/qm</p> <p>Blende: 212 x 60 mm Kastentiefe: 139 mm Kastenbreite: 34,5 mm Lochmaß: 165 mm und 185 mm</p>	
	<p>29 61 15</p>	<p>Lichtsensormit Saugnapf für RolloLift UP (Timer) und RolloLift AP (Timer) mit Saugnapf zum direkten Befestigen auf der Glasscheibe, durch die Position des Saugnapfes wird festgelegt, bis wohin der Rollladen im Automatikbetrieb bei Sonneneinfall absenkt Leitungslänge: 1,00 m</p>	

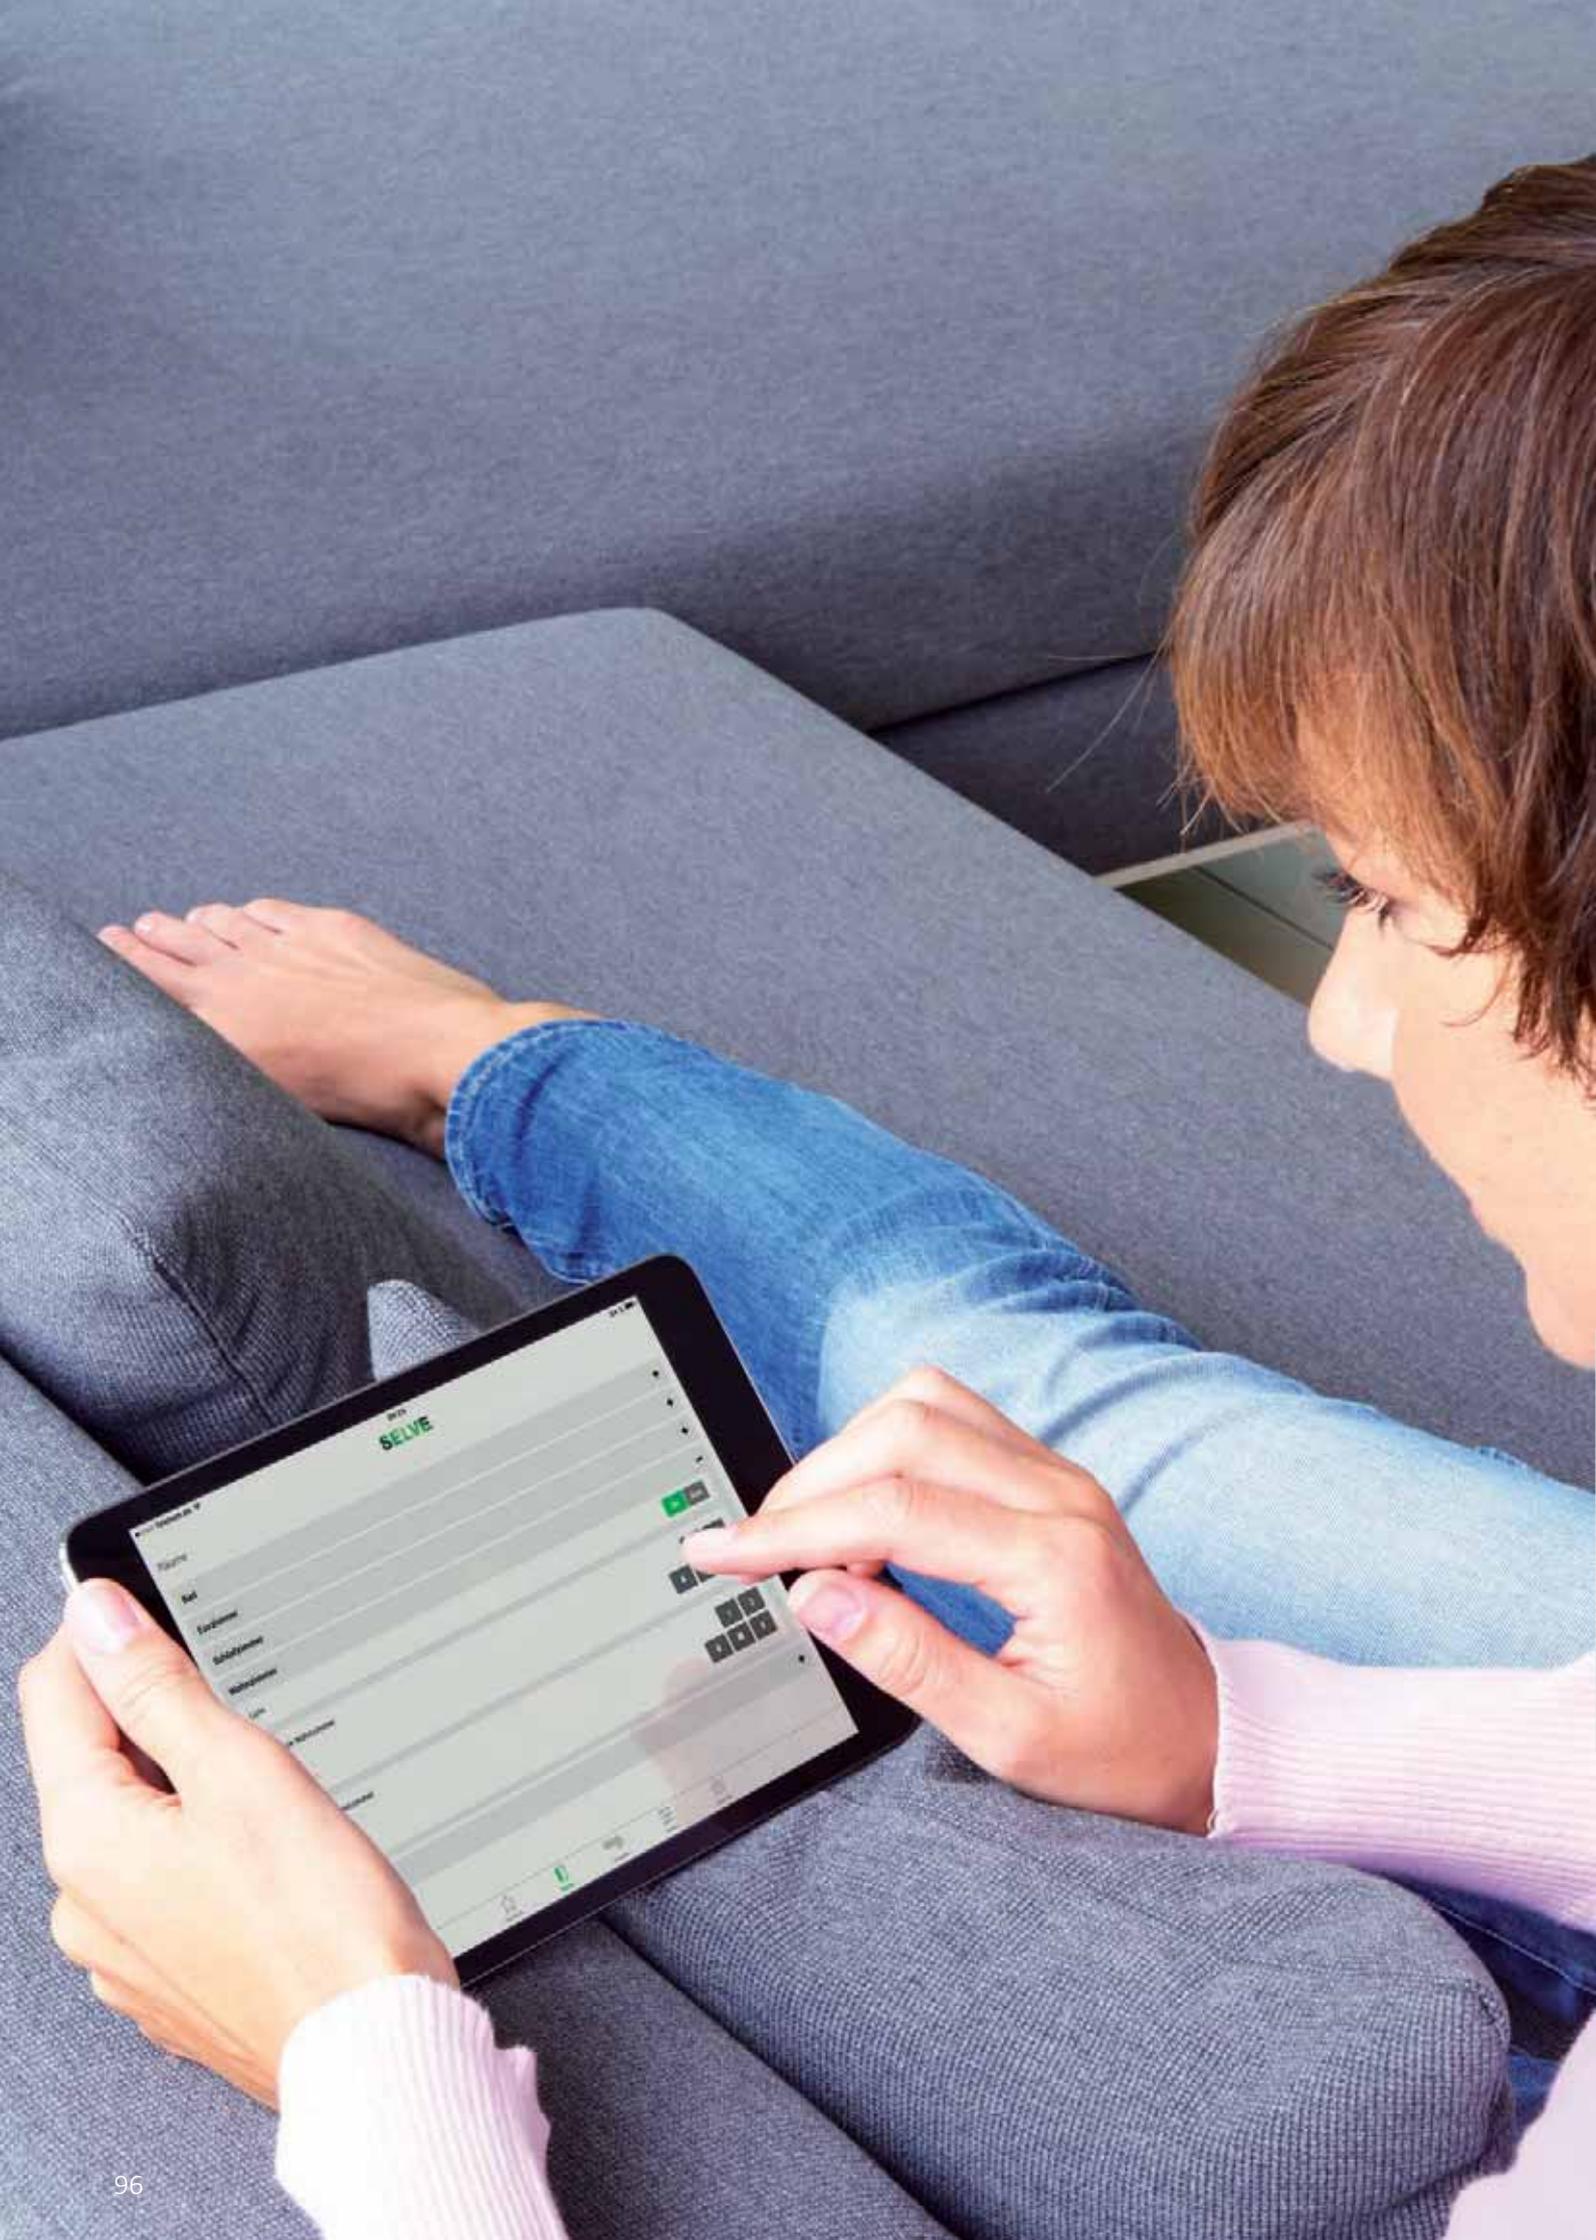
Elektrische Gurtwickler RolloLift

Produktansicht

Best.-Nr. Produktbeschreibung

Produktansicht	Best.-Nr.	Produktbeschreibung	
	09 03 10	<p>RolloLift AP Elektrischer Rollladengurtwickler mit Rauchmeldererkennung für 15 mm Gurte, mit interner, netzsynchroner Uhr und einstellbaren Schaltzeiten für Heben und Senken. Reagiert auf alle gängigen Rauchmelder: Rollläden werden bei Alarm automatisch geöffnet.</p> <p>Max. Gurtaufnahme: 6,3 m Max. Zugleistung: 45 kg Zul. Rollladenfläche: ca. 6 qm bei 5 kg/qm ca. 3 qm bei 10 kg/qm</p> <p>Abm.: 193 x 58,5 x 37 mm</p>	
	09 04 10	<p>RolloLift AP Timer Elektrischer Rollladengurtwickler mit Rauchmeldererkennung für 15 mm Gurte, mit Display und interner, netzsynchroner Uhr und einstellbaren Schaltzeiten für Heben und Senken. Reagiert auf alle gängigen Rauchmelder: Rollläden werden bei Alarm automatisch geöffnet.</p> <p>Max. Gurtaufnahme: 6,3 m Max. Zugleistung: 45 kg Zul. Rollladenfläche: ca. 6 qm bei 5 kg/qm ca. 3 qm bei 10 kg/qm</p> <p>Abm.: 193 x 58,5 x 37 mm</p>	

Produktansicht	Best.-Nr.	Produktbeschreibung	
	<p>21 31 00</p> <p>28 22 11</p> <p>21 31 01</p> <p>28 22 12</p>	<p>Garagentorantrieb Typ GDO 600 für Tore bis 9 m² Torfläche, max. Torhöhe: 2,4 m, el. Leistung: 110 W, max. Zugkraft: 600 N mit Zahnriemen, Stahllaufschiene, Soft Start/Stop, elektronische Abschaltung, Hinderniserkennung mit Reversierung, digitale Bedienfeldanzeige, LED-Beleuchtung, inkl. 2 Handsender und 1 Wandsender.</p> <p>(o. Abb.) Schienenverlängerung für GDO 600</p> <p>Typ GDO 800+ für Tore bis 14 m² Torfläche, max. Torhöhe: 3,3 m, el. Leistung: 198 W, max. Zugkraft: 1000 N mit Zahnriemen, Stahllaufschiene, Soft Start/Stop, elektronische Abschaltung, Hinderniserkennung mit Reversierung, digitale Bedienfeldanzeige, LED-Beleuchtung, inkl. 2 Handsender und 1 Wandsender.</p> <p>(o. Abb.) Schienenverlängerung für GDO 800+</p>	
	<p>28 22 02</p>	<p>Notentriegelung mit Schloss, zur Installation in das Torblatt, mit Stahlseil, inkl. 2 Schlüssel</p>	
	<p>29 90 10</p>	<p>Mini-Handsender für Art.-Nr. 21 31 00 und 21 31 01 1-kanalig, mit Schlüsselanhänger</p>	
	<p>29 90 20</p>	<p>Funk-Codeschloss für Art.-Nr. 21 31 00 und 21 31 01 1-kanalig, zur Wandmontage, frei programmierbarer 4-Ziffern-Code</p>	
	<p>29 90 11</p>	<p>Wandsender für Art.-Nr. 21 31 00 und 21 31 01 1-kanalig, zur Wandmontage</p>	



Intelligente Steuerungen für jedes Anwendungsbedürfnis machen unsere Antriebe erst richtig komfortabel. Ob zukunftsweisende SmartHome-Lösungen via Internet oder klassische Bedienung per leitungsgebundenem Wandschalter – SELVE bietet die verschiedensten Produkte für die Steuerung unterschiedlicher Antriebe und Empfänger im Haus oder Objekt.

Zentrale Haussteuerung mit nur einer App

SELVE Home

- Bequeme Steuerung von Rollläden und anderen Empfängern von Homematic IP via App
- Rückmeldung und Statusanzeige der einzelnen Empfänger
- 100 % kompatibel mit den Funksystemen commeo und ivo

► ab S. 100



Bidirektionales Funksteuerungssystem

commeo

- Einfache Einstellung, hoher Bedienkomfort und größte Sicherheit
- Rückmeldefunktion für höchste Transparenz
- Produkte zur Zeit- und Hausautomation sowie Hand- und Wandsender, Empfänger und Sensoriken

► ab S. 102



Unidirektionales Funksteuerungssystem

ivo / i-R

- über viele Jahre erprobtes Funksystem
- umfangreiches Produktprogramm
- kompatibel mit allen SELVE Funkantrieben („-RC“) und vielen commeo Empfängern

► ab S. 115



Leitungsgebundene Steuerungen

i-Steuergeräte

► ab S. 128



Trennrelais

► S. 137



Zeitschaltuhren

► ab S. 134



Schalter und Taster

► ab S. 138



Sonstige Steuerungskomponenten

► ab S. 140





commeo

BIDIREKTIONALER FUNK

SELVE
Technik, die bewegt

Modernste Funksteuerung von Rollläden, Zip-Screens und Markisen: Die commeo-Produktfamilie besteht aus technisch anspruchsvollsten Antrieben, bedienfreundlichen Handsendern und intelligenten Wetter-Sensoren, die zusammen ein Maximum an Funktionsvielfalt bieten.

Die bidirektionalen commeo-Funklösungen bieten vielfältigste Vorteile:

- Rückmeldung vom Empfänger über das Verarbeiten des Funk-Signals
- Einfache Ersteinstellung und Bedienung durch bidirektionale Kommunikation zwischen Sender und Empfänger
- Größere Reichweite durch gezieltes Weiterleiten („Repeating“) des Funksignals im Bedarfsfall
- Störungs- und abhörsicher durch schnelles Funkprotokoll und Rolling-Code-Verfahren
- Abwärtskompatibel: Die meisten Antriebe und Empfänger können auch iveo/intronic-Signale verarbeiten
- Bedrahtete Schalter anschließbar: Einstellung und Bedienung über Nebenstellen möglich

<p>SELVE Home Server 2 Haussteuerung per App Art.-Nr. 29 77 97</p>  <p>► S. 101</p>	<p>commeo Timer BT Raumsteuerung per Bluetooth® Art.-Nr. 29 77 01</p>  <p>► S. 103</p>	<p>commeo USB-RF Gateway Funk-Schnittstelle auf XML-Basis Art.-Nr. 29 77 92</p>  <p>► S. 104</p>
<p>commeo Multi Send Handsender mit 20 Kanälen und 10 Zeitschaltuhren Art.-Nr. 29 77 24</p>  <p>► S. 105</p>	<p>commeo Send 10 Handsender mit 10 Kanälen Art.-Nr. 29 77 15</p> <p>commeo Send 1 Handsender mit 1 Kanal Art.-Nr. 29 77 13</p> <p>► S. 106</p> 	<p>commeo Wall Send Wandsender mit 1 Kanal Art.-Nr. 29 77 04/29 77 08</p>  <p>► S. 107</p>
<p>commeo Light Send Sender mit Sonnensensor Art.-Nr. 29 77 03</p>  <p>► S. 108</p>	<p>commeo Transmit UP-Sender für Schalter Art.-Nr. 29 77 81</p>  <p>► S. 108</p>	<p>commeo Sensor WS Funk-Wind-/Sonnen-Sensorik Art.-Nr. 29 77 51</p> <p>commeo Sensor WSRF Funk-Wind-/Sonnen-/ Regen-/Frost-Sensorik Art.-Nr. 29 77 53</p> <p>► S. 109</p> 
<p>commeo Wind Sensor Funk-Bewegungssensör Art.-Nr. 29 77 54</p>  <p>► S. 110</p>	<p>commeo Send WS 10 Handsender für Sensoik Art.-Nr. 29 77 21/29 77 22</p>  <p>► S. 110</p>	<p>commeo Receive Funk-Empfänger UP Art.-Nr. 29 77 71</p>  <p>► S. 111</p>
<p>commeo Receive Connect Funk-Empfänger Hirschmannstecker Art.-Nr. 29 77 74</p>  <p>► S. 111</p>	<p>commeo Control Funk-Empfänger AP, Gruppen-/Einzelsteuerung Art.-Nr. 29 77 30</p>  <p>► S. 112</p>	<p>commeo Adapter Plug Funk-Empfänger Steckdose Art.-Nr. 29 77 77</p>  <p>► S. 112</p>

Zubehör für commeo-Steuerungen finden Sie auf S. 113.

Smartes Upgrade für comemo und ivo:

Intelligente Haussteuerung

per App oder mit Amazon Alexa



Homematic IP
Heizkörperthermostat



Homematic IP
Fenstergriffsensor



SELVE
Funkantrieb



comemo
Adapter Plug



Homematic IP
Bewegungsmelder



comemo
Receive



comemo
Control

Exemplarische Darstellung. Eine vollständige Auflistung der kompatiblen Homematic IP-Komponenten ist auf www.selve.de/selvehome zu finden.

Kompatibel mit:

homematic IP

amazon alexa



App „SELVE Home“*



SELVE Home Server 2*

Machen Sie mehr aus Ihrem Funksystem!

Bieten Sie Ihren Kunden maximalen Bedienkomfort und die Möglichkeit, das Zuhause per Smartphone oder mit Amazon Alexa zu steuern. Von überall auf der Welt oder bequem vom Sofa aus.

- ▶ Einfache und intuitive SmartHome-Steuerung per App „SELVE Home“ für iOS und Android
- ▶ Steuerung der SELVE-Funksysteme comemo, ivo, sowie ausgewählter Homematic IP-Komponenten

Thema Datenschutz – lokale oder externe Datenspeicherung:

- ▶ Ausschließliche Nutzung zu Hause im privaten WLAN per Smartphone oder Tablet (s. Funktionsbeispiel 1 auf der rechten Seite)
- ▶ Steuerung auch von außerhalb per Smartphone über die SELVE-Cloud (s. Funktionsbeispiel 2)
- ▶ Optionale Sprachsteuerung über Alexa Skill in Verbindung mit SELVE-Cloud (s. Funktionsbeispiel 2)

* Verfügbar ab 4. Quartal 2019



SELVE
HOME

SELVE
HOME
INSTALL



Mehr Infos unter
www.selve.de/selvehome



App „SELVE Home“ kostenlos erhältlich
im App Store und bei Google Play

commeo Zeit- und Hausautomation Bidirektionale Funksteuerungen

NEU
im Katalog

SELVE
Technik, die bewegt

Produktansicht	Best.-Nr.	Produktbezeichnung
 	<p>29 77 97</p>	<p>SELVE Home Server 2</p> <p>SmartHome-Lösung für commeo und iveo mit Szenarien und Task-Manager</p> <p>Mit dem SELVE Home Server 2 werden die SELVE-Funksysteme commeo und iveo bequem und intuitiv per App für Smartphone und Tablet steuerbar gemacht. Ebenso können ausgewählte Geräte von Homematic IP eingebunden werden, sodass auch Heizung, Licht und andere Verbraucher mit nur einer App gesteuert werden können.</p> <p style="text-align: right;">Verfügbar ab 4. Quartal 2019</p>

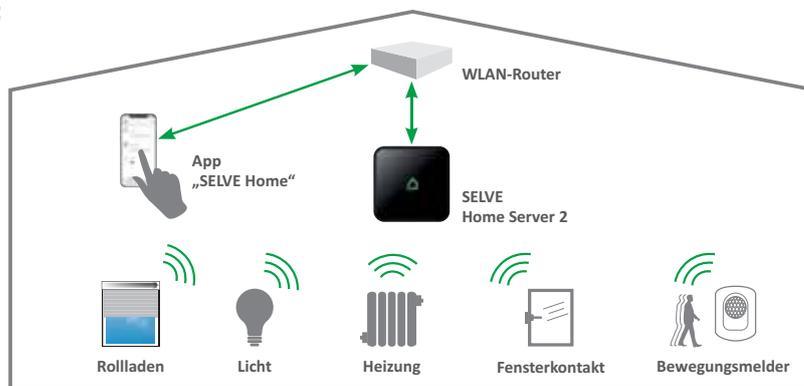
Techn. Daten

Maße: 90 x 90 x 21 mm
 Betriebsspannung: 5 V DC über Steckernetzteil
 Batterie: nicht vorhanden
 Schutzart: IP20
 Zul. Umgebungstemperatur: 0 bis +40°C
 Montage: Standgerät mit Netzteil
 Frequenz: 868 MHz

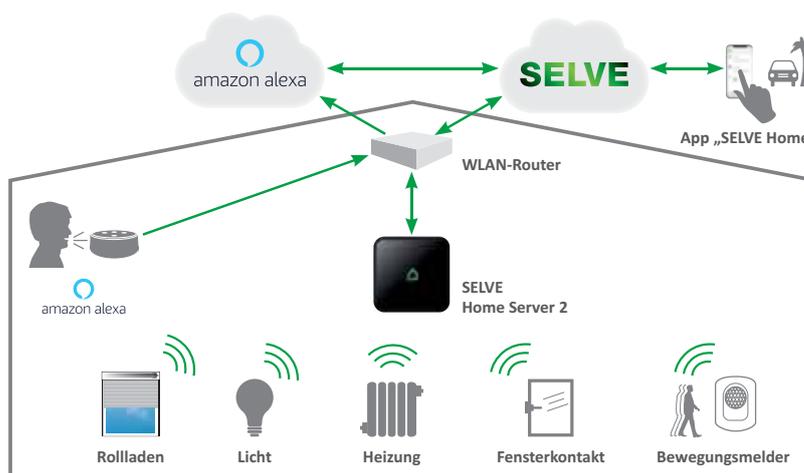
- Produktvorteile:**
- Einfache und intuitive Steuerung der SELVE-Funksysteme über kostenlose App „SELVE Home“ für iOS und Android
 - Leichte Inbetriebnahme des SELVE Home Servers über die App „SELVE Home“ oder die Inbetriebnahme-App „SELVE Home Install“
 - Bildung von individuellen Gruppen und Szenarien
 - Bildung von zeit- oder sensorgesteuerten Aktionen („Tasks“)
 - Steuerung via Internet über die SELVE Cloud
 - Befehle per Sprachsteuerung amazon Alexa über Cloud- und „SELVE Home“-Anbindung möglich
 - Zur Steuerung im eigenen Netzwerk ist kein Internet notwendig
 - Komfortables Einstellen der Schellwerte für in commeo-Empfänger eingelernte Sensoriken
 - Bis zu 64 commeo- und 32 iveo-Empfänger einlernbar
 - Steuerung von ausgewählten Homematic IP-Geräten
 - Geringer Standby-Verbrauch mit 1,3 W

Funktionsbeispiel:

Beispiel 1
Einsatz zu Hause im privaten WLAN



Beispiel 2
Einsatz mit Amazon Alexa- und SELVE-Cloud zur Bedienung auch außerhalb des privaten WLAN



Steuerungen

Der einfache Einstieg in die SmartHome-Welt:

Rolläden und Sonnenschutz per Bluetooth®-App steuern



App „commeo Timer“



commeo Timer BT



App-Steuerung – auch zum Nachrüsten!

Ihren Kunden ist ein allumfassendes SmartHome-System zu komplex, aber sie möchten Rolläden und Sonnenschutz mit dem Smartphone steuern? Dann ist der commeo Timer genau das Richtige.

- ▶ Das Smartphone oder Tablet wird zum Display der Zeitschaltuhr
- ▶ Intuitive Einstellung und Bedienung per Bluetooth®-App für iOS und Android
- ▶ Hohe Empfangsstabilität und Datensicherheit

Typische Einsatzbereiche:

- ▶ Zentrale Steuerung von bis zu 8 Funkantrieben/-empfängern in einer Eigentums-/Mietwohnung
- ▶ Smarte Steuerung des Sonnenschutzes einer Etage oder eines Raums (z. B. Wohn-/Esszimmer)
- ▶ Verwendung als leitungsgebundene Zeitschaltuhr mit App-Steuerung
- ▶ Individuelle Funksteuerung im Neubau oder in der Nachrüstung



Mehr Infos unter

www.selve.de/commeotimerbt



App „commeo Timer“ kostenlos erhältlich
im App Store und bei Google Play

Produktansicht

Best.-Nr.

Produktbezeichnung



29 77 01

commeo Timer BT

Funk-Zeitschaltuhr für Gruppen-/Einzelsteuerung von bis zu 8 Funkempfängern, Einstellung über Bluetooth®-App, verkehrsweiß commeo Funk-Zeitschaltuhr, die über eine einfache, kostenlose App per Bluetooth® eingestellt und gesteuert wird. Per Funk lassen sich bis zu 8 commeo Funkempfänger über die Zeitschalturen steuern. Zusätzlich lassen sich durch den potentialfreien Steuerausgang und den Gruppen- und Einzelsteuereingang leitungsgebundene Gruppensteuerungen mit dem commeo Control, Art.-Nr. 29 77 30, aufbauen.

Techn. Daten

Maße: 80 x 80 x 50 mm
 Betriebsspannung: 230 V AC
 Batterie: 1 x CR2032
 Schutzart: IP20
 Zul. Umgebungstemperatur:
 0 bis +55°C
 Montage: UP-Dose Ø 60mm x
 40mm
 Frequenz: 868 MHz

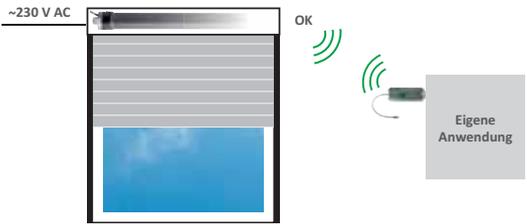
Produktvorteile:

- Bedienung über kostenlose SELVE commeo Timer-App: das Smartphone/Tablet wird zum Display der Zeitschaltuhr
- Steuerung eines leitungsgebundenen Motors und bis zu 8 weiterer commeo-Funkempfänger
- Einstellung von individuellen Schaltzeiten für jeden der insgesamt 9 Empfänger
- Jederzeit manuell bedienbar durch die „AUF“- , „STOP“- und „AB“-Tasten
- Abschaltung der Automatikbefehle per Schiebeschalter
- Montage in 50 x 50 mm Rahmen, passend für viele Schalterprogramme

Funktionsbeispiel:



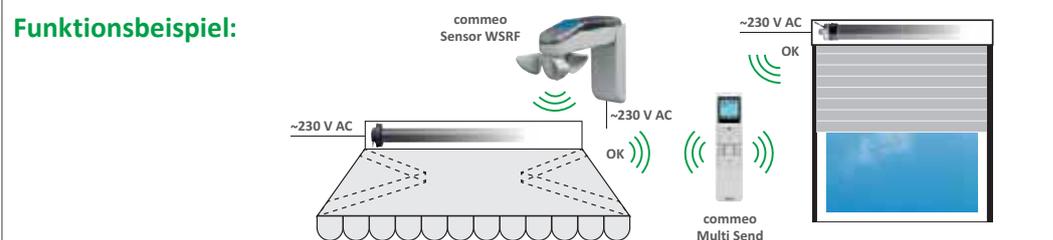
commeo Zeit- und Hausautomation Bidirektionale Funksteuerungen

Produktansicht	Best.-Nr.	Produktbezeichnung
 	29 77 92	commeo USB-RF Gateway USB-Stick für commeo/iveo Funk Das commeo USB-RF Gateway ist das Bindeglied zwischen den SELVE Funktechnologien commeo, iveo und der eigenen individuellen Anwendung. Als Interface dient eine kostenfreie XML-basierte Schnittstelle. Die Integration des unidirektionalen Funkprotokolls iveo erlaubt die Bedienung bestehender SELVE iveo-Funkanlagen, so dass Mischanlagen aus commeo (bidirektional) und iveo (unidirektional) aufgebaut werden können.
Techn. Daten Maße: 23 x 70 x 9 mm Betriebsspannung: 5 V DC (über USB) Batterie: nicht vorhanden Schutzart: IP20 Zul. Umgebungstemperatur: 0 bis +40°C Montage: USB 2.0 Typ A Frequenz: 868 MHz	Produktvorteile: <ul style="list-style-type: none"> • Einfache Einbindung der SELVE Funksysteme commeo und iveo in andere Steuerungssysteme über standardisierte XML-Schnittstelle commeo: <ul style="list-style-type: none"> • Verwaltung, Bedienung und Rückmeldungen von bis zu 64 commeo Empfängern (RC-Funkantriebe und commeo Empfänger, wie z.B. commeo Receive) • Sensordatenerfassung von bis zu 8 commeo Sensoren zur weiteren Datenverarbeitung • Bereitstellung von bis zu 8 Sensorsimulationen, die es erlauben, externe Sensoren über die Anwendung in das commeo Funksystem zu integrieren • Einlernen von bis zu 63 commeo Senderkanälen (z.B. commeo Send 10) zum Steuern von Aktionen in der Anwendung iveo: <ul style="list-style-type: none"> • Verwaltung und Bedienung von bis zu 64 iveo Sendekanälen zur Einzel- und Gruppenbedienung • Auch kompatibel zu allen i-R-Empfängern (seit 2003) Software commeo USB-RF Gateway Service-/Entwicklungstool: <ul style="list-style-type: none"> • Bereitstellung der kostenlosen Software „commeo USB-RF Gateway Service-/Entwicklungstool“ auf www.selve.de/downloads • Entwicklungstool für die XML-Schnittstelle mit Logging • Servicetool für commeo Empfänger und Funkantriebe-RC zur Einstellung der Endpunkte und Konfiguration • Anzeige der Rückmeldungen von commeo Empfängern • Möglichkeit eines Firmware Updates der commeo USB-RF Gateway-Software 	
Funktionsbeispiel: 		

Produktansicht	Best.-Nr.	Produktbezeichnung
 	29 77 24	commeo Multi Send Funk-Handsender, 20-Kanal mit Zeitschaltuhren, verkehrsweiß Bidirektionaler 20 Kanal-Handsender mit 10 Schaltuhren, inkl. Wandhalterung. Rückmeldung auf großem, beleuchtetem Display, ob ein Befehl korrekt ausgeführt wurde. Komfortable Programmierung über kostenloses Konfigurationstool für PC und Mac möglich.

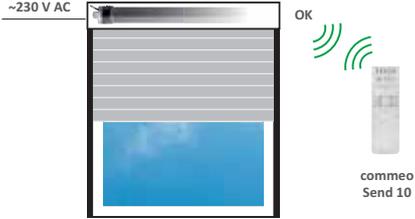
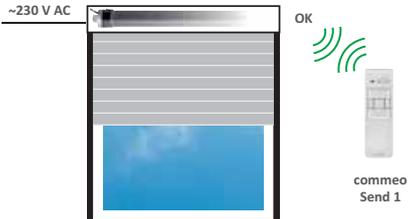
Techn. Daten
 Maße: 42 x 169 x 20 mm
 Betriebsspannung: 3 V DC
 Batterie: 2 x AAA
 Schutzart: IP20
 Zul. Umgebungstemperatur:
 0 bis +55°C
 Montage: Wandhalterung
 Frequenz: 868 MHz

- Produktvorteile:**
- 20 Kanäle, 9 Gruppen und 1 Zentralgruppe, pro Gruppe eine Zeitschaltuhr
 - Freie Gruppenzusammenstellung
 - Freie Benennung der Empfänger, Kanäle und Gruppen
 - Textuelle Bedienführung durch beleuchtetes Dot-Matrix-Display
 - Optische Rückmeldung der Empfänger
 - Einstellung von individuellen Sensorparametern in den Empfängern
 - Erweiterte Sensorparameter wie z. B. Auswahl des Lichtsensors oder Einstellung des Dämmerungsparameters
 - Anzeige der Sensormesswerte im Display durch einschaltbare Sensorvisualisierung
 - Astro-Programm, Individualprogramm, Urlaubsprogramm
 - deaktivierbare Sommer-/Winterzeitumstellung
 - Manuelle Bedienung jederzeit möglich
 - Konfigurationstool über USB-Anschluss für PC und Mac unter www.selve.de/downloads



Steuerungen

commeo Hand- und Wandsender Bidirektionale Funksteuerungen

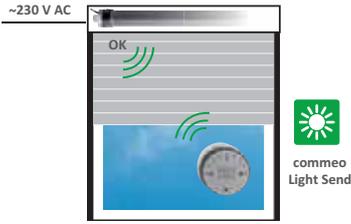
Produktansicht	Best.-Nr.	Produktbezeichnung
 	29 77 15	commeo Send 10 Funk-Handsender, 10-Kanal, verkehrsweiß Bidirektionaler 10 Kanal-Handsender inkl. Wandhalterung. Der commeo Send 10 kann bis zu 10 einzelne Empfänger oder Gruppen steuern. Jeder Kanal kann einzeln oder alle 10 Kanäle zusammen ausgewählt werden. Mit Schiebeschalter zum einfachen Abschalten von automatischen Zentralbefehlen für alle Gruppen.
Techn. Daten Maße: 42 x 133 x 20 mm Betriebsspannung: 3 V DC Batterie: 2 x AAA Schutzart: IP20 Zul. Umgebungstemperatur: 0 bis +55°C Montage: Wandhalterung Frequenz: 868 MHz	Produktvorteile: <ul style="list-style-type: none"> • Intuitive Bedienung durch Ab-, Auf- und Stopptaste • Rückmeldungen vom Empfänger werden mit DUO-LED angezeigt • Einfaches Umprogrammieren ohne Gruppentrennung • AUTO/MAN-Schiebeschalter, um automatische Befehle abzuschalten • Verwendung von handelsüblichen Batterien (AAA) • Zwei Farbvarianten in verkehrsweiß und schwarz • Sender können mit farbigen Spangen ausgerüstet werden Funktionsbeispiel: 	
Produktansicht	Best.-Nr.	Produktbezeichnung
 	29 77 13	commeo Send 1 Funk-Handsender, 1-Kanal, verkehrsweiß Bidirektionaler 1 Kanal-Handsender inkl. Wandhalterung. Der commeo Send 1 kann in mehrere Empfänger einprogrammiert werden und diese als eine Gruppe steuern. Mit Schiebeschalter zum einfachen Abschalten von automatischen Zentralbefehlen.
Techn. Daten Maße: 42 x 133 x 20 mm Betriebsspannung: 3 V DC Batterie: 2 x AAA Schutzart: IP20 Zul. Umgebungstemperatur: 0 bis +55°C Montage: Wandhalterung Frequenz: 868 MHz	Produktvorteile: <ul style="list-style-type: none"> • Intuitive Bedienung durch Ab-, Auf- und Stopptaste • Rückmeldungen vom Empfänger werden mit DUO-LED angezeigt • Einfaches Umprogrammieren ohne Gruppentrennung • AUTO/MAN-Schiebeschalter, um automatische Befehle abzuschalten • Verwendung von handelsüblichen Batterien (AAA) • Zwei Farbvarianten in verkehrsweiß und schwarz • Sender können mit farbigen Spangen ausgerüstet werden Funktionsbeispiel: 	

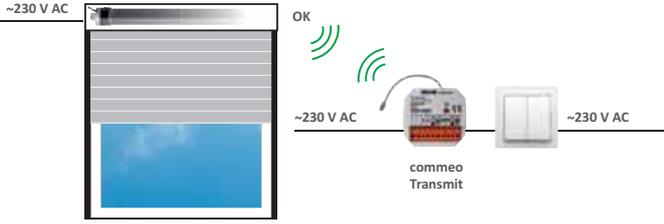
commeo Hand- und Wandsender Bidirektionale Funksteuerungen

Produktansicht	Best.-Nr.	Produktbezeichnung
 	<p>29 77 40 29 77 41 29 77 42 29 77 43 29 77 44 29 77 45 29 77 46 29 77 47</p>	<p>commeo/iveo Spangenset Spangen für commeo/iveo Handsender, blau Spangen für commeo/iveo Handsender, gelb Spangen für commeo/iveo Handsender, grau Spangen für commeo/iveo Handsender, grün Spangen für commeo/iveo Handsender, rot Spangen für commeo/iveo Handsender, schwarz Spangen für commeo/iveo Handsender, weiß Spangen für commeo/iveo Handsender, blau/gelb/grau/grün/rot</p>
<p>Mit dem Spangenset lassen sich die commeo oder iveo Handsender optisch aufwerten und bei mehreren Handsendern im Haus besser unterscheiden. Fünf Spangen im Set.</p> <p>Produktvorteile:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bessere Unterscheidung der Sender im Haus • Farbliche Anpassung an die individuelle Lieblingsfarbe • Einfacher Wechsel der Spange durch Lösen einer Schraube 		

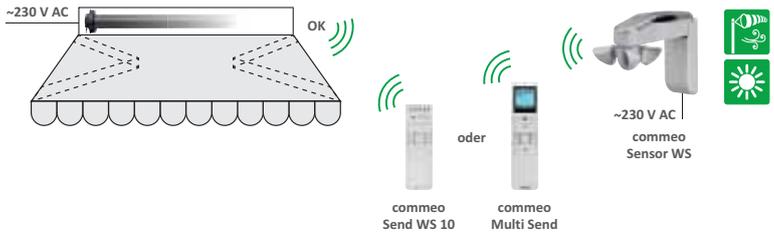
Produktansicht	Best.-Nr.	Produktbezeichnung
 	<p>29 77 08 29 77 04</p>	<p>commeo Wall Send Funk-Wandsender, 1-Kanal, verkehrsweiß Funk-Wandsender, 1-Kanal, reinweiß Bidirektionaler 1 Kanal-Wandsender zur Steuerung eines Funkempfängers. Der commeo Wall Send kann in mehrere Empfänger einprogrammiert werden und diese als eine Gruppe steuern. Mit Schiebeschalter zum einfachen Abschalten von automatischen Zentralbefehlen, z. B. vom commeo Multi Send.</p>
<p>Techn. Daten Maße: 80 x 80 x 15 mm Betriebsspannung: 3 V DC Batterie: 2 x AAAA Schutzart: IP20 Zul. Umgebungstemperatur: 0 bis +55°C Montage: Wandmontage Frequenz: 868 MHz</p>	<p>Produktvorteile:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Intuitive Bedienung durch Ab-, Auf- und Stopptaste • Rückmeldungen vom Empfänger werden mit DUO-LED angezeigt • AUTO/MAN-Schiebeschalter, um automatische Befehle abzuschalten • Einfache Aufwandmontage • Montage in 50 x 50 mm Rahmen, passend für viele Schalterprogramme • Kein elektrischer Anschluss notwendig <p>Funktionsbeispiel:</p> 	

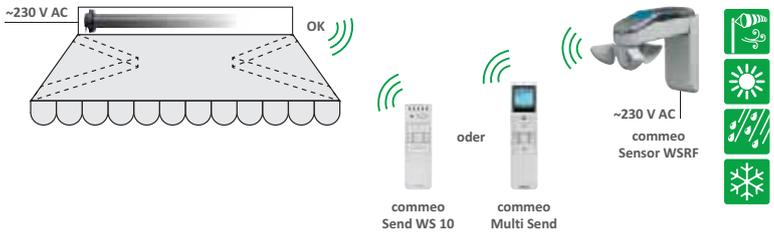
commeo Hand- und Wandsender Bidirektionale Funksteuerungen

Produktansicht	Best.-Nr.	Produktbezeichnung
 	29 77 03	commeo Light Send Funksender mit Lichtsensor für Glasscheibenmontage Der Funksender commeo Light Send fährt die Rollläden in Abhängigkeit von der Sonneneinstrahlung und der abendlichen Dämmerung. Hierzu wird der commeo Light Send mit einen Saugnapf innen an der Fensterscheibe befestigt. Erschütterungen der Fensterscheibe können über einen Glasbruchsensor erkannt werden. Ebenso ist eine manuelle Steuerung des Rollladens über den commeo Light Send möglich.
Techn. Daten Maße: 56 x 56 x 24 mm Betriebsspannung: 3 V DC Batterie: CR 2450 Schutzart: IP20 Zul. Umgebungstemperatur: 0 bis +55°C Montage: Fensterscheibe innen Frequenz: 868 MHz		
Produktvorteile: <ul style="list-style-type: none"> • Sonnenschutz durch automatische Fahrt der Rollläden bis zur eingestellten Zwischenposition oder Position des commeo Light Sends bei Sonneneinstrahlung • Optionale, innentemperaturabhängige Verzögerung für Sonnenschutzfunktion • Automatisches abendliches Schließen der Rollläden durch Dämmerungsfunktion • Schließen des Rollladens bei Erschütterung der Fensterscheibe durch Glasbruchsensor • Manuelle Bedienung und Abschalten des commeo Light Sends am Sensor 		
Funktionsbeispiel: 		

Produktansicht	Best.-Nr.	Produktbezeichnung
  	29 77 81	commeo Transmit Funk-Sender für leitungsgebundene Steuerungen Mit dem commeo Transmit können leitungsgebundene Geräte, wie Schalter, Taster oder Gebäudesteuerungen komfortabel in die commeo Funklösungen eingebunden werden. Für Zentral- und Gruppensteuerungen kann der commeo Transmit in bis zu 32 Empfänger eingelernt werden.
Techn. Daten Maße: 52 x 49 x 29 mm Betriebsspannung: 230 V AC Batterie: nicht vorhanden Schutzart: IP20 Zul. Umgebungstemperatur: -25 bis +55°C Montage: UP-Dose Ø 60mm x 40mm Frequenz: 868 MHz		
Produktvorteile: <ul style="list-style-type: none"> • Schalteingang (Totmannbetrieb) für Schalter und Zeitschaltuhren • Tastereingang für Taster und Steuerungen wie z. B. commeo Control • Über Tastereingang abrufbare Zwischenposition die im Empfänger gespeichert sind • In bis zu 32 commeo Empfänger einlernbar • Geringer Standby-Verbrauch mit < 0,5W 		
Funktionsbeispiel: 		

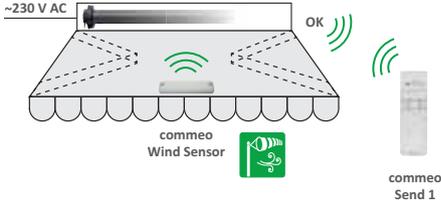
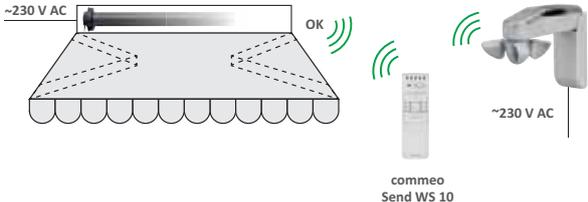
commeo Sensorik Bidirektionale Funksteuerungen

Produktansicht	Best.-Nr.	Produktbezeichnung
 <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;">   </div>	<p>29 77 51</p>	<p>commeo Sensor WS</p> <p>Funk-Sonnenschutzsteuerung mit Wind- und Sonnensensor</p> <p>Die Funk-Sonnenschutzsteuerung commeo Sensor WS steuert per Funk den Sonnenschutz in Abhängigkeit von der Sonneneinstrahlung. Zusätzlich wird die Sonnenschutzanlage vor Windschaden geschützt. Der commeo Sensor WS kann in jeden commeo Empfänger eingelernt werden. Die Schwellwerteinstellung der Empfänger erfolgt bequem mit dem commeo Multi Send oder commeo Send WS 10.</p>
<p>Techn. Daten</p> <p>Maße: 140 x 160 x 240 mm Betriebsspannung: 230 V AC Batterie: nicht vorhanden Schutzart: IP35 Zul. Umgebungstemperatur: -25 bis +55°C Montage: Aufputz Frequenz: 868 MHz</p> <p>Produktvorteile:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Automatisiertes Fahren des Sonnenschutzes zum Schutz vor Hitze in Abhängigkeit von der eingestellten Helligkeit • Schutz der Sonnenschutzanlage vor Beschädigung durch Wind • Überwachung der Funkstrecke zu den Empfängern • Komfortables Einstellen der Schwellwerte über die Handsender commeo Multi Send oder commeo Send WS 10 • Geringer Standby-Verbrauch mit < 0,5W <p>Funktionsbeispiel:</p> 		

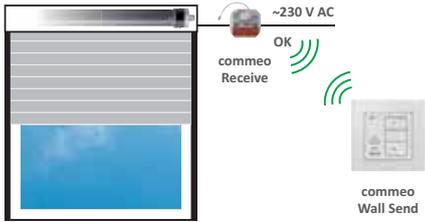
Produktansicht	Best.-Nr.	Produktbezeichnung
 <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;">   </div>	<p>29 77 53</p>	<p>commeo Sensor WSRF NEU im Katalog</p> <p>Funk-Sonnenschutzsteuerung mit Wind-, Sonnen- Regen- und Frostsensor</p> <p>Der commeo Sensor WSRF steuert per Funk den Sonnenschutz in Abhängigkeit von der Sonneneinstrahlung. Zusätzlich wird die Sonnenschutzanlage vor Schaden durch Wind, Regen und Frost geschützt. Der commeo Sensor WSRF kann in jeden commeo Empfänger eingelernt werden. Die Schwellwerteinstellung der Empfänger erfolgt bequem mit dem commeo Multi Send oder commeo Send WS 10.</p>
<p>Techn. Daten</p> <p>Maße: 140 x 160 x 240 mm Betriebsspannung: 230 V AC Batterie: nicht vorhanden Schutzart: IP35 Zul. Umgebungstemperatur: -25 bis +55°C Montage: Aufputz Frequenz: 868 MHz</p> <p>Produktvorteile:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Automatisiertes Fahren des Sonnenschutzes zum Schutz vor Hitze in Abhängigkeit von der eingestellten Helligkeit • Schutz der Sonnenschutzanlage vor Beschädigung durch Wind, Regen und Frost • Überwachung der Funkstrecke zu den Empfängern • Komfortables Einstellen der Schellwerte über die Handsender commeo Multi Send oder commeo Send WS 10 • Geringer Standby-Verbrauch mit < 0,5W <p>Funktionsbeispiel:</p> 		

commeo Sensorik

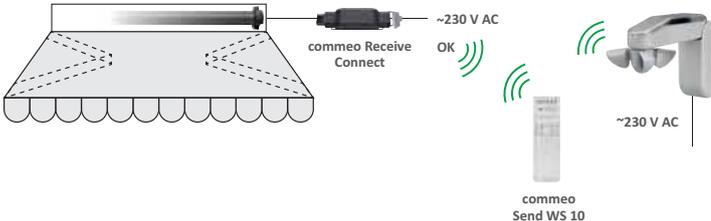
Bidirektionale Funksteuerungen

Produktansicht	Best.-Nr.	Produktbezeichnung
 	29 77 54 29 77 55 29 77 56	commeo Wind Sensor Wind Sensor für Gelenkarmmarkisen, grau Wind Sensor für Gelenkarmmarkisen, verkehrsweiß NEU im Katalog Wind Sensor für Gelenkarmmarkisen, schwarz NEU im Katalog Der commeo Wind Sensor wurde speziell für Gelenkarmmarkisen entwickelt. Der Sensor misst am Ausfallprofil der Markise die Schwingungen durch Wind und die Neigung durch einen Wassersack und fährt die Markise automatisch zur Sicherheit ein.
Techn. Daten Maße: 38 x 167 x 27 mm Betriebsspannung: 3 V DC Batterie: 2 x AAA Schutzart: IP54 Zul. Umgebungstemperatur: -20 bis +55°C Montage: Innenseite Ausfallprofil Frequenz: 868 MHz	Produktvorteile: <ul style="list-style-type: none"> • Schutz der Gelenkarmmarkise vor Windbruch • Schutz der Gelenkarmmarkise vor Beschädigung durch Wassersackbildung bei Regen • Schnelle und einfache Montage am Ausfallprofil der Gelenkarmmarkise • Einfache Einstellung der Schwellwerte am Wind Sensor Funktionsbeispiel: 	
Produktansicht	Best.-Nr.	Produktbezeichnung
 	29 77 21 29 77 22 NEU im Katalog	commeo Send WS 10 Funk-Handsender, 10-Kanal für Sonnenschutzanlagen, verkehrsweiß Funk-Handsender, 10-Kanal für Sonnenschutzanlagen, schwarz Der commeo Send WS 10 hat 10 Sendekanäle und einen Zentralkanal. Zusätzlich lassen sich über diesen Sender die Schwellwerte für Sonne und Wind im Empfänger einstellen. Hierzu besitzt der Sender zwei zusätzliche Tasten auf der Rückseite. In den Empfänger muss hierzu ein commeo Sensor WS/WSRF eingelernt sein.
Techn. Daten Maße: 43 x 133 x 20 mm Betriebsspannung: 3 V DC Batterie: 2 x AAA Schutzart: IP20 Zul. Umgebungstemperatur: 0 bis +55°C Montage: Aufputz Frequenz: 868 MHz	Produktvorteile: <ul style="list-style-type: none"> • Komfortable Einstellung der Schwellwerte für Sonne und Wind individuell für jeden Empfänger • Rückmeldung vom Empfänger wird mit DUO-LED angezeigt • Einfaches Umprogrammieren ohne Gruppentrennung • AUTO/MAN-Schiebeschalter, um automatische Befehle abzuschalten • Sender lassen sich mit farbigen Spangen anpassen Funktionsbeispiel: 	

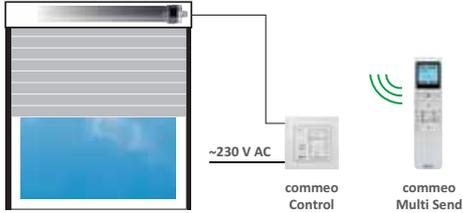

commeo Funkempfänger Bidirektionale Funksteuerungen

Produktansicht	Best.-Nr.	Produktbezeichnung
  	<p>29 77 71 29 00 60</p>	<p>commeo Receive</p> <p>Universaler Funk-Empfänger für viele Anwendungen AP-Gehäuse L x B x H = 80 x 80 x 52 mm</p> <p>Der commeo Receive steuert leitungsgebundene Antriebe, egal ob Rollläden, Markise oder Jalousie. Alternativ können auch andere elektrische Verbraucher mit dem commeo Receive angesteuert werden. Zum Anschluss eines Schalters oder Tasters besitzt der commeo Receive Nebenstelleneingänge.</p>
<p>Techn. Daten</p> <p>Maße: 49 x 47 x 29 mm Betriebsspannung: 230 V AC Batterie: nicht vorhanden Schutzart: IP20 Zul. Umgebungstemperatur: -25 bis +55°C Montage: UP-Dose Ø 60mm x 40mm Frequenz: 868 MHz</p>	<p>Produktvorteile:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Leichtes nachträgliches Einlernen, auch wenn das ausführende Gerät schon verbaut ist • Vielseitige Verwendung durch einstellbare Empfängeranwendung • Automatische Richtungszuordnung nach Einstellung der Laufzeit • Zwischenpositionen aus jeder Position anfahrbar • Nebenstellen zur lokalen oder zentralen Bedienung • Geringer Standby-Verbrauch mit < 0,5 W <p>Funktionsbeispiel:</p> 	

Steuerungen

Produktansicht	Best.-Nr.	Produktbezeichnung
  	<p>29 77 74 29 00 61</p>	<p>commeo Receive Connect</p> <p>Funk-Empfänger mit Hirschmann-Stecker/-Kupplung AP-Gehäuse L x B x H = 328 x 49 x 49 mm NEU im Katalog</p> <p>Der commeo Receive Connect mit Hirschmannverbindung wurde für den Einsatz in Jalousie- und Markisenanlagen entwickelt. Der Anschluss des Antriebs und der Spannungsversorgung erfolgt einfach durch die Steckverbindung mit Hirschmann-Stecker/-Kupplung (STAS3 / STAK3).</p>
<p>Techn. Daten</p> <p>Maße: 42 x 169 x 28 mm Betriebsspannung: 230 V AC Batterie: nicht vorhanden Schutzart: IP54 Zul. Umgebungstemperatur: -25 bis +55°C Montage: an der Kopfschiene Frequenz: 868 MHz</p>	<p>Produktvorteile:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Leichtes nachträgliches Einlernen, auch wenn das ausführende Gerät schon verbaut ist • Vielseitige Verwendung durch einstellbare Empfängeranwendung • Einfache Montage durch Hirschmannverbindung • Automatische Richtungszuordnung nach Einstellung der Laufzeit • Zwischenpositionen aus jeder Position anfahrbar • Geringer Standby-Verbrauch mit < 0,5 W <p>Funktionsbeispiel:</p> 	

commeo Funkempfänger Bidirektionale Funksteuerungen

Produktansicht	Best.-Nr.	Produktbezeichnung
 	29 77 30	commeo Control NEU im Katalog Funk-Gruppen/Einzelsteuerung, verkehrsweiß Mit dem commeo Control können leitungsgebundene Antriebe einfach mit commeo Funk nachgerüstet werden. Daher ist der commeo Control sehr gut für Modernisierung und Nachrüstung geeignet. Zusätzlich lassen sich durch den potentialfreien Steuerausgang und den Gruppen- und Einzelsteuereingang leitungsgebundene Gruppensteuerungen aufbauen. So kann der commeo Control mit dem commeo Timer BT, Art.-Nr. 29 77 01, zusammengeschaltet werden.
Techn. Daten Maße: 80 x 80 x 50 mm Betriebsspannung: 230 V AC Batterie: nicht vorhanden Schutzart: IP20 Zul. Umgebungstemperatur: 0 bis +55°C Montage: UP-Dose Ø 60mm x 40mm Frequenz: 868 MHz	Produktvorteile: <ul style="list-style-type: none"> • Einfacher Aufbau einer Funk- und/oder Gruppensteuerung mit weiteren leitungsgebundenen Steuerungen • Jederzeit manuell bedienbar durch die „AUF“- , „STOP“- und „AB“-Tasten • Abschaltung der Automatikbefehle per Schiebeschalter • Montage in 50 x 50 mm Rahmen, passend für viele Schalterprogramme Funktionsbeispiel: 	
Produktansicht	Best.-Nr.	Produktbezeichnung
  	29 77 77	commeo Adapter Plug Funkempfänger für Schukosteckdose Der Funksteckdosenadapter commeo Adapter Plug dient zum Schalten von elektrischen Geräten mit Netzstecker. Er kann von jedem commeo- oder iveo-Sender angesteuert werden. Das manuelle Einschalten erfolgt über die AUF-Taste und das Ausschalten über die STOPP- oder AB-Taste eines eingelernten Senders. Der commeo Adapter Plug kann über eingelernte Sender mit Zeitschaltuhren, z.B. commeo Multi Send, automatisch ein- und ausgeschaltet werden.
Techn. Daten Maße: 59 x 107 x 43 mm Betriebsspannung: 230 V AC Batterie: nicht vorhanden Schutzart: IP20 Zul. Umgebungstemperatur: 0 bis +55°C Montage: Schutzkontakt-Steckdose Frequenz: 868 MHz	Produktvorteile: <ul style="list-style-type: none"> • Einfache Installation und Nachrüstung in einer vorhandene Steckdose • Taste zur lokalen Bedienung • Manuelles und automatisches Ein- und Ausschalten eines elektrischen Gerätes • Kompatibel mit commeo- und iveo-Funksendern • Geringer Standby-Verbrauch mit < 0,5W Funktionsbeispiel: 	

Produktansicht

Best.-Nr. Produktbeschreibung

	<p>29 86 59</p>	<p>Niederschlags-Sensor für commeo Timer BT und commeo Control potentialfreier Ausgang, Wechselkontakt, 6A / 250V AC</p>	
 	<p>29 50 07</p> <p>29 50 08</p>	<p>Trennrelais für commeo Timer BT, commeo Receive und commeo Control Zur Ansteuerung von zwei mechanischen Antrieben mit einem Rollladenschalter oder einer Zeitschaltuhr. Ein zweiter Rollladentaster ist optional anschließbar, keine Einzelbedienung der beiden Motoren möglich. Bei Verwendung mehrerer Trennrelais besteht die Möglichkeit der zentralen Bedienung mehrerer Antriebe mit zusätzlicher Einzelbedienung. Mit loser Erdungsklemme.</p> <p>Betriebsspannung: 230 V AC / 50-60 Hz Stromaufnahme: 10 mA im Relaisbetrieb Schaltstrom: max. 5 A / 250 V AC Abmessungen: 50 x 50 x 21 mm</p> <p>wie Art.-Nr. 295007, jedoch im Kunststoffgehäuse IP 44 (80x80 mm)</p>	
	<p>29 00 60</p>	<p>Feuchtraum-Aufputzgehäuse IP 66 für commeo Transmit und commeo Receive AP-Gehäuse L x B x H = 80 x 80 x 52 mm Hinweis: Leergehäuse ohne elektronisches Bauteil</p>	
	<p>29 00 61</p>	<p>Aufputzgehäuse für commeo Receive Connect AP-Gehäuse L x B x H = 328 x 49 x 49 mm</p>	<p>NEU im Katalog</p>

Steuerungen



iveo / i-R

UNIDIREKTIONALER FUNK

SELVE

Technik, die bewegt

Schon viele Jahre am Markt und trotzdem nicht von gestern: Mit ausgereifter Technik und einem abgerundeten Produktprogramm präsentieren sich unsere unidirektionalen Funksteuerungsprodukte iveo. Die SELVE-Funkantriebe („-RC“) sowie die Empfänger commeo Receive, commeo Receive Connect und commeo Adapter Plug können sowohl commeo- als auch iveo-Funkbefehle empfangen. Diese Abwärtskompatibilität der Antriebe und Empfänger ist einzigartig am Markt und eröffnet viele Möglichkeiten.

<p>SELVE Home Server 2 Haussteuerung per App Art.-Nr. 29 77 97</p>  <p>► S. 116</p>	<p>iveo Multi Send Handsender mit 10 Kanälen und 10 Schaltuhren Art.-Nr. 29 87 24</p>  <p>► S. 117</p>	<p>i-R Timer Plus Wandsender mit Zeitschaltuhr Art.-Nr. 29 87 00</p>  <p>► S. 117</p>
<p>iveo Send 10 Handsender mit 10 Kanälen Art.-Nr. 29 87 15</p>  <p>► S. 118</p>	<p>iveo Send 1 Handsender mit 1 Kanal Art.-Nr. 29 87 13</p>  <p>► S. 118</p>	<p>iveo Wall Send Wandsender mit 1 Kanal Art.-Nr. 29 87 04/ 29 87 08</p>  <p>► S. 120</p>
<p>iveo KeySend Schlüsselbundsender mit 1 Kanal Art.-Nr. 29 87 19</p>  <p>► S. 120</p>	<p>i-R Light Sensor Lichtsensor Art.-Nr. 29 87 03</p>  <p>► S. 121</p>	<p>i-R Transmit UP-Sender für Schalter Art.-Nr. 29 77 81</p>  <p>► S. 121</p>
<p>commeo Receive Funk-Empfänger UP Art.-Nr. 29 77 71</p>  <p>► S. 122</p>	<p>commeo Receive Connect Funk-Empfänger Hirschmannstecker Art.-Nr. 29 77 74</p>  <p>► S. 122</p>	<p>i-R Receive Compact Funk-Empfänger für Rollladenkasten Art.-Nr. 29 87 72</p>  <p>► S. 123</p>
<p>i-R Control Funk-Empfänger mit Einzelsteuerung Art.-Nr. 29 87 30</p>  <p>► S. 123</p>	<p>commeo Adapter Plug Funk-Empfänger Steckdose Art.-Nr. 29 77 77</p>  <p>► S. 124</p>	<p>i-R Heat Connect Funk-Empfänger für hohe Schaltleistungen Art.-Nr. 29 77 75</p>  <p>► S. 124</p>

Zubehör für iveo/i-R-Steuerungen finden Sie auf S. 125.

iveo / i-R Zeit- und Hausautomation Unidirektionale Funksteuerungen

NEU
im Katalog

Produktansicht

Best.-Nr.

Produktbezeichnung



29 77 97

SELVE Home Server 2

SmartHome-Lösung für commeo und iveo mit Szenarien und Task-Manager

Mit dem SELVE Home Server 2 werden die SELVE-Funksysteme commeo und iveo bequem und intuitiv per App für Smartphone und Tablet steuerbar gemacht. Ebenso können ausgewählte Geräte von Homematic IP eingebunden werden, sodass auch Heizung, Licht und andere Verbraucher mit nur einer App gesteuert werden können.

Verfügbar ab 4. Quartal 2019

Techn. Daten

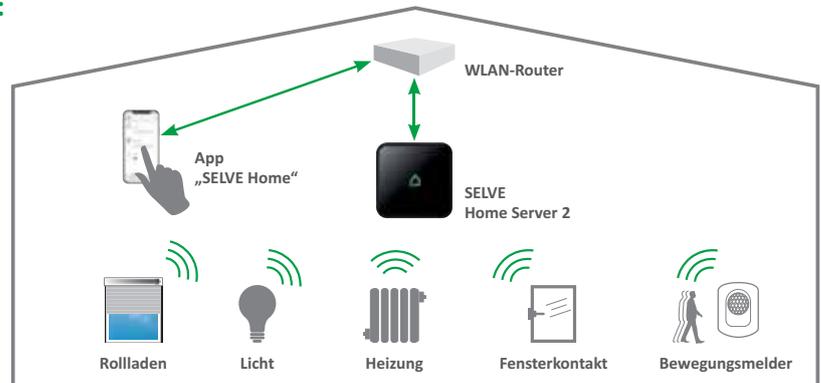
Maße: 90 x 90 x 21 mm
Betriebsspannung: 5 V DC über Steckernetzteil
Batterie: nicht vorhanden
Schutzart: IP20
Zul. Umgebungstemperatur: 0 bis +40°C
Montage: Standgerät mit Netzteil
Frequenz: 868 MHz

Produktvorteile:

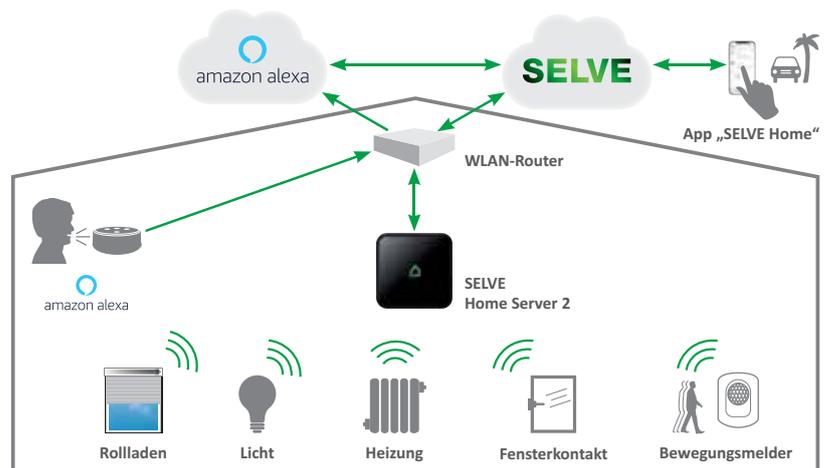
- Einfache und intuitive Steuerung der SELVE-Funksysteme über kostenlose App „SELVE Home“ für iOS und Android
- Leichte Inbetriebnahme des SELVE Home Servers über die App „SELVE Home“ oder die Inbetriebnahme-App „SELVE Home Install“
- Bildung von individuellen Gruppen und Szenarien
- Bildung von zeit- oder sensorgesteuerten Aktionen („Tasks“)
- Steuerung via Internet über die SELVE Cloud
- Befehle per Sprachsteuerung amazon Alexa über Cloud- und „SELVE Home“-Anbindung möglich
- Zur Steuerung im eigenen Netzwerk ist kein Internet notwendig
- Komfortables Einstellen der Schellwerte für in commeo-Empfänger eingelernte Sensoriken
- Bis zu 64 commeo- und 32 iveo-Empfänger einlernbar
- Steuerung von ausgewählten Homematic IP-Geräten
- Geringer Standby-Verbrauch mit 1,3 W

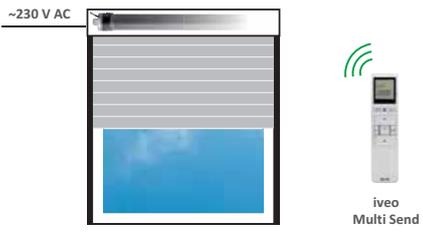
Funktionsbeispiel:

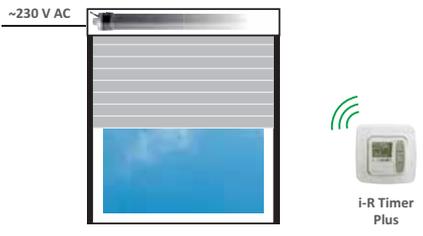
Beispiel 1 Einsatz zu Hause im privaten WLAN



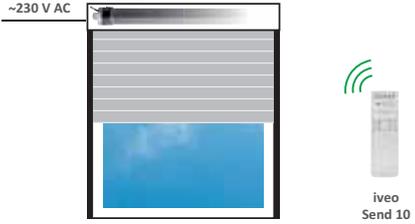
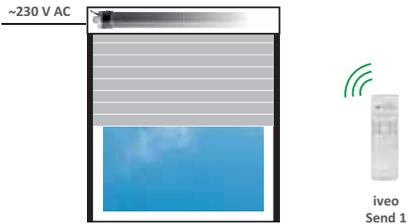
Beispiel 2 Einsatz mit Amazon Alexa- und SELVE-Cloud zur Bedienung auch außerhalb des privaten WLAN



Produktansicht	Best.-Nr.	Produktbezeichnung
 	<p>29 87 24</p>	<p>iveo Multi Send Funk-Handsender, 10-Kanal mit je einer Zeitschaltuhr pro Kanal, verkehrsweiß</p> <p>Der iveo Multi Send hat 10 Kanäle mit je einer Zeitschaltuhr und steuert damit die Rollläden zu einer festen Uhrzeit oder zur Sonnenuntergangszeit. Pro Kanal können mehrere Empfänger eingelernt werden, sodass diese als Gruppe gleichzeitig die Fahrbefehle ausführen.</p>
<p>Techn. Daten Maße: 42 x 169 x 20 mm Betriebsspannung: 3V DC Batterie: 2 x AAA (Mikro) Schutzart: IP20 Zul. Umgebungstemperatur: -10°C bis +55°C Montage: Wandhalterung Frequenz: 868,3 MHz</p>		<p>Produktvorteile:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Komfortable Bedienung und einfache Einstellung durch Vorprogrammierung • Automatisches Zufahren der Rollläden bei Sonnenuntergang • Automatische Sommer/Winterzeitumstellung • Angenehme Beschattung oder Lüftung durch frei wählbare Zwischenpositionen, auch per Zeitschaltuhr anfahrbar • Ständige Kontrolle durch jederzeit ausführbare manuelle Steuerung • Einfaches An- und Abschalten der Automatikbefehle
		<p>Funktionsbeispiel:</p> 

Produktansicht	Best.-Nr.	Produktbezeichnung
 	<p>29 87 00 29 86 15</p>	<p>i-R Timer Plus Funk-Zeitschaltuhr mit Astro-, Sonnenschutz- und Dämmerungsfunktion, Anschlussmöglichkeit für Sonnensensor i-Light Sensor</p> <p>Lichtsensor mit 2 m Zuleitung</p> <p>In die 1-kanalige Funk-Zeitschaltuhr im Wandsenderdesign können mehrere Empfänger eingelernt werden, so dass diese als Gruppe gleichzeitig die Fahrbefehle ausführen. Die Rollläden können morgens und abends zu den Sonnenauf- und Sonnenuntergangszeiten sowie zu festen Schaltzeiten gefahren werden.</p>
<p>Techn. Daten Maße: 86 x 86 x 27 mm Betriebsspannung: 3V DC Batterie: 2 x AAA (Mikro) Schutzart: IP20 Zul. Umgebungstemperatur: 0°C bis +55°C Montage: Aufputz Frequenz: 868,3 MHz</p>		<p>Produktvorteile:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Komfortable Bedienung und Einstellung durch Vorprogrammierung und textuelle Bedienerführung • Sonnenschutzfunktion bei optional anschließbarem Lichtsensor • Einfaches An- und Abschalten der Automatikbefehle per Schiebeschalter • Beschattung oder Lüftung durch frei wählbare Zwischenpositionen, auch per Zeitschaltuhr anfahrbar • Zusätzliche, einstellbare Schaltzeit, bis zu vier Schaltzeiten pro Tag
		<p>Funktionsbeispiel:</p> 

iveo / i-R Hand- und Wandsender Unidirektionale Funksteuerungen

Produktansicht	Best.-Nr.	Produktbezeichnung
 	29 87 15	iveo Send 10 Funk-Handsender, 10-Kanal, verkehrsweiß Unidirektionaler 10 Kanal-Handsender mit Wandhalterung. Der iveo Send 10 kann bis zu 10 Gruppen einzeln, Gruppe 1-5, Gruppe 6-10 oder alle 10 Gruppen zusammen steuern. Mit Schiebeschalter zum einfachen Abschalten von automatischen Zentralbefehlen für alle Gruppen.
Techn. Daten Maße: 42 x 133 x 20 mm Betriebsspannung: 3V DC Batterie: 2 x AAA (Mikro) Schutzart: IP20 Zul. Umgebungstemperatur: -10°C bis +55°C Montage: Wandhalterung Frequenz: 868,3 MHz	Produktvorteile: <ul style="list-style-type: none"> • 10 Kanäle, 2 Gruppen und ein Zentralkanal • Komfortable Bedienung, da transportabel • Einstellbare Zwischenpositionen in den Empfängern • Störungsfreie Steuerung durch digitale Funktechnik • Kinderleichte Bedienung, je Funktion eine Taste • Einfaches An- und Abschalten der Automatikbefehle durch Schiebeschalter Funktionsbeispiel: 	
Produktansicht	Best.-Nr.	Produktbezeichnung
 	29 87 13	iveo Send 1 Funk-Handsender, 1-Kanal, verkehrsweiß Unidirektionaler 1 Kanal-Handsender mit Wandhalterung. Der iveo Send 1 kann in mehrere Empfänger einprogrammiert werden, sodass eine Gruppe von Empfängern mit dem Sender gesteuert werden kann. Mit Schiebeschalter zum einfachen Abschalten von automatischen Zentralbefehlen.
Techn. Daten Maße: 42 x 133 x 20 mm Betriebsspannung: 3V DC Batterie: 2 x AAA (Mikro) Schutzart: IP20 Zul. Umgebungstemperatur: -10°C bis +55°C Montage: Wandhalterung Frequenz: 868,3 MHz	Produktvorteile: <ul style="list-style-type: none"> • 1 Kanal für Einzel- oder Gruppenbedienung • Komfortable Bedienung, da transportabel • Einstellbare Zwischenpositionen in den Empfängern • Störungsfreie Steuerung durch digitale Funktechnik • Kinderleichte Bedienung, je Funktion eine Taste • Einfaches An- und Abschalten der Automatikbefehle durch Schiebeschalter Funktionsbeispiel: 	

iveo / i-R Hand- und Wandsender Unidirektionale Funksteuerungen

Produktansicht



Best.-Nr. Produktbezeichnung

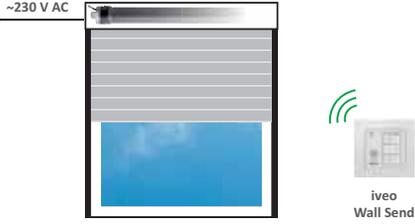
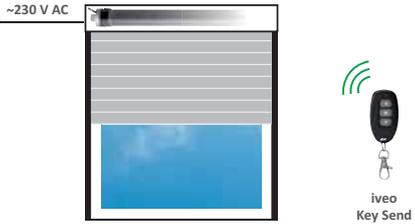
Best.-Nr.	Produktbezeichnung
	commeo /iveo Spangenset
29 77 40	Spangen für commeo/iveo Handsender, blau
29 77 41	Spangen für commeo/iveo Handsender, gelb
29 77 42	Spangen für commeo/iveo Handsender, grau
29 77 43	Spangen für commeo/iveo Handsender, grün
29 77 44	Spangen für commeo/iveo Handsender, rot
29 77 45	Spangen für commeo/iveo Handsender, schwarz
29 77 46	Spangen für commeo/iveo Handsender, weiß
29 77 47	Spangen für commeo/iveo Handsender, blau/gelb/grau/grün/rot

Mit dem Spangenset lassen sich die commeo oder iveo Handsender optisch aufwerten und bei mehreren Handsendern im Haus besser unterscheiden. Fünf Spangen im Set.

Produktvorteile:

- Bessere Unterscheidung der Sender im Haus
- Farbliche Anpassung an die individuelle Lieblingsfarbe
- Einfacher Wechsel der Spange durch Lösen einer Schraube

iveo / i-R Hand- und Wandsender Unidirektionale Funksteuerungen

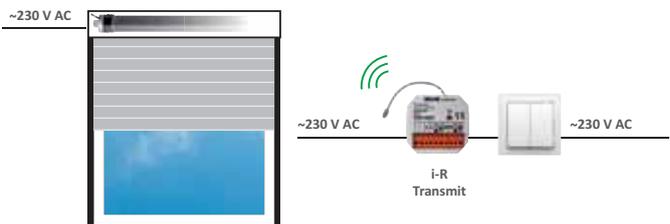
Produktansicht	Best.-Nr.	Produktbezeichnung
 	<p>29 87 08 29 87 04</p>	<p>iveo Wall Send Funk-Wandsender, 1-Kanal, verkehrsweiß Funk-Wandsender, 1-Kanal, reinweiß Unidirektionaler 1 Kanal-Wandsender zur Steuerung eines Funkempfängers. Der iveo Wall Send kann in mehrere Empfänger einprogrammiert werden und diese als eine Gruppe steuern. Mit Schiebeschalter zum einfachen Abschalten von automatischen Zentralbefehlen, z. B. vom iveo Multi Send.</p>
<p>Techn. Daten Maße: 80 x 80 x 15 mm Betriebsspannung: 3 V DC Batterie: 2 x AAAA Schutzart: IP20 Zul. Umgebungstemperatur: 0 bis +55°C Montage: Wandmontage Frequenz: 868,3 MHz</p>	<p>Produktvorteile:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Intuitive Bedienung durch Ab-, Auf- und Stopptaste • AUTO/MAN-Schiebeschalter, um automatische Befehle abzuschalten • Einfache Aufwandmontage • Montage in 50 x 50 mm Rahmen, passend für viele Schalterprogramme • Kein elektrischer Anschluss notwendig <p>Funktionsbeispiel:</p> 	
Produktansicht	Best.-Nr.	Produktbezeichnung
 	<p>29 87 19</p>	<p>iveo Key Send Schlüssel-Funk-Handsender, 1-Kanal, schwarz Unidirektionaler 1 Kanal-Handsender mit Schlüsselanhänger. Der iveo Key Send kann in mehrere Empfänger einprogrammiert werden, sodass eine Gruppe von Empfängern mit dem Sender gesteuert werden kann.</p>
<p>Techn. Daten Maße: 32 x 64 x 15 mm Betriebsspannung: 9V DC Batterie: A 32 Schutzart: IP20 Zul. Umgebungstemperatur: 0°C bis +55°C Montage: Handgerät Frequenz: 868,3 MHz</p>	<p>Produktvorteile:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kleine Bauform für die Jackentasche • Schlüsselanhänger zum Anbringen am Schlüsselbund • Sende-LED zum Anzeigen, wenn ein Signal gesendet wird <p>Funktionsbeispiel:</p> 	

iveo / i-R Hand- und Wandsender Unidirektionale Funksteuerungen

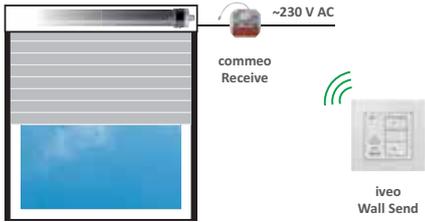
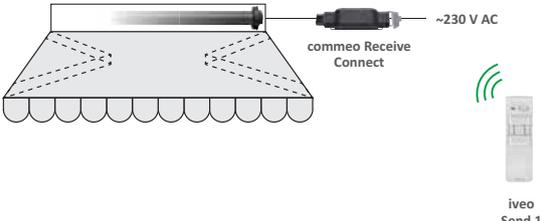
Produktansicht	Best.-Nr.	Produktbezeichnung
 	29 87 03	i-R Light Sensor Funk-Lichtsensor Der unidirektionale Funk-Lichtsensor fährt die Rollläden in Abhängigkeit von der Sonneneinstrahlung und der abendlichen Dämmerung. Hierzu wird der i-R Light Sensor mit einem Saugnapf innen an der Fensterscheibe befestigt. Erschütterungen der Fensterscheibe können über einen integrierten Glasbruchsensor erkannt werden. Eine manuelle Steuerung des Rollladens ist ebenfalls über den i-R Light Sensor möglich.

Techn. Daten Maße: 47 x 47 x 21 mm Betriebsspannung: 3V DC Batterie: 1 x CR2032 Schutzart: IP20 Zul. Umgebungstemperatur: 0°C bis +55°C Montage: mit Saugnapf Frequenz: 868,3 MHz	Produktvorteile: <ul style="list-style-type: none"> • Sonnenschutz durch automatische Fahrt der Rollläden bis zur eingestellten Zwischenposition oder Position des i-R Light Sensors bei Sonneneinstrahlung • Automatisches abendliches Schließen der Rollläden durch Dämmerungsfunktion • Schließen des Rollladens bei Erschütterung der Fensterscheibe durch Glasbruchsensor • Manuelle Bedienung und Abschalten des i-R Light Sensors am Sensor möglich • Störungsfreie Steuerung durch digitale Funktechnik Funktionsbeispiel: 
---	--

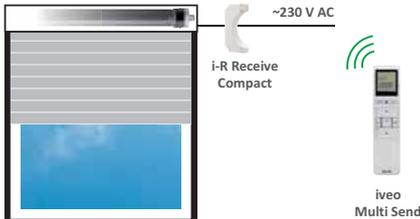
Produktansicht	Best.-Nr.	Produktbezeichnung
 	29 87 81 29 00 60	i-R Transmit Funk-Sender für leitungsgebundene Steuerungen AP-Gehäuse L x B x H = 80 x 80 x 52 mm Mit dem i-R Transmit können leitungsgebundene Geräte, wie der i-Switch Plus (Art.-Nr. 29 86 10) und der i-Switch (Art.-Nr. 29 86 12), Zeitschaltuhren oder Rollladenschalter aus beliebigen Schalterprogrammen in komfortable Funklösungen eingebunden werden. Für Zentral- und Gruppensteuerungen kann der i-R Transmit auch in mehrere Empfänger programmiert werden.

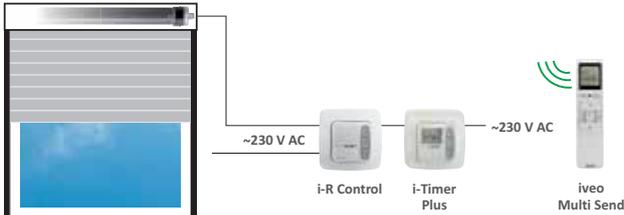
Techn. Daten Maße: 49 x 47 x 26 mm Betriebsspannung: 230V AC Batterie: nicht vorhanden Schutzart: IP20 Zul. Umgebungstemperatur: 0°C bis +55°C Montage: UP-Dose Ø 60mm x 40mm Frequenz: 868,3 MHz	Produktvorteile: <ul style="list-style-type: none"> • Schalteingang (Totmannbetrieb) für Schalter und Zeitschaltuhren • Tastereingang für Taster und Steuerungen wie z.B. i-Control • Einfache Erweiterung vorhandener Steuerungen • Störungsfreie Steuerung durch digitale Funktechnik • Unauffällig durch Installation in einer UP-Dose Funktionsbeispiel: 
---	---

iveo / i-R Funkempfänger Unidirektionale Funksteuerungen

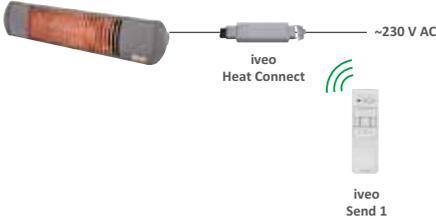
Produktansicht	Best.-Nr.	Produktbezeichnung
  	29 77 71 29 00 60	commeo Receive (iveo-kompatibel) Universaler Funk-Empfänger für viele Anwendungen AP-Gehäuse L x B x H = 80 x 80 x 52 mm Der commeo Receive steuert leitungsgebundene Antriebe, egal ob Rollläden, Markise oder Jalousie. Alternativ können auch andere elektrische Verbraucher mit dem commeo Receive angesteuert werden. Zum Anschluss eines Schalters oder Tasters besitzt der commeo Receive Nebenstelleneingänge. Kompatibel auch zu iveo-Produkten.
Techn. Daten Maße: 49 x 47 x 29 mm Betriebsspannung: 230 V AC Batterie: nicht vorhanden Schutzart: IP20 Zul. Umgebungstemperatur: -25 bis +55°C Montage: UP-Dose Ø 60mm x 40mm Frequenz: 868 MHz	Produktvorteile: <ul style="list-style-type: none"> • Leichtes nachträgliches Einlernen, auch wenn das ausführende Gerät schon verbaut ist • Vielseitige Verwendung durch einstellbare Empfängeranwendung • Automatische Richtungszuordnung nach Einstellung der Laufzeit • Zwischenpositionen aus jeder Position anfahrbar • Nebenstellen zur lokalen oder zentralen Bedienung • Geringer Standby-Verbrauch mit < 0,5 W Funktionsbeispiel: 	
Produktansicht   	29 77 74 29 00 61	commeo Receive Connect (iveo-kompatibel) Funk-Empfänger mit Hirschmann-Stecker/-Kupplung AP-Gehäuse L x B x H = 328 x 49 x 49 mm NEU im Katalog Der commeo Receive Connect mit Hirschmannverbindung wurde für den Einsatz in Jalousie- und Markisenanlagen entwickelt. Der Anschluss des Antriebs und der Spannungsversorgung erfolgt einfach durch die Steckverbindung mit Hirschmann-Stecker/-Kupplung (STAS3 / STAK3).
Techn. Daten Maße: 42 x 169 x 28 mm Betriebsspannung: 230 V AC Batterie: nicht vorhanden Schutzart: IP54 Zul. Umgebungstemperatur: -25 bis +55°C Montage: an der Kopfschiene Frequenz: 868 MHz	Produktvorteile: <ul style="list-style-type: none"> • Leichtes nachträgliches Einlernen, auch wenn das ausführende Gerät schon verbaut ist • Vielseitige Verwendung durch einstellbare Empfängeranwendung • Einfache Montage durch Hirschmannverbindung • Automatische Richtungszuordnung nach Einstellung der Laufzeit • Zwischenpositionen aus jeder Position anfahrbar • Geringer Standby-Verbrauch mit < 0,5 W Funktionsbeispiel: 	

iveo / i-R Funkempfänger Unidirektionale Funksteuerungen

Produktansicht	Best.-Nr.	Produktbezeichnung
 	29 87 72	<p>i-R Receive Compact</p> <p>Funk-Empfänger für leitungsgebundene Antriebe mit 3 m Zuleitung</p> <p>Der i-R Receive Compact kann von jedem Sender des iveo-Programms angesteuert werden. Es lassen sich bis zu 16 Sender einprogrammieren. Der Antrieb wird per Leitung am i-R Receive Compact angeschlossen. Der Empfänger ist speziell für die Montage in Rollladenkästen geeignet.</p>
<p>Techn. Daten</p> <p>Maße: 50 x 106 x 20 mm</p> <p>Betriebsspannung: 230V AC</p> <p>Batterie: nicht vorhanden</p> <p>Schutzart: IP44</p> <p>Zul. Umgebungstemperatur: -25°C bis +55°C</p> <p>Montage: Aufputz</p> <p>Frequenz: 868,3 MHz</p>	<p>Produktvorteile:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Einfache Erweiterung vorhandener Steuerungen • Störungsfreie Steuerung durch digitale Funktechnik • Einfache Installation im Rollladenkasten • Einstellbare Zwischenpositionen <p>Funktionsbeispiel:</p> 	

Produktansicht	Best.-Nr.	Produktbezeichnung
 	29 87 30	<p>i-R Control</p> <p>Funk-Einzelsteuerung</p> <p>Der i-R Control ist eine leitungsgebundene Einzelsteuerung und besitzt zusätzlich einen Funkempfänger. Über den Funkempfänger lässt sich der i-R Control mit iveo Sendern steuern. Mit dem zusätzlichen Gruppen- und Einzelsteuereingang kann der i-R Control mit anderen leitungsgebundenen Geräten wie i-Timer Plus und i-Control zu Gruppen zusammen geschaltet werden.</p>
<p>Techn. Daten</p> <p>Maße: 86 x 86 x 55 mm</p> <p>Betriebsspannung: 230V AC</p> <p>Batterie: nicht vorhanden</p> <p>Schutzart: IP20</p> <p>Zul. Umgebungstemperatur: -10°C bis +55°C</p> <p>Montage: UP-Dose Ø 60mm x 40mm</p> <p>Frequenz: 868,3 MHz</p>	<p>Produktvorteile:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ständige Kontrolle durch jederzeit ausführbare manuelle Steuerung • Kinderleichte Bedienung durch Tasten „Auf“, „Stop“ und „Ab“ und Schiebeschalter für automatische Fahrbefehle • Angenehme Beschattung oder Lüftung durch frei wählbare Zwischenpositionen • Störungsfreie Steuerung durch digitale Funktechnik <p>Funktionsbeispiel:</p> 	

iveo / i-R Funkempfänger Unidirektionale Funksteuerungen

Produktansicht	Best.-Nr.	Produktbezeichnung
  	29 77 77	commeo Adapter Plug (iveo-kompatibel) Funkempfänger für Schukosteckdose Der Funksteckdosenadapter commeo Adapter Plug dient zum Schalten von elektrischen Geräten mit Netzstecker. Er kann von jedem commeo- oder iveo- Sender angesteuert werden. Das manuelle Einschalten erfolgt über die AUF-Taste und ein Ausschalten über die STOPP- oder AB-Taste eines eingelernten Senders. Der commeo Adapter Plug kann über eingelernte Sender ein- und ausgeschaltet werden.
Techn. Daten Maße: 59 x 107 x 43 mm Betriebsspannung: 230 V AC Batterie: nicht vorhanden Schutzart: IP20 Zul. Umgebungstemperatur: 0 bis +55°C Montage: Schutzkontakt-Steckdose Frequenz: 868 MHz	Produktvorteile: <ul style="list-style-type: none"> • Einfache Installation und Nachrüstung in einer vorhandene Steckdose • Taste zur lokalen Bedienung • Manuelles und automatisches Ein- und Ausschalten eines elektrischen Gerätes • Kompatibel mit commeo- und iveo-Funksendern • Geringer Standby-Verbrauch mit < 0,5W Funktionsbeispiel: 	
Produktansicht	Best.-Nr.	Produktbezeichnung
 	29 87 75	iveo Heat Connect Funk-Empfänger für hohe Schaltleistungen Der Empfänger iveo Heat Connect dient zum Ein- und Ausschalten elektrischer Heizungen und Lichtanlagen mit einer Anschlussleistung von bis zu 2000 W. Der Anschluss des Gerätes und der Spannungsversorgung erfolgt einfach durch eine Hirschmann Steckverbindung.
Techn. Daten Maße: 35 x 150 x 25 mm Betriebsspannung: 230V AC Batterie: nicht vorhanden Schutzart: IP54 Zul. Umgebungstemperatur: -30°C bis +70°C Montage: vor Regen geschützt Frequenz: 868,3 MHz	Produktvorteile: <ul style="list-style-type: none"> • Vielseitige Verwendung durch hohe Schaltleistung • Einfache Montage durch Hirschmannverbindung • Automatische Sicherheitsabschaltung nach 4 Stunden • Leichtes nachträgliches Einlernen Funktionsbeispiel: 	

Produktansicht

Best.-Nr. Produktbeschreibung

	<p>29 50 07</p> <p>29 50 08</p>	<p>Trennrelais für comemo Receive und i-R Control</p> <p>Zur Ansteuerung von zwei mechanischen Antrieben mit einem Rollladenschalter oder einer Zeitschaltuhr. Ein zweiter Rollladentaster ist optional anschließbar, keine Einzelbedienung der beiden Motoren möglich. Bei Verwendung mehrerer Trennrelais besteht die Möglichkeit der zentralen Bedienung mehrerer Antriebe mit zusätzlicher Einzelbedienung. Mit loser Erdungsklemme.</p> <p>Betriebsspannung: 230 V AC / 50-60 Hz Stromaufnahme: 10 mA im Relaisbetrieb Schaltstrom: max. 5 A / 250 V AC Abmessungen: 50 x 50 x 21 mm</p> <p>wie Art.-Nr. 295007, jedoch im Kunststoffgehäuse IP 44 (80x80 mm)</p> <p style="text-align: right;">NEU im Katalog</p>	
	<p>29 00 60</p>	<p>Feuchtraum-Aufputzgehäuse IP 66 für i-R Transmit und comemo Receive</p> <p>AP-Gehäuse L x B x H = 80 x 80 x 52 mm Hinweis: Leergehäuse ohne elektronisches Bauteil</p>	
	<p>29 00 61</p>	<p>Aufputzgehäuse für comemo Receive Connect</p> <p>AP-Gehäuse L x B x H = 328 x 49 x 49 mm</p>	



Immer gut auf Draht: Das vielfältige Steuerungsprogramm von SELVE wird abgerundet durch diverse leitungsgebundene Steuerungsprodukte. Neben Gruppen-, Einzel- und Sonnenschutzsteuerungen aus dem intronic-Programm sind die bekannten und seit vielen Jahren bewährten Zeitschaltuhren Smarttimer Plus und Selvetimer Plus hier zu finden. Komplettiert wird dies zudem durch Trennrelais sowie diverse Schalter und Taster.

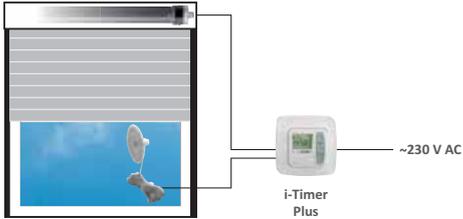
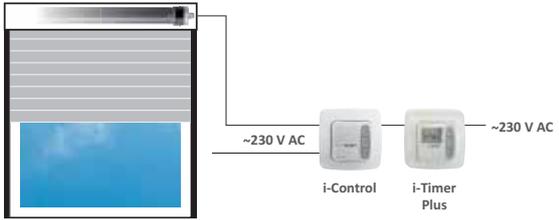
<p>i-Timer Plus Zeitschaltuhr für Wandmontage Art.-Nr. 29 86 00</p>  <p>► S. 128</p>	<p>i-Control Gruppen-/ Einzelsteuerung für Wandmontage Art.-Nr. 29 86 30</p>  <p>► S. 128</p>	<p>i-Marki Control W/WS Steuerung mit Wind-/ Sonnensensor Art.-Nr. 29 86 51</p>  <p>► S. 129</p>
<p>i-Switch Plus Taster/Schalter Art.-Nr. 29 86 10</p>  <p>► S. 130</p>	<p>i-Switch Taster/Schalter Art.-Nr. 29 86 12</p>  <p>► S. 130</p>	<p>i-Switch AP Taster/Schalter AP Art.-Nr. 29 86 11</p>  <p>► S. 131</p>
<p>Zubehör intronic i-Light Sensor Lichtsensor, Niederschlagssensor, AP-Gehäuse, Feuchtraumdose, Adapter-/Mehrfachrahmen</p> <p>► S. 132/133</p>	<p>Selvetimer Plus Design-Zeitschaltuhr Art.-Nr. 29 70 00</p>  <p>► S. 134</p>	<p>Smarttimer Plus Zeitschaltuhr Art.-Nr. 29 65 00</p>  <p>► S. 135</p>
<p>Rollmat Zeitschaltuhr Art.-Nr. 29 60 05</p>  <p>► S. 136</p>	<p>Trennrelais Art.-Nr. 29 50 07/29 50 08</p>  <p>► S. 137</p>	<p>Schalter/Taster Dopplwippenschalter/-taster Knebelwendeschalter Schlüsselwendeschalter/-taster Taster</p> <p>► S. 138/139</p>

SONSTIGE STEUERUNGSKOMPONENTEN

Spezielle Steuerungen für potentialfreie Geräte sowie Funksteuerungen für Tore runden das Steuerungsprogramm von SELVE ab.

<p>Dezentrale Steuerung DZ 94 Dezentrales Einzelsteuergerät UP Art.-Nr. 29 81 00</p>  <p>► S. 140</p>	<p>Relaissteuerung M4 EGZ Schaltgerät für 4 Antriebe Art.-Nr. 29 91 55</p>  <p>► S. 141</p>	<p>Funksteuerungen Tor Funksteuerungen & Handsender</p> <p>► S. 141</p>
---	---	--

Leitungsgebundene Steuerungen

Produktansicht	Best.-Nr.	Produktbezeichnung
	<p>29 86 00</p> <p>29 86 15</p>	<p>i-Timer Plus</p> <p>Zeitschaltuhr mit Astro-, Sonnenschutz- und Dämmerungsfunktion, Anschlussmöglichkeit für Lichtsensor i-Light Sensor</p> <p>Lichtsensor mit 2 m Zuleitung</p> <p>Leitungsgebundene Zeitschaltuhr für die Einzel- oder Gruppensteuerung mit potentialfreien Schaltausgang. Die Rollläden können morgens und abends zu den Sonnenauf- und Sonnenuntergangszeiten sowie zu festen Schaltzeiten gefahren werden.</p>
<p>Techn. Daten</p> <p>Maße: 86 x 86 x 55 mm</p> <p>Betriebsspannung: 230V AC / 50 - 60 Hz</p> <p>Batterie: 1 x CR 2032</p> <p>Schutzart: IP20</p> <p>Zul. Umgebungstemperatur: 0°C bis +55°C</p> <p>Montage: UP-Dose Ø 60mm x 40mm</p> <p>Frequenz: leitungsgebunden</p>	<p>Produktvorteile:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zustandskontrolle mittels übersichtlichem Display • Einfache Einstellung durch Vorprogrammierung und textuelle Bedienerführung • Automatisches Auf- und Zufahren bei Sonnenauf- und Sonnenuntergang • Einfaches An- und Abschalten der Automatikbefehle per Schiebeschalter • Angenehme Beschattung oder Lüftung durch frei wählbare Zwischenpositionen • Sicherheit durch Urlaubsfunktion • Keine Neuprogrammierung bei Stromausfall <p>Funktionsbeispiel:</p> 	
<p>Produktansicht</p>	<p>Best.-Nr.</p>	<p>Produktbezeichnung</p>
	<p>29 86 30</p>	<p>i-Control</p> <p>Gruppen- / Einzelsteuerung</p> <p>Der i-Control kann durch einen Umschalter als Endgerät zur Motoransteuerung oder als Durchgangsgerät für eine Gruppensteuerung verwendet werden. Mit dem Gruppen- und Einzelsteuereingang kann der i-Control über einen 3-Draht-Niederspannungsbuss mit anderen leitungsgebundenen Geräten wie i-Timer Plus, i-Marki Control und i-Control zu Gruppen zusammen geschaltet werden.</p>
<p>Techn. Daten</p> <p>Maße: 86 x 86 x 55 mm</p> <p>Betriebsspannung: 230V AC / 50 - 60 Hz</p> <p>Batterie: nicht vorhanden</p> <p>Schutzart: IP20</p> <p>Zul. Umgebungstemperatur: 0°C bis +55°C</p> <p>Montage: UP-Dose Ø 60mm x 40mm</p> <p>Frequenz: leitungsgebunden</p>	<p>Produktvorteile:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ständige Kontrolle durch jederzeit ausführbare manuelle Steuerung • Kinderleichte Bedienung durch Tasten „Auf“, „Stop“ und „Ab“ und Schiebeschalter für automatische Fahrbefehle • Angenehme Beschattung oder Lüftung durch frei wählbare Zwischenpositionen • Einfaches An- und Abschalten der Automatikbefehle durch Schiebeschalter • Notsignalmeldung durch Aufleuchten der LED z.B. bei Windalarm <p>Funktionsbeispiel:</p> 	

Produktansicht



Best.-Nr. Produktbezeichnung

29 86 51

i-Marki Control W/WS

Markisensteuerung mit Wind- und Sonnensensor

Leitungsgebundene Markisensteuerung für die Einzel- oder Gruppensteuerung mit potentialfreiem Schaltausgang. Die Schwellwerte für Sonne und Wind können einfach über das Displaymenü eingestellt werden. Zusätzlich kann die Markise per Schaltzeit gefahren werden.

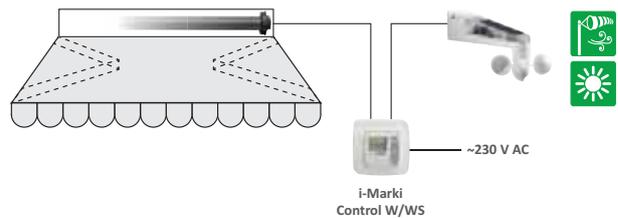
Techn. Daten

Maße: 75 x 290 x 150 mm
 Betriebsspannung:
 230V AC / 50 - 60 Hz
 Batterie: 1 x CR 2032
 Schutzart: IP20 / IP33
 Zul. Umgebungstemperatur:
 0°C - 55°C / -25°C - 55°C
 Montage:
 UP-Dose Ø 60mm x 40mm
 Frequenz: leitungsgebunden

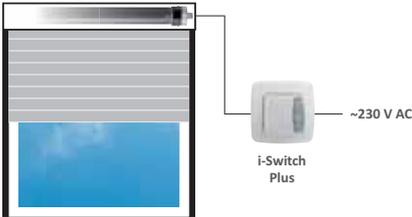
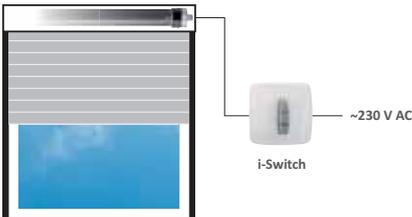
Produktvorteile:

- Zustandskontrolle mittels übersichtlichem Display
- Einfache Einstellung durch Vorprogrammierung und textuelle Bedienerführung
- Schutz des Inventars durch Sonnenschutzfunktion
- Schutz der Markise vor Windbruch
- Einfaches An- und Abschalten der Automatikbefehle durch Schiebeschalter
- Komfortable Steuerung durch fest einstellbare Zeiten
- Angenehme Beschattung durch frei wählbare Zwischenposition
- Keine Neuprogrammierung bei Stromausfall

Funktionsbeispiel:



Leitungsgebundene Steuerungen

Produktansicht	Best.-Nr.	Produktbezeichnung
	<p>29 86 10 29 86 19</p>	<p>i-Switch Plus Jalousieschalter /-taster 10 Krallensätze im Beutel Die klare 3-Tasten Gliederung mit Stopp-Taste ermöglicht eine einfache Bedienung. Der i-Switch Plus kann durch Adapterrahmen in andere Schalterprogramme kombiniert werden.</p>
<p>Techn. Daten Maße: 86 x 86 x 53 mm Betriebsspannung: nicht vorhanden Batterie: nicht vorhanden Schutzart: IP20 Zul. Umgebungstemperatur: 0°C bis +55°C Montage: UP-Dose Ø 60mm x 40mm Frequenz: leitungsgebunden</p>	<p>Produktvorteile:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bedientasten "AUF", "STOP" und "AB" • Umschaltbare Taster- oder Schalterfunktion • Krallenmontage möglich • Adaption in Schalterprogramme möglich <p>Funktionsbeispiel:</p> 	
Produktansicht	Best.-Nr.	Produktbezeichnung
	<p>29 86 12 29 86 19</p>	<p>i-Switch Jalousieschalter- /taster (keine Adaptierung in andere Schalterprogramme) 10 Krallensätze im Beutel Die klare 3-Tasten Gliederung mit Stopp-Taste ermöglicht eine einfache Bedienung.</p>
<p>Techn. Daten Maße: 86 x 86 x 53 mm Betriebsspannung: nicht vorhanden Batterie: nicht vorhanden Schutzart: IP20 Zul. Umgebungstemperatur: 0°C bis +55°C Montage: UP-Dose Ø 60mm x 40mm Frequenz: leitungsgebunden</p>	<p>Produktvorteile:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bedientasten "AUF", "STOP" und "AB" • Umschaltbare Taster- oder Schalterfunktion • Krallenmontage möglich <p>Funktionsbeispiel:</p> 	

Produktansicht



Best.-Nr. Produktbezeichnung

29 86 11

i-Switch AP

Jalousieschalter- /taster

Die klare 3-Tasten Gliederung mit Stopp-Taste ermöglicht eine einfache Bedienung. Dank der Aufputzmontage und der geringen Abmessungen, ist der i-Switch AP ideal für Anwendungen, in denen die Positionsentscheidung des Tasters/Schalters erst vor Ort gefällt wird.

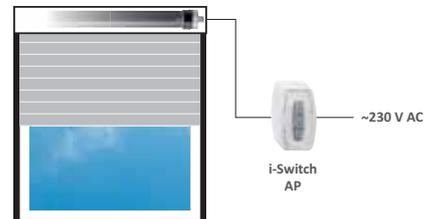
Techn. Daten

Maße: 52 x 84 x 60 mm
 Betriebsspannung: nicht vorhanden
 Batterie: nicht vorhanden
 Schutzart: IP20
 Zul. Umgebungstemperatur: 0°C bis +55°C
 Montage: Aufputz
 Frequenz: leitungsgebunden

Produktvorteile:

- Bedientasten "AUF", "STOP" und "AB"
- Umschaltbare Taster- oder Schalterfunktion

Funktionsbeispiel:

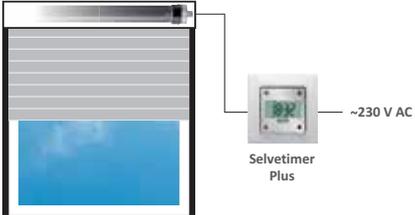


Leitungsgebundene Steuerungen

Produktansicht	Best.-Nr.	Produktbeschreibung
	<p>29 86 15 29 86 17</p>	<p>i-Light Sensor Lichtsensor mit 2 m Zuleitung Lichtsensor mit 5 m Zuleitung</p>
	<p>29 86 59</p>	<p>Niederschlags-Sensor potentialfreier Ausgang, Wechselkontakt, 6A / 250V AC</p>
	<p>29 00 50</p>	<p>Aufputzgehäuse für Unterputzgeräte Busch-Jaeger Reflex SI Schalterprogramm inkl. Rahmen</p>
	<p>29 00 60</p>	<p>Feuchtraum-Aufputzgehäuse IP 66 AP-Gehäuse L x B x H = 80 x 80 x 52 mm Hinweis: Leergehäuse ohne elektronisches Bauteil</p>
	<p>29 86 19</p>	<p>Krallensatz für i-Switch Plus/i-Switch (2 Stück) 10 Krallensätze im Beutel</p>

Zeitschaltuhren

Leitungsgebundene Steuerungen

Produktansicht	Best.-Nr.	Produktbezeichnung
	<p>29 70 00</p> <p>29 70 01</p> <p>29 70 35</p> <p>29 00 90</p>	<p>Selvetimer Plus</p> <p>Design-Zeitschaltuhr mit Astro-Abend-Programm, Lichtsensor anschließbar, silbernes Display mit Flanschrahmen reinweiß</p> <p>wie Art.-Nr.: 29 70 00, mit Nebenstelleneingang NEU im Katalog</p> <p>Lichtsensor mit 2 m Leitung</p> <p>Aufputz-Gehäuse, weiß (ähnlich RAL 9010)</p> <p>Leitungsgebundene Zeitschaltuhr mit potentialfreiem Schaltausgang. Steuerung der Rollläden per optionalem Lichtsensor, zum Sonnenuntergang sowie zu festen Schaltzeiten.</p>
<p>Techn. Daten</p> <p>Maße: 86 x 86 x 43 mm</p> <p>Betriebsspannung: 230V AC / 50 Hz</p> <p>Batterie: CR 2032</p> <p>Schutzart: IP20</p> <p>Zul. Umgebungstemperatur: 0°C bis +55°C</p> <p>Montage: UP-Dose Ø 60mm x 40mm</p> <p>Frequenz: leitungsgebunden</p>	<p>Produktvorteile:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Memoryfunktion • Einstellbar als Tages- oder Wochenuhr • Anschluss eines Lichtsensors, Art.-Nr. 29 70 35, möglich • Lüftungs- und Zwischenpositionen einstellbar • Montage in 50 x 50 mm Rahmen, lässt sich daher in viele Schalterprogramme integrieren • Flaches Design fügt sich besonders gut in verschiedene Schalterprogramme ein • Zustandskontrolle mittels großem, übersichtlichem Display • Einfache Einstellung durch Vorprogrammierung • Automatisches Zufahren bei Sonnenuntergang (Astro-Abend-Programm) • Sicherheit durch Urlaubsfunktion (Zufallsfunktion) • Ständige Kontrolle durch jederzeit ausführbare manuelle Steuerung • Keine Neuprogrammierung des Schaltprogramms bei Stromausfall • Einfaches An- und Abschalten der Automatikfunktionen 	
	<p>Funktionsbeispiel:</p> 	

Zeitschaltuhren Leitungsgebundene Steuerungen

Produktansicht



Best.-Nr.

Produktbezeichnung

Best.-Nr.	Produktbezeichnung
29 65 00	Smarttimer Plus Zeitschaltuhr mit Astro-Abend-Programm, reinweiß
29 65 20	Aufputz-Gehäuse, weiß (ähnlich RAL 9010)
29 65 22	Zweifach-Flanschrahmen, Berker S1, polarweiß (ähnlich RAL 9010), glänzend

Leitungsgebundene Zeitschaltuhr mit Selve-Rahmen. Die Rollläden können abends zu den Sonnenuntergangszeiten sowie zu festen Schaltzeiten gefahren werden. Lässt sich durch das Maß 50 x 50 mm in viele Rahmenprogramme integrieren.

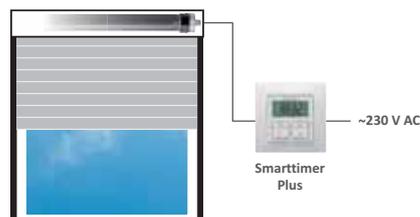
Techn. Daten

Maße: 80 x 80 x 51 mm
 Betriebsspannung:
 230V AC / 50 Hz
 Batterie: nicht erforderlich
 Schutzart: IP20
 Zul. Umgebungstemperatur:
 0°C bis +55°C
 Montage:
 UP-Dose Ø 60mm x 40mm
 Frequenz: leitungsgebunden

Produktvorteile:

- Memoryfunktion
- Einstellbar als Tages- oder Wochenuhr
- Montage in 50 x 50 mm Rahmen
- Zustandskontrolle mittels großem, übersichtlichem Display
- Einfache Einstellung durch Vorprogrammierung
- Automatisches Zufahren bei Sonnenuntergang (Astro-Abend-Programm)
- Sicherheit durch Urlaubsfunktion (Zufallsfunktion)
- Ständige Kontrolle durch jederzeit ausführbare manuelle Steuerung
- Keine Neuprogrammierung des Schaltprogramms bei Stromausfall
- Einfaches An- und Abschalten der Automatikfunktionen
- Nur 0,45 W Leistungsaufnahme im Standby

Funktionsbeispiel:




Zeitschaltuhren

Leitungsgebundene Steuerungen

Produktansicht

Best.-Nr. Produktbeschreibung

	29 60 05	Zeitschaltuhr, Typ: Rollmat Digital-Zeitschaltuhr Rollmat, ultraweiß, Unterputz, für den Einbau in vorhandenen Mauerkasten, Gangreserve, für einen Wechselstrom-Motor, wählbar: Tages-, Wochen-, Astroprogramm, Zufallsgenerator, mit Anschlußmöglichkeit für Sonnensensor und Glasbruchmelder	
	29 60 15	Sonnensensor Sonnensensor für Art.-Nr. 29 60 05, 2 m Leitungslänge	
	29 60 10	Zwischenplatte für Rollmat Zwischenplatte für Rollmat	

Trennrelais Leitungsgebundene Steuerungen

Produktansicht

Best.-Nr. Produktbeschreibung



29 50 07

Trennrelais

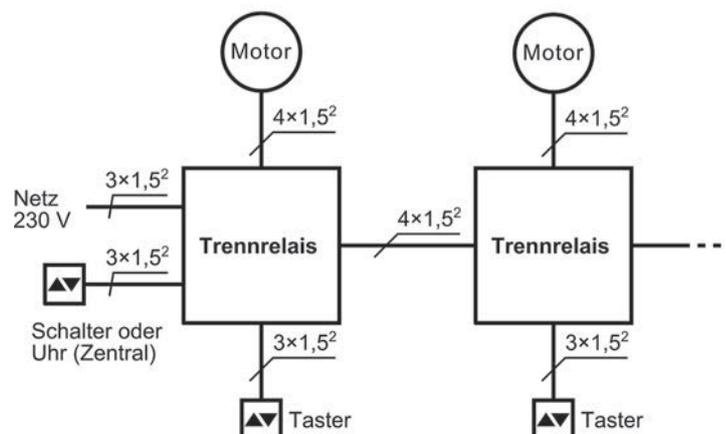
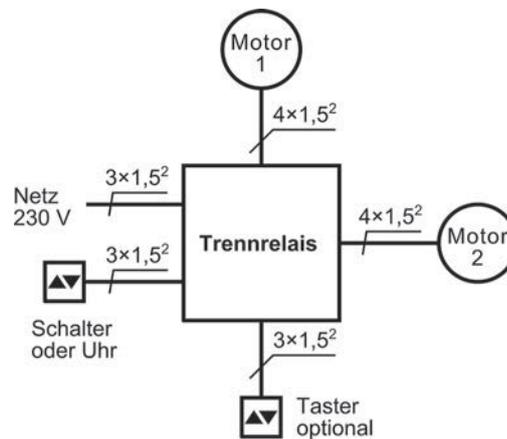
Zur Ansteuerung von zwei mechanischen Antrieben mit einem Rollladenschalter oder einer Zeitschaltuhr. Ein zweiter Rollladentaster ist optional anschließbar, keine Einzelbedienung der beiden Motoren möglich. Bei Verwendung mehrerer Trennrelais besteht die Möglichkeit der zentralen Bedienung mehrerer Antriebe mit zusätzlicher Einzelbedienung. Mit loser Erdungsklemme.

Betriebsspannung: 230 V AC / 50-60 Hz
Stromaufnahme: 10 mA im Relaisbetrieb
Schaltstrom: max. 5 A / 250 V AC
Abmessungen: 50 x 50 x 21 mm




29 50 08

wie Art.-Nr. 295007, jedoch im Kunststoffgehäuse IP 44 (80x80 mm)



Schalter, Taster

Leitungsgebundene Steuerungen

Produktansicht	Best.-Nr.	Produktbeschreibung
	29 37 20	Doppelwippschalter Unterputz, verriegelt
	29 37 60 29 37 65	Doppelwippschalter Unterputz, verriegelt Aufputz-Gehäuse für Doppelwippschalter Art.-Nr. 29 37 60 NEU im Katalog
	29 02 00	Knebelwendeschalter, Unterputz 1-polig, für einen Wechselstrom-Motor, mit Raststellung, einfach umstellbar auf ohne Raststellung
	29 03 00	Knebelwendeschalter, Aufputz 1-polig, für einen Wechselstrom-Motor, mit Raststellung, einfach umstellbar auf ohne Raststellung
	29 11 01	Knebelwendeschalter mit Raststellung 1-polig, für einen Wechselstrom-Motor, ohne Raststellung, einfach umstellbar auf Raststellung, feuchtigkeitsgeschützt, mit N und PE Klemmen
	29 43 01	Schlüsselwendetaster, Unterputz 1-polig, für einen Wechselstrom-Motor, feuchtigkeitsgeschützt, einbruchgeschützt, ohne Raststellung

Schalter, Taster Leitungsgebundene Steuerungen

Produktansicht	Best.-Nr.	Produktbeschreibung	
	29 45 00	Schlüsselwendetaster, Aufputz 1-polig, für einen Wechselstrom-Motor, feuchtigkeitsgeschützt, einbruchgeschützt, ohne Raststellung	
	29 36 00	Taster Aufputz, feuchtigkeitsgeschützt, Taster für Mehrpunktsteuerrelais und Funkfernsteuerungen (Abb. ähnlich)	
	29 36 01	Taster Unterputz, für Mehrpunktsteuerrelais und Funkfernsteuerungen	
	29 37 10	Doppelwippentaster Unterputz, verriegelt	
	29 44 00	Schlüsseltaster Unterputz, feuchtigkeitsgeschützt, einbruchgeschützt, Taster für Impulssteuerung und Funkfernsteuerungen	
	29 44 01	Schlüsseltaster wie Art.-Nr. 29 44 00, jedoch Aufputz	


Sonstige Komponenten

Leitungsgebundene Steuerungen

Produktansicht	Best.-Nr.	Produktbeschreibung	
	29 81 00	Dezentrale Steuerungen DZ 94 Dezentrales Einzelsteuergerät zur Installation in Abzweig- oder Schalterdosen, Impulsbetrieb	
	29 70 00	potentialfreie Zeitschaltuhr, Typ: Selvetimer Design-Zeitschaltuhr mit Astro-Abend-Programm, Lichtsensor anschließbar, silbernes Display mit Flanschrahmen alpinweiß	
	29 00 90	Aufputzgehäuse Aufputz-Gehäuse, weiß (ähnlich RAL 9010)	
	29 37 00	Doppelwippentaster Unterputz, unverriegelt, nur für Rolladensteuerungen DZ 94	
	29 68 20	Aufputzgehäuse für Doppelwippentaster Aufputz-Rahmen für Art.-Nr. 29 37 00, ultraweiß	

Sonstige Komponenten

Leitungsgebundene Steuerungen

Produktansicht	Best.-Nr.	Produktbeschreibung	
	29 91 55	Relaissteuerung M4 EGZ Schaltgerät für 4 Motoren	
	29 70 00	potentialfreie Zeitschaltuhr, Typ: Selvetimer Design-Zeitschaltuhr mit Astro-Abend-Programm, Lichtsensor anschließbar, silbernes Display mit Flanschrahmen alpinweiß	
	29 00 90	Aufputzgehäuse Aufputz-Gehäuse, weiß (ähnlich RAL 9010)	
	29 73 42	Funkfernsteuerung 433 MHz T(or) 1-kanalig, komplett mit Relais zum direkten Anschluss eines Wechselstrom-Motors, Klemmen für Schließkanten-Sicherheits-Profil (ggf. muss eine zusätzliche Auswerteeinheit installiert werden), Lichtschranke, Anschlußmöglichkeit für externen Taster	
	29 73 44	Handsender für Art.-Nr. 29 73 42 2-kanalig, kodierbar	



Als Weltmarktführer im Bereich Rollladenbauteile verfügen wir über das umfangreichste Programm in der Branche: Ob Produkte für Mini- oder Neubau-Systeme, speziell für Vorbau-, Aufsatz- oder Neubaukästen, für Aufputz- oder Unterputz-Installation, ob Standardlösungen oder individuelle Sonderlösungen – SELVE bietet für jede Einbausituation eine optimal passende, professionelle Lösung.

Achtkantwellen, Teleskopwellen



► ab S. 144

Gurtscheiben, Begrenzungsscheiben



► ab S. 149

Walzenkapseln



► ab S. 153

Kugellager, Ablagerungen



► ab S. 159

Aufhängefedern



► ab S. 165

Hochschiebesicherungen, starre Wellenverbinder



► ab S. 168

Anschlagstopfen, Anschlagwinkel



► ab S. 170

Abdruckrollen, Beschwerungseisen, Abfangwinkel



► S. 172

Gurtführungen, Leitrollen



► ab S. 173

Gurtwickler, Schnurwickler, Gurte, Deckplatten



► ab S. 183

Mauerkästen



► S. 194

Isoliermatten, Insektenschutzbürsten



► S. 195

Gurtzuggetriebe mit Zubehör



► ab S. 196

Kurbelgetriebe mit Zubehör




► ab S. 200

Wellenbolzen, Doppelwellenbolzen, Doppelhalterungen



► ab S. 214



Achtkantstahlwellen, Teleskopwellen

Produktansicht	Best.-Nr.	Stk./VE	Produktbeschreibung	
	24 32 00	5	Achtkantstahlwelle SW 40 x 0,6 mm aus feuerverzinktem Stahl, mit diversen Lochungen für unterschiedliche Befestigungsarten mit innenliegender Falz Länge pro Stück 6 m (Gesamtmenge 30 m)	per Meter
	24 32 80	5	mit außenliegender Falz Länge pro Stück 6 m (Gesamtmenge 30 m)	
	24 30 00	5	Achtkantstahlwelle SW 40 x 0,8 mm aus feuerverzinktem Stahl, mit diversen Lochungen für unterschiedliche Befestigungsarten mit innenliegender Falz Länge pro Stück 6 m (Gesamtmenge 30 m)	per Meter
	24 30 80	5	mit außenliegender Falz Länge pro Stück 6 m (Gesamtmenge 30 m)	
	24 30 93	10	mit außenliegender Falz, Fixlängen 2,00 m, Preis per Stk.	
	25 51 00	10	Mini-Teleskopwelle SW 40 aus feuerverzinktem Stahl, für Achtkantwelle SW 40 Länge: 300 mm ohne Walzenkapsel, max. Auszug x = 150 mm	per 1 Stk.
25 51 05	10	montiert mit Walzenkapsel Artikel-Nr. 25 23 00, innenliegender Achsstift, max. Auszug x = 150 mm		
25 51 11	10	montiert mit Walzenkapsel Artikel-Nr. 25 23 11, innenliegender Stahl-Achsstift und Innen-Sechskant, max. Auszug x = 150 mm		
25 51 13	10	montiert mit Walzenkapsel Artikel-Nr. 25 22 00, außenliegender Achsstift \varnothing 10 mm, max. Auszug x = 150 mm		
25 51 20	10	Länge: 1150 mm ohne Walzenkapsel, max. Auszug x = 1000 mm		

Achtkantstahlwellen, Teleskopwellen

Produktansicht	Best.-Nr.	Stk./VE	Produktbeschreibung	
	24 40 00	5	Achtkantstahlwelle SW 50 x 0,6 mm aus feuerverzinktem Stahl, mit diversen Lochungen für unterschiedliche Befestigungsarten Länge pro Stück 6 m (Gesamtmenge 30 m)	per Meter
	24 41 00 24 41 13	5 10	Achtkantstahlwelle SW 50 x 0,8 mm aus feuerverzinktem Stahl, mit diversen Lochungen für unterschiedliche Befestigungsarten Länge pro Stück 6 m (Gesamtmenge 30 m) Fixlänge 2,00 m, Preis per Stk.	per Meter
	25 52 00 25 52 04 25 52 05	10 10 1	Teleskopwelle SW 50 aus feuerverzinktem Stahl, für Achtkantwelle SW 50 Länge: 400 mm ohne Walzenkapsel, max. Auszug x = 200 mm montiert mit Walzenkapsel, außenliegender Stahl-Achsstift, Artikel-Nr. 25 47 32, max. Auszug x = 200 mm montiert mit Walzenkapsel, innenliegender Stahl-Achsstift, Artikel-Nr. 25 47 33, max. Auszug x = 200 mm	per 1 Stk.



Achtkantstahlwellen, Teleskopwellen

Produktansicht	Best.-Nr.	Stk./VE	Produktbeschreibung	
	<p>25 53 00 25 53 02 25 53 11 25 53 14 25 53 40 25 53 42 25 53 44 25 50 20</p>	<p>10 10 10 10 10 10 10 10</p>	<p>Teleskopwelle SW 60, sternförmig aus feuerverzinktem Stahl, für Achtkantwelle SW 60</p> <p>Länge: 500 mm NEU im Katalog - auf Anfrage auch mit Kugel- oder Gleitlager lieferbar. - ohne Walzenkapsel, max. Auszug x = 250 mm montiert mit Walzenkapsel Art.-Nr. 25 35 00, Achsstift \varnothing 12 mm, max. Auszug x = 250 mm montiert mit Walzenkapsel Art.-Nr. 25 06 00, Achsstift \varnothing 12 mm, max. Auszug x = 250 mm montiert mit Walzenkapsel Art.-Nr. 25 30 10, Kugellageraufnahme \varnothing 28 mm, max. Auszug x = 250 mm</p> <p>Länge: 350 mm (o. Abb.) NEU im Katalog - auf Anfrage auch mit Kugel- oder Gleitlager lieferbar. - ohne Walzenkapsel, max. Auszug x = 150 mm montiert mit Walzenkapsel Art.-Nr. 25 35 00, Achsstift \varnothing 12 mm, max. Auszug x = 150 mm montiert mit Walzenkapsel Art.-Nr. 25 30 10, Kugellageraufnahme \varnothing 28 mm, max. Auszug x = 150 mm</p> <p>Länge: 1150 mm (o. Abb.) max. Auszug x = 900 mm</p>	<p>per 1 Stk.</p>
	<p>25 50 51 25 50 52</p>	<p>25 25</p>	<p>Teleskopwelle SW 60 komplett einschiebbar, aus feuerverzinktem Stahl, für Achtkantwelle SW 60</p> <p>Länge: 500 mm montiert mit Walzenkapsel, Achsstift \varnothing 12 mm, Kapsel ist mit Schraube gesichert, max. Auszug x = 250 mm</p> <p>Länge: 350 mm (o. Abb.) montiert mit Walzenkapsel, Achsstift \varnothing 12 mm, Kapsel ist mit Schraube gesichert, max. Auszug x = 150 mm</p>	<p>per 1 Stk.</p>


Bauteile für Rollläden

Achtkantstahlwellen, Teleskopwellen



Produktansicht	Best.-Nr.	Stk./VE	Produktbeschreibung	
	24 00 00	3	<p>Achtkantstahlwelle SW 70 x 1,0 mm aus feuerverzinktem Stahl, mit diversen Lochungen für unterschiedliche Befestigungsarten</p> <p>Meterware Länge pro Stück 6 m (Gesamtmenge 18 m)</p>	per Meter
	24 10 00	3	<p>Achtkantstahlwelle SW 70 x 1,2 mm aus feuerverzinktem Stahl, mit diversen Lochungen für unterschiedliche Befestigungsarten</p> <p>Meterware Länge pro Stück 6 m (Gesamtmenge 18 m)</p>	per Meter
	24 50 00 24 50 05 24 50 06 24 50 07 24 50 08 24 50 09 24 50 10 24 50 11 24 50 12 24 50 13 24 50 20	3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	<p>Achtkantstahlwelle SW 70 x 1,5 mm aus feuerverzinktem Stahl, mit diversen Lochungen für unterschiedliche Befestigungsarten</p> <p>Meterware, Preis per Meter Länge pro Stück 6 m (Gesamtmenge 18 m)</p> <p>Fixlängen 3,20 m 3,40 m 3,60 m 3,80 m 4,00 m 4,20 m 4,40 m 4,60 m 4,80 m 7,00 m</p>	

Produktansicht	Best.-Nr.	Stk./VE	Produktbeschreibung	
			Mini-Gurtscheiben für 14-/15-mm-Gurt aus Kunststoff, für Stahlwelle SW 40	per 100 Stk.
	13 80 00	100	D = Ø 85 mm, d = Ø 47 mm	
	13 81 00	100	D = Ø 100 mm, d = Ø 64 mm	
	13 82 00	100	D = Ø 114 mm, d = Ø 75 mm	
	13 82 02	100	D = Ø 120 mm, d = Ø 75 mm	
	13 82 04	100	D = Ø 124 mm, d = Ø 75 mm	
	13 83 00	100	D = Ø 135 mm, d = Ø 90 mm	
	13 84 00	100	D = Ø 138 mm, d = Ø 100 mm	
	13 85 10	100	D = Ø 150 mm, d = Ø 100 mm	
	13 85 01	100	D = Ø 154 mm, d = Ø 100 mm	
	13 85 00	100	D = Ø 160 mm, d = Ø 100 mm	
	13 86 00	100	D = Ø 170 mm, d = Ø 120 mm	
	13 87 00	100	D = Ø 190 mm, d = Ø 140 mm	
			Mini-Schnurscheiben aus Kunststoff, PC, für Stahlwelle SW 40	per 100 Stk.
	13 82 20	100	D = Ø 114 mm, d = Ø 75 mm	
13 84 20	100	D = Ø 138 mm, d = Ø 100 mm		
			Mini-Begrenzungsscheiben aus Kunststoff, für Stahlwelle SW 40	per 100 Stk.
	13 80 01	100	D = Ø 85 mm	
	13 81 01	100	D = Ø 100 mm	
	13 82 01	100	D = Ø 114 mm	
	13 82 03	100	D = Ø 120 mm	
13 84 01	100	D = Ø 138 mm		
			Mini-Gurtscheiben SW 40 mit Walzenkapsel, kurz außenliegender Stahl-Achsstift Ø 10 mm, aus Kunststoff, für Stahlwelle SW 40	per 100 Stk.
	13 20 00	100	D = Ø 85 mm, d = Ø 47 mm	
	13 20 01	100	D = Ø 100 mm, d = Ø 64 mm	
	13 20 02	100	D = Ø 114 mm, d = Ø 75 mm	
13 20 03	100	D = Ø 140 mm, d = Ø 100 mm		

Gurtscheiben, Begrenzungsscheiben

Produktansicht	Best.-Nr.	Stk./VE	Produktbeschreibung	
	13 20 10 13 20 11 13 20 12 13 20 13 13 20 14 13 20 15	100 100 100 100 100 100	Mini-Gurtscheiben SW 40 mit Walzenkapsel, kurz innenliegender Stahl-Achsstift \varnothing 10 mm, aus Kunststoff, für Stahlwelle SW 40 D = \varnothing 85 mm, d = \varnothing 47 mm D = \varnothing 100 mm, d = \varnothing 64 mm D = \varnothing 114 mm, d = \varnothing 75 mm D = \varnothing 140 mm, d = \varnothing 100 mm D = \varnothing 135 mm, d = \varnothing 100 mm D = \varnothing 160 mm, d = \varnothing 100 mm	per 100 Stk.
	13 10 61 13 10 62 13 10 63 13 10 64 13 10 65 13 10 66 13 10 67 13 10 68 13 10 69 13 10 70 13 10 72	50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50	Mini-Gurtscheiben SW 40 mit Walzenkapsel, lang innenliegender Stahl-Achsstift \varnothing 10 mm, aus Kunststoff, für Stahlwelle SW 40 D = \varnothing 100 mm, d = \varnothing 64 mm D = \varnothing 110 mm, d = \varnothing 64 mm D = \varnothing 114 mm, d = \varnothing 64 mm D = \varnothing 120 mm, d = \varnothing 64 mm D = \varnothing 125 mm, d = \varnothing 64 mm D = \varnothing 135 mm, d = \varnothing 90 mm D = \varnothing 138 mm, d = \varnothing 90 mm D = \varnothing 150 mm, d = \varnothing 90 mm D = \varnothing 154 mm, d = \varnothing 100 mm D = \varnothing 160 mm, d = \varnothing 100 mm D = \varnothing 170 mm, d = \varnothing 120 mm	per 100 Stk.
	13 20 20 13 20 21 13 20 22 13 20 23	100 100 100 100	Mini-Gurtscheiben SW 40 mit Walzenkapsel, kurz für Gleit- und Kugellager \varnothing 28 mm, aus Kunststoff, für Stahlwelle SW 40 D = \varnothing 85 mm, d = \varnothing 47 mm D = \varnothing 100 mm, d = \varnothing 64 mm D = \varnothing 114 mm, d = \varnothing 75 mm D = \varnothing 140 mm, d = \varnothing 100 mm	per 100 Stk.

Gurtscheiben, Begrenzungsscheiben







Produktansicht	Best.-Nr.	Stk./VE	Produktbeschreibung	
			Mini-Gurtscheiben SW 40 mit Walzenkapsel, lang, für 15 mm Gurt für Gleit- und Kugellager \varnothing 28 mm, aus Kunststoff, für Stahlwelle SW 40	per 100 Stk.
	13 10 20	50	D = \varnothing 85 mm, d = \varnothing 47 mm, 2-teilig	
	13 10 21	50	D = \varnothing 100 mm, d = \varnothing 64 mm	
	13 10 22	50	D = \varnothing 110 mm, d = \varnothing 64 mm	
	13 10 23	50	D = \varnothing 114 mm, d = \varnothing 64 mm	
	13 10 24	50	D = \varnothing 120 mm, d = \varnothing 64 mm	
	13 10 25	50	D = \varnothing 125 mm, d = \varnothing 64 mm	
	13 10 26	50	D = \varnothing 135 mm, d = \varnothing 90 mm	
	13 10 27	50	D = \varnothing 138 mm, d = \varnothing 90 mm	
	13 10 28	50	D = \varnothing 150 mm, d = \varnothing 90 mm	
	13 10 29	50	D = \varnothing 154 mm, d = \varnothing 100 mm	
	13 10 30	50	D = \varnothing 160 mm, d = \varnothing 100 mm	
	13 10 32	50	D = \varnothing 170 mm, d = \varnothing 120 mm	
13 10 34	50	D = \varnothing 190 mm, d = \varnothing 140 mm, 2-teilig		
			Mini-Gurtscheiben SW 40 mit Walzenkapsel System Thyssen, mit außenliegendem \varnothing 10 mm Stahl-Achsstift, 8 mm lang	per 100 Stk.
	13 20 51	100	D = \varnothing 100 mm	
	13 20 54	100	D = \varnothing 125 mm	
13 20 57	50	D = \varnothing 160 mm		
	25 47 40	250	Kunststoff-Adapter SW 50/40 zur Aufnahme von Mini-Gurtscheiben mit Walzenkapsel SW 40	per 100 Stk.
	25 34 30	125	Kunststoff-Adapter SW 60/40 zur Aufnahme von Mini-Gurtscheiben mit Walzenkapsel SW 40	per 100 Stk.

NEU im Katalog

Hinweis:


Gurtscheiben SW 40 für 23 mm Gurt finden Sie auf S. 152



Gurtscheiben, Begrenzungsscheiben

Produktansicht	Best.-Nr.	Stk./VE	Produktbeschreibung	
	13 46 60 13 45 60	50 50	Gurtscheiben SW 50 für 23 mm Gurt aus Kunststoff, für Stahlwelle SW 50 D = Ø 170 mm, d = Ø 120 mm D = Ø 190 mm, d = Ø 135 mm	per 100 Stk.
	13 44 00 13 46 00 13 45 00 13 47 00 13 46 81	100 50 50 50 100	Gurtscheiben SW 60 für 23 mm Gurt aus Kunststoff, für Stahlwelle SW 60 D = Ø 130 mm, d = Ø 90 mm D = Ø 170 mm, d = Ø 127 mm D = Ø 190 mm, d = Ø 127 mm D = Ø 215 mm, d = Ø 164 mm D = Ø 160 mm, d = Ø 100 mm	per 100 Stk.
	13 41 00 13 40 00 13 40 01	50 50 50	Gurtscheiben mit Walzenkapsel SW 60 für 23 mm Gurt aus Kunststoff, mit Ø 12 mm Stahl-Achsstift für Stahlwelle SW 60 D = Ø 170 mm, d = Ø 120 mm D = Ø 190 mm, d = Ø 145 mm D = Ø 190 mm, d = Ø 120 mm	per 100 Stk.
	13 50 00 13 50 10	50 50	Begrenzungsscheiben aus Kunststoff, für Stahlwelle SW 60 D = Ø 180 mm D = Ø 225 mm	per 100 Stk.
	13 44 20 13 44 21	100 250	Gurtscheiben SW 40 für 23 mm Gurt aus Kunststoff, für Stahlwelle SW 40 D = Ø 130 mm, d = Ø 47 mm D = Ø 150 mm, d = Ø 47 mm	per 100 Stk.
	13 86 81	100	Gurtscheiben SW 40 für 23 mm Gurt aus Kunststoff, für Stahlwelle SW 40 D = Ø 160 mm, d = Ø 100 mm	per 100 Stk.




Produktansicht	Best.-Nr.	Stk./VE	Produktbeschreibung	
	<p>25 27 01</p> <p>25 27 03</p>	<p>250</p> <p>250</p>	<p>Mini-Walzenkapseln, mit innenliegendem Achsstift Ø 10 mm, für Stahlwelle SW 40, max. Auszug 50 mm</p> <p>lang, mit Stahlstift</p> <p>lang, mit Stahlstift, mit Anschlag</p>	per 100 Stk.
	25 01 02	250	<p>Mini-Walzenkapseln mit außenliegendem Achsstift Ø 12 mm, aus Kunststoff, für Stahlwelle SW 40</p> <p>kurz, mit Stahlstift</p>	per 100 Stk.
	<p>25 26 00</p> <p>25 26 10</p>	<p>250</p> <p>250</p>	<p>Mini-Walzenkapseln mit außenliegendem Achsstift Ø 10 mm, für Stahlwelle SW 40, max. Auszug 50 mm</p> <p>lang, Stahl-Achsstift x = 12 mm</p> <p>lang, Stahl-Achsstift x = 8 mm, System Thyssen</p>	per 100 Stk.
	25 22 00	250	<p>Mini-Walzenkapseln mit außenliegendem Achsstift Ø 10 mm, aus Kunststoff, für Stahlwelle SW 40</p> <p>kurz, Stahl-Achsstift, ohne Gurtscheibenaufnahme</p>	per 100 Stk.
	25 00 00	250	<p>Mini-Walzenkapseln, für Gleit- oder Kugellager Ø 28 mm, aus Kunststoff, für Stahlwelle SW 40</p> <p>kurz</p>	per 100 Stk.
	25 25 00	250	<p>Mini-Walzenkapseln, für Gleit- oder Kugellager Ø 28 mm, aus Kunststoff, für Stahlwelle SW 40, max. Auszug 50 mm</p> <p>lang</p>	per 100 Stk.



Walzenkapseln

Produktansicht	Best.-Nr.	Stk./VE	Produktbeschreibung	
	25 25 01 25 25 80	100 250	Mini-Walzenkapseln, für Gleit- oder Kugellager Ø 28 mm, aus Kunststoff, für Stahlwelle SW 40, max. Auszug 50 mm lang, mit Anschlag lang, mit Anschlag, mit eingedrücktem Gleitlager Art.-Nr. 18 18 00 (o. Abb.)	per 100 Stk. NEU im Katalog
	25 22 01	100	Mini-Walzenkapseln, für Gleit- oder Kugellager Ø 28 mm, aus Kunststoff, für Stahlwelle SW 40 kurz, ohne Gurtscheibenaufnahme	per 100 Stk.
	25 91 00 25 91 01 25 91 50	250 250 250	Mini-Aufsteckringe für Stahlwelle SW 40 SW 40 x 0,6 mm, mit außenliegender Falz zum Aufdicken auf D = 50 mm SW 40 x 0,8 mm zum Aufdicken auf D = 50 mm SW 40 x 0,6 bzw. 0,8 mm zum Aufdicken auf D = 60 mm	per 100 Stk.
	25 91 10	250	Mini-Aufsteckringe für Stahlwelle SW 40, zum Aufklipsen, mit Aufnahme für Aufhängefeder SW 40 x 0,6 mm und SW 40 x 0,8 mm, zum Aufdicken auf D = 53 mm	per 100 Stk.
	25 47 30	100	Walzenkapseln für Stahlwelle SW 50, lang, für Mini-Gurt- und Begrenzungsscheiben, max. Auszug 60 mm mit Kugellageraufnahme, Ø 28 mm	per 100 Stk.
	25 47 32	100	Walzenkapseln für Stahlwelle SW 50, lang, für Mini-Gurt- und Begrenzungsscheiben, max. Auszug 60 mm mit außenliegendem Stahl-Achsstift, Ø 10 mm, 13 mm lang	per 100 Stk.

Produktansicht	Best.-Nr.	Stk./VE	Produktbeschreibung	
	25 47 33	100	<p>Walzenkapseln für Stahlwelle SW 50, lang, für Mini-Gurt- und Begrenzungsscheiben, max. Auszug 60 mm</p> <p>mit innenliegendem Stahl-Achsstift, Ø 10 mm</p>	per 100 Stk.
	25 34 60	100	<p>Walzenkapseln für Stahlwelle SW 50, lang, max. Auszug 60 mm</p> <p>mit außenliegendem Stahl-Achsstift, Ø 10 mm, für Gurtscheiben 13 46 60 und 13 45 60</p>	per 100 Stk.
	25 10 00	100	<p>Mini-Walzenkapseln, für Rundrohr Ø 50 x 1,5 mm, mit außenliegendem Stahl-Achsstift, Ø 10 mm, aus Kunststoff</p> <p>kurz</p>	per 100 Stk.
	<p>25 46 00</p> <p>25 46 10</p> <p>25 46 72</p>	<p>100</p> <p>100</p> <p>100</p>	<p>Walzenkapsel, für Stahlwelle SW 60, mit Aufnahme für Mini-Gurtscheiben SW 40, Kugellager Ø 28 mm, aus Kunststoff</p> <p>Länge: x = 67 mm, ohne Auszug (o. Abb.)</p> <p>Länge: x = 95 mm, mit Anschlag, max. Auszug 60 mm</p> <p>Länge: x = 95 mm, mit Anschlag, max. Auszug 60 mm, mit eingedrücktem Kugellager Art.-Nr. 18 17 01</p>	per 100 Stk.
	<p>25 30 60</p> <p>25 30 61</p>	<p>50</p> <p>50</p>	<p>Walzenkapseln, für Stahlwelle SW 60, aus Metall, zum Überstülpen, max. Auszug 30 mm</p> <p>mit Kugellager Ø 28 mm</p> <p>mit Gleitlager Ø 28 mm, Art.-Nr. 18 18 00 (o. Abb.)</p>	per 1 Stk.

Walzenkapseln

Produktansicht	Best.-Nr.	Stk./VE	Produktbeschreibung	
	25 46 01	100	<p>Walzenkapsel, f. Stahlwelle SW 60, mit Aufnahme f. Mini-Gurtscheiben SW 40, innenliegender Stahl-Achsstift \varnothing 10 mm, aus Kunststoff</p> <p>Länge: 100 mm</p>	per 100 Stk.
	25 34 00	100	<p>Walzenkapseln aus Kunststoff mit Stahl-Achsstift \varnothing 12 mm für Stahlwelle SW 60</p> <p>lang, max. Auszug 80 mm</p>	per 100 Stk.
	25 35 00	100	<p>Walzenkapseln aus Kunststoff mit Stahl-Achsstift \varnothing 12 mm für Stahlwelle SW 60</p> <p>kurz</p>	per 100 Stk.
	25 35 10	100	<p>Walzenkapseln aus Kunststoff mit Stahl-Achsstift \varnothing 10 mm für Stahlwelle SW 60</p> <p>kurz, System Inoutic</p>	<p>per 100 Stk.</p> <p>101,00</p>
	25 06 00	100	<p>Walzenkapseln aus Kunststoff mit Stahl-Achsstift \varnothing 12 mm für Stahlwelle SW 60</p> <p>kurz, ohne Gurtscheibenaufnahme</p>	per 100 Stk.
	25 06 60	100	<p>Walzenkapseln aus Metall mit Stahl-Achsstift \varnothing 12 mm für Stahlwelle SW 60</p> <p>kurz, zum Überstülpen</p>	per 1 Stk.

Produktansicht	Best.-Nr.	Stk./VE	Produktbeschreibung	
	25 06 61	50	Walzenkapseln aus Metall mit Stahl-Achsstift Ø 12 mm für Stahlwelle SW 60, max. Auszug 50 mm lang, zum Überstülpen	per 1 Stk.
	25 33 00 25 33 80	100 250	Walzenkapseln aus Kunststoff für Gleit- oder Kugellageraufnahme für Stahlwelle SW 60, max. Auszug 80 mm lang, Kugellageraufnahme Ø 28 mm lang, mit eingedrücktem Gleitlager Ø 28 mm Art.-Nr. 18 18 00 (o. Abb.)	per 100 Stk.
	25 30 00	100	Walzenkapseln aus Kunststoff für Gleit- oder Kugellageraufnahme für Stahlwelle SW 60 kurz, Kugellageraufnahme Ø 40 mm	per 100 Stk.
	25 30 10	100	Walzenkapseln aus Kunststoff für Gleit- oder Kugellageraufnahme für Stahlwelle SW 60 kurz, Kugellageraufnahme Ø 28 mm	per 100 Stk.
	25 31 00	100	Walzenkapseln aus Kunststoff mit Innenvierkant 15 mm für Stahlwelle SW 60 kurz	per 100 Stk.
	25 91 56	200	Aufsteckring für Stahlwelle SW 60 zum Aufdicken auf D = Ø 80 mm zum Aufklipsen	per 100 Stk.







NEU im Katalog






Walzenkapseln

Produktansicht	Best.-Nr.	Stk./VE	Produktbeschreibung	
	25 40 00	100	<p>Walzenkapseln aus Kunststoff mit Stahl-Achsstift Ø 12 mm für Stahlwelle SW 70</p> <p>für Gurtscheiben SW 60 nur für Gurtbetrieb</p>	per 100 Stk.
	25 91 60	200	<p>Aufsteckring für Stahlwelle SW 70</p> <p>für Stahlwelle SW 70 x 1,0 mm, zum Aufdicken auf D = Ø 83 mm</p>	per 100 Stk.
	25 91 70	200	<p>für Stahlwelle SW 70 x 1,2 mm und SW 70 x 1,5 mm, zum Aufdicken auf D = Ø 105 mm</p>	






Produktansicht	Best.-Nr.	Stk./VE	Produktbeschreibung		
	18 14 00	100	Mini-Kugellager mit Stahlinnenring	per 100 Stk.	
	18 14 01	100	D = Ø 10 mm, mit Bund		
	18 17 00	100	D = Ø 10 mm, ohne Bund		
	18 17 01	100	D = Ø 12 mm, mit Bund		
	18 14 10	100	Mini-Kugellager mit Kunststoffinnenring	per 100 Stk.	
	18 14 11	100	D = Ø 10 mm, mit Bund		
	18 17 10	100	D = Ø 10 mm, ohne Bund		
	18 17 11	100	D = Ø 12 mm, mit Bund		
	18 15 00	500	Mini-Gleitlager aus Kunststoff	per 100 Stk.	
	18 15 01	500	D = Ø 10 mm, mit Bund		
	18 18 00	500	D = Ø 10 mm, ohne Bund		
	18 18 01	500	D = Ø 12 mm, mit Bund		
				NEU im Katalog	
				NEU im Katalog	
	18 09 00	250	Mini-Aufschraub-Lagerschale Kunststoff	per 100 Stk.	
	19 08 00	250	Mini-Aufschraublager, Druckguss mit festem Zapfen, Ø 11,8 mm	per 100 Stk.	
	19 10 00	50	Lagerzapfen für System Profine Varinova, Ø 12 mm	per 100 Stk.	






Kugellager, Ablagerungen

Produktansicht	Best.-Nr.	Stk./VE	Produktbeschreibung	
	19 08 20	100	Haube für außenliegenden Gurtantrieb für Vorbau 36 mm tief, nur für Art.-Nr. 13 80 00	per 100 Stk.
	19 08 21	100	Haube für außenliegenden Gurtantrieb für Vorbau 52 mm tief, nur für Art.-Nr. 13 80 00	per 100 Stk.
	19 08 01	250	Mini-Aufschraublager, Druckguss für Zapfen \varnothing 11,8 mm, offen	per 100 Stk.
	19 07 02	250	Zapfen für Mini-Aufschraublager, Druckguss Zapfen, \varnothing 11,5 mm, für Art.-Nr. 19 08 01	per 100 Stk.
	19 18 01 19 16 01	500 500	Mini-Aufschraub-Gleitlager, Kunststoff offen, für Achsstift \varnothing 10 mm, x = 16 mm wie Art.-Nr. 19 18 01, jedoch x = 20 mm	per 100 Stk.
	18 19 00	500	Gleitlager mit Kunststoffinnenring D = \varnothing 12 mm	per 100 Stk.





Produktansicht	Best.-Nr.	Stk./VE	Produktbeschreibung	
	18 20 00 18 20 03 18 22 01 18 22 04	100 100 100 100	Kugellager mit Kunststoffinnenring D = Ø 12 mm D = Ø 10 mm D = Ø 17 mm D = Ø 15 mm	per 100 Stk.
	18 20 20	100	Kugellager mit Metallinnenring Ø 12 mm	per 100 Stk.
	18 20 01	100	Kugellager mit Kunststoffinnenring Ø 40 mm, mit Innenvierkant 15,2 mm	per 100 Stk.
	18 23 00	100	Kugellager mit Kunststoffinnenring Ø 50 mm, mit Innenvierkant 18 mm	per 100 Stk.
	18 00 00	250	Aufschraublager für Kugellager Ø 40 mm verzinkt, breite Ausführung	per 100 Stk.
	18 00 01	250	Aufschraublager für Kugellager Ø 40 mm verzinkt, schmale Ausführung	per 100 Stk.






Kugellager, Ablagerungen

Produktansicht	Best.-Nr.	Stk./VE	Produktbeschreibung	
	18 00 03	100	Aufschraublager für Kugellager Ø 40 mm verzinkt, dreiteilig, mit Zylinderschrauben	per 100 Stk.
	18 01 00	100	Aufschraub-Lagerschale für Kugellager Ø 40 mm Guss	per 100 Stk.
	19 66 00	50	Kugellagerschale Guss-Kugellagerschale für Kugellager Ø 50 mm, einzeln	per 100 Stk.
	18 10 00	100	Einplatz-Lager für Kugellager Ø 40 mm Steg B = 30 mm, L = 95 mm	per 100 Stk.
	18 30 00	250	Fertigkastenlager, verzinkt, verstellbar, für Kugellager Ø 40 mm ohne Ausladung	per 100 Stk.
	18 30 22 18 30 50	250 100	Fertigkastenlager, verzinkt, verstellbar, mit Kugellager Ø 40 mm ohne Ausladung, mit Kugellager Art.-Nr. 18 20 00, beide Laschen umgelegt wie Art.-Nr. 18 30 22, höhenverstellbar NEU im Katalog	per 100 Stk.







Produktansicht	Best.-Nr.	Stk./VE	Produktbeschreibung	
	18 32 10 18 32 11 18 32 12	50 50 50	Fertigkastenlager, verzinkt, verstellbar, für Kugellager Ø 40 mm Ausladung L = 35 mm Ausladung L = 85 mm Ausladung L = 100 mm	per 100 Stk.
	18 32 00 18 32 01 18 32 02	50 50 50	Fertigkastenlager, verzinkt, schwere Ausführung, für Kugellager Ø 40 mm Ausladung L = 35 mm Ausladung L = 85 mm Ausladung L = 100 mm	per 100 Stk.
	19 52 02 19 52 03	100 100	Mehrwecklager für Kugellager Ø 40 mm, verzinkt 140 x 104 mm, Lagerschale links 140 x 104 mm, Lagerschale rechts (o. Abb.)	per 100 Stk.
	19 52 10 19 52 11	100 100	Mehrwecklager für Kugellager Ø 40 mm, verzinkt 129 x 80 mm, Lagerschale links 129 x 80 mm, Lagerschale rechts (o. Abb.)	per 100 Stk.
	19 55 00	100	Mehrwecklager für Kugellager Ø 40 mm, verzinkt 104 x 100 mm, Lagerschale Mitte	per 100 Stk.
	19 55 02	100	Universallager für Kugellager Ø 40 mm, verzinkt 100 x 100 mm	per 100 Stk.


Kugellager, Ablagerungen

Produktansicht	Best.-Nr.	Stk./VE	Produktbeschreibung	
	18 32 60	50	Lagerhalter System Speedy-Clip	per 1 Stk.
	27 14 13	100	Universallagerplatte, verzinkt 100 x 100 mm, für System Veka	per 1 Stk.
	18 35 00	250	Pratze, verzinkt gerade	per 100 Stk.
	18 35 01	250	Pratze, verzinkt abgewinkelt	per 100 Stk.
	18 33 00	50	Universallagerplatte, verzinkt zum horizontalen Verstellen von Fertiggabelnlagern, Verstellbereich 30 mm	per 1 Stk.



Produktansicht	Best.-Nr.	Stk./VE	Produktbeschreibung	
	15 41 02 15 41 04 15 41 03	250 250 250	Mini-Sicherungs- und Befestigungsfedern aus Federstahl und Alu-Profil, blank, zum Einhängen in die Vierkantlochung x = 123 mm, 0,2 mm dick x = 136 mm, 0,2 mm dick x = 158 mm, 0,2 mm dick	per 100 Stk.
	15 42 00 15 42 01 15 42 07	250 250 250	Mini-Sicherungs- und Befestigungsfedern aus Federstahl und Alu-Profil, kunststoffbeschichtet, zum Festschrauben x = 125 mm, 0,2 mm dick x = 160 mm, 0,2 mm dick x = 136 mm, 0,2 mm dick	per 100 Stk.
	15 42 02 15 42 03 15 42 04 15 42 05 15 42 42	250 250 250 250 250	Mini-Sicherungs- und Befestigungsfedern aus Federstahl und Alu-Profil, kunststoffbeschichtet, zum Einhängen in die Vierkantlochung x = 123 mm, 0,2 mm dick x = 158 mm, 0,2 mm dick x = 136 mm, 0,2 mm dick x = 174 mm, 0,2 mm dick x = 198 mm, 0,25 mm dick	per 100 Stk.
	15 44 02 15 44 05	250 250	Mini-Sicherungs- und Befestigungsfedern aus Federstahl und Kunststoff-Profil, blank, zum Einhängen in die Vierkantlochung x = 135 mm, 0,25 mm dick x = 170 mm, 0,25 mm dick	per 100 Stk.
	15 45 42 15 45 43 15 45 44 15 45 45	250 250 250 250	Mini-Sicherungs- und Befestigungsfedern aus Federstahl und Alu-Profil, beflockt, zum Einhängen in die Vierkantlochung x = 123 mm, b = 100 mm, 0,25 mm dick x = 158 mm, b = 100 mm, 0,25 mm dick x = 136 mm, b = 100 mm, 0,25 mm dick x = 174 mm, b = 100 mm, 0,25 mm dick	per 100 Stk.
	15 45 72 15 45 73 15 45 74 15 45 75	250 250 250 250	Mini-Sicherungs- und Befestigungsfedern aus Federstahl und Alu-Profil, beflockt, zum Einhängen in den Längsschlitz x = 123 mm, b = 100 mm, 0,25 mm dick x = 158 mm, b = 100 mm, 0,25 mm dick x = 136 mm, b = 100 mm, 0,25 mm dick x = 174 mm, b = 100 mm, 0,25 mm dick	per 100 Stk.

Aufhängefedern

Produktansicht	Best.-Nr.	Stk./VE	Produktbeschreibung	
	15 45 51	250	Sicherungs- und Befestigungsfedern aus Federstahl und Alu-Profil, beflockt, zum Einhängen in die Vierkantlochung x = 198 mm, b = 100 mm, 0,3 mm dick	per 100 Stk.
	15 41 11	250	Sicherungs- und Befestigungsfedern aus Federstahl und Alu-Profil, blank, zum Einhängen in die Vierkantlochung x = 198 mm, b = 100 mm, 0,3 mm dick	per 100 Stk.
	15 42 10	250	Sicherungs- und Befestigungsfedern aus Federstahl und Alu-Profil, kunststoffbeschichtet, zum Festschrauben x = 190 mm, 0,3 mm dick	per 100 Stk.
	15 42 11 15 42 61 15 42 62	250 250 250	Sicherungs- und Befestigungsfedern aus Federstahl und Alu-Profil, kunststoffbeschichtet, zum Einhängen in die Vierkantlochung x = 198 mm, b = 100 mm, 0,3 mm dick x = 198 mm, b = 150 mm, 0,3 mm dick x = 178 mm, b = 150 mm, 0,3 mm dick	per 100 Stk.
	15 48 65	250	Sicherungs- und Befestigungsfedern aus Federstahl und Alu-Profil, kunststoffbeschichtet, zum Einhängen in die Vierkantlochung, für Außenrevision x = 300 mm, b = 150 mm, 0,4 mm dick	per 100 Stk.
	15 45 11	100	Sicherungs- und Befestigungsfedern aus Federstahl und Kunststoff-Profil, zum Einhängen in die Vierkantlochung a = 195 mm, b = 200 mm, 0,25 mm dick	per 100 Stk.

Produktansicht	Best.-Nr.	Stk./VE	Produktbeschreibung	
	15 44 11	250	Sicherungs- und Befestigungsfedern aus Federstahl und Kunststoff-Profil, blank, zum Einhängen in die Vierkantlochung x = 198 mm, 0,25 mm dick	per 100 Stk.
<p>Hinweis: Einsatz von Federn Die Anzahl und Länge der zu verwendenden Federn ist von verschiedenen Faktoren wie Rollladengewicht, Profilform, Rollladenkastengröße usw. abhängig und muss individuell festgelegt werden.</p>				
	15 40 40 15 40 41	100 100	Sperrhaken Länge x = 130 mm Länge x = 185 mm	per 100 Stk.
	26 99 00	2000	Einhängeösen mit Drahhaken für Art.-Nr. 26 52 10 und 26 52 11 zur Befestigung des Rollladenpanzers an der Achtkantwelle	per 100 Stk.
	26 52 10 26 52 11	10 1000	Befestigungsgurt nur für Art.- Nr. 26 99 00 zur Befestigung des Rollladenpanzers an der Achtkantwelle Reißfestigkeit ca. 340 daN, Dicke ca. 0,9 mm, Breite 23 mm Farbe creme, Material Polypropylen 50 m Rolle, Preis per 100 Meter 30 cm lang, Preis per 100 Stk.	

Hochschiebesicherungen, starre Wellenverbinder

Produktansicht	Best.-Nr.	Stk./VE	Produktbeschreibung
	<p>28 95 09 25</p> <p>28 95 10 25</p> <p>28 95 11 25</p> <p>28 95 12 25</p> <p>28 95 13 25</p> <p>28 96 09 25</p> <p>28 96 10 25</p> <p>28 96 11 25</p> <p>28 96 12 25</p> <p>28 96 13 25</p>		<p>Hochschiebesicherungen SecuBlock für Achtkantstahlwellen bis 1,0 mm Wandstärke mit Rechtecklochung 5,5 x 8 mm, Lochabstand = 60 mm</p> <p>SecuBlock rapid, mit Drehverschluss Mini, ohne Zwischenglied, x = 49 mm Mini, 1-gliedrig, x = 75 mm Mini, 2-gliedrig, x = 101 mm Mini, 3-gliedrig, x = 127 mm Mini, 4-gliedrig, x = 153 mm</p> <p>zum Anschrauben (o. Abb.) Mini, ohne Zwischenglied, x = 49 mm Mini, 1-gliedrig, x = 75 mm Mini, 2-gliedrig, x = 101 mm Mini, 3-gliedrig, x = 127 mm Mini, 4-gliedrig, x = 153 mm</p>
	<p>28 95 40 25</p> <p>28 95 41 25</p> <p>28 95 42 25</p> <p>28 96 40 25</p> <p>28 96 41 25</p> <p>28 96 42 25</p>		<p>Hochschiebesicherungen SecuBlock XL für Mini- und Neubauprofile (teilweise) für Achtkantstahlwellen SW 60 und SW 70 mit Wandstärke 0,9 bis 1,5 mm mit Rechtecklochung 5,5 x 8 mm, Lochabstand = 60 mm</p> <p>SecuBlock XL rapid, mit Drehverschluss 1-gliedrig, x = 96 mm 2-gliedrig, x = 128 mm 3-gliedrig, x = 160 mm</p> <p>zum Anschrauben (o. Abb.) 1-gliedrig, x = 96 mm 2-gliedrig, x = 128 mm 3-gliedrig, x = 160 mm</p>
	<p>28 94 00 25</p>		<p>Starrer Wellenverbinder SecuClick für Achtkantstahlwellen SW 40 x 0,6 mit Innen- oder Außenfalz, nicht kompatibel mit Achtkantstahlwellen SW 40 x 0,8</p> <p>zum Aufklipsen auf die Stahlwelle</p>




Hochschiebesicherungen, starre Wellenverbinder

Produktansicht	Best.-Nr.	Stk./VE	Produktbeschreibung
	<p>28 93 09</p> <p>28 93 10</p> <p>28 93 11</p> <p>28 93 12</p>	<p>25</p> <p>25</p> <p>25</p> <p>25</p>	<p>Starrer Wellenverbinder SecuFix für Achtkantstahlwellen SW 40/50/60 mit Rechteck-Lochung 5,5 x 8 mm, Lochabstand = 60 mm</p> <p>SecuFix rapid, mit Drehverschluss</p> <p>ohne Zwischenglied, x = 49 mm</p> <p>1-gliedrig, x = 75 mm</p> <p>2-gliedrig, x = 101 mm</p> <p>3-gliedrig, x = 127 mm</p>
	<p>28 91 20</p> <p>28 91 22</p>	<p>25</p> <p>25</p>	<p>Einschubprofil für Rollläden für Mini- Profile für Standard-/Neubau-Profile</p>
	<p>28 91 21</p> <p>28 91 23</p>	<p>25</p> <p>25</p>	<p>Ausgleichsprofil für Rollläden für Mini- Profile für Standard-/Neubau-Profile</p>
	<p>28 90 00</p> <p>28 90 01</p> <p>28 90 02</p> <p>28 90 10</p> <p>28 90 11</p> <p>28 90 20</p> <p>28 90 21</p> <p>28 90 22</p> <p>28 90 23</p>	<p>25</p> <p>25</p> <p>25</p> <p>25</p> <p>25</p> <p>50</p> <p>50</p> <p>50</p> <p>50</p>	<p>Hochschiebesicherungen und Befestigungsringe</p> <p>Hochschiebesicherungen mit Schutzlasche</p> <p>2-gliedrig</p> <p>3-gliedrig</p> <p>4-gliedrig</p> <p>Mini-, 2-gliedrig</p> <p>Mini-, 3-gliedrig</p> <p>Befestigungsringe für Hochschiebesicherungen</p> <p>für Achtkantwelle SW 40</p> <p>für Achtkantwelle SW 50</p> <p>für Achtkantwelle SW 60</p> <p>für Achtkantwelle SW 70</p>


Bauteile für Rollläden

Hinweis: Einsatz von Hochschiebesicherungen und starren Wellenverbindern
Hochschiebesicherungen und starre Wellenverbinder sind nur in Verbindung mit Rohrmotoren und gemäß der jeweiligen Einbauanleitung zu verwenden.
Hochschiebesicherungen und starre Wellenverbinder sind für die Verwendung mit Mini-Rollladenprofilen vorgesehen. Beim Einsatz mit Neubauprofilen bzw. Rolltorprofilen sind ggf. die Einschub- oder Ausgleichsprofile (Art.-Nr. 28 91 22 und 28 91 23) zu verwenden.





Anschlagstopfen, Anschlagwinkel







Produktansicht	Best.-Nr.	Stk./VE	Produktbeschreibung		
			Anschlagstopfen für Mini-Endstäbe, Länge: 15 mm	per 100 Stk.	
	16 53 10	250	dunkelgrau		
	16 53 11	250	weiß		
	16 53 12	250	braun		
	16 53 13	250	beige		
	16 53 14	250	anthrazit	NEU im Katalog	
				Anschlagstopfen, Länge: 20 mm (o. Abb.)	
	16 54 10	250	dunkelgrau		
	16 54 11	250	weiß		
	16 54 12	250	braun		
	16 54 13	250	beige		
	16 54 14	250	anthrazit	NEU im Katalog	
				Anschlagstopfen, Länge: 30 mm	per 100 Stk.
		16 50 10	250	dunkelgrau	
16 50 11		250	weiß		
16 50 12		250	braun		
16 50 13		250	beige		
16 50 14		250	anthrazit		
				mit eingelegter Mutter, Länge: 28 mm (o. Abb.)	
16 50 30		100	dunkelgrau		
16 50 31		100	weiß		
16 50 32		100	braun		
			Anschlagstopfen, Länge: 40 mm	per 100 Stk.	
	16 51 10	250	dunkelgrau		
	16 51 11	250	weiß		
	16 51 12	250	braun		
	16 51 13	250	beige		
	16 51 14	250	anthrazit		
	16 51 15	250	lichtgrau		
				mit eingelegter Mutter	
	16 51 30	100	dunkelgrau		
	16 51 31	100	weiß		
	16 51 32	100	braun		
	16 51 33	100	beige		
				Anschlagstopfen, Länge: 60 mm, mit eingelegter Mutter	per 100 Stk.
16 52 10		100	dunkelgrau		
16 52 11		100	weiß		
16 52 12		100	braun		
16 52 13		100	beige		
16 52 14		100	anthrazit	NEU im Katalog	

Anschlagstopfen, Anschlagwinkel




Produktansicht	Best.-Nr.	Stk./VE	Produktbeschreibung	
	16 17 00	500	Anschlagwinkel mit eindrückbarer Rückenplatte grau	per 100 Stk.

Abdruckrollen, Beschwerungseisen, Abfangwinkel





Produktansicht	Best.-Nr.	Stk./VE	Produktbeschreibung	
	17 33 10	100	Mini-Abdruckrolle mit verzinkter Stahlanschraubplatte Stütz- bzw. Führungsrolle für breite Rolladen	per 100 Stk.
	17 33 00	50	Abdruckrolle mit verzinkter Stahlanschraubplatte Stütz- bzw. Führungsrolle für breite Rolladen	per 100 Stk.
	16 60 10 16 60 11 16 60 12 16 60 13 16 60 14	25 25 25 25 25	Beschwerungseisen, verzinkt 3 x 25 mm, 300 mm lang, mit Knick x = 7 mm 3 x 25 mm, 500 mm lang, mit Knick x = 6 mm 3 x 25 mm, 200 mm lang, ohne Knick 3 x 25 mm, 300 mm lang, mit Knick x = 5 mm 3 x 25 mm, 500 mm lang, mit Knick x = 5 mm	per 100 Stk.
	16 60 00 16 60 01 16 60 02 16 60 03	250 250 250 250	Abfangwinkel für Führungsschienen weiß, kunststoffbeschichtet braun, kunststoffbeschichtet verzinkt anthrazit, kunststoffbeschichtet	per 100 Stk.

Produktansicht	Best.-Nr.	Stk./VE	Produktbeschreibung	
	17 01 00	250	Mini-Gurtführung aus Kunststoff, rund, bis 18 mm Gurt weiß, gerader Schlitz	per 100 Stk.
	17 09 00 17 09 01	250 250	Mini-Gurtführung aus Kunststoff, bis 18 mm Gurt, 6 mm tief weiß, gerader Schlitz weiß, schräger Schlitz	per 100 Stk.
	17 61 10 17 61 11	100 100	Mini-Gurtführung aus Kunststoff, bis 15 mm Gurt weiß, mit Bürste, System Exte braun, mit Bürste, System Exte (o. Abb.)	per 100 Stk.
	17 61 20 17 61 21	100 100	Mini-Gurtführung aus Kunststoff, bis 15 mm Gurt weiß, mit Bürste, System Exte, 23er Gurt braun, mit Bürste, System Exte, 23er Gurt (o. Abb.)	per 100 Stk.
	17 61 15 17 61 16 17 61 13 17 61 14	500 500 100 100	Mini-Gurtführung aus Kunststoff, bis 15 mm Gurt weiß, mit Bürste, System Profine braun, mit Bürste, System Profine (o. Abb.) weiß, mit Bürste, System Inoutic (o. Abb.) braun, mit Bürste, System Inoutic (o. Abb.)	per 100 Stk.
	17 62 00 17 62 01	100 100	Mini-Dübel-Gurtführung aus Kunststoff, bis 15 mm Gurt weiß braun	per 100 Stk.

Gurtführungen, Leitrollen




Produktansicht	Best.-Nr.	Stk./VE	Produktbeschreibung	
	17 08 10 17 08 11	50 50	Mini-Gurtführung für Verschlussdeckel, bis 15 mm Gurt, erfüllt ENEV-Anforderungen Klasse 2, weiß, selbstklebender Dichtrahmen, flexibler Einbau, einsetzbar direkt an der Laibung gerade / 90° schräg / 45°	per 1 Stk.
	17 21 12 17 21 22 17 21 14 17 21 13 17 21 23	100 100 100 100 100	Mini-Leitrolle mit einer Rolle und Bürstendichtung für 15 mm Gurt, mit Schutzhaube Mini-Leitrolle weiß braun anthrazit Schutzhaube, lose weiß braun	per 100 Stk.
	17 21 30 17 21 32	100 100	Mini-Leitrolle mit einer Rolle und Bürstendichtung für 15 mm Gurt, mit Schutzhaube, erfüllt ENEV-Anforderungen weiß braun	per 1 Stk.
	17 21 35	10	Aufsteckrohr aus PVC für Art.-Nr. 17 21 30 und 17 21 32 Länge 1 m, Außendurchmesser 22 mm	per 1 Stk.




NEU im Katalog

Produktansicht	Best.-Nr.	Stk./VE	Produktbeschreibung	
	17 21 00	100	Mini-Leitrolle, verzinkt, weiße Rollen bis 18 mm Gurt	per 100 Stk.
	17 21 10	100	Mini-Leitrolle, verzinkt, weiße Rollen bis 15 mm Gurt	per 100 Stk.
	17 46 00	100	Mini-Leitrolle, weiße Rollen bis 18 mm Gurt	per 100 Stk.
	17 60 00 17 60 10 17 60 01 17 60 11 17 60 02 17 60 12 17 60 15	200 200 100 100 200 100 100	Schnurführungen, bis Ø 5 mm Schnur mit Spiralfeder weiß braun ohne Spiralfeder weiß braun Spiralfeder für Best.-Nr. 17 60 01 und 17 60 11 Länge: 100 mm Länge: 200 mm, o. Abb. Länge: 400 mm, o. Abb.	per 100 Stk.


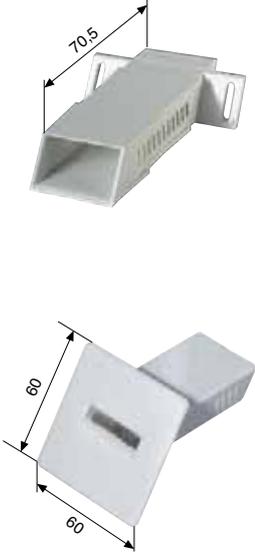
Bauteile für Rollläden






Gurtführungen, Leitrollen

Produktansicht	Best.-Nr.	Stk./VE	Produktbeschreibung	
	17 00 01 17 00 02 17 00 00	250 250 250	Gurtführung aus Kunststoff, rund, mit Bürsteneinsatz, bis 23 mm Gurt weiß braun ohne Bürste, weiß, (o. Abb.)	per 100 Stk.
	17 00 05	100	Gurtführung aus Kunststoff, drehbar, mit Bürsteneinsatz und Leitrolle, bis 23 mm Gurt weiß	per 100 Stk.
	17 03 01 17 03 02 17 04 01	250 250 250	Gurtführung aus Kunststoff, bis 23 mm Gurt weiß, schräger Schlitz mit Bürsteneinsatz braun, schräger Schlitz mit Bürsteneinsatz weiß, mit Bürsteneinsatz, 66 x 18 mm (o. Abb.)	per 100 Stk.






Produktansicht	Best.-Nr.	Stk./VE	Produktbeschreibung	
	17 06 01	250	Gurtführung zum Einputzen, aus Kunststoff, bis 23 mm Gurt weiß, gebogene Ausführung mit Bürsteneinsatz	per 100 Stk.
	17 27 01	50	Gurtführung zum Nachrüsten, aus Kunststoff, bis 23 mm Gurt, erfüllt ENEV Anforderungen weiß, mit Bürsteneinsatz	per 1 Stk.
	17 27 02	50	Gurtführung zum Nachrüsten, aus Kunststoff, bis 23 mm Gurt, erfüllt ENEV Anforderungen weiß, mit Bürsteneinsatz, mit Abdeckhaube	per 1 Stk.
	17 28 00	50	Gurtführung zum Nachrüsten, bis 23 mm Gurt, erfüllt ENEV-Anforderungen Klasse 2 weiß, mit Leitrolle und 2 Bürsten, mit Abdeckhaube, kein Gurtausbau erforderlich	per 1 Stk.
	17 28 10	50	Gurtführung zum Nachrüsten, bis 23 mm Gurt, erfüllt ENEV-Anforderungen Klasse 2 weiß, mit Leitrolle und 2 Bürsten, mit Abdeckhaube, Gurtausbau erforderlich	per 1 Stk.
	17 28 01	50	Distanzstück für Nachrüstgurtführung zum Ausgleich größerer Überstände 5 mm stark	per 1 Stk.


Gurtführungen, Leitrollen

Produktansicht	Best.-Nr.	Stk./VE	Produktbeschreibung	
	17 08 00 17 08 01	50 50	Gurtführung für Verschlussdeckel, bis 23 mm Gurt, erfüllt ENEV-Anforderungen Klasse 2, weiß, selbstklebender Dichtrahmen, flexibler Einbau, einsetzbar direkt an der Laibung gerade / 90° schräg / 45°	per 1 Stk.
	17 51 00 17 51 01 17 51 02	100 100 100	Gurtführung zum Einputzen, aus Kunststoff, bis 23 mm Gurt, zweiteilig, rastbar, erfüllt ENEV-Anforderungen Grundkörper Raststück für Art.-Nr. 17 51 00 Putzkappe mit Gurthalterung für Art.-Nr. 17 51 00 (o. Abb.)	per 100 Stk.
	17 13 01	250	Gurtführung zum Einputzen, aus Kunststoff, bis 23 mm Gurt, mit 2 Befestigungslaschen Höhe: 23 mm, luftdicht, mit Bürstenprofil	per 100 Stk.
	17 14 01 17 14 02	250 100	Gurtführung zum Einputzen, aus Kunststoff, bis 23 mm Gurt, mit umlaufendem Rand, erfüllt ENEV-Anforderungen x = 23 mm, luftdicht, mit Bürstenprofil x = 35 mm, mit Bürstenprofil und Rolle	per 100 Stk.
	17 17 01 17 17 02	250 100	Gurtführung zum Einputzen, aus Kunststoff, bis 23 mm Gurt, mit umlaufendem Rand, erfüllt ENEV Anforderungen x = 32 mm, luftdicht, mit Bürstenprofil x = 45 mm, mit Bürstenprofil und Rolle	per 100 Stk.






Produktansicht	Best.-Nr.	Stk./VE	Produktbeschreibung	
  	17 52 00	100	Gurtführung für Fertigkästen, bis 23 mm Gurt, erfüllt ENEV-Anforderungen Klasse 2 Grundkörper mit Putzkappe und Dämmung	per 1 Stk.
	17 52 10	100	wie Art.-Nr. 17 52 00, aber x = 74 mm	NEU im Katalog
	17 52 14	100	wie Art.-Nr. 17 52 00, aber x = 114 mm	NEU im Katalog
	17 52 20	100	wie Art.-Nr. 17 52 00, aber x = 174 mm	NEU im Katalog
	17 52 01	100	Raststück für Art.-Nr. 17 52 00, mit Rolle und Bürstendichtung	
 	17 53 00	100	Gurtführung zum Einputzen, aus Kunststoff, bis 23 mm Gurt, rund, zweiteilig rastbar, erfüllt ENEV-Anforderungen Grundkörper	per 100 Stk.
	17 53 01	100	Raststück für Art.-Nr. 17 53 00	
	17 54 00	50	Gurtführung für Fertigkästen, bis 23 mm Gurt, erfüllt ENEV-Anforderungen zweiteilig, mit Putzkappe, Leitrolle und 2 Bürsten	per 1 Stk.
	17 54 01	50	zweiteilig, mit Putzkappe, Leitrolle und 2 Bürsten, Länge 70 mm (o. Abb.)	

Gurtführungen, Leitrollen

Produktansicht	Best.-Nr.	Stk./VE	Produktbeschreibung
	17 55 00	100	Gurtführung für Fertigkästen, bis 23 mm Gurt, erfüllt ENEC-Anforderungen Klasse 2 zweiteilig, mit Putzkappe, Leitrolle und 2 Bürsten
	17 55 10	100	Verlängerungskappe für Fertigkastengurtführung weiß, Verlängerung um 10 mm
	17 55 11	100	Abdeckrahmen für Fertigkastengurtführung weiß, für AP-Montage
	17 55 01	100	Verlängerung für Fertigkastengurtführung 20 mm lang, ungedämmt
	17 55 02 17 55 05 17 55 07	1 1 1	Verlängerung für Fertigkastengurtführung 90 mm lang, ungedämmt 180 mm lang, mit Dämmung 220 mm lang, mit Dämmung
	17 55 20	100	Elektro-Verteilerdose weiß, mit grünem Deckel, luftdicht, wärmedämmend

Produktansicht	Best.-Nr.	Stk./VE	Produktbeschreibung
	17 55 21	100	Revisionsdeckel für Elektro-Verteilerdose weiß
NEU im Katalog			

Gurtführungen, Leitrollen





Produktansicht	Best.-Nr.	Stk./VE	Produktbeschreibung	
	17 20 00	100	Leitrollen verzinkt, bis 23 mm Gurt mit 2 weißen Rollen, senkrechte Ausführung	per 100 Stk.
	17 22 00	100	Leitrollen verzinkt, bis 23 mm Gurt mit 2 weißen Rollen, waagerechte Ausführung	per 100 Stk.
	17 23 00	100	Leitrollen verzinkt, bis 23 mm Gurt mit 1 weißen Rolle, Steg und Bügel	per 100 Stk.
	17 26 00	100	Leitrollen verzinkt, bis 23 mm Gurt mit 2 weißen Rollen	per 100 Stk.
	17 26 01	100	Abdeckung aus Kunststoff für Art.-Nr. 17 26 00 weiß, mit Bürsteneinsatz	per 100 Stk.

Produktansicht	Best.-Nr.	Stk./VE	Produktbeschreibung
	08 46 01	50	Mini-Gurtwickler schwenkbar, für 15 mm Gurt weiß
	08 46 03	50	ohne Gurt, Feder vorgespannt mit 5,0 m Gurt
	08 46 41	50	braun ohne Gurt, Feder vorgespannt
	08 46 43	50	mit 5,0 m Gurt
	08 48 01	50	Mini-Gurtwickler aufklappbar, schwenkbar, für 15 mm Gurt weiß
	08 48 03	50	ohne Gurt, Feder vorgespannt mit 5,0 m Gurt
	08 48 41	50	braun ohne Gurt, Feder vorgespannt
	08 48 43	50	mit 5,0 m Gurt
	08 48 51	25	creme ohne Gurt, Feder vorgespannt
	08 48 53	25	mit 5,0 m Gurt
	08 48 61	25	anthrazit ohne Gurt, Feder vorgespannt
	08 48 63	25	mit 5,0 m Gurt
	08 72 01	25	Mini-Gurtwickler aufklappbar, schwenkbar, für 15 mm Gurt weiß
	08 72 07	25	für 7,0 m Gurt, ohne Gurt, Feder vorgespannt mit 7,0 m Gurt
	08 72 41	25	braun für 7,0 m Gurt, ohne Gurt, Feder vorgespannt
	08 72 47	25	mit 7,0 m Gurt
	08 52 01	50	DESIGN-Mini-Gurtwickler aufklappbar, schwenkbar, für 15 mm Gurt weiß
	08 52 03	50	ohne Gurt, Feder vorgespannt mit 5,0 m Gurt
	08 52 41	50	braun ohne Gurt, Feder vorgespannt
	08 52 43	50	mit 5,0 m Gurt

NEU im Katalog




NEU im Katalog

Gurtwickler, Schnurwickler, Gurte, Deckplatten

Produktansicht	Best.-Nr.	Stk./VE	Produktbeschreibung
	<p>08 70 01</p> <p>08 70 50</p> <p>08 70 51</p> <p>08 70 11</p> <p>08 70 60</p> <p>08 70 61</p>	<p>20</p> <p>10</p> <p>10</p> <p>10</p> <p>10</p> <p>10</p>	<p>Mini-Gurtwickler für Gurtzuggetriebe schwenkbar, für 15 mm Gurt</p> <p>weiß ohne Gurt, Feder vorgespannt mit 9,0 m Gurt mit 11,0 m Gurt</p> <p>braun ohne Gurt, Feder vorgespannt mit 9,0 m Gurt mit 11,0 m Gurt</p>
	<p>08 71 01</p> <p>08 71 11</p>	<p>10</p> <p>10</p>	<p>Mini-Schnurwickler für Gurtzuggetriebe schwenkbar, für Schnur Ø 4 - 4,5 mm, Schnuraufnahme ca. 9 m</p> <p>weiß ohne Schnur, Feder vorgespannt</p> <p>braun ohne Schnur, Feder vorgespannt</p>
	<p>08 44 01</p> <p>08 44 03</p> <p>08 44 41</p> <p>08 44 43</p>	<p>50</p> <p>50</p> <p>50</p> <p>50</p>	<p>Mini-Schnurwickler aufklappbar, schwenkbar, für Ø 4,0 - 4,5 mm Schnur</p> <p>weiß ohne Schnur, Feder vorgespannt mit 5,0 m Schnur, Farbe weiß/schwarz</p> <p>braun ohne Schnur, Feder vorgespannt mit 5,0 m Schnur, Farbe weiß/schwarz</p>
	<p>08 74 01</p> <p>08 74 06</p> <p>08 74 41</p> <p>08 74 46</p>	<p>25</p> <p>25</p> <p>25</p> <p>25</p>	<p>Mini-Schnurwickler aufklappbar, schwenkbar, für Ø 4,0 - 4,5 mm Schnur</p> <p>weiß für 6,5 m Schnur, ohne Schnur, Feder vorgespannt mit 6,5 m Schnur, Farbe weiß/schwarz</p> <p>braun für 6,5 m Schnur, ohne Schnur, Feder vorgespannt mit 6,5 m Schnur, Farbe weiß/schwarz</p>



Produktansicht	Best.-Nr.	Stk./VE	Produktbeschreibung
	08 10 01	50	Mini-Gurtwickler aufschraubbar, für 15 mm Gurt weiß
	08 10 03	50	ohne Gurt, Feder vorgespannt mit 5,0 m Gurt
	08 10 41	50	braun ohne Gurt, Feder vorgespannt
	08 10 43	50	mit 5,0 m Gurt
	08 14 01	50	Mini-Halbeinlass-Gurtwickler für 15 mm Gurt Haube weiß
	08 14 03	50	ohne Gurt mit 5,0 m Gurt
	08 14 41	50	Haube braun ohne Gurt
	08 14 43	50	mit 5,0 m Gurt
	08 14 10	50	Haube weiß, einzeln
	08 14 11	50	Haube braun, einzeln
	08 14 50	50	Schutzhaube weiß für Artikel-Nr. 08 14 ..
	08 01 01	50	Mini-Einlass-Gurtwickler mit Mauerkasten, für 15 mm Gurt Haube weiß
	08 01 03	50	ohne Gurt, Feder vorgespannt mit 5,0 m Gurt
	08 01 05	100	lose Haube, weiß, für Art.-Nr. 0801 .. NEU im Katalog
	08 01 41	50	Haube braun ohne Gurt, Feder vorgespannt
	08 05 01	50	Mini-Einlass-Gurtwickler mit Mauerkasten, für 15 mm Gurt Haube weiß
	08 05 03	50	ohne Gurt, Feder vorgespannt mit 5,0 m Gurt
	08 05 10	50	lose Deckplatte, weiß, für Art.-Nr. 08 05 .. NEU im Katalog Preis per 100 Stk.


Gurtwickler, Schnurwickler, Gurte, Deckplatten

Produktansicht	Best.-Nr.	Stk./VE	Produktbeschreibung	
	08 04 05	10	Mini-Einlass-Gurtwickler ohne Mauerkasten, bis 18 mm Gurt, Deckplatte weiß ohne Gurt, Feder vorgespannt	
	15 65 00 15 65 40 15 65 01	250 250 250	Aufzugshilfe für 15 mm Gurt oder Ø 4,5 mm Schnur, x = 20 mm weiß, aus Kunststoff braun, aus Kunststoff für 23 mm Gurt, x = 28 mm weiß, aus Kunststoff	per 1 Stk.
	20 35 00 20 35 01 20 35 03 20 35 40 20 35 41 20 35 43	10 10 10 10 10 10	Mini-Getriebe-Kurbelwickler für 15 mm Gurt, Untersetzung 3 : 1, ohne Kurbel weiß ohne Gurt, mit Gurteinzugshilfe ohne Gurt mit 5,0 m Gurt braun ohne Gurt, mit Gurteinzugshilfe ohne Gurt mit 5,0 m Gurt	per 1 Stk.
	20 36 00 20 36 01 20 36 03 20 36 40 20 36 41 20 36 43	10 10 10 10 10 10	Mini-Getriebe-Kurbelwickler für Ø 4,5 mm Schnur, Untersetzung 3 : 1 weiß ohne Schnur, mit Schnureinzugshilfe ohne Schnur mit 5,0 m Schnur braun ohne Schnur, mit Schnureinzugshilfe ohne Schnur mit 5,0 m Schnur	per 1 Stk.
	27 35 01 27 35 03	10 25	Knickkurbel für Art.-Nr. 20 35 .. und 20 36 .. Kurbellänge x = 14 cm Kurbellänge x = 18 cm	per 1 Stk.

Produktansicht	Best.-Nr.	Stk./VE	Produktbeschreibung																	
	27 35 50 27 35 51	100 100	Anschaubwinkel mit zwei Schrauben, Muttern, Unterlegscheiben weiß, kunststoffbeschichtet braun, kunststoffbeschichtet	per 100 Stk.																
	10 10 00	50	GURTOMAT Einlass-Gurtwickler verzinkt, Deckplatte weiß, für 23 mm Gurt Gurtaufnahme ca. 5,3 m, Verstellbereich S = 70 - 90 mm, Feder vorgespannt, Federdose Ø 75 mm																	
	10 21 00 11 35 00 11 33 00	25 25 25	Halbeinlass-Gurtwickler verzinkt, Abdeckhaube weiß, Feder nicht vorgespannt, für 23 mm Gurt Gurtaufnahme ca. 5 m, Verstellbereich S = 50 - 90mm, h = 176 mm, L = 198 mm, Federdose Ø 75 mm für Gurtzuggetriebe, Gurtaufnahme ca. 5 m, Verstellbereich S = 74 - 109 mm, h = 215 mm, L = 253 mm, Federdose Ø 75 mm für Gurtzuggetriebe, Gurtaufnahme ca. 11 m, Verstellbereich S = 74 - 109 mm, h = 260 mm, L = 298 mm, Federdose Ø 95 mm																	
	11 00 00 11 00 01 11 00 07 11 01 00 11 01 05 11 01 07 11 06 00 11 06 07 11 06 02	50 50 50 50 50 50 50 50 50 50	PARO-Einlass-Gurtwickler verzinkt, verstellbar, mit weißer Deckplatte, Feder vorgespannt, für 23 mm Gurt Gurtaufnahme ca. 3,5 m, Federdose Ø 75 mm Gurtaufnahme ca. 3,5 m, Federdose Ø 60 mm Gurtaufnahme ca. 3,5 m, Federdose Ø 75 mm, mit abgerundeter Deckplatte (Art.-Nr. 11 00 40) Gurtaufnahme ca. 5,3 m, Federdose Ø 75 mm Gurtaufnahme ca. 7,0 m, Federdose Ø 75 mm Gurtaufnahme ca. 5,3 m, Federdose Ø 75 mm, mit abgerundeter Deckplatte (Art.-Nr. 11 01 40) Gurtaufnahme ca. 5,3 m, Federdose Ø 75 mm Gurtaufnahme ca. 5,3 m, Federdose Ø 75 mm, mit abgerundeter Deckplatte (Art.-Nr. 10 11 40) Gurtaufnahme ca. 6,0 m, Federdose Ø 75 mm																	
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Best.-Nr.</th> <th>h</th> <th>L</th> <th>S</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>11 00 ..</td> <td>134</td> <td>173</td> <td>70 - 90</td> </tr> <tr> <td>11 01 ..</td> <td>160</td> <td>193</td> <td>70 - 96</td> </tr> <tr> <td>11 06 ..</td> <td>186,5</td> <td>222</td> <td>70 - 90</td> </tr> </tbody> </table>	Best.-Nr.	h	L	S	11 00 ..	134	173	70 - 90	11 01 ..	160	193	70 - 96	11 06 ..	186,5	222	70 - 90			
Best.-Nr.	h	L	S																	
11 00 ..	134	173	70 - 90																	
11 01 ..	160	193	70 - 96																	
11 06 ..	186,5	222	70 - 90																	

Gurtwickler, Schnurwickler, Gurte, Deckplatten

Produktansicht	Best.-Nr.	Stk./VE	Produktbeschreibung																																
	<p>11 30 01</p> <p>11 30 00</p>	<p>50</p> <p>5</p>	<p>Getriebe-Einlass-Gurtwickler für die Verwendung mit Gurtzuggetriebe und Mauerkasten Art.-Nr. 14 73 01, Deckplatte weiß, Feder vorgespannt, für 23 mm Gurt</p> <p>ohne Gurt, h = 160 mm, S = 70 - 96 mm, Federdose Ø 85 mm</p> <p>mit 12 m Gurt, Dicke 1,3 mm, h = 160 mm, S = 70 - 96 mm, Federdose Ø 85 mm</p>																																
	<p>10 11 00</p> <p>11 02 00</p> <p>11 02 01</p> <p>11 02 06</p> <p>11 03 00</p> <p>11 03 06</p> <p>11 06 03</p>	<p>25</p> <p>25</p> <p>25</p> <p>25</p> <p>10</p> <p>10</p> <p>50</p>	<p>Getriebe-Einlass-Gurtwickler für die Verwendung mit Gurtzuggetriebe, verzinkt, Deckplatte weiß, für 23 mm Gurt</p> <p>Gurtaufnahme ca. 13,5 m, Feder nicht vorgespannt, Federdose Ø 115 mm</p> <p>Gurtaufnahme ca. 12 m, Feder nicht vorgespannt, zweiarmig (o.Abb.), Federdose Ø 95 mm</p> <p>Gurtaufnahme ca. 12 m, Feder vorgespannt, Federdose Ø 95 mm</p> <p>Gurtaufnahme ca. 5 m, Feder vorgespannt, Federdose Ø 75 mm</p> <p>Gurtaufnahme ca. 15 m, Feder nicht vorgespannt, zweiarmig (o.Abb.), Federdose Ø 140 mm</p> <p>Gurtaufnahme ca. 12 m, Feder vorgespannt, Federdose Ø 95 mm</p> <p>Gurtaufnahme ca. 12,0 m, Federdose Ø 85 mm</p> <table border="1" data-bbox="691 1263 1206 1568"> <thead> <tr> <th>Best.-Nr.</th> <th>h</th> <th>L</th> <th>S</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>10 11 00</td> <td>186,5</td> <td>222</td> <td>115-132</td> </tr> <tr> <td>11 02 00</td> <td>214</td> <td>249</td> <td>90 - 127</td> </tr> <tr> <td>11 02 01</td> <td>214</td> <td>249</td> <td>90 - 127</td> </tr> <tr> <td>11 02 06</td> <td>214</td> <td>249</td> <td>90 - 127</td> </tr> <tr> <td>11 03 00</td> <td>260</td> <td>297</td> <td>100 - 137</td> </tr> <tr> <td>11 03 06</td> <td>260</td> <td>297</td> <td>100 - 137</td> </tr> <tr> <td>11 06 03</td> <td>186,5</td> <td>222</td> <td>70 - 90</td> </tr> </tbody> </table>	Best.-Nr.	h	L	S	10 11 00	186,5	222	115-132	11 02 00	214	249	90 - 127	11 02 01	214	249	90 - 127	11 02 06	214	249	90 - 127	11 03 00	260	297	100 - 137	11 03 06	260	297	100 - 137	11 06 03	186,5	222	70 - 90
Best.-Nr.	h	L	S																																
10 11 00	186,5	222	115-132																																
11 02 00	214	249	90 - 127																																
11 02 01	214	249	90 - 127																																
11 02 06	214	249	90 - 127																																
11 03 00	260	297	100 - 137																																
11 03 06	260	297	100 - 137																																
11 06 03	186,5	222	70 - 90																																

Produktansicht	Best.-Nr.	Stk./VE	Produktbeschreibung
	12 02 00	50	PIVO-Aufschraub-Gurtwickler schwenkbar, glanzvernickelt, für 23 mm Gurt (empf. Gurt: 26 51 ..)
	12 04 00	50	Gurtaufnahme ca. 5,3 m, a = 100 mm, b = 84 mm Gurtaufnahme ca. 7,2 m, a = 110 mm, b = 99 mm
	12 11 00	50	Aufschraub-Gurtwickler Standard glanzvernickelt, für 23 mm Gurt (empf. Gurt: 26 51 ..) durch Wenden der Federdose bei Rechts- und Links- Einbau einsetzbar
	12 12 00	25	Gurtaufnahme ca. 5,5 m, h = 177 mm, L = 200 mm, d = 76 mm
	12 13 00	10	Gurtaufnahme ca. 11 m, h = 212 mm, L = 235 mm, d = 96 mm Gurtaufnahme ca. 15 m, h = 320 mm, L = 346 mm, d = 140 mm
<p>Hinweis: Nickel als Oberflächenschutz Die Glanzvernickelung ist eine optische Aufwertung und kein 100%iger Korrosionsschutz. Die Bauteile mit Glanzvernickelung sind nur für den Betrieb in trockenen Räumen (Innenbereich) vorgesehen.</p>			
	12 05 01	25	PIVO-Aufschraub-Gurtwickler, gekapselt schwenkbar, für 23 mm Gurt, Feder vorgespannt
	12 05 02	25	für bzw. mit 5,3 m Gurt weiß, ohne Gurt, für 5,3 m Gurt
	12 05 03	25	weiß, mit 5,3 m Gurt grau
	12 05 04	25	weiß, mit 5,3 m Gurt creme
	12 05 41	25	braun, ohne Gurt, für 5,3 m Gurt
	12 05 42	25	braun, mit 5,3 m Gurt braun
	12 05 16	25	für bzw. mit 7,0 m Gurt weiß, ohne Gurt, für 7,0 m Gurt
	12 05 15	25	weiß, mit 7,0 m Gurt grau
12 05 25	25	weiß, mit 7,0 m Gurt creme	
12 05 43	25	braun, mit 7,0 m Gurt braun	
	12 06 00	10	Getriebe-Aufschraub-Gurtwickler, gekapselt für die Verwendung mit Gurtzuggetrieben, schwenkbar, für 23 mm Gurt, Feder vorgespannt Gurtaufnahme ca. 11,0 m
	12 06 03	10	mit 12 m Gurt, grau
	12 06 01	10	mit 12 m Gurt, creme
	12 06 01	10	weiß, ohne Gurt
	12 06 41	10	braun, ohne Gurt

Gurtwickler, Schnurwickler, Gurte, Deckplatten

Produktansicht	Best.-Nr.	Stk./VE	Produktbeschreibung
	26 12 10 26 12 15 26 12 16 26 11 10	10 200 150 10	Mini-Gurt Reißfestigkeit ca. 190 daN, Dicke ca. 1,2 mm, Breite 14 mm Farbe: creme, Material: Polypropylen/Polyester 50 m Rolle, Preis per 100 Meter 5 m Rolle 6 m Rolle 240 daN, 50 m Rolle, Preis per 100 Meter NEU im Katalog
	26 12 20 26 12 25 26 12 26 26 11 20	10 250 150 10	Mini-Gurt Reißfestigkeit ca. 200 daN, Dicke ca. 1,2 mm, Breite 14 mm Farbe: grau, Material Polypropylen/Polyester 50 m Rolle, Preis per 100 Meter 5 m Rolle 6 m Rolle 240 daN, 50 m Rolle, Preis per 100 Meter NEU im Katalog
	26 13 30 26 13 35 26 13 36	10 250 150	Mini-Gurt Reißfestigkeit ca. 140 daN, Dicke ca. 1,2 mm, Breite 14 mm Farbe: braun, Material: Polypropylen 50 m Rolle, Preis per 100 Meter 5 m Rolle 6 m Rolle
	26 31 10	10	Neubau-Gurt Reißfestigkeit ca. 340 daN, Dicke ca. 1,7 mm, Breite 23 mm Farbe: creme, Material: Polypropylen/Polyester 50 m Rolle, Preis per 100 Meter
	26 31 20 26 31 27	10 75	Neubau-Gurt Reißfestigkeit ca. 340 daN, Dicke ca. 1,7 mm, Breite 23 mm Farbe: grau, Material: Polypropylen/Polyester 50 m Rolle, Preis per 100 Meter 7 m Rolle NEU im Katalog

Produktansicht	Best.-Nr.	Stk./VE	Produktbeschreibung
	26 35 10 26 35 15 26 35 17	10 100 200	Neubau-Gurt Reißfestigkeit ca. 280 daN, Dicke ca. 1,5 mm, Breite 23 mm Farbe: creme, Material: Polypropylen 50 m Rolle, Preis per 100 Meter 5 m Rolle 7 m Rolle
	26 35 20 26 35 25 26 35 27	10 100 100	Neubau-Gurt Reißfestigkeit ca. 280 daN, Dicke ca. 1,5 mm, Breite 23 mm Farbe: grau, Material: Polypropylen 50 m Rolle, Preis per 100 Meter 5 m Rolle 7 m Rolle
	26 33 30	10	Neubau-Gurt Reißfestigkeit ca. 250 daN, Dicke ca. 1,4 mm Breite 23 mm Farbe: braun, Material: Polypropylen 50 m Rolle, Preis per 100 Meter
	26 36 10	10	Neubau-Gurt Reißfestigkeit ca. 250 daN, Dicke ca. 1,5 mm, Breite 23 mm Farbe: weiß, Material: Polypropylen 50 m Rolle, Preis per 100 Meter
	26 52 20 26 52 25 26 52 26	10 10 10	Neubau-Wendegurt Reißfestigkeit ca. 350 daN, Dicke ca. 1,5 mm, Breite 22 mm Farbe: grau/creme, Material: Polypropylen 50 m Rolle, Preis per 100 Meter 5 m Rolle 6 m Rolle NEU im Katalog NEU im Katalog
	26 51 10 26 51 19	10 50	Getriebe-Gurt Reißfestigkeit ca. 430 daN, Dicke ca. 1,3 mm, Breite 22 mm Farbe: creme, Material: Polypropylen 50 m Rolle, Preis per 100 Meter 12 m Rolle

Gurtwickler, Schnurwickler, Gurte, Deckplatten

Produktansicht	Best.-Nr.	Stk./VE	Produktbeschreibung	
	26 51 20 26 51 29	10 50	Getriebe-Gurt Reißfestigkeit ca. 430 daN, Dicke ca. 1,3 mm, Breite 22 mm Farbe: grau, Material: Polypropylen 50 m Rolle, Preis per 100 Meter 12 m Rolle	
	26 52 10 26 52 11	10 1000	Befestigungsgurt nur für Art.- Nr. 26 99 00 zur Befestigung des Rollladenpanzers an der Achtkantwelle Reißfestigkeit ca. 340 daN, Dicke ca. 0,9 mm, Breite 23 mm Farbe creme, Material Polypropylen 50 m Rolle, Preis per 100 Meter 30 cm lang, Preis per 100 Stk.	
	15 75 10 15 75 02 15 75 05	1 1 1	Schnur Ø 4,2 mm, Farbe: weiß/schwarz 100 m Rolle, Preis per Meter 5 m abgelängt 6,5 m abgelängt	per 100 Stk.







NEU im Katalog

Hinweis: Beschaffenheit von Gurtbändern

Gurtbänder unterliegen bei Gebrauch naturgemäßem Verschleiß und Verschmutzung. Beim Wickelvermögen der Gurtwickler sind die verschiedenen, lieferbaren Gurtdicken zu berücksichtigen. Die Gurte bestehen ausschließlich aus Kunststoff-Fasern. Evtl. Schimmelbildung ist auf Rückstände organischer Anhaftungen zurückzuführen.

Produktansicht	Best.-Nr.	Stk./VE	Produktbeschreibung	
	10 10 10	50	Deckplatte, Kunststoff, weiß h = 104 mm, L = 134 mm	per 100 Stk.
	11 00 10	50	h = 134 mm, L = 173 mm	
	11 01 10	50	h = 160 mm, L = 199 mm	
	11 06 10	25	h = 186,5 mm, L = 221 mm	
	11 02 10	25	h = 214 mm, L = 248 mm	
	11 03 10	10	h = 260 mm, L = 292 mm	
	11 01 12	50	Deckplatte, Kunststoff, braun h = 160 mm, L = 199 mm	per 100 Stk.
	10 10 40	50	Deckplatte, Kunststoff, weiß, abgerundet h = 104 mm, L = 148 mm	per 100 Stk.
	11 00 40	50	h = 134 mm, L = 184 mm	
	11 01 40	50	h = 160 mm, L = 210 mm	
	10 11 40	50	h = 186,5 mm, L = 232 mm	
	11 01 41	50	Deckplatte, Kunststoff, braun, abgerundet h = 160 mm, L = 210 mm	per 100 Stk.
	10 21 10	1	Abdeckhaube, Kunststoff, weiß für Halbeinlass-Gurtwickler Art.-Nr. 10 21 00, h = 176 mm, L = 198 mm, b = 54 mm	per 100 Stk.
	11 35 10	10	für Getriebe-Halbeinlasswickler Art.-Nr. 11 35 00, h = 215 mm, L = 253 mm NEU im Katalog	
	11 33 10	25	für Getriebe-Halbeinlasswickler Art.-Nr. 11 33 00, h = 260 mm, L = 298 mm	





Mauerkästen

Produktansicht	Best.-Nr.	Stk./VE	Produktbeschreibung	
	14 77 00	100	Mauerkasten aus Kunststoff mit Putzschutz für GURTOMAT-Wickler für 5,3 m - Gurtwickler, Art.-Nr. 10 10 00	per 100 Stk.
	14 78 00	25	Mauerkasten aus Kunststoff mit Putzschutz für GURTOMAT-Wickler für 13,5 m-Gurtwickler, Art.-Nr. 10 11 00 und PARO-Wickler, Art.-Nr. 11 06 00	per 1 Stk.
	14 72 01	100	Mauerkasten aus Kunststoff mit Putzschutz für PARO-Wickler für 3,5 m - Gurtwickler, h = 136 mm, t = 140 mm, Art.-Nr. 11 00 00	per 100 Stk.
	14 73 20	26	Mauerkasten, wärmegeklämmt, mit Putzschutz a = 168 mm, b = 148 mm, für 11 01 00 und 11 06 ... a = 238 mm, b = 179 mm, für 11 30 ... und 10 11 00	per 1 Stk.
	14 73 30	12	Mauerkasten, wärmegeklämmt, mit Putzschutz, 45 mm horizontaler Verstellbereich 249 mm hoch, für 11 01... und 11 30...	per 1 Stk.
	14 73 31	12	Mauerkasten, wärmegeklämmt, mit Putzschutz, 45 mm horizontaler Verstellbereich 499 mm hoch, für 11 01... und 11 30...	per 1 Stk.

Produktansicht	Best.-Nr.	Stk./VE	Produktbeschreibung
	07 11 00	1	Isoliermatte zur Wärmedämmung, mit Kleberücken, gerollt, Typ AF
	07 11 10	1	1000 x 100 x 1 cm, 10 m ²
	07 11 20	1	600 x 100 x 1,9 cm, 6 m ²
	07 11 30	12	300 x 100 x 3,2 cm, 3 m ² Klebeband für Nahtstellen, 3 x 50 mm, 15 m lang
	07 10 00	60	Isoliermatte zur Wärmedämmung, mit Kleberücken
	07 10 10	30	70 x 60 x 1 cm
	07 10 20	20	70 x 60 x 2 cm 70 x 60 x 3 cm
	07 15 10	30	Isoliermatte zur Wärmedämmung, schallabsorbierend, mit Kleberücken
	07 15 20	20	70 x 60 x 2 cm 70 x 60 x 3 cm
			NEU im Katalog
	07 60 00	1	Insektenschutz-Bürstendichtung mit Alu-Profil, für Montage zwischen Sturz und Rollladen, 1 m lang
	07 60 10	1	Bürstenlänge: 13 mm
	07 60 20	1	Bürstenlänge: 23 mm Bürstenlänge: 33 mm
	07 61 00	1	Insektenschutz-Bürstendichtung mit Kunststoff-Profil, für Montage zwischen Blendrahmen und Rollladen, 6 m lang, gerollt
	07 61 10	1	Bürstenlänge: 6 mm Bürstenlänge: 11 mm

Gurtzuggetriebe mit Zubehör




Produktansicht	Best.-Nr.	Stk./VE	Produktbeschreibung	
	<p>20 61 20 20 61 00 20 61 10 20 61 11</p>	<p>50 10 10 10</p>	<p>Mini-Gurtzuggetriebe, Untersetzung 3 : 1 SW 40: max. Rollladengewicht 35 kg SW 60: max. Rollladengewicht 30 kg</p> <p>ohne Gurtscheibe mit Gurtscheibe Ø 140 mm, seitlicher Platzbedarf 23 mm mit Gurtscheibe Ø 160 mm, seitlicher Platzbedarf 23 mm mit Gurtscheibe Ø 180 mm, seitlicher Platzbedarf 23 mm</p>	
	<p>20 62 20 20 62 00 20 62 10 20 62 11 20 62 30</p>	<p>50 10 10 10 50</p>	<p>Mini-Gurtzuggetriebe, Untersetzung 2 : 1 SW 40: max. Rollladengewicht 25 kg SW 60: max. Rollladengewicht 20 kg</p> <p>ohne Gurtscheibe mit Gurtscheibe Ø 140 mm, seitlicher Platzbedarf 23 mm mit Gurtscheibe Ø 160 mm, seitlicher Platzbedarf 23 mm mit Gurtscheibe Ø 180 mm, seitlicher Platzbedarf 23 mm wie 20 62 20, jedoch verstärkt für höhere, dynamische Belastung, ohne Gurtscheibe</p>	
	<p>13 61 12 13 61 13 13 61 14 13 61 15 13 61 16 13 61 00 13 61 17 13 61 18 13 61 10 13 61 19 13 61 11</p>	<p>100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100</p>	<p>Gurtscheiben für Art.-Nr. 20 61 20 und 20 62 20</p> <p>Ø 115 mm, max. Gurtaufnahme 3,70 m Ø 120 mm, max. Gurtaufnahme 4,40 m Ø 125 mm, max. Gurtaufnahme 5,10 m Ø 130 mm, max. Gurtaufnahme 6,00 m Ø 135 mm, max. Gurtaufnahme 6,80 m Ø 140 mm, max. Gurtaufnahme 7,50 m Ø 150 mm, max. Gurtaufnahme 9,00 m Ø 155 mm, max. Gurtaufnahme 10,30 m Ø 160 mm, max. Gurtaufnahme 10,80 m Ø 165 mm, max. Gurtaufnahme 12,30 m Ø 180 mm, max. Gurtaufnahme 15,40 m</p>	
	<p>27 10 01</p>	<p>50</p>	<p>Kupplung für Achtkant-Stahlwelle SW 40 aus Kunststoff</p>	<p>per 100 Stk.</p>



Produktansicht	Best.-Nr.	Stk./VE	Produktbeschreibung
	27 10 02	50	Kupplung für Achtkant-Stahlwelle SW 40 Druckguss
	27 08 00 27 08 01	25 25	Kupplung aus Zink-Druckguss für Stahlwelle SW 60 für Stahlwelle SW 50
	27 14 12	80	Getriebe-Lagerplatte mit 12 mm Bolzen, verzinkt 100 x 100 mm
	28 30 30	25	Montageplatte für Getriebe und Motor, verzinkt System Inautic
	26 61 00	100	Befestigungsmaterial 3 Schrauben u. 3 Muttern aus Edelstahl für Art.-Nr. 20 61 .. und 20 62 ..

Hinweis:

Mini-Getriebewickler finden Sie auf S. 184

Gurtzuggetriebe mit Zubehör





Produktansicht	Best.-Nr.	Stk./VE	Produktbeschreibung
	<p>20 77 00 10</p> <p>20 77 01 10</p> <p>20 77 02 10</p> <p>20 70 00 10</p> <p>20 70 01 10</p> <p>20 70 02 10</p> <p>20 72 00 10</p> <p>20 72 01 10</p> <p>20 71 01 10</p> <p>20 71 02 10</p> <p>20 71 03 10</p>		<p>LUNAMAT- Gurtzuggetriebe</p> <p>Untersetzung 2 : 1, max. Rollladengewicht 30 kg</p> <p>D = Ø 180 mm, d = Ø 109 mm, Gurtaufnahme ca. 8 m</p> <p>D = Ø 166 mm, d = Ø 109 mm, Gurtaufnahme ca. 6 m</p> <p>D = Ø 195 mm, d = Ø 109 mm, Gurtaufnahme ca. 10 m</p> <p>Untersetzung 2,6 : 1, max. Rollladengewicht 39 kg</p> <p>D = Ø 190 mm, d = Ø 128 mm, Gurtaufnahme ca. 6,5 m</p> <p>D = Ø 210 mm, d = Ø 128 mm, Gurtaufnahme ca. 8,5 m</p> <p>D = Ø 230 mm, d = Ø 128 mm, Gurtaufnahme ca. 11 m</p> <p>Untersetzung 3,1 : 1, max. Rollladengewicht 45 kg</p> <p>D = Ø 190 mm, d = Ø 99 mm, Gurtaufnahme ca. 9,0 m</p> <p>D = Ø 180 mm, d = Ø 99 mm, Gurtaufnahme ca. 7,5 m</p> <p>Untersetzung 3,7 : 1, max. Rollladengewicht 55 kg</p> <p>D = Ø 210 mm, d = Ø 128 mm, Gurtaufnahme ca. 8,5 m</p> <p>D = Ø 230 mm, d = Ø 128 mm, Gurtaufnahme ca. 11 m</p> <p>D = Ø 250 mm, d = Ø 128 mm, Gurtaufnahme ca. 14 m</p>
	<p>27 56 00 25</p> <p>27 56 01 25</p>		<p>Getriebewalzenkapsel, Druckguss, für Stahlwelle SW 60</p> <p>für LUNAMAT-Gurtzuggetriebe, lang, x = 55 mm</p> <p>für LUNAMAT-Gurtzuggetriebe, kurz, x = 30 mm</p>
	<p>27 46 10 10</p>		<p>Wellenbolzen, verstellbar, rostgeschützt, für Stahlwelle SW 70</p> <p>Verstellbereich S = 130 - 190 mm</p>
	<p>27 45 00 50</p> <p>27 45 01 50</p> <p>27 45 03 50</p> <p>27 45 05 50</p>		<p>Getriebelager für Fertigkästen, verzinkt</p> <p>Ausladung S = 28 mm</p> <p>Ausladung S = 21 mm</p> <p>Ausladung S = 35 mm</p> <p>Ausladung S = 11 mm, für Getriebe 20 77 ...</p>


Produktansicht	Best.-Nr.	Stk./VE	Produktbeschreibung
	27 48 00	50	Getriebelager zum Anschrauben, verzinkt quer
	27 52 00	50	Getriebelager zum Anschrauben, verzinkt flach

Drahtseilwinden




	20 31 51	1	Drahtseilwinde mit Kurbel 140 mm, Griff abklappbar Unterputz mit Alu-Deckplatte 161 x 88 mm, 50 kg Zugleistung, Maße: 144 x 75 x 62 mm
	20 31 53	1	
	20 31 50	1	Drahtseilwinde mit Kurbel 140 mm, Griff abklappbar Aufputz mit Gehäuse, 40 kg Zugleistung, Maße: 112 x 71 x 50 mm
	20 31 52	1	
	27 31 00	50	Drahtseil Ø 2,5 mm, Länge: 7 m, für 50 kg-Seilwinden Ø 3 mm, Länge: 7 m, für 100 kg-Seilwinden
	27 32 00	50	




Kurbelgetriebe mit Zubehör

Produktansicht	Best.-Nr.	Stk./VE	Produktbeschreibung
	20 11 01	10	Mini-Kegelradgetriebe, Untersetzung 3,7 : 1 mit Anschlag (Auslieferung: mittig gestellt), max. 11 Umdrehungen gesamt, einsetzbar bis max. 15 kg Rollladengewicht (Stahlwelle SW 40), seitlicher Platzbedarf 23 mm, für Links- und Rechtseinbau, Antrieb: Vierkantstab 8 mm
	27 10 01 27 10 02	50 50	Kupplung für Stahlwelle SW 40 Kunststoff, Preis per 100 Stk. Druckguss
	27 08 00 27 08 01	25 25	Kupplung aus Zink-Druckguss für Stahlwelle SW 60 für Stahlwelle SW 50
	27 14 12	80	Getriebe-Lagerplatte mit 12 mm Bolzen, Stahl verzinkt 100 x 100 mm
	27 85 02 27 85 80 27 85 83 27 85 85	50 100 100 50	Gelenklager Lagerplatte 52 x 22 mm, 50° Vierkantstab 8 mm, 150 mm lang Vierkantstab 8 mm, 300 mm lang Vierkantstab 8 mm, 500 mm lang
	27 82 15 27 82 18 27 82 21	1 1 1	Kurbelstangen für Mini-Getriebe, mit Verbindungsclip, weiß gestreckte Länge = x + 260 mm gestreckte Länge = 1200 mm gestreckte Länge = 1500 mm gestreckte Länge = 1800 mm

Produktansicht	Best.-Nr.	Stk./VE	Produktbeschreibung	
	27 70 01	125	Kurbelfeststeller, höhenverstellbar von 39 - 59 mm weiß	per 100 Stk.
<p>Hinweis: Weiteres Getriebezubehör finden Sie ab Seite 210</p>				

Kurbelgetriebe mit Zubehör




Produktansicht	Best.-Nr.	Stk./VE	Produktbeschreibung
	20 13 00 20 13 01	10 10	Kegelradgetriebe, Untersetzung 5 : 1 einsetzbar bis max. 35 kg (Welle SW 40), 25 kg (Welle SW 60) Rollladengewicht, integrierter Freilauf und Durchsteckmontage für gleiche Drehrichtung bei Links- und Rechtseinbau, mit Aufnahme für SW 40, Antrieb: Vierkantstab 6 mm Freilauf links, seitlicher Platzbedarf 24 mm Freilauf rechts, seitl. Platzbedarf 24 mm
	27 13 00 27 13 01	20 25	Kupplung aus Druckguss für Stahlwelle SW 60 für Stahlwelle SW 50
	19 31 50	50	Anschaubplatte für Getriebe verzinkt
	27 81 11	50	Anschaubplatte für Gelenklager verzinkt
	27 81 15 27 81 16	50 50	Anschaubplatte für Gelenklager 23 x 85 mm vernickelt kunststoffbeschichtet, weiß
	27 85 02 27 85 70 27 85 71 27 85 73 27 85 75	50 200 100 100 100	Gelenklager Lagerplatte 52 x 22 mm, 50° Vierkantstab 6 mm, 150 mm lang Vierkantstab 6 mm, 200 mm lang Vierkantstab 6 mm, 300 mm lang Vierkantstab 6 mm, 500 mm lang




Produktansicht	Best.-Nr.	Stk./VE	Produktbeschreibung	
	27 85 05	50	90° Gelenklager Lagerplatte 85 x 23 mm, 90°	
	27 85 73	100	Vierkantstab 6 mm, 300 mm lang	
	27 82 15	1	Kurbelstangen für Mini-Getriebe, mit Verbindungsclip, weiß gestreckte Länge = $x + 260$ mm gestreckte Länge = 1200 mm	
	27 82 18	1	gestreckte Länge = 1500 mm	
	27 82 21	1	gestreckte Länge = 1800 mm	
	27 70 01	125	Kurbelfeststeller, höhenverstellbar von 39 - 59 mm weiß	per 100 Stk.

Hinweis:

Weiteres Getriebezubehör finden Sie ab Seite 210

Kurbelgetriebe mit Zubehör





Produktansicht	Best.-Nr.	Stk./VE	Produktbeschreibung
	20 17 10	25	Schneckengetriebe, Untersetzung 5,3 : 1 einsetzbar bis max. 17 kg, Durchsteckmontage für gleiche Drehrichtung bei Links- und Rechtseinbau aus Kunststoff, mit Endbegrenzung, für Grabot 28, für 6 mm Vierkant
	27 17 00 27 17 02	100 100	Kupplung für Schneckengetriebe 5,3 : 1 für Stahlwelle SW 40, Aufnahme Grabot 28 für Stahlwelle SW 60, Aufnahme Grabot 28
	20 17 11	25	Schneckengetriebe, Untersetzung 7 : 1 einsetzbar bis max. 25 kg, Durchsteckmontage für gleiche Drehrichtung bei Links- und Rechtseinbau aus Druckguss, mit Endbegrenzung, für 16 mm Sechskant, für 6 mm Vierkant
	27 17 03	100	Mitnehmer für Schneckengetriebe 7 : 1 aus Druckguss, 16 mm 6-Kant auf 13 mm 4-Kant
	27 17 04 27 17 06	200 200	Kupplung für Schneckengetriebe 7 : 1 für Stahlwelle SW 40 (o. Abb.) für Stahlwelle SW 60
	27 85 41	50	Gelenklager Lagerplatte, 45 x 22 mm, abknickbar, weiß, mit 6 mm Vierkant, 320 mm lang




Produktansicht	Best.-Nr.	Stk./VE	Produktbeschreibung	
	27 85 02	50	Gelenklager Lagerplatte 52 x 22 mm, 50°	
	27 85 70	200	Vierkantstab 6 mm, 150 mm lang	
	27 85 73	100	Vierkantstab 6 mm, 300 mm lang	
	27 85 75	100	Vierkantstab 6 mm, 500 mm lang	
	27 82 15	1	Kurbelstangen, weiß gestreckte Länge = $x + 260$ mm gestreckte Länge = 1200 mm	
	27 82 18	1	gestreckte Länge = 1500 mm	
	27 82 21	1	gestreckte Länge = 1800 mm	
	27 70 01	125	Kurbelfeststeller, höhenverstellbar von 39 - 59 mm weiß	per 100 Stk.

Hinweis:

Weiteres Getriebezubehör finden Sie ab Seite 210

Kurbelgetriebe mit Zubehör






Produktansicht	Best.-Nr.	Stk./VE	Produktbeschreibung	
	<p>20 10 00</p> <p>27 14 10</p>	<p>20</p> <p>20</p>	<p>Kegelradgetriebe 2,6 : 1 geeignet für Rechts- und Linksmontage (gleiche Drehrichtung), werkzeuglose Montage der Kupplungen, untere Endbegrenzung über Freilauf</p> <p>Untersetzung 2,6 : 1, a = 76 mm, b = 60 mm, max. Rollladengewicht: 20 kg (SW40), 14 kg (SW60), Antrieb: Vierkantstab 6 mm</p> <p>Thermische Trennplatte, Ø 94 mm (o. Abb.) Preis per 100 Stk.</p>	
	<p>20 14 00</p> <p>27 14 10</p>	<p>20</p> <p>20</p>	<p>Kegelradgetriebe 3,6 : 1 geeignet für Rechts- und Linksmontage (gleiche Drehrichtung), werkzeuglose Montage der Kupplungen, untere Endbegrenzung über Freilauf</p> <p>Untersetzung 3,6 : 1, a = 94 mm, b = 78 mm, max. Rollladengewicht: 27 kg (SW40), 20 kg (SW60), Antrieb: Vierkantstab 6 mm</p> <p>Thermische Trennplatte, Ø 94 mm (o. Abb.) Preis per 100 Stk.</p>	
	<p>27 14 00</p> <p>27 14 01</p> <p>27 14 02</p>	<p>100</p> <p>100</p> <p>100</p>	<p>Kupplung</p> <p>für Stahlwelle SW 40</p> <p>für Stahlwelle SW 50</p> <p>für Stahlwelle SW 60</p>	<p>per 100 Stk.</p>
	<p>27 14 12</p>	<p>80</p>	<p>Getriebe-Lagerplatte mit 12 mm Bolzen, verzinkt</p> <p>100 x 100 mm</p>	
	<p>28 30 30</p>	<p>25</p>	<p>Montageplatte für Getriebe und Motor, verzinkt</p> <p>System Inautic</p>	




Produktansicht	Best.-Nr.	Stk./VE	Produktbeschreibung	
	<p>27 85 02</p> <p>27 85 70</p> <p>27 85 71</p> <p>27 85 73</p> <p>27 85 75</p>	<p>50</p> <p>200</p> <p>100</p> <p>100</p> <p>100</p>	<p>Gelenklager</p> <p>Hinweis: Vier- und Sechskantstäbe mit der Artikel-Nr. 27 85 .. werden in die Gelenklager eingesteckt und rasten ein. Ein Entfernen ist danach nicht mehr möglich.</p> <p>Lagerplatte 52 x 22 mm, 50°</p> <p>Vierkantstab 6 mm, 150 mm lang</p> <p>Vierkantstab 6 mm, 200 mm lang</p> <p>Vierkantstab 6 mm, 300 mm lang</p> <p>Vierkantstab 6 mm, 500 mm lang</p>	
	<p>27 85 05</p> <p>27 85 70</p> <p>27 85 71</p> <p>27 85 73</p> <p>27 85 75</p>	<p>50</p> <p>200</p> <p>100</p> <p>100</p> <p>100</p>	<p>90° Gelenklager</p> <p>Lagerplatte 85 x 23 mm, 90°</p> <p>Vierkantstab 6 mm, 150 mm lang</p> <p>Vierkantstab 6 mm, 200 mm lang</p> <p>Vierkantstab 6 mm, 300 mm lang</p> <p>Vierkantstab 6 mm, 500 mm lang</p>	
	<p>27 82 15</p> <p>27 82 18</p> <p>27 82 21</p>	<p>1</p> <p>1</p> <p>1</p>	<p>Kurbelstangen, weiß gestreckte Länge = x + 260 mm</p> <p>gestreckte Länge = 1200 mm</p> <p>gestreckte Länge = 1500 mm</p> <p>gestreckte Länge = 1800 mm</p>	
	<p>27 70 01</p>	<p>125</p>	<p>Kurbelfeststeller, höhenverstellbar von 39 - 59 mm</p> <p>weiß</p>	<p>per 100 Stk.</p>

Hinweis:

Weiteres Getriebezubehör finden Sie ab Seite 210

Kurbelgetriebe mit Zubehör


Produktansicht	Best.-Nr.	Stk./VE	Produktbeschreibung	
	20 20 00	10	Rohrumschließendes Getriebe, Untersetzung 6 : 1 mit Anschlag und Arretierbolzen, max. 11 Umdrehungen, einsetzbar bis max. 30 kg Rollladengewicht für Markisen-Nutrohr Ø 70 mm und Achtkant-Stahlwelle SW 60 (mit Reduktionsstück Art.-Nr. 27 20 00), mit Arretierbolzen Art.-Nr. 27 23 00	
	27 20 00	100	Reduktionsstück für Achtkant-Stahlwelle SW 60 aus Kunststoff	per 100 Stk.
	27 85 03	50	Gelenklager Lagerplatte 56 x 27 mm, 50°	
	27 85 83	100	Vierkantstab 8 mm, 300 mm lang	
	27 85 85	50	Vierkantstab 8 mm, 500 mm lang	
	27 81 11	50	Anschraubplatte für Gelenklager verzinkt	
	27 81 15	50	Anschraubplatte für Gelenklager 23 x 85 mm vernickelt	
	27 81 16	50	kunststoffbeschichtet, weiß	


Produktansicht	Best.-Nr.	Stk./VE	Produktbeschreibung	
	27 85 05	50	90° Gelenklager Lagerplatte 85 x 23 mm, 90°	
	27 85 83	100	Vierkantstab 8 mm, 300 mm lang	
	27 82 15	1	Kurbelstangen für rohrumschließendes Getriebe, weiß gestreckte Länge = $x + 260$ mm	
	27 82 18	1	gestreckte Länge = 1200 mm	
	27 82 21	1	gestreckte Länge = 1500 mm	
	27 82 21	1	gestreckte Länge = 1800 mm	
	27 70 01	125	Kurbelfeststeller, höhenverstellbar von 39 - 59 mm	per 100 Stk.
	27 70 00	125	weiß grau	

Hinweis:

Weiteres Getriebezubehör finden Sie ab Seite 210

Kurbelgetriebe mit Zubehör

Produktansicht	Best.-Nr.	Stk./VE	Produktbeschreibung
	<p>27 79 62 27 79 64 27 79 65 27 79 67</p> <p>27 79 72 27 79 74 27 79 75 27 79 77</p>	<p>50 50 50 50</p> <p>50 50 50 200</p>	<p>Magnetgelenklager vernickelt, für 6 / 8 mm Vierkant und 7 mm Sechskant Lagerplatte 52 x 22 mm, 50°, 4 Bohrungen Lagerplatte 85 x 22 mm, 55° Lagerplatte 85 x 23 mm, 90° Magnetrohradapter</p> <p>weiß, für 6 / 8 mm Vierkant und 7 mm Sechskant Lagerplatte 52 x 22 mm, 50°, 4 Bohrungen Lagerplatte 85 x 22 mm, 55° Lagerplatte 85 x 23 mm, 90° Magnetrohradapter</p>
	<p>27 79 08</p>	<p>50</p>	<p>Magnetgelenklager weiß, für 6/8 mm Vierkant und 7 mm Sechskant Lagerplatte 59 x 22 mm, mit Magnetrohradapter, ca. 50°</p>
	<p>27 85 01 27 85 02 27 85 03 27 85 04 27 85 05</p> <p>27 85 07 27 85 08</p> <p>27 85 31 27 85 32 27 85 33 27 85 34 27 85 35</p> <p>27 85 37 27 85 38</p> <p>27 85 22 27 85 25</p>	<p>50 50 50 50 50</p> <p>50 50</p> <p>50 50 50 50 50</p> <p>50 50</p> <p>50 50</p>	<p>Gelenklager vernickelt, für 6 / 8 mm Vierkant und 7 mm Sechskant Lagerplatte 73 x 17 mm, 55° Lagerplatte 52 x 22 mm, 50° Lagerplatte 56 x 27 mm, 50°, 4 Bohrungen Lagerplatte 85 x 23 mm, 55° Lagerplatte 85 x 23 mm, 90°</p> <p>vernickelt, für 6 mm Sechskant Lagerplatte 85 x 23 mm, 90° Lagerplatte 85 x 23 mm, 55°</p> <p>weiß, für 6 / 8 mm Vierkant und 7 mm Sechskant Lagerplatte 73 x 17 mm, 55° Lagerplatte 52 x 22 mm, 50° Lagerplatte 56 x 27 mm, 50°, 4 Bohrungen Lagerplatte 85 x 23 mm, 55° Lagerplatte 85 x 23 mm, 90°</p> <p>weiß, für 6 mm Sechskant Lagerplatte 85 x 23 mm, 90° Lagerplatte 85 x 23 mm, 55°</p> <p>braun, für 6 / 8 mm Vierkant und 7 mm Sechskant Lagerplatte 52 x 22 mm, 50° Lagerplatte 85 x 23 mm, 90°</p>


Produktansicht	Best.-Nr.	Stk./VE	Produktbeschreibung	
	27 85 55	50	Luftstopp-Silikondichtung nur für Lagerplatten 85 x 23 mm, 90°, Art.-Nr. 27 79 65, 27 85 05, 27 85 07, 27 85 35, 27 85 37, 27 85 25	NEU im Katalog
	27 85 39	50	Gelenklager Lagerplatte, 45 x 22 mm, abknickbar, weiß, mit 7 mm Sechskant, 150 mm lang	
	27 85 41	50	Lagerplatte, 45 x 22 mm, abknickbar, weiß, mit 6 mm Vierkant, 320 mm lang	
	27 85 29	50	Lagerplatte, 45 x 22 mm, abknickbar, braun, mit 7 mm Sechskant, 150 mm lang	
	27 80 80	100	Sicherungsclips für Getriebeadapter weiß, für Getriebe Art.-Nr. 20 10 00 und 20 14 00, für Ersatzzwecke	per 100 Stk.
	27 80 82	10	Sicherungshülse für Kurbelstange weiß, 15 mm, für Ersatzzwecke	per 100 Stk.
	27 80 86	100	grau, 15 mm, für Ersatzzwecke	
	27 80 88	100	braun, 15 mm, für Ersatzzwecke	

Hinweise: Gelenklager und Vier-/Sechskantstäbe

Die Glanzvernickelung der Gelenklager ist eine optische Aufwertung und kein 100%iger Korrosionsschutz. Die Bauteile mit Glanzvernickelung sind nur für den Betrieb in trockenen Räumen (Innenbereich) vorgesehen.

Vier- und Sechskantstäbe mit der Artikel-Nr. 27 85 .. werden in die Gelenklager eingesteckt und rasten ein. Ein Entfernen ist danach nicht mehr möglich.

Kurbelgetriebe mit Zubehör


Produktansicht	Best.-Nr.	Stk./VE	Produktbeschreibung	
	<p>27 85 70</p> <p>27 85 71</p> <p>27 85 73</p> <p>27 85 75</p> <p>27 85 80</p> <p>27 85 83</p> <p>27 85 85</p> <p>27 85 88</p> <p>27 85 89</p> <p>27 85 91</p> <p>27 85 93</p> <p>27 85 95</p>	<p>200</p> <p>100</p> <p>100</p> <p>100</p> <p>100</p> <p>100</p> <p>50</p> <p>100</p> <p>100</p> <p>200</p> <p>100</p> <p>100</p>	<p>Vier- und Sechskantstäbe</p> <p>Vierkantstab 6 mm, 150 mm lang</p> <p>Vierkantstab 6 mm, 200 mm lang</p> <p>Vierkantstab 6 mm, 300 mm lang</p> <p>Vierkantstab 6 mm, 500 mm lang</p> <p>Vierkantstab 8 mm, 150 mm lang</p> <p>Vierkantstab 8 mm, 300 mm lang</p> <p>Vierkantstab 8 mm, 500 mm lang</p> <p>Sechskantstab 6 mm, 300 mm lang</p> <p>Sechskantstab 6 mm, 500 mm lang</p> <p>Sechskantstab 7 mm, 150 mm lang</p> <p>Sechskantstab 7 mm, 300 mm lang</p> <p>Sechskantstab 7 mm, 500 mm lang</p>	
	<p>27 70 00</p> <p>27 70 01</p> <p>27 70 02</p> <p>27 70 10</p> <p>27 70 11</p> <p>27 70 12</p>	<p>125</p> <p>125</p> <p>125</p> <p>125</p> <p>125</p> <p>125</p>	<p>Kurbelfeststeller, höhenverstellbar</p> <p>Verstellbereich 39 - 59 mm</p> <p>grau</p> <p>weiß</p> <p>braun</p> <p>grau, fixe Höhe = 25 mm (o. Abb.)</p> <p>weiß, fixe Höhe = 25 mm (o. Abb.)</p> <p>braun, fixe Höhe = 25 mm (o. Abb.)</p>	<p>per 100 Stk.</p>

Produktansicht

Best.-Nr.

Stk./VE

Produktbeschreibung



27 82 09
27 82 10
27 82 11
27 82 12
27 82 13
27 82 14
27 82 15
27 82 16
27 82 17
27 82 18
27 82 19
27 82 21
27 82 23
27 82 28
27 82 33

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Kurbelstangen
inkl. farblich passender Sicherungshülse
Art.-Nr. 27 80 82/86/88,
gestreckte Länge = x + 260 mm

weiß, kunststoffbeschichtet

gestreckte Länge = 600 mm
gestreckte Länge = 700 mm
gestreckte Länge = 800 mm
gestreckte Länge = 900 mm
gestreckte Länge = 1000 mm
gestreckte Länge = 1100 mm
gestreckte Länge = 1200 mm
gestreckte Länge = 1300 mm
gestreckte Länge = 1400 mm
gestreckte Länge = 1500 mm
gestreckte Länge = 1600 mm
gestreckte Länge = 1800 mm
gestreckte Länge = 2000 mm
gestreckte Länge = 2500 mm
gestreckte Länge = 3000 mm

NEU im Katalog

silber eloxiert (E6 EV1)

27 83 10
27 83 11
27 83 12
27 83 13
27 83 14
27 83 15
27 83 16
27 83 17
27 83 18
27 83 19
27 83 21
27 83 23
27 83 28

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

gestreckte Länge = 700 mm
gestreckte Länge = 800 mm
gestreckte Länge = 900 mm
gestreckte Länge = 1000 mm
gestreckte Länge = 1100 mm
gestreckte Länge = 1200 mm
gestreckte Länge = 1300 mm
gestreckte Länge = 1400 mm
gestreckte Länge = 1500 mm
gestreckte Länge = 1600 mm
gestreckte Länge = 1800 mm
gestreckte Länge = 2000 mm
gestreckte Länge = 2500 mm






braun, kunststoffbeschichtet

27 83 50
27 83 51
27 83 52
27 83 53
27 83 54
27 83 55
27 83 56
27 83 57
27 83 58
27 83 63





1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

gestreckte Länge = 700 mm
gestreckte Länge = 800 mm
gestreckte Länge = 900 mm
gestreckte Länge = 1000 mm
gestreckte Länge = 1100 mm
gestreckte Länge = 1200 mm
gestreckte Länge = 1300 mm
gestreckte Länge = 1400 mm
gestreckte Länge = 1500 mm
gestreckte Länge = 2000 mm






Wellenbolzen, Doppelwellenbolzen, Doppelhalterungen

Produktansicht	Best.-Nr.	Stk./VE	Produktbeschreibung
 <p>Technical drawing of a shaft pin for SW 40 steel shaft. Dimensions: 22 mm diameter, 40 mm length, 300 mm total length, and a 15 mm wide mounting slot.</p>	27 25 23	50	Wellenbolzen für Stahlwelle SW 40 für außenliegenden Gurtantrieb zu komplettieren mit 25 28 00 Rastkupplung für Wellenbolzen 13 8... Mini-Gurtscheibe oder 13 44 20/21 Gurtscheibe für 23 mm Gurt
 <p>Technical drawing of a shaft pin for SW 60 steel shaft. Dimensions: 22 mm diameter, 50 mm length, 300 mm total length, and a 15 mm wide mounting slot.</p>	27 25 25	20	Wellenbolzen für Stahlwelle SW 60 für außenliegenden Gurtantrieb
 <p>Technical drawing of a locking coupling for SW 40 shaft pins. Dimensions: SW 40 width, 15 mm mounting slot, and 19 mm height.</p>	25 28 00	100	Rastkupplung für Wellenbolzen Art.-Nr. 27 25 23 und 27 25 25 mit Klipsung, für Mini-Gurtscheiben
 <p>Technical drawing of a locking coupling for SW 40 shaft pins. Dimensions: SW 40 width, 15 mm mounting slot, and 28 mm height.</p>	25 31 30	100	Rastkupplung für Wellenbolzen Art.-Nr. 27 25 23 und 27 25 25 mit Klipsung, für Gurtscheiben Art.-Nr. 13 44 20 und 13 44 21
 <p>Technical drawing of a belt pulley for SW 40 shaft. Dimensions: SW 40 width, 28 mm outer diameter, 47 mm inner diameter, and D mm total diameter.</p>	13 44 20 13 44 21	100 250	Gurtscheibe SW 40 für 23 mm Gurt aus Kunststoff, für Rastkupplung Art.-Nr. 25 31 30 D = Ø 130 mm, d = Ø 47 mm D = Ø 150 mm, d = Ø 47 mm
 <p>Technical drawing of a mini shaft pin for SW 40 steel shaft. Dimensions: Ø 10 diameter, 250 mm length, and a 15 mm wide mounting slot.</p>	27 24 50	10	Mini-Wellenbolzen für Stahlwelle SW 40 verstellbar, verzinkt







Wellenbolzen, Doppelwellenbolzen, Doppelhalterungen

Produktansicht	Best.-Nr.	Stk./VE	Produktbeschreibung
	19 59 00	50	Doppelwellenbolzen für Stahlwelle SW 40 montiert, verzinkt
	19 59 01	50	Doppelwellenbolzen für Stahlwelle SW 40 verstellbar, mit Kapsel für außenliegenden Gurtantrieb
	19 59 11	20	Doppelwellenbolzen für Stahlwelle SW 40 verstellbar, mit Kapsel, mit Kugellager Ø 40 mm
	19 59 10	50	Doppelwellenbolzen für Stahlwelle SW 40 verstellbar, mit Kapsel, mit zwei Mini-Kugellagern
	27 26 00	20	Wellenbolzen für Stahlwelle SW 50 verstellbar, verzinkt
	19 61 00	25	Doppelwellenbolzen für Stahlwelle SW 50 montiert, verzinkt

Wellenbolzen, Doppelwellenbolzen, Doppelhalterungen






Produktansicht	Best.-Nr.	Stk./VE	Produktbeschreibung
	<p>19 61 02 19 61 01</p>	<p>25 25</p>	<p>Doppelwellenbolzen für Stahlwelle SW 50 montiert, verzinkt, mit zwei Kugellagern Ø 28 mm wie Art.-Nr. 19 61 02, jedoch mit einem Kugellager Ø 28 mm</p>
	<p>27 25 10</p>	<p>25</p>	<p>Wellenbolzen, verstellbar, für Stahlwelle SW 60 kunststoffbeschichtet, Verstellbereich: 150 - 250 mm</p>
	<p>27 25 30</p>	<p>25</p>	<p>Wellenbolzen, verstellbar, für Stahlwelle SW 60 verzinkt, kurz, für Kugellager und LUNAMAT-Getriebe (o. Abb.)</p>
	<p>19 67 20 19 67 52</p>	<p>15 15</p>	<p>Doppelwellenbolzen, verstellbar, mit Kugellager Ø 50 mm, für Stahlwelle SW 60 verzinkt, mit Kunststoff-Walzenkapseln, montiert, mit Ø 50 mm Kugellager verzinkt, mit Kunststoff-Walzenkapseln, montiert, mit Ø 40 mm Kugellager (o. Abb.)</p>
	<p>19 67 53</p>	<p>15</p>	<p>Doppelwellenbolzen, verstellbar, mit Kugellager Ø 40 mm, für Stahlwelle SW 60 verzinkt, mit Kunststoff-Walzenkapsel, montiert</p>
	<p>19 67 30</p>	<p>15</p>	<p>Doppelwellenbolzen, verstellbar, für Stahlwelle SW 60 verzinkt, mit Kunststoff-Walzenkapseln, montiert, mit 2 Mini-Kugellagern Ø 28 mm</p>

Wellenbolzen, Doppelwellenbolzen, Doppelhalterungen







Produktansicht	Best.-Nr.	Stk./VE	Produktbeschreibung
	19 67 31	20	Doppelwellenbolzen, verstellbar, mit Kugellager Ø 40 mm, für Stahlwelle SW 60 verzinkt, mit Kunststoff-Walzenkapseln, montiert, mit Kugellager Ø 40 mm
	19 67 10	15	Doppelwellenbolzen, verstellbar, mit Kugellager Ø 50 mm, für Stahlwelle SW 60 verzinkt, mit Alu-Walzenkapseln, montiert
	27 22 10 27 22 50	25 25	Wellenbolzen, verstellbar, für Stahlwelle SW 70 kunststoffbeschichtet, Verstellbereich: 150 - 230 mm verzinkt, kurze Ausführung, Verstellbereich: 65 - 125 mm, auch verwendbar mit LUNAMAT-Getriebe (o. Abb.)
	27 84 10	10	Wellenbolzen, verstellbar, für Stahlwelle SW 70 rostgeschützt, Verstellbereich: 150 - 250 mm, mit Kugellager Ø 40 mm Art.-Nr. 18 22 01
	27 87 15	10	Wellenbolzen, verstellbar, für Stahlwelle SW 70 rostgeschützt, ohne Kugellager, Verstellbereich: 150 - 250 mm
	27 87 10	10	Wellenbolzen, verstellbar, für Stahlwelle SW 70 rostgeschützt, ohne Kugellager, Verstellbereich: 150 - 250 mm

NEU im Katalog






Wellenbolzen, Doppelwellenbolzen, Doppelhalterungen

Produktansicht	Best.-Nr.	Stk./VE	Produktbeschreibung
	19 64 00	25	Doppelwellenbolzen, verstellbar, mit Kugellager Ø 50 mm, für Stahlwelle SW 70 kunststoffbeschichtet, montiert
	19 64 60	15	Doppelwellenbolzen, verstellbar, mit Kugellager Ø 50 mm, für Stahlwelle SW 70 verzinkt, mittig geteilt und verdrehbar, montiert
	27 60 00	1	Gelenk-Doppelwellenbolzen, verzinkt bis max. 45° abwinkelbar für Stahlwelle SW 60
	27 60 50	25	Gelenk-Doppelwellenbolzen mit zwei Kreuzgelenken, bis max. 90° abwinkelbar zu verwenden: bei Stahlwelle SW 70 mit zwei Wellenbolzen Art.-Nr. 27 22 10, bei Stahlwelle SW 60 mit zwei Wellenbolzen Art.-Nr. 27 25 10
	19 28 00	25	Doppelhalterung, verzinkt mit Verstellwinkel und zwei Kugellagerschalen für Ø 40 mm Kugellager
	19 28 10	25	Doppelhalterung, verzinkt mit Lagerbolzen Ø 12 mm





Wellenbolzen, Doppelwellenbolzen, Doppelhalterungen

Produktansicht	Best.-Nr.	Stk./VE	Produktbeschreibung
	19 29 10	25	Doppelhalterung, verzinkt bestehend aus: Lagerplatte, Anschraubwinkel, zwei Fertigkasten-Lager für Ø 40 mm Kugellager
	19 30 50	25	Doppelhalterung, verzinkt, mit Verstellwinkel mit zwei Lagerschalen, schwere Ausführung, für Ø 40 mm Kugellager
	19 30 58	25	Doppelhalterung, verzinkt, mit Verstellwinkel mit einer Lagerschale, schwere Ausführung, für Ø 40 mm Kugellager
	19 30 51 19 30 52	25 25	Doppelhalterung, verzinkt, mit Verstellwinkel mit einer Lagerschale, für Ø 40 mm Kugellager wie Best.-Nr. 19 30 51, jedoch mit zwei Lagerschalen, für Ø 40 mm Kugellager
	19 30 01 19 30 14	25 25	Doppelhalterung, verzinkt mit zwei Kugellagerschalen für Ø 40 mm Kugellager mit zwei Guß-Lagerschalen für Ø 40 mm Kugellager
	19 30 03 19 66 00	25 50	Doppelhalterung, verzinkt mit Guss-Lagerschale für Ø 50 mm Kugellager Guss-Kugellagerschale für Kugellager Ø 50 mm, einzeln Preis per 100 Stk.

Wellenbolzen, Doppelwellenbolzen, Doppelhalterungen

Produktansicht	Best.-Nr.	Stk./VE	Produktbeschreibung
	19 30 30 19 30 31	25 25	Doppelhalterung, verzinkt mit Lagerbolzen \varnothing 12 mm, Anschraubwinkel 40 mm Set mit 19 30 30, 2 Kugellagern (Art.-Nr. 18 17 01) und 2 Walzenkapseln, lang, SW 60 (Art.-Nr. 25 33 00)
	19 30 32	25	Doppelhalterung, verzinkt mit Lagerbolzen \varnothing 12 mm, Anschraubwinkel 30 mm
	19 35 10	10	Doppelhalterung für Fertiggästen, hängend für zwei Kugellager \varnothing 40 mm, kunststoffbeschichtet verstellbar, x = 50 - 133 mm
	19 45 03 19 45 14	25 25	Doppelhalterung mit Winkel, verzinkt mit zwei Lagerschalen für \varnothing 40 mm Kugellager mit zwei Guss- Lagerschalen für \varnothing 40 mm Kugellager
	19 45 04	25	Doppelhalterung mit Winkel, verzinkt mit einer Guss-Lagerschale für \varnothing 50 mm Kugellager
	19 30 20	250	Einputzisen, verzinkt mit Senkkopfschraube M6 und Mutter für Doppelhalterungen Art.-Nr. 19 30 01, 19 30 14, 19 30 03

Wellenbolzen, Doppelwellenbolzen, Doppelhalterungen

Produktansicht	Best.-Nr.	Stk./VE	Produktbeschreibung
	<p>19 34 20 19 34 21</p>	<p>1 1</p>	<p>Mittellager für Stahlwelle Mittellager für Stahlwelle SW 60 Mittellager für Stahlwelle SW 70 (o. Abb.)</p>
	<p>19 31 00</p>	<p>10</p>	<p>Universal-Halterung verzinkt</p>
	<p>19 60 11 19 66 01</p>	<p>10 50</p>	<p>Halterung für Doppelwellenbolzen mit Guss-Lagerschale für Ø 50 mm Kugellager, verzinkt Kugellagerschale für Kugellager Ø 50 mm, Guss, aus Art.-Nr. 19 60 11 Preis pro 100 Stk.</p>
	<p>19 30 60</p>	<p>25</p>	<p>Spannlager mit Lagerschale und Krallen</p>





Extrem kurze Lieferzeiten

Heute bestellt – morgen geliefert. Das ist unser Anspruch. 90 Prozent aller Bestellungen werden schon am nächsten oder übernächsten Tag zugestellt. Warum? Weil wir bei der Auftragseingabe im Servicecenter schnell reagieren, dank Lean-Production äußerst flexibel fertigen und unser Versandprozess laufend optimiert wird.

Größte Produktpalette am Markt

SELVE bietet das umfangreichste Produktprogramm im Bereich Rollladen- und Sonnenschutztechnik. Als Weltmarktführer für Rollladenbauteile können wir permanent über 3.000 Produkte sofort ausliefern. SELVE hat sich zudem einen Namen mit innovativer Antriebs- sowie Steuerungstechnik gemacht, da wir konsequent in die Entwicklung neuer Produkte investieren.

Partnerschaftliche Kundenbetreuung

Ob fachliche Beratung, Bestellannahme oder individuelle Lösungsfindung – den Fachpartnern stehen bei SELVE stets eine Reihe kompetenter Ansprechpartner zur Verfügung: Unsere Außendienstmitarbeiter betreuen als direkte Kontaktpersonen unsere Fachpartner vor Ort. Zusätzlich stehen Mitarbeiter der Verkaufsberatung und der telefonischen Beratung bei technischen Fragen mit Rat und Tat zur Seite. Bei individuellen Kundenanforderungen erarbeitet ein Team aus Ingenieuren zusammen mit den Entwicklungsabteilungen maßgeschneiderte Lösungen, die genau zum Kundenwunsch passen.

VERKAUFS- UND LIEFERBEDINGUNGEN FÜR INLANDSGESCHÄFTE DER SELVE GMBH & CO. KG (SELVE) [STAND MAI 2018]

Die folgenden Bedingungen gelten für Handelsgeschäfte mit unseren Kunden, die Unternehmer im Sinne des § 14 BGB sind und ihren Sitz im Inland haben.

1. Allgemeines

1.1. Lieferungen, Leistungen und Angebote erfolgen ausschließlich aufgrund dieser Geschäftsbedingungen. Dies schließt insbesondere auch die Geltung der VOB Teil A und B aus.

1.2. Diese AGB gelten somit für alle künftigen Geschäftsbeziehungen, auch wenn sie nicht nochmals ausdrücklich vereinbart werden. Spätestens mit der Entgegennahme der Ware oder Leistung gelten diese Bedingungen als angenommen. Gegenbestätigungen des Kunden unter Hinweis auf seine Bedingungen wird hiermit widersprochen. Dies gilt auch für den Fall, dass der Kunde für den Widerspruch eine bestimmte Form vorgeschrieben hat. Abweichungen von diesen Geschäftsbedingungen sind nur wirksam, wenn wir sie schriftlich bestätigen.

2. Einsatz unserer Produkte, Anwendungsbeispiele, Fachplanungsleistungen

2.1. SELVE-Produkte sowie deren Zubehör sind für Anwendungsmöglichkeiten im professionellen Rollladenbau entwickelt. Unsere Produkte sind bestimmt für die Verarbeitung durch Fachbetriebe der Fensterherstellung, des Metallbaus, Handwerk und dergleichen, welche vertraut sind mit den anerkannten Regeln der Technik, insbesondere auf dem Gebiet des Türen-, Fenster- und Rollladenbaus, bei denen die Kenntnis aller einschlägigen DIN Normen, Richtlinien der Innungen und Fachverbände vorhanden ist.

2.2. Alle von SELVE allgemein herausgegebenen Unterlagen, die die Kombination, den Zusammenbau, die Anordnung und die Verarbeitung von SELVE-Produkten zum Gegenstand haben, ebenso wie Berichte über bereits ausgeführte Kombinationen und Anlagen, stellen lediglich Anwendungsvorschläge dar, die keine verbindliche technische Aussage für konkrete Anwendungsfälle enthalten. Der Kunde hat bei jeder Benutzung solcher Unterlagen stets eigenverantwortlich zu prüfen, ob die gemachten Vorschläge für seinen besonderen Fall in jeder Hinsicht geeignet und zutreffend sind, da die Vielzahl der in der Praxis vorkommenden Einbau- und Belastungsfälle in derartigen Unterlagen nicht erfasst werden kann.

2.3. Werden vom Kunden verbindliche Auskünfte benötigt, insbesondere im Hinblick auf den Einbau der Elemente, über bauphysikalische Probleme, wie z. B. Statik, Befestigung, Wärme-, Feuchtigkeit-, Brand- oder Schallschutz usw., so sind gewerbliche Beratungsunternehmen, Fachplaner oder Sachverständige zu beauftragen. Derartige Fachplanungen und Dienstleistungen sind nicht Gegenstand unseres Angebotes und des Kaufvertrages, sofern nicht ausdrücklich eine darauf gerichtete Vereinbarung getroffen wird.

3. Vertragsschluss, Selbstbelieferungsvorbehalt

3.1. Angebote von SELVE sind freibleibend und unverbindlich. Technische Änderungen im Rahmen des Zumutbaren bleiben vorbehalten, ebenso die Anpassung unserer Produkte an eine spätere Normung.

3.2. Mit der Bestellung einer Ware erklärt der Kunde verbindlich, die bestellte Ware erwerben zu wollen (Vertragsangebot). SELVE ist berechtigt, dieses Vertragsangebot innerhalb von zwei Wochen seit dem Tag seines Eingangs bei SELVE anzunehmen. Die Annahme kann entweder ausdrücklich in Schrift- oder Textform oder durch Übersendung der bestellten Ware erfolgen. In der E-Mail Korrespondenz stellt die bloße Zugangsbestätigung der Bestellung noch nicht die verbindliche Annahmeerklärung des Vertragsangebotes dar, es sei denn, die Annahme wird in der Zugangsbestätigung ausdrücklich erklärt.

3.3. Der Vertragsschluss erfolgt unter der dem Vorbehalt der richtigen und rechtzeitigen Selbstbelieferung durch Zulieferer von SELVE. Dies gilt nur für den Fall, in dem die Nichtbelieferung nicht von SELVE zu vertreten ist. Insbesondere bei Abschluss eines ordnungsgemäßen, kongruenten Deckungsgeschäfts ist eine Nichtbelieferung von SELVE nicht zu vertreten.

4. Preisstellung, Preisanpassung, Transportkosten, Verpackungskosten, Teillieferung

4.1. Angebotspreise verstehen sich, sofern nicht ausdrücklich anders ausgewiesen, in EURO zzgl. der jeweils bei Lieferung gültigen gesetzlichen Umsatzsteuer. Sie sind freibleibend und unverbindlich, falls nicht ausdrücklich Festpreise angegeben worden sind.

4.2. Liegen zwischen Abschluss des Vertrages und der Lieferung mehr als vier Monate, so bleiben Preisanpassungen wegen

unvorhergesehener Preissteigerungen bei Vormaterial oder Löhnen vorbehalten. Ist der Kunde mit solchen Preisanpassungen nicht einverstanden, so sind beide Teile zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt.

4.3. Bestätigte Preise eines Auftrages sind für Nachbestellungen gleichartiger Produkte auf keinen Fall verbindlich.

4.4. Produkte werden nur in kompletten Verpackungseinheiten, wie in unserem Katalog angeboten, geliefert. Werden Anbruchmengen geliefert, wird je Artikel ein Mindermengenzuschlag von 5,00 € erhoben, solange der gesamte Auftragswert unter 100,00 € liegt.

4.5. Preise verstehen sich ausschließlich Versicherung und Transportverpackung. SELVE liefert per Spedition frachtfrei, wenn der Warenwert (netto ohne MwSt. und ausgewiesene Nebentgelte) der Lieferung mindestens 1.200,00 € beträgt. Dieser Wert vermindert sich bei Paketversand auf 500,00 €. Für Achtkant-Stahlwellen ist der Schwellwert für frachtfreie Lieferung eine Mindestmenge von 3.000 m je Lieferung. Ist der Auftragsumfang geringer gehen die Transportkosten zu Lasten des Kunden.

4.6. Einmalverpackung wird nicht berechnet und nicht zurückgenommen, es sei denn, SELVE ist nach den Vorschriften der Verpackungsverordnung zur Rücknahme verpflichtet. Wiederverwendbare Transportverpackungen werden zum Wiederbeschaffungswert berechnet. Bei frachtfreier Rücksendung durch den Kunden in gebrauchsfähigem Zustand wird der berechnete Betrag gutgeschrieben.

4.7. Zu Teillieferungen ist SELVE in zumutbarem Umfang ohne vorherige Absprache berechtigt.

5. Zahlungsbedingungen

5.1. Soweit nicht anders vereinbart, sind Rechnungen binnen 8 Tagen mit 2 % Skonto oder binnen 30 Tagen ohne Abzug zahlbar. Fristbeginn ist das Rechnungsdatum. Skontoabzug wird jedoch nur gewährt, wenn der Kunde nicht mit Zahlungen aus anderen Lieferungen das Zahlungsziel überschritten hat.

5.2. Der Kunde hat die Vertragspflicht, nach Erhalt der Ware innerhalb von 30 Tagen den Kaufpreis zu bezahlen. Nach Ablauf dieser Frist kommt der Kunde in Zahlungsverzug. SELVE ist berechtigt, trotz anderslautender Bestimmungen des

Kunden Zahlungen zunächst auf dessen ältere Schulden anzurechnen. Sind bereits Kosten und Zinsen entstanden, so ist SELVE berechtigt, die Zahlung zuerst auf die Kosten und dann auf die Zinsen und zuletzt auf die Hauptforderung anzurechnen.

5.3. Eine Zahlung gilt erst dann als erfolgt, wenn SELVE über den Betrag verfügen kann. Im Falle der Zahlung durch Papiere, deren Hereinnahme SELVE sich im Einzelfalle vorbehält, gilt die Zahlung erst als erfolgt, wenn das Papier eingelöst wird. Die damit verbundenen Kosten und Spesen trägt der Kunde.

5.4. Der Kunde hat eine Geldschuld ab Fälligkeit mit 8 % über dem Basiszinsatz gemäß § 247 BGB zu verzinsen. Die Geltendmachung eines weitergehenden, konkret nachzuweisenden Verzugs Schadens bleibt uns ausdrücklich vorbehalten.

5.5. Wenn der Kunde seinen Zahlungsverpflichtungen nicht nachkommt, insbesondere einen Scheck oder Wechsel nicht einlöst oder seine Zahlungen einstellt, oder wenn SELVE nach Vertragsabschluss andere Umstände bekannt werden, die die Kreditwürdigkeit des Kunden in einem für die Geschäftsbeziehung bedeutsamen Maße in Frage stellen, so ist SELVE berechtigt, die gesamte Restschuld fällig zu stellen, und zwar auch dann, wenn SELVE Zahlungsziele gewährt hat oder Schecks oder Wechsel hereingenommen hat. SELVE ist in diesem Falle außerdem berechtigt, Vorauszahlung oder Sicherheitsleistung zu verlangen.

5.6. Die Ausübung eines Zurückbehaltungsrechts durch den Kunden ist nur zulässig, wenn die Gegenforderung des Kunden aus dem gleichen Rechtsverhältnis stammt.

6. Lieferfristen, Lieferverzögerungen, Selbstbelieferung

6.1. Liefertermine oder -fristen sind zu Beweis Zwecken mindestens in Textform zu vereinbaren. Lieferfristen beginnen mit dem Tage, an dem die Vereinbarung zustande kommt. Sie beginnen nicht vor völliger Klarstellung aller Ausführungseinzelheiten. Ist die Lieferung nach Planungsunterlagen des Kunden vereinbart, so beginnen die Lieferfristen nicht vor Übergabe der vollständigen Planungsunterlagen.

6.2. Die Einhaltung der Lieferfristen setzt die Erfüllung der Vertragspflichten und obliegenheiten des Kunden voraus.

6.3. Liefer- und Leistungsverzögerungen aufgrund höherer Gewalt und aufgrund von Ereignissen, die uns die Lieferung wesentlich erschweren oder unmöglich machen (hierzu gehören zum Beispiel Streik, Aussperrung, behördliche Anordnung usw.), auch wenn sie bei Lieferanten von SELVE oder deren Lieferanten eintreten, hat SELVE auch bei verbindlich vereinbarten Fristen und Terminen nicht zu vertreten. Sie berechtigen SELVE, die Lieferung bzw. Leistung um die Dauer der Behinderung zzgl. einer angemessenen Anlaufzeit hinauszuschieben oder wegen des noch nicht erfüllten Teils ganz oder teilweise vom Verträge zurückzutreten.

6.4. Wenn die Behinderung länger als 2 Kalendermonate dauert, ist der Kunde nach angemessener Nachfristsetzung berechtigt, hinsichtlich des noch nicht erfüllten Teils vom Vertrag zurückzutreten. Verlängert sich die Lieferzeit oder wird SELVE von seiner Verpflichtung frei, so kann der Kunde hieraus keine Schadensersatzansprüche herleiten.

6.5. Auf die in Ziff. 6.3 und 6.4 genannten Umstände kann SELVE sich nur berufen, wenn SELVE den Kunden unverzüglich vom Eintritt dieser Ereignisse benachrichtigt.

6.6. Ist ein fest vereinbarter Liefertermin nicht eingehalten worden, kann der Kunde Schadensersatzansprüche erst dann geltend machen oder vom Verträge zurücktreten, wenn eine von ihm zu setzende, angemessene Nachfrist fruchtlos verstrichen ist. Verlangt der Kunde in diesem Falle Schadensersatz, so haftet SELVE hinsichtlich seiner Ansprüche auf Ersatz eines eventuellen Schadens durch einen Deckungskauf unbeschränkt. Weitergehende Schäden sind nur bis zur Höhe der Auftragssumme erstattungsfähig. Diese Einschränkung gilt nicht für Fixgeschäfte, die ausdrücklich als solche gekennzeichnet sind und in Fällen, in denen leitenden Angestellten seitens SELVE Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fallen sollte.

6.7. Sollte SELVE durch von SELVE nicht verschuldete Umstände von seinen Vorlieferanten nicht beliefert werden, ist SELVE ebenso wie der Kunde zum Rücktritt vom Verträge berechtigt.

7. Liefermengen, Lieferverträge auf Abruf

7.1. Die Lieferung von Achtkant-Stahlwellen erfolgt in den Herstellungslängen von 6 m oder in Fixlängen lt. jeweils gültigem SELVE-Katalog. Dadurch bedingte Mehr- oder Minderlieferungen von bis zu 5 % der Bestellmenge gelten als vertragsgemäße Erfüllung.

7.2. Bei Verträgen mit fortlaufender Lieferung auf Abruf ist SELVE berechtigt, die Gesamtmenge des Auftrages entsprechend seiner Produktionsplanung zu einem beliebigen Zeitpunkt des Vertragszeitraumes zu fertigen, es sei denn, es sind ausdrücklich entgegenstehende Abreden getroffen worden. Ist die Gesamtmenge gefertigt, so sind nachträgliche Änderungen der bestellten Ware nicht möglich.

7.3. Der Kunde hat die Vertragspflicht, die Bestellmenge innerhalb von drei Monaten nach Vertragsabschluss einzuteilen und entsprechend der Einteilung abzunehmen. Kommt der Kunde der Verpflichtung zur Einteilung nicht fristgerecht nach, so ist SELVE berechtigt, für die Einteilung eine angemessene Frist zu setzen. Nach deren fruchtlosen Ablauf ist SELVE berechtigt, Abnahme und Bezahlung der Restmenge zu verlangen.

7.4. Bei Abrufverträgen, die einen Zeitraum von mehr als vier Monaten umfassen, gilt ein angemessener Preisausgleich bei stärkeren, unvorhersehbaren Kostenveränderungen oder Mengenveränderungen während des Abrufauftrages als vereinbart. Aus anderen Gründen können die vereinbarten Preise nicht verändert werden, insbesondere nicht bei Vorliegen eines niedrigeren Wettbewerbsangebotes

8. Gefahrübergang, Abnahme

8.1. Die Gefahr geht auf den Kunden über, sobald die Sendung im SELVE Werk/Lager an die den Transport ausführende Person übergeben worden ist oder unser Werk/Lager zwecks Versendung verlassen hat. Das gilt auch, wenn SELVE die Kosten des Transports trägt. Falls der Versand ohne Verschulden von SELVE unmöglich wird, geht die Gefahr mit der Meldung der Versandbereitschaft auf den Kunden über. Eine Transportversicherung erfolgt nicht. Die Wahl der Versandart bleibt SELVE überlassen, es sei denn, der Kunde hat diesbezüglich ausdrückliche Weisungen erteilt. Bei Transportschäden ist sofort nach Erhalt der Sendung eine rechtsverbindliche Bruchbescheinigung durch den Frachtführer auszustellen.

VERKAUFS- UND LIEFERBEDINGUNGEN FÜR INLANDSGESCHÄFTE DER SELVE GMBH & CO. KG (SELVE) [STAND MAI 2018]

8.2. Ist vereinbart, dass die Ware nach besonderen Bedingungen geprüft werden soll oder ist eine förmliche Abnahme der Ware vereinbart, so erfolgt die Prüfung oder Abnahme im Lieferwerk von SELVE. Sämtliche Abnahmekosten, Fahrt- und Aufenthaltskosten des Kunden sind von diesem zu tragen. Verzichtet der Kunde auf eine vereinbarte Abnahme, so gilt die Ware als zum Zeitpunkt des Gefahrübergangs abgenommen.

9. Mängelrüge, Gewährleistung, Warenrücknahme

9.1. SELVE übernimmt die Gewährleistung nach Maßgabe der nachstehenden Bestimmungen, die abschließend die Gewährleistungsregeln enthalten und welche keine Garantie im Rechtssinne darstellen. Bei Handelsware bleiben eventuelle Herstellergarantien von diesen Bestimmungen unberührt.

9.2. Werden SELVE's technische Merkblätter oder Einbauhinweise nicht befolgt oder Änderungen an den Produkten vorgenommen, so entfallen Gewährleistung und Mängelhaftung. Das Gleiche gilt für Mängel der vom Kunden unter Einsatz der SELVE-Produkte hergestellten Endprodukte, wenn diese unter Einsatz von Konstruktionsteilen, Beschlägen und Zubehörteilen dritter Hersteller hergestellt wurden. Diese Einschränkungen gelten nicht, wenn der Kunde nachweist, dass der gerügte Mangel nicht auf diesen Umständen beruht.

9.3. Der Kunde ist verpflichtet, offensichtliche Mängel unverzüglich, spätestens jedoch innerhalb von acht Kalendertagen nach Eingang des Liefergegenstandes, in Textform anzuzeigen und dabei den Mangel genau zu bezeichnen. Mängel, die auch bei sorgfältiger Prüfung innerhalb dieser Frist nicht entdeckt werden können, sind unverzüglich nach der Entdeckung in Textform anzuzeigen und dabei genau zu bezeichnen. Bei einem Verstoß gegen diese Vorschriften gilt die Ware als genehmigt. Den Kunden trifft die volle Beweislast für alle Anspruchsvoraussetzungen, insbesondere für den Mangel selbst, den Zeitpunkt seiner Feststellung und die Rechtzeitigkeit seiner Rüge.

9.4. Im Falle berechtigter Mängelrüge kann SELVE nach eigener Wahl Nacherfüllung leisten durch Nachbesserung oder Ersatzlieferung.

9.5. Schlägt die Nacherfüllung nach angemessener Fristsetzung des Kunden fehl, so kann der Kunde nach seiner Wahl He-

rabsetzung der Vergütung (Minderung) oder Rückgängigmachung des Vertrages (Rücktritt) verlangen. Bei nur geringfügiger Vertragswidrigkeit der Leistung, insbesondere bei nur geringfügigen Mängeln, steht dem Kunden jedoch kein Rücktrittsrecht zu.

9.6. Wählt der Kunde wegen eines Rechts- oder Sachmangels nach fehlgeschlagener Nacherfüllung den Rücktritt vom Vertrag, so steht ihm daneben kein Schadensersatzanspruch wegen des Mangels zu. Wählt der Kunde nach gescheiterter Nacherfüllung Schadensersatz, verbleibt die Ware beim Kunden, wenn ihm dies zumutbar ist. Der Schadensersatz ist der Höhe nach beschränkt auf die Differenz zwischen dem Kaufpreis und dem Wert der mangelhaften Sache. Dies gilt nicht, wenn die Vertragswidrigkeit von uns arglistig verursacht wurde.

9.7. Maßgeblich für die vertragsgemäße Beschaffenheit von SELVE-Produkten ist mangels ausdrücklicher anderweitiger Vereinbarung nur die SELVE-Produktbeschreibung in eigenen allgemein zugänglichen technischen Verkaufsunterlagen und - falls vorhanden - die vom Kunden gegengezeichnete Freigabezeichnung. Freigabemuster dienen lediglich der Kontrolle der Freigabezeichnung, eine Beschaffenheitsangabe ist mit der Mustervorlage nicht verbunden. Öffentliche Äußerungen, Anpreisungen, Werbung sowie Anwendungsbeispiele in unseren Werbeunterlagen stellen daneben keine vertragsgemäße Beschaffenheitsbeschreibung der Ware dar.

9.8. Gewährleistungsansprüche gegen uns stehen nur dem unmittelbaren Vertragspartner von SELVE zu und sind nicht abtretbar.

9.9. SELVE hat ein nach DIN-EN ISO 9001 zertifiziertes Qualitätsmanagementsystem installiert. Alle Produkte werden nach Maßgabe unseres QM-Handbuches während der Produktion ständig überprüft. Weitergehende Prüfungen als die in unserem QM-Handbuch niedergelegten, bedürfen der gesonderten schriftlichen Vereinbarung zwischen dem Kunden und SELVE unter genauer Darstellung der Prüfparameter und Prüfmethode.

9.10. Das SELVE-Qualitätsmanagementsystem entbindet den Kunden nicht von der Notwendigkeit einer ordnungsgemäßen Wareneingangskontrolle.

9.11. Warenrücksendungen, die nicht durch Mängel der Ware bedingt sind, werden von SELVE nur nach vorheriger schriftlicher Zustimmung akzeptiert. Die Kosten der Rücksendung gehen zu Lasten des Kunden. Zurückgegebene Ware wird SELVE zu den ehemaligen Einkaufspreisen abzüglich eines branchenüblichen Abschlags von 25 %, mindestens jedoch 50,00 €, für Wareneingangskontrolle, Lagerung und kaufmännisches Handling gutschreiben. Dem Kunden bleibt der Nachweis niedrigerer Kosten vorbehalten.

10. Haftungsbeschränkungen

10.1. Bei leichtfahrlässiger Verletzung unwesentlicher Vertragspflichten haftet SELVE nicht.

10.2. Bei sonstigen leichtfahrlässigen Pflichtverletzungen beschränkt sich die Haftung von SELVE auf den nach der Art der Ware vorhersehbaren, vertragstypischen, unmittelbaren Durchschnittsschaden. Das gilt auch bei leichtfahrlässigen Pflichtverletzungen unserer gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen.

10.3. Die vorstehenden Haftungsbeschränkungen gelten nicht für Ansprüche des Kunden aus Produkthaftung oder im Falle uns zurechenbarer Körper- oder Gesundheitsschäden oder bei Verlust des Lebens des Kunden.

10.4. Schadensersatzansprüche des Kunden verjähren in einem Jahr beginnend mit der Ablieferung der Ware. Das gilt nicht für Ansprüche des Kunden aus Produkthaftung oder im Falle uns zurechenbarer Körper- oder Gesundheitsschäden oder bei Verlust des Lebens.

11. Eigentumsvorbehalt

11.1. Bis zur vollständigen Regulierung sämtlicher Verbindlichkeiten aus der Geschäftsbeziehung - einschließlich Zinsen und Kosten - behält sich SELVE das Eigentum an der gelieferten Ware vor. Der Kunde ist auf SELVE-Anforderung zur besonderen Lagerung und Versicherung der unter Eigentumsvorbehalt gelieferten Ware verpflichtet und hat uns auf Wunsch hierüber Nachweis zu führen.

11.2. Der Kunde ist berechtigt, über die Vorbehaltsware - auch weiterverarbeitet - im gewöhnlichen und ordnungsgemäßen Geschäftsgang zu verfügen. Er hat sich allerdings bis zur vollständigen Bezahlung seines Kaufpreisanspruchs das Eigentum vorzubehalten. Der Kunde darf die Vor-

behaltsware nicht verpfänden oder zur Sicherung übereignen und hat SELVE von erfolgten Pfändungen Dritter oder sonstigen Zugriff Dritter auf die Vorbehaltsware unverzüglich Nachricht zu machen.

11.3. Bearbeitet oder verarbeitet der Kunde von SELVE gelieferte Ware oder verbindet oder vermischt er diese mit anderen, SELVE nicht gehörenden Waren, so erfolgt die Be- oder Verarbeitung kostenlos für SELVE als Hersteller. SELVE erwirbt dementsprechend Eigentum oder Miteigentum im Anteil des eigenen Produktes an der Gesamtwertschöpfung der durch Verarbeitung entstandenen Sache. Der Kunde verwahrt die neu entstandene Sache unentgeltlich für SELVE. Bei Verarbeitung von SELVE-Produkten mit Waren anderer Lieferanten durch den Kunden, wird SELVE anteilmäßig Miteigentümer der neuen Sache. Soweit SELVE Eigentümer oder Miteigentümer durch Be- oder Verarbeitung entstandener neuer Sachen werden, finden auch auf sie bzw. unseren Miteigentumsanteil die für die Vorbehaltsware geltenden Bestimmungen entsprechend Anwendung.

11.4. Der Kunde tritt SELVE bereits jetzt, aufschiebend bedingt auf den Zeitpunkt ihres Entstehens, die ihm aus dem Weiterverkauf zustehenden Forderungen an SELVE ab. Wird die Vorbehaltsware nach Verbindung - insbesondere mit SELVE nicht gehörenden Waren - weiterverkauft, so erfolgt die Abtretung nur in Höhe des Verkaufswertes unserer Vorbehaltswaren. Ist die Drittschuld höher als die Forderung von SELVE, so geht die Forderung gegen den Drittkäufer nur insoweit auf SELVE über, als es dem Wert der SELVE-Vorbehaltsware entspricht.

11.5. Sämtliche vorstehenden Abtretungen sollen vorläufig stille sein, das heißt, dem Drittabnehmer nicht mitgeteilt werden. Der Kunde ist zur Einziehung der Forderung bis auf weiteres ermächtigt. Er hat aber die eingezogenen Beträge unverzüglich an SELVE abzuführen. Der Kunde ist nicht berechtigt, über die Forderung in anderer Weise, z. B. durch Abtretung, zu verfügen. SELVE behält sich das Recht vor, die Ermächtigung zur Einziehung der Forderungen jederzeit zu widerrufen und die Forderung selbst einzuziehen, SELVE wird hiervon jedoch Abstand nehmen, solange der Kunde seinen Zahlungsverpflichtungen ordnungsgemäß nachkommt. Auf Verlangen von SELVE hat der Kunde die Abnehmer von der Abtretung zu benachrichtigen. Ferner ist er verpflichtet, SELVE auf unser Verlangen die Namen der Ab-

nehmer und die Höhe der abgetretenen Forderungen anzugeben und uns alle Auskünfte zu erteilen, die für die Geltendmachung der abgetretenen Forderungen erforderlich sind.

11.6. Im Falle vertragswidrigen Verhaltens des Kunden, insbesondere Zahlungsverzug oder Verletzung der Pflichten nach o. a. Absatz 1 und 2, berechtigen SELVE, vom Vertrag zurückzutreten und die Ware herauszuverlangen unbeschadet weiterer gesetzlicher Rechte wegen dieser Pflichtverletzung des Kunden.

11.7. Der Eigentumsvorbehalt gemäß den vorstehenden Vereinbarungen bleibt auch bestehen, wenn einzelne oder alle Forderungen seitens SELVE in eine laufende Rechnung aufgenommen werden und der Saldo gezogen und anerkannt ist. Der Kunde verpflichtet sich, die Waren gegen alle üblichen Risiken, insbesondere Elementarrisiken und Einbruch, angemessen zu versichern und sie pfleglich zu behandeln. Der Kunde ist verpflichtet, uns von Pfändung der Ware oder der abgetretenen Forderung durch Dritte oder von sonstigen Ansprüchen, die Dritte auf die Ware oder die abgetretene Forderung erheben, unverzüglich Mitteilung zu machen. Bei Pfändung ist SELVE gleichzeitig eine Abschrift des Pfändungsprotokolls vorzulegen und der Pfändungsbeamte darauf hinzuweisen, dass die Ware und die Forderungen seitens SELVE einem verlängerten und erweiterten Eigentumsvorbehalt unterliegen.

12. Schutzrechte, Urheberrecht

Dem Kunden überlassene Unterlagen und Zeichnungen sowie von SELVE erbrachte konstruktive Leistungen und Vorschläge für die Gestaltung und Herstellung von Rollladen- oder Sonnenschutzsystemen darf der Kunde nur für den vereinbarten Zweck verwenden. Ihm ist untersagt, sie ohne Zustimmung von SELVE Dritten zugänglich oder zum Gegenstand von Veröffentlichungen zu machen.

13. Vertraulichkeit

Der Kunde ist ebenso wie SELVE verpflichtet, alle nicht offenkundigen kaufmännischen und technischen Einzelheiten, die durch die Geschäftsbeziehung wechselseitig bekannt werden, als Geschäftsgeheimnis zu behandeln. Zeichnungen, Modelle, Schablonen, Muster und ähnliche Gegenstände dürfen Dritten nicht überlassen oder sonst zugänglich gemacht werden. Die Vervielfältigung solcher Gegenstände

ist nur im Rahmen der betrieblichen Erfordernisse und der urheberrechtlichen Bestimmung zulässig.

14. Datenschutz

Die Abwicklung der Geschäftsbeziehung wird durch eine Datenverarbeitungsanlage unterstützt. Demgemäß werden die Daten des Kunden (Anschrift, Lieferprodukte, Liefermengen, Preise, Zahlungen, Stornierungen usw.) in einer automatisierten Datei erfasst und in den zeitlichen Grenzen der gesetzlichen Aufbewahrungsvorschriften gespeichert. Von dieser Speicherung erhält der Kunde hiermit Kenntnis.

Rechtsgrundlage: §§ 27 ff, 33 BDSG.

15. Erfüllungsort, Gerichtsstand

Erfüllungsort ist Lüdenscheid. Gerichtsstand für alle aus dem Vertragsverhältnis oder im Zusammenhang damit sich ergebenden Streitigkeiten, auch Wechselklagen, ist das für Lüdenscheid zuständige Gericht. Das Recht, die andere Partei an deren allgemeinen Gerichtsstand zu verklagen bleibt unberührt.

INDEX NACH ARTIKELBEZEICHNUNGEN

Art.-Bez.	Seite	Art.-Bez.	Seite
Abdeckplatten	185	Funkempfänger (commeo)	111
Abdruckrollen	172	Funkempfänger (iveo/i-R)	122
Ablagerungen	159	Funkstick (commeo/iveo)	104
Achtkantstahlwellen SW 40	144	Garagentorantriebe	95
Achtkantstahlwellen SW 50	145	Gateway (commeo/iveo)	104
Achtkantstahlwellen SW 60	146	GDO	95
Achtkantstahlwellen SW 70	148	Gelenklager	210
Adapter für Antriebe	56	Getriebe	196
Abfangwinkel	172	Getriebe rohrrumschließend	208
Anschlagstopfen	170	Getriebe-Gurte	191
Anschlagwinkel	171	Getriebegurtwickler	186
Anschlussleitungen	82	Getriebewickler	188
Antriebe	11	Getriebewickler Mini	184
App-Steuerung	100	Gleitlager Mini	159
Aufhängefedern	165	Gurte	190
Aufklapp-Gurtwickler	183	Gurtführungen	176
Aufputz-Gurtwickler	183	Gurtführungen Mini	173
Aufsatzkasten-Motorlager	74	GURTOMAT-Gurtwickler	187
Aufschraublager	161	Gurtscheiben	152
Aufschraublager Mini	159	Gurtscheiben Mini	149
Aufsteckringe SW 40	154	Gurtwickler	187
Aufsteckringe SW 50	154	Gurtwickler Mini	183
Aufsteckringe SW 60	157	Gurtzuggetriebe	198
Aufzugshilfe Schnur	186	Gurtzuggetriebe Mini	196
Bauteile für Rollläden	143	Halbeinlass-Wickler	185
Begrenzungsscheiben	152	Handsender (commeo)	105
Begrenzungsscheiben Mini	149	Handsender (iveo)	117
Beschwerungseisen	172	Hausautomation	100
Bluetooth®-Timer	102	Hirschmannstecker/-kupplungen	82
Commeo	99	Hochschiebesicherungen	168
Dämmmatten	195	Home Server (commeo)	100
Deckplatten	193	Insektenschutzbürsten	195
Doppelhalterungen	218	Isoliermatten	195
Doppelwellenbolzen SW 40	215	iveo	115
Doppelwellenbolzen SW 50	215	Jalousieantriebe	92
Doppelwellenbolzen SW 60	216	Jalousieschalter	130
Doppelwellenbolzen SW 70	217	Kegelradgetriebe	202
Doppelwippenschalter	138	Kegelradgetriebe 2,6:1	206
Doppelwippentaster	139	Kegelradgetriebe 3,6:1	206
Drahtgebundene Steuerungen	127	Kegelradgetriebe 5:1	202
Drahtseilwinden	199	Kegelradgetriebe Mini	200
Einlass-Gurtwickler	185	Knebelwendeschalter	138
Einlass-Gurtwickler Mini	185	Knickkurbel	186
Einschubprofil für Wellenverbinder	169	Kugellager	161
Einstellschalter	81	Kugellager Mini	159
Elektrische Gurtwickler	93	Kupplungsadapter	56
Empfänger (commeo)	111	Kurbelfeststeller	212
Empfänger (iveo/i-R)	122	Kurbelgetriebe	202
ENEV-Gurtführungen	174	Kurbelgetriebe Mini	200
Federn	165	Kurbelstangen	213
Fertigkastengurtführung	179	Kurbelwickler	186
Fertigkastenlager	162	Lager	159
Feste Wellenverbinder	168	Lagerschalen	162
Flucht- und Rettungsweg-Lösungen	50	Lagerschalen Mini	159
Funk commeo	99		
Funk iveo / i-R	115		

Art.-Bez.	Seite	Art.-Bez.	Seite
Lauftringadapter	56	SecuClick	168
Leitrollen	182	SecuFix	169
Leitrollen Mini	174	Selvetimer Plus	134
Leitungsgebundene Steuerungen	127	SEM Plus	36
Lichtsensor (commeo)	108	SEM Plus-RC	38
Lichtsensor (iveo / i-R)	121	Sensorik (commeo)	109
LUNAMAT-Gurtzuggetriebe	198	SEZ	32
Magnetgelenklager	210	SEZ-RC	34
Markisenadapter	63	SIS	92
Mauerkästen	194	SmartHome-Lösungen	100
Mitnehmer	56	Smarttimer Plus	135
Motorlager für Aufsatzelemente	74	SMI-Antriebe	40
Motorlager für Rollladenfertigkästen	72	Sonnenschutzadapter	63
Motorlager für BR3-/NHK-Antriebe	77	Sonnensensor Fassade (commeo)	109
Motorlager SP Rescue	78	Sonnensensor Fenster (commeo)	108
Motorlager für Vorbaurollladen	70	Sonnensensor Fenster (iveo/i-R)	121
Motorleitung steckbar	82	SP-Antriebe	46
Multi Send (commeo)	105	SP-NHK	52
Multi Send (iveo)	117	SP Rescue	50
Nachrüstgurtführungen	177	Stäbe Vierkant/Sechskant	212
Neubau-Gurte	191	Starre Wellenverbinder	168
Neubau-Gurtwickler	187	Steckerleitungen	82
Netzzuleitungen	83	Steuerungen	97
Notöffnungs-/Notausgangsantriebe	50	Stopfen	170
PARO-Gurtwickler	187	Taster	139
PIVO-Gurtwickler	189	Teleskopwellen	144
Pratzen	164	Trennrelais	137
Renovierungsgurtführungen	177	Uni-Stecker	83
Rohrmotor	11	USB-Funkstick (commeo/iveo)	104
Rollladenantriebe	11	Vierkantstäbe	212
Rollladenbauteile	143	Vorbaukasten-Motorlager	70
Rollladengurte	190	Walzenkapseln	155
Rollladenkastenisolierung	195	Walzenkapseln Mini	153
Rollladenwelle	144	Wandsender (commeo)	107
Rollmat	136	Wandsender (iveo)	120
RolloLift	93	Welle	144
Sanierungsgurtführungen	177	Wellenbolzen SW 40	214
Schalter	138	Wellenbolzen SW 50	215
Sicherungs- und Befestigungsfedern	165	Wellenbolzen SW 60	216
Schlüsseltaster	139	Wellenbolzen SW 70	217
Schlüsselwendetaster	138	Wellenverbinder	168
Schneckengetriebe	204	Wendegurte	191
Schnur	192	Wickler	183
Schnurführung	175	Wind-/Sonnensensor (commeo)	109
Schnurscheiben Mini	149	Wind-/Sonnen-/Regen-/Frostsensor (commeo)	109
Schnurwickler	184	Wind-/Sonnensensor (i-R)	129
Schwenkwickler	183	Zeitschaltuhr (Bluetooth®)	102
SEE	18	Zeitschaltuhr (i-Timer Plus)	128
SEE-NHK	22	Zeitschaltuhr (Selvetimer Plus)	134
SEE-RC	20	Zeitschaltuhr (Smarttimer Plus)	135
SE Plus	24	Zeitschaltuhr Funk (i-R Timer Plus)	117
SE Plus-RC	28	Zip-Screen-Antriebe	32
SE Pro	14		
SE Pro-RC	16		
Sechskantstäbe	212		
SecuBlock	168		

INDEX NACH ARTIKELNUMMERN

Art.-Nr.	Seite	Art.-Nr.	Seite	Art.-Nr.	Seite	Art.-Nr.	Seite	Art.-Nr.	Seite	Art.-Nr.	Seite
071000	195	087061	184	120516	189	134421	152	154204	165	165411	170
071010	195	087101	184	120525	189	134500	152	154205	165	165412	170
071020	195	087111	184	120541	189	134560	152	154207	165	165413	170
071100	195	087201	183	120542	189	134600	152	154210	166	165414	170
071110	181	087207	183	120543	189	134660	152	154211	166	166000	172
071120	195	087241	183	120600	189	134681	152	154242	165	166001	172
071130	195	087247	183	120601	189	134700	152	154261	166	166002	172
071510	195	087401	184	120603	189	135000	152	154262	166	166003	172
071520	195	087406	184	120641	189	135010	152	154402	165	166010	172
076000	195	087441	184	121100	189	136100	196	154405	165	166011	172
076010	195	087446	184	121200	189	136110	196	154411	167	166012	172
076020	195	090110	93	121300	189	136111	196	154511	166	166013	172
076100	195	090210	93	131020	151	136112	196	154542	165	166014	172
076110	195	090310	94	131021	151	136113	196	154543	165	170000	176
080101	185	090410	94	131022	151	136114	196	154544	165	170001	176
080103	185	101000	187	131023	151	136115	196	154545	165	170002	176
080105	185	101010	193	131024	151	136116	196	154551	166	170005	176
080141	185	101040	193	131025	151	136117	196	154572	165	170100	173
080405	186	101100	188	131026	151	136118	196	154573	165	170301	176
080501	185	101140	193	131027	151	136119	196	154574	165	170302	176
080503	185	102100	187	131028	151	138000	149	154575	165	170401	176
080510	185	102110	193	131029	151	138001	149	154865	166	170601	177
081001	185	110000	187	131030	151	138100	149	156500	186	170800	178
081003	185	110001	187	131032	151	138101	149	156501	186	170801	178
081041	185	110007	187	131034	151	138200	149	156540	186	170810	174
081043	185	110010	193	131061	150	138201	149	157502	192	170811	174
081401	185	110040	193	131062	150	138202	149	157505	192	170900	173
081403	185	110100	187	131063	150	138203	149	157510	192	170901	173
081410	185	110105	187	131064	150	138204	149	161700	171	171301	178
081411	185	110107	187	131065	150	138220	149	165010	170	171401	178
081441	185	110110	193	131066	150	138300	149	165011	170	171402	178
081443	185	110112	193	131067	150	138400	149	165012	170	171702	178
081450	185	110140	193	131068	150	138401	149	165013	170	172000	182
084401	184	110141	193	131069	150	138420	149	165014	170	172100	175
084403	184	110200	188	131070	150	138500	149	165030	170	172110	175
084441	184	110201	188	131072	150	138501	149	165031	170	172112	174
084443	184	110206	188	132000	149	138510	149	165032	170	172113	174
084601	183	110210	193	132001	149	138600	149	165110	170	172114	174
084603	183	110300	188	132002	149	138681	152	165111	170	172122	174
084641	183	110306	188	132003	149	138700	149	165112	170	172123	174
084643	183	110310	193	132010	150	147201	194	165113	170	172130	174
084801	183	110600	187	132011	150	147301	194	165114	170	172132	174
084803	183	110602	187	132012	150	147320	194	165115	170	172135	174
084841	183	110603	188	132013	150	147321	194	165130	170	172200	182
084843	183	110607	187	132014	150	147330	194	165131	170	172300	182
084851	183	110610	193	132015	150	147331	194	165132	170	172600	182
084853	183	113000	188	132020	150	147700	194	165133	170	172601	182
084861	183	113001	188	132021	150	147800	194	165210	170	172701	177
084863	183	113300	187	132022	150	154040	167	165211	170	172702	177
085201	183	113310	193	132023	150	154041	167	165212	170	172800	177
085203	183	113500	187	132051	151	154102	165	165213	170	172801	177
085241	183	113510	193	132054	151	154103	165	165214	170	172810	177
085243	183	120200	189	132057	151	154104	165	165310	170	173300	172
087001	184	120400	189	134000	152	154111	166	165311	170	173310	172
087011	184	120501	189	134001	152	154200	165	165312	170	174600	175
087050	184	120502	189	134100	152	154201	165	165313	170	175100	178
087051	184	120503	189	134400	152	154202	165	165314	170	175101	178
087060	184	120515	189	134420	152	154203	165	165410	170	175102	178

Art.-Nr.	Seite	Art.-Nr.	Seite	Art.-Nr.	Seite	Art.-Nr.	Seite	Art.-Nr.	Seite	Art.-Nr.	Seite
175200	179	182201	161	196102	216	243000	144	252703	153	261335	190
175201	179	182204	161	196400	218	243080	144	252800	214	261336	190
175210	179	182300	161	196460	218	243093	144	253000	157	263110	190
175214	179	183000	162	196600	219	243200	144	253010	157	263120	190
175220	179	183022	162	196601	221	243280	144	253060	155	263127	190
175300	179	183200	163	196710	217	243500	146	253061	155	263330	191
175301	179	183201	163	196720	216	243501	146	253100	157	263510	191
175400	179	183202	163	196730	216	243502	146	253130	214	263515	191
175401	179	183210	163	196731	217	243503	146	253300	157	263517	191
175500	180	183211	163	196752	216	243504	146	253380	157	263520	191
175501	180	183212	163	196753	216	243505	146	253400	156	263525	191
175502	180	183300	164	201000	206	243506	146	253430	151	263527	191
175505	180	183500	164	201101	200	243507	146	253460	155	263610	191
175507	180	183501	164	201300	202	243508	146	253500	156	265110	191
175510	180	190702	160	201301	202	243509	146	253510	156	265119	191
175511	180	190800	159	201400	206	243510	146	254000	158	265120	192
175520	180	190801	160	201710	204	243511	146	254600	155	265129	191
175521	181	190820	160	201711	204	243512	146	254601	156	265210	191
176000	175	190821	160	202000	208	243513	146	254610	155	265211	191
176001	175	191000	159	203150	199	243514	146	254672	155	265220	191
176002	175	191601	160	203151	199	243515	146	254730	154	265225	191
176010	175	191801	160	203152	199	243516	146	254732	154	265226	191
176011	175	192800	218	203153	199	243517	146	254733	155	266100	197
176012	175	192810	218	203500	186	243518	146	254740	151	269900	167
176015	175	192910	219	203501	186	243519	146	255020	147	270800	197
176110	173	193001	219	203503	186	243520	146	255051	147	270801	197
176111	173	193003	219	203540	186	243521	146	255052	147	271001	196
176113	173	193014	219	203543	186	243522	146	255100	144	271002	197
176114	173	193020	220	203600	186	243523	146	255105	144	271300	202
176115	173	193030	220	203601	186	243600	146	255111	144	271301	202
176116	173	193031	220	203603	186	244000	145	255113	144	271400	206
176120	173	193032	220	203640	186	244100	145	255120	144	271401	206
176121	173	193050	219	203641	186	244113	145	255200	145	271402	206
176200	173	193051	219	203643	186	245000	148	255204	145	271410	206
176201	173	193052	219	206100	196	245005	148	255205	145	271412	206
180000	161	193058	219	206110	196	245006	148	255300	147	271413	164
180001	161	193060	221	206111	196	245007	148	255302	147	271700	204
180003	162	193100	221	206120	196	245008	148	255311	147	271702	204
180100	162	193150	202	206200	196	245009	148	255314	147	271703	204
180900	159	193420	221	206210	196	245010	148	255340	147	271704	204
181000	162	193421	221	206211	196	245011	148	255342	147	272000	208
181400	159	193510	220	206220	196	245012	148	255344	147	272210	217
181401	159	194503	220	206230	196	245013	148	259100	154	272250	217
181410	159	194504	220	207000	198	245020	148	259101	154	272450	214
181411	159	194514	220	207001	198	250000	153	259110	154	272510	216
181500	159	195202	163	207002	198	250102	153	259150	154	272523	214
181501	159	195203	163	207101	198	250600	156	259156	157	272525	214
181700	159	195210	163	207102	198	250660	156	259160	158	272530	216
181701	159	195211	163	207103	198	250661	157	259170	158	272600	215
181710	159	195500	163	207200	198	251000	155	261110	190	273100	199
181711	159	195502	163	207201	198	252200	153	261120	190	273200	199
181800	159	195900	215	207700	198	252201	154	261210	190	273501	186
181801	159	195901	215	207701	198	252500	153	261215	190	273503	186
181900	160	195910	215	207702	198	252501	154	261216	190	273550	187
182000	161	195911	215	213100	95	252580	154	261220	190	273551	187
182001	161	196011	221	213101	95	252600	153	261225	190	274500	198
182003	161	196100	215	240000	148	252610	153	261226	190	274501	198
182020	161	196101	216	241000	148	252701	153	261330	190	274503	198

INDEX NACH ARTIKELNUMMERN

Art.-Nr.	Seite	Art.-Nr.	Seite	Art.-Nr.	Seite	Art.-Nr.	Seite	Art.-Nr.	Seite	Art.-Nr.	Seite
274505	198	278315	213	280101	79	283042	75	288226	58	289010	169
274610	198	278316	213	280116	77	283043	74	288241	69	289011	169
274800	199	278317	213	280117	77	283044	75	288251	59	289020	169
275200	199	278318	213	280118	71	283045	75	288252	59	289021	169
275600	198	278319	213	280120	74	283046	75	288305	58	289022	169
275601	198	278321	213	280122	74	283051	75	288307	59	289023	169
276000	218	278323	213	280130	79	283052	75	288309	59	289120	169
276050	218	278328	213	280140	79	283053	74	288312	58	289121	169
277000	209	278350	213	280147	80	283054	75	288313	60	289122	169
277001	209	278351	213	280155	80	283057	75	288316	66	289123	169
277002	212	278352	213	280175	70	284200	88	288317	66	289309	169
277010	212	278353	213	280176	70	285400	91	288318	65	289310	169
277011	212	278354	213	280178	70	285450	91	288319	65	289311	169
277012	212	278355	213	280190	70	285451	91	288321	59	289312	169
277905	84	278356	213	280191	70	285455	91	288322	67	289400	168
277908	210	278357	213	280192	70	285500	91	288323	67	289509	168
277920	84	278358	213	280193	70	285501	91	288325	65	289510	168
277921	84	278363	213	280194	70	285502	91	288330	67	289511	168
277922	84	278410	217	280195	70	286012	73	288331	67	289512	168
277925	84	278501	210	280196	70	286030	79	288332	68	289513	168
277930	84	278502	210	280197	70	286034	79	288333	60	289540	168
277931	84	278503	210	280200	90	286043	76	288334	60	289541	168
277962	210	278504	210	280300	79	288014	67	288341	62	289542	168
277964	210	278505	210	280600	76	288015	67	288342	62	289609	168
277965	210	278507	210	280601	76	288016	68	288344	62	289610	168
277967	210	278508	210	280602	76	288018	67	288345	62	289611	168
277972	210	278522	210	281101	79	288019	67	288346	60	289612	168
277974	210	278525	210	281700	87	288020	58	288347	60	289613	168
277975	210	278529	211	281701	87	288022	59	288348	65	289640	168
277977	210	278531	210	281702	87	288024	58	288349	65	289641	168
278080	211	278532	210	281900	85	288026	58	288351	68	289642	168
278082	211	278533	210	281902	77	288028	59	288353	65	290050	132
278086	211	278534	210	281910	86	288038	67	288354	65	290051	133
278088	211	278535	210	281920	86	288039	67	288355	65	290052	133
278111	202	278537	210	281930	72	288100	60	288356	65	290053	133
278115	202	278538	210	281931	80	288102	61	288358	69	290060	132
278116	202	278539	211	281932	72	288103	61	288359	69	290061	111
278209	213	278541	211	281933	72	288121	68	288362	66	290070	133
278210	213	278555	211	281934	72	288123	68	288363	66	290071	133
278211	213	278570	212	281935	72	288124	69	288364	68	290072	133
278212	213	278571	212	281950	73	288125	69	288365	68	290073	133
278213	213	278573	212	281960	80	288126	69	288370	66	290074	133
278214	213	278575	212	282002	77	288132	61	288371	66	290077	133
278215	213	278580	212	282003	71	288133	61	288372	58	290090	134
278215	213	278583	212	282005	87	288134	61	288373	58	290100	81
278216	213	278585	212	282008	77	288138	61	288376	66	290101	81
278217	213	278588	212	282010	87	288139	61	288377	66	290103	81
278218	213	278589	212	282011	87	288141	61	288378	66	290106	81
278219	213	278591	212	282012	87	288202	61	288379	66	290109	81
278221	213	278593	212	282202	95	288203	61	288710	69	290111	81
278223	213	278595	212	282211	95	288206	67	288711	69	290112	81
278228	213	278632	86	282212	95	288208	68	288800	92	290127	82
278233	213	278635	86	283029	74	288210	60	288801	92	290128	82
278310	213	278650	86	283030	197	288211	60	288802	92	290129	82
278311	213	278710	217	283031	74	288212	60	288803	92	290137	82
278312	213	278715	217	283038	74	288213	60	289000	169	290138	82
278313	213	280000	90	283040	74	288217	59	289001	169	290139	82
278314	213	280100	79	283041	75	288219	58	289002	169	290186	83

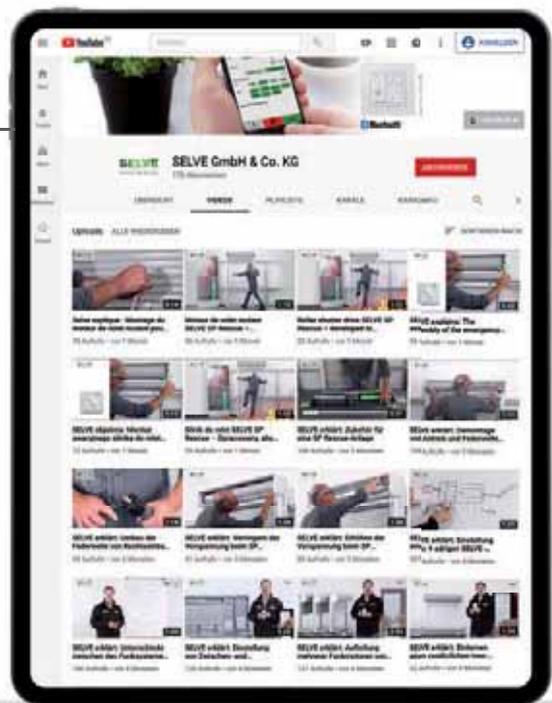
Art.-Nr.	Seite	Art.-Nr.	Seite	Art.-Nr.	Seite	Art.-Nr.	Seite	Art.-Nr.	Seite
290188	83	297721	110	312351	33	371531	92	385080	41
290189	83	297724	105	312371	33	371533	91	386013	26
290200	138	297730	112	312381	33	380113	24	386033	27
290300	138	297740	107	312391	33	380123	24	386123	22
290506	83	297741	107	312510	43	380133	25	386143	27
290510	83	297742	107	312530	43	380143	25	386153	27
290525	82	297743	107	312550	43	380343	18	386813	33
290545	82	297744	107	312570	43	381113	28	386833	33
290548	82	297745	107	313311	35	381123	28	387013	26
290549	82	297746	107	313331	35	381133	29	387033	27
290556	82	297747	107	313351	35	381143	29	387143	27
290558	82	297751	109	313371	35	382020	25	387153	27
290559	82	297753	109	313381	35	382040	25	387913	39
290575	82	297754	110	313391	35	382050	25	387933	39
290578	82	297755	110	313510	45	382060	25	388013	41
290579	82	297756	110	313530	45	382070	25	388023	41
290586	82	297771	111	313550	45	382080	25	388143	41
290588	82	297774	111	313570	45	382190	25	388223	22
290589	82	297777	112	316301	33	382320	19	388243	22
290600	92	297781	108	350033	46	382340	19	388253	23
290601	92	297792	104	350043	47	382350	19	388263	23
290670	92	297797	116	350053	47	382360	19	388710	42
290671	92	298100	140	350453	47	382370	19	388730	42
290690	92	298600	128	352050	47	382820	36	388740	43
291101	138	298610	130	352153	55	382840	36	388760	43
293204	83	298611	131	352203	54	382850	37	389710	44
293600	139	298612	130	352293	54	382860	37	389730	44
293601	139	298615	132	352353	52	382870	37	389740	45
293700	140	298617	132	352363	52	382880	37	389760	45
293710	139	298619	116	352373	53	382990	37	410223	14
293720	138	298630	128	352383	53	383020	29	410243	14
293760	138	298651	129	352400	47	383040	29	411223	16
293765	138	298659	132	352450	47	383050	29	411243	16
294301	138	298700	117	352460	47	383060	29	412110	15
294400	139	298703	121	352470	47	383070	29	412130	15
294401	139	298704	120	352480	47	383080	29	412150	15
294500	139	298708	120	352490	47	383190	29	412170	15
295007	113	298713	118	352710	43	383320	20	412180	15
295008	113	298715	118	352720	43	383340	20	412190	15
296005	136	298718	118	352730	43	383350	21	412293	15
296010	136	298719	120	352750	43	383360	21	413110	17
296015	136	298724	117	354450	47	383370	21	413130	17
296115	93	298730	123	354460	47	383820	38	413150	17
296500	135	298772	123	356323	48	383840	38	413170	17
296520	135	298775	124	356333	49	383850	39	413180	17
296522	135	298781	121	356343	49	383860	39	413190	17
296820	140	299010	95	356463	48	383870	39	413293	17
297000	140	299011	95	356483	49	383880	39	414100	15
297001	134	299020	95	356523	55	383990	39		
297035	134	299155	141	356533	55	384320	18		
297342	141	310613	32	356543	55	385010	40		
297344	141	310633	32	356663	55	385011	40		
297701	103	310643	33	356683	55	385013	41		
297703	108	311613	34	359053	51	385020	41		
297704	107	311633	34	359063	51	385040	41		
297708	107	311643	35	359073	51	385050	41		
297713	106	312311	33	359083	51	385060	41	NEUE Artikel im Katalog sind	
297715	106	312331	33	371530	92	385070	41	hervorgehoben.	



► **Schon entdeckt?**

Auf unserem YouTube-Kanal finden Sie zahlreiche Produktvideos, informative Installations-Tutorials, beispielsweise für den neuen SP Rescue, sowie interessante Kurzvideos wie unsere Unternehmensvorstellung.

Auch auf Facebook werden stets News über Produktneuheiten, Personalien, Investitionen oder exklusive Hintergrundinformationen veröffentlicht.



Einscannen und
SELVE YouTube-Kanal
direkt entdecken



SELVE

Technik, die bewegt

SELVE GmbH & Co. KG · Werdohler Landstraße 286 · 58513 Lüdenscheid · Germany
Tel.: +49 2351 925-0 · Fax: +49 2351 925-111 · www.selve.de · info@selve.de